





A



温度检测

A




B




C




D

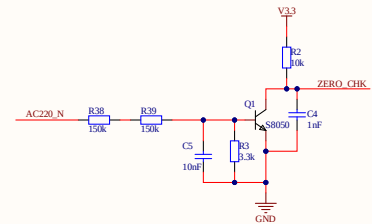

MCU主控



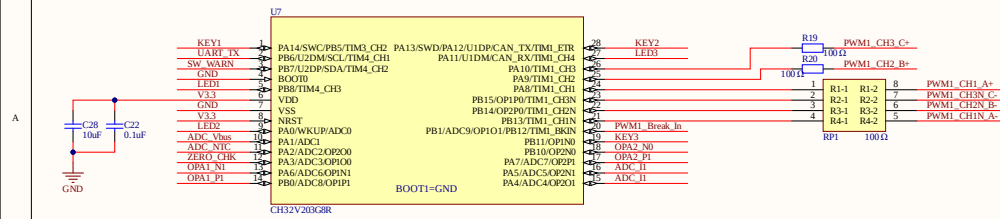


底板接口

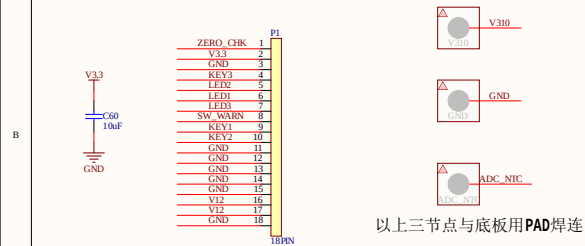

以上三节点与底板用**PAD**焊连




电机控制

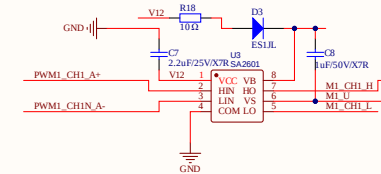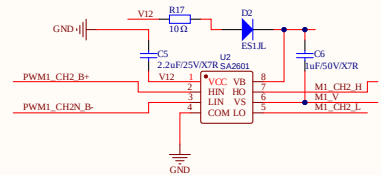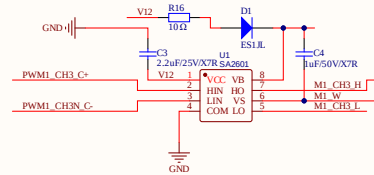

为了减轻直流偏压效应，当自举电容使用0603封装时，请选择耐压50V&X7R规格




母线电流采样电阻

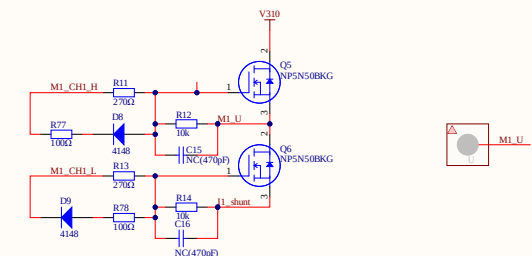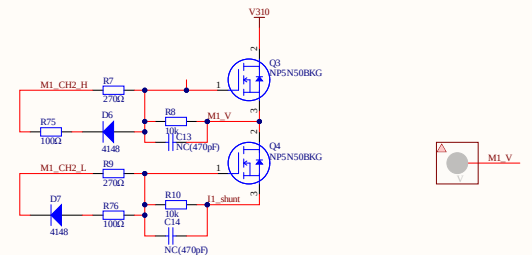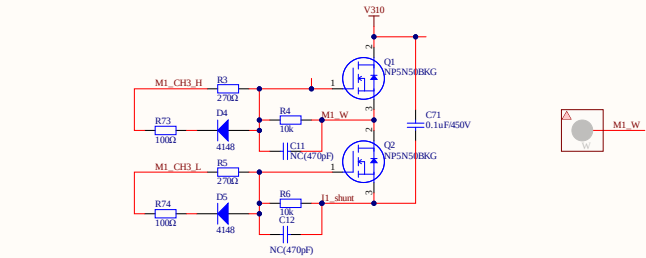


以上四个节点用焊盘与电机相线 and 外壳相连

母线电压采样&温度采样

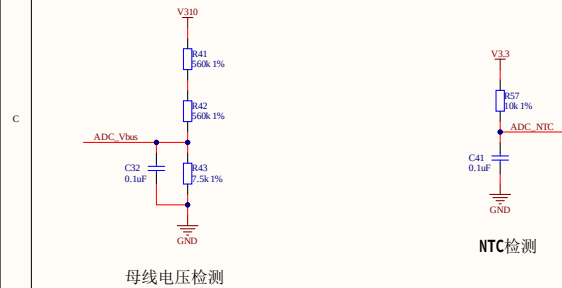

母线电压检测

母线电流放大&过流比较

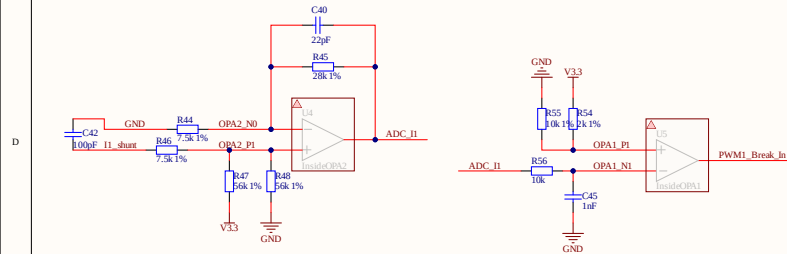

使用内部运放

