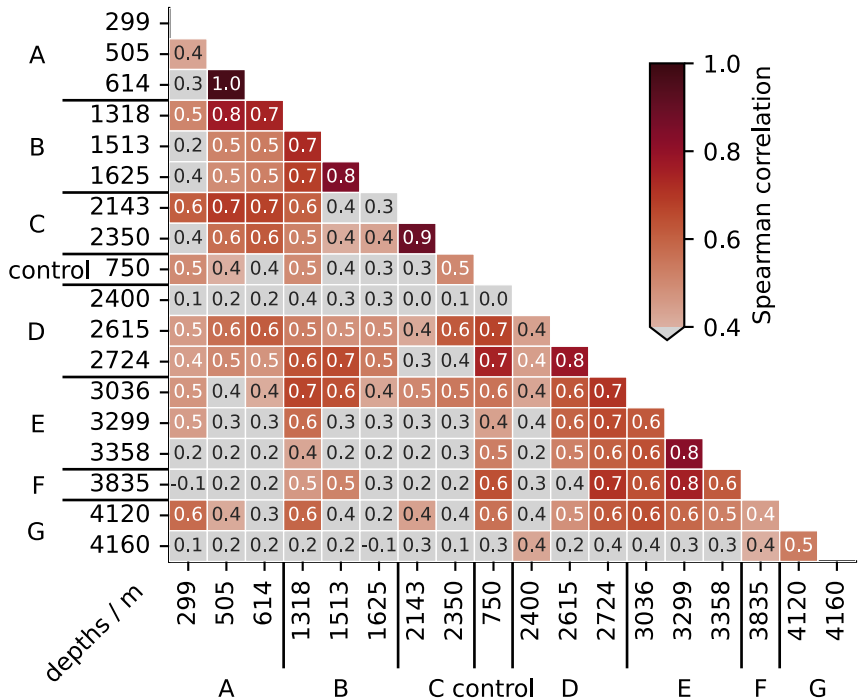
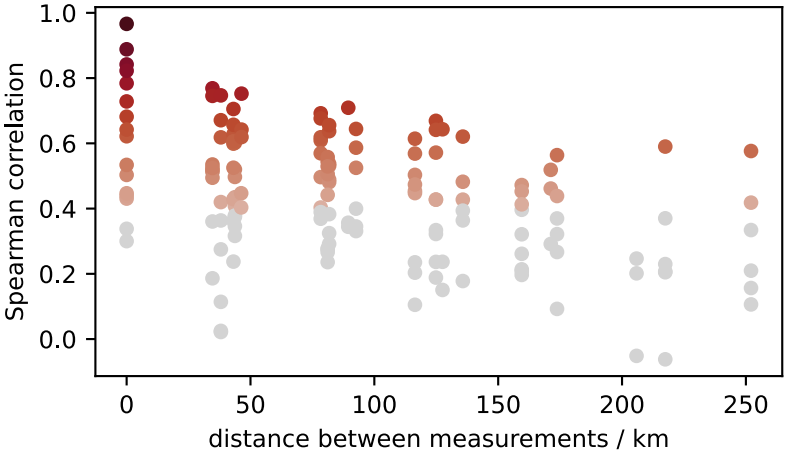

299
505 0.4
614 0.3 1.0
1318 0.5 0.8 0.7
1513 0.2 0.5 0.5 0.7
1625 0.4 0.5 0.5 0.7 0.8
2143 0.6 0.7 0.7 0.6 0.4 0.3
2350 0.4 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.9
750 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5
2400 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0
2615 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.7 0.4
2724 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5 0.3 0.4 0.7 0.4 0.8
3036 0.5 0.4 0.4 0.7 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6 0.7
3299 0.5 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6
3358 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.2 0.5 0.6 0.6 0.8
3835 -0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.6 0.3 0.4 0.7 0.6 0.8 0.6
4120 0.6 0.4 0.3 0.6 0.4 0.2 0.4 0.4 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4
4160 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.1 0.3 0.1 0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
A
B
C
control
D
E
F
G
1.0
0.8
0.6
0.4
Spearman correlation
depths / m
299 505 614 1318 1513 1625 2143 2350 750 2400 2615 2724 3036 3299 3358 3835 4120 4160
A B C control D E F G


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Spearman correlation
0
50
100
150
200
250
distance between measurements / km