كنانة
KANANA ROOF

ألواح UPVC وحلول الأسقف الحديثة

كتالوج المنتجات

حلول الأسقف الحديثة من خامة UPVC

حلول عملية ومتطورة لتغطية الأسقف والجمالونات والمصانع والمخازن والمظلات، مصممة لتمنحك حماية أعلى، عزلًا أفضل، وعمرًا أطول.

معتمدون من

بكل فخر صنع في مصر علامة الجودة

ISO 14001

CERTIFIED ISO 9001 CERTIFIED

حماية أقوى... وعمر أطول

kananaroof.com

من نحن

تقدم **Kanana Roof** حلولًا حديثة في ألواح الأسقف من خامة UPVC, كبديل عملي ومتطور للمواد التقليدية في تغطية الجمالونات والمصانع والمخازن والمظلات.

منتجات تجمع بين القوة, خفة الوزن، العزل الحراري والصوتي، ومقاومة الصدأ — بما يناسب المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية والسكنية.

في **Kanana Roof** نؤمن أن السقف ليس مجرد تغطية, بل عنصر حماية أساسي يحافظ على المنشأة, يقلل الحرارة والضوضاء, ويوفر حلًا عمليًا طويل العمر.

UPVC	١٠ سنوات	+٤ قطاعات
خامة عالية الأداء	ضمان ضد عيوب الصناعة*	صناعي · تجاري · زراعي · سكني

قصة Kanana Roof

بدأت فكرة **Kanana Roof** من احتياج حقيقي في السوق إلى حلول أسقف أكثر كفاءة من المواد التقليدية التي تتأثر بالصدأ، الحرارة، الرطوبة، والتآكل مع مرور الوقت.

ومع توسع احتياجات المصانع والمخازن والجمالونات والمظلات، أصبح من الضروري توفير منتج حديث يجمع بين المتانة، العزل، سهولة التركيب، وخفة الوزن.

من هنا جاءت **Kanana Roof** لتقدم ألواح UPVC وحلول الأسقف الحديثة، كاختيار عملي للمشروعات التي تبحث عن الجودة، الاستمرارية، وتقليل تكاليف الصيانة على المدى الطويل.

الرؤية والرسالة والقيم

رؤيتنا

أن تكون Kanana Roof من الأسماء الرائدة في حلول الأسقف الحديثة, عبر منتجات موثوقة تواكب معايير الجودة والتطور في مواد البناء والتغطيات.

رسالتنا

توفير حلول أسقف عملية وآمنة من خامة UPVC, تمنح العملاء حماية أعلى وعزلًا أفضل وعمرًا أطول, مع الالتزام بالجودة والدقة في كل منتج.

قيمنا

الجودة
منتجات بمواصفات ثابتة وأداء موثوق.

الاعتمادية
تقليل مشاكل الصيانة والتلف على المدى الطويل.

الابتكار
بدائل حديثة للمواد التقليدية في الأسقف.

الأمان
مقاومة للعوامل الجوية وبيئة عمل أكثر راحة.

الالتزام
خدمة واضحة ومواصفات دقيقة تناسب احتياجات كل مشروع.

الشهادات والجودة

في **Kanana Roof** نضع الجودة في مقدمة أولوياتنا, لذلك نعتمد على مواصفات فنية واختبارات عملية تساعد على ضمان أداء المنتج في ظروف الاستخدام المختلفة.

معايير الاختبار المعتمدة

- مقاومة الحرارة
- مقاومة الأشعة فوق البنفسجية
- العزل الحراري
- العزل الصوتي
- مقاومة الحريق
- مقاومة التآكل وثبات اللون

الشهادات والاعتمادات

الجودة — ISO 9001

البيئة — ISO 14001

علامة الجودة — صنع في مصر

ألواح UPVC المصمتة — بديل الصاج المعرج

تقدم **Kanana Roof** ألواح UPVC المصمتة كبديل عملي وحديث للصاج المعرج، لتغطية الجمالونات والمصانع والمظلات والمخازن والأسواق المفتوحة ومراكز خدمة السيارات وغيرها.

تم تصميم هذه الألواح لتتحمل ظروف الاستخدام المختلفة، مع مقاومة عالية للصدأ، الرطوبة، الحرارة، والعوامل الجوية، مما يجعلها حلًا مناسبًا للمشروعات التي تحتاج إلى سقف قوي، خفيف، وسهل التركيب.

اختيار عملي للأسقف التي تحتاج إلى حماية تدوم.

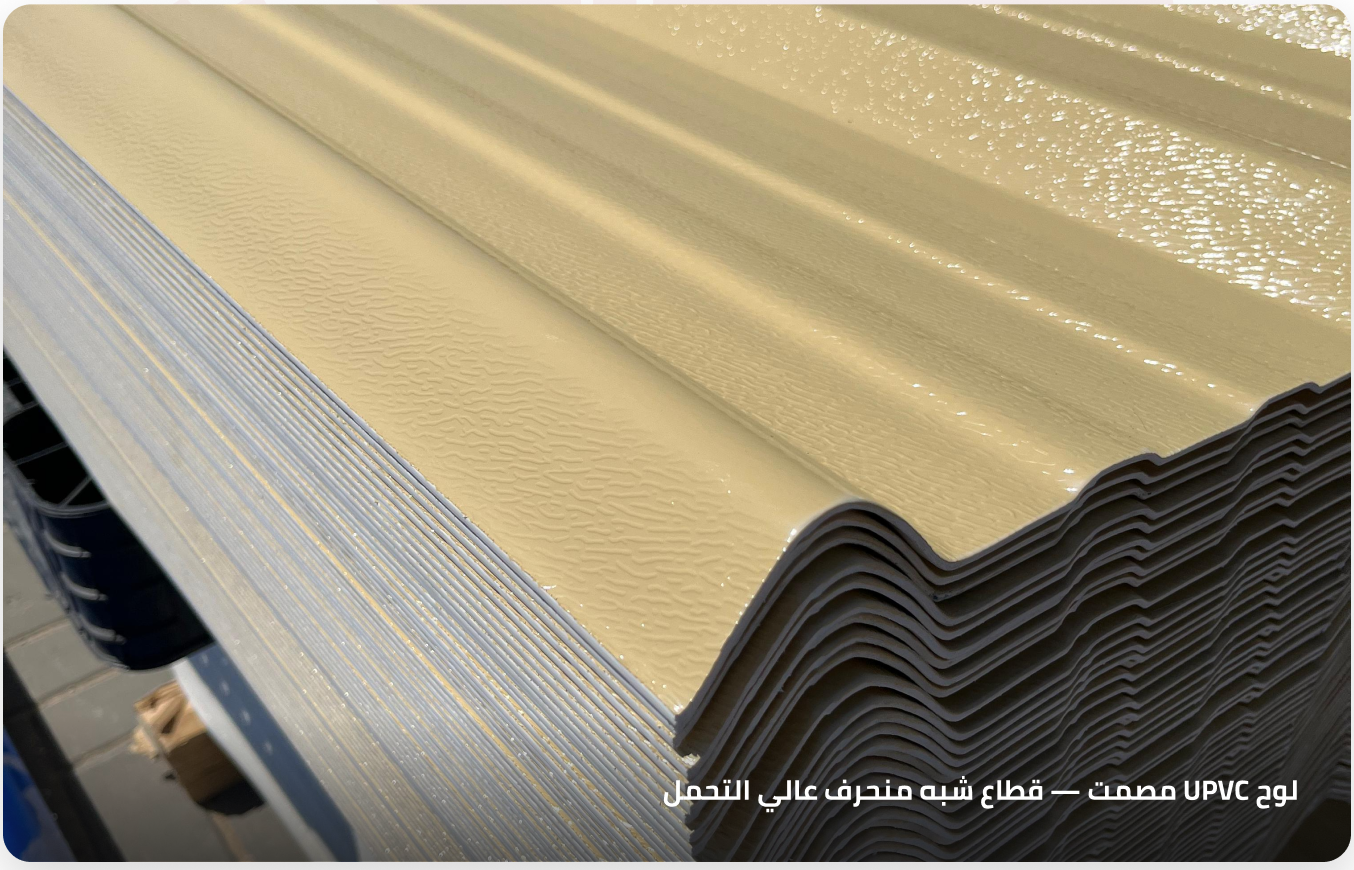

لوح UPVC مصمت — قطاع شبه منحرف عالي التحمل

المميزات والاستخدامات

مميزات ألواح UPVC المصمتة

- عازلة للحرارة ومقاومة لأشعة الشمس
- مقاومة للأحماض والصدأ والتآكل
- عازلة للكهرباء وتقلل مخاطر الماس
- ضد تسريب المياه ومقاومة للرطوبة
- كاتمة للصوت وتوفر بيئة عمل أهدأ
- سهلة التنظيف والصيانة
- مقاومة للأمطار والرياح والعوامل الجوية
- قوة ومتانة عالية مع مرونة في التشكيل

◆ ضمان حتى ١٠ سنوات ضد عيوب الصناعة حسب شروط الضمان.

استخدامات ألواح UPVC المصمتة

- ◆ الجمالونات
- ◆ المصانع
- ◆ المخازن
- ◆ المظلات
- ◆ الأسواق المفتوحة
- ◆ مراكز خدمة السيارات
- ◆ المزارع
- ◆ القرى السياحية
- ◆ أسطح المنازل
- ◆ البرجولات
- ◆ الجراجات

تقنية الطبقتين — ASA من الوجهين

يُصنع اللوح **Premium** بطبقتَي **ASA** حول قلب UPVC, تُدمج معًا بتقنية الـ Co-extrusion في لوح واحد متجانس.

طبقة ASA على كل وجه تحمي القلب من الشمس والعوامل الجوية, وتتيح اختيار **لون مختلف لكل وجه** .

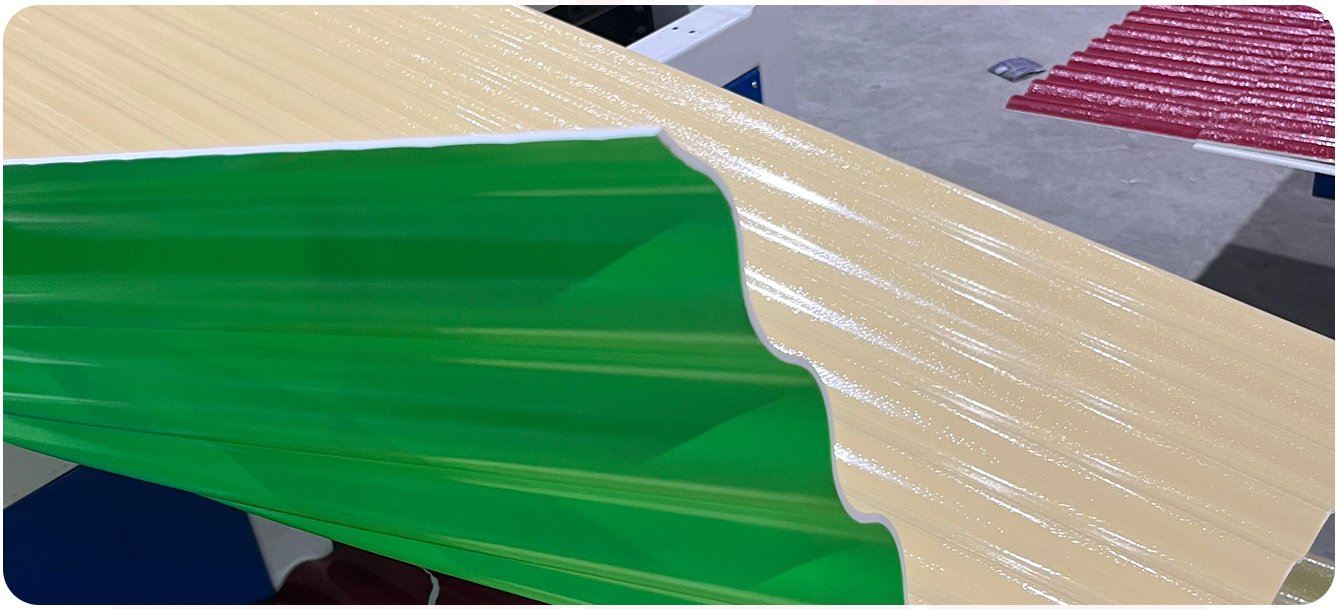

كيف تفيد القطاعات؟

الكيماوي

يقاوم الأبخرة والأحماض المتصاعدة فلا يتحلل باطن السقف.

الزراعي

يقاوم الرطوبة وغاز الأمونيا, وسطحه الأملس سهل التنظيف.

الساحلي

يقاوم ملوحة الهواء والرطوبة من الوجهين دون صدأ أو تآكل.

الغذائي

سطح داخلي أملس صحي سهل التطهير لا يصدأ ولا يتقشّر.

الأبعاد والألوان

عرض اللوح

108 سم

الطول

حسب رغبة العميل

السمك

2.0 · 2.5 · 3.0 مم

الألوان المتاحة

صور ألواح UPVC المصمتة

صور الألواح من زوايا مختلفة, مع تطبيقات فعلية على الجمالونات والمصانع والمخازن والمظلات ومراكز الخدمة.

ملمس السطح المحبب

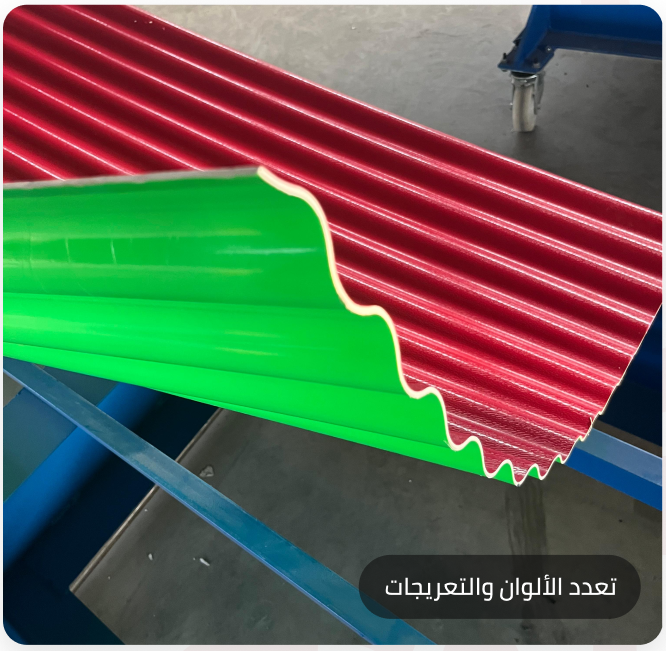
تعدد الألوان والتعريجات

تطبيق على سقف مصنع

ملمس السطح المحبب

انواع ألواح UPVC المصمتة

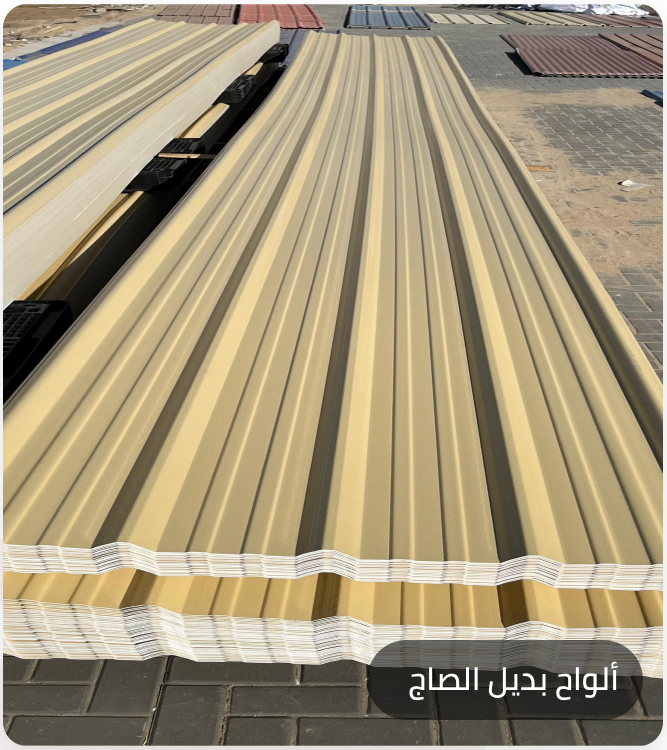

إكسسوارات ألواح UPVC المصمتة

توفر **Kanana Roof** الإكسسوارات اللازمة لتركيب الألواح بشكل محكم وآمن، بما يساعد على حماية نقاط التثبيت وتقليل احتمالات التسريب أو التلف.

مسمار سن بنطة 7 سم

يستخدم في تثبيت ألواح UPVC على الشاسيه المعدني، مع مراعاة استخدامه بالطريقة الصحيحة طبقًا لإرشادات التركيب.

كاب حماية PVC للمسمار

يحمي رأس المسمار ويمنع وصول المياه إلى نقطة التثبيت، ويعطي شكلًا نهائيًا أنظف وأكثر تناسقًا مع لون اللوح.

الألوان المتاحة للإكسسوارات

- بيج
- أبيض
- كافيه
- رمادي غامق
- رمادي فاتح
- زيتي
- أخضر فاتح
- طوبي
- برتقالي
- كحلي
- أزرق فاتح

صور إكسسوارات ألواح UPVC

صور مسمار سن بنطة 7 سم وكاب الحماية PVC, مع توضيح شكل الإكسسوار وطريقة استخدامه في تثبيت الألواح.

مسمار سن بنطة 7 سم

كاب الحماية PVC

المسمار مع الكاب

نقطة التثبيت على اللوح

إكسسوارات ألواح UPVC المكملة

توفر **Kanana Roof** الإكسسوارات الأساسية المكملة لألواح UPVC, التي تساعد على إنهاء أعمال التركيب بشكل محكم ومنظم, مع الحفاظ على الشكل الجمالي للسقف وحماية مناطق الالتقاء والأطراف من تأثير العوامل الجوية.

◆ طلمبوشة

تُستخدم في تغطية مناطق التقاء الألواح عند القمة أو نقاط التجميع, وتساعد على إغلاق السقف بشكل محكم, مما يقلل احتمالات تسريب المياه ويحافظ على شكل نهائي منظم.

◆ زاوية

تُستخدم كقطعة تشطيب جانبية أو نهائية لمعالجة الحواف والزوايا, وتساعد على إغلاق أطراف الألواح بشكل عملي وجمالي, مع حماية أفضل من دخول المياه أو الأتربة.

الألوان المتاحة

بيج | أبيض | كافيه | رمادي غامق | رمادي فاتح | زيتي

أخضر فاتح | طوبي | برتقالي | كحلي | أزرق فاتح

الداتا شيت — الألواح المصمتة

بيانات المنتج

الخامة	UPVC + ASA
عرض اللوح	1.08 م
السمك	2.5 مم
الوزن	5.0 كجم / م²
الطول	حتى 5.8 م لحاوية 20 قدم — وحتى 11.8 م لحاوية 40 قدم

الخصائص الفنية

- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- مقاومة لدرجات الحرارة العالية
- مقاومة للأحماض والقلويات
- مقاومة للصدمات والحريق
- عزل حراري وعزل صوتي
- ثبات في اللون
- مقاومة للتآكل والصدأ
- مقاومة للمياه والرطوبة

إرشادات التركيب

مصممة بأربع طبقات · عرض اللوح 108 سم

1 درجة الميل

درجة الميل: 10 سم لكل متر طولي.

3 طريقة التثبيت

شاسيه معدني: مسمار سن بنطة 7 سم + كاب الحماية. شاسيه خشبي: مسمار مناسب للخشب.

4 عدد المسامير

الأطراف الخارجية المواجهة للرياح: 5 مسامير لكل لوح (مسمار لكل تعريجة). الأجزاء الداخلية: 4 مسامير.

5 اتجاه التراكب

يكون الضلع المختوم بضمان المصنع أسفل الضلع الآخر، لضمان الإقفال بإحكام وحفظ الضمان.

2 المسافة بين المداد والآخر حسب سمك الألواح

سمك اللوح	أقصى مسافة بين المدادات
2.0 مم	75 سم
2.5 مم	130 سم
3.0 مم	140 سم

◆ تنبيه: المصنع غير مسؤول عن سوء التركيب أو عدم الالتزام بإرشادات التركيب.

مجرى المطر من خامة UPVC

في كثير من المنشآت المعدنية مثل المخازن والمصانع والمظلات, تكون مجاري تصريف المياه المعدنية من أكثر النقاط تعرضًا للصدأ والتآكل مع مرور الوقت.

لذلك تقدم **Kanana Roof** مجرى المطر المصنوع من خامة UPVC كحل عملي لتصريف مياه الأمطار, مع مقاومة أفضل للرطوبة والتآكل وعمر افتراضي أطول.

مميزات مجرى المطر UPVC

- غير قابل للصدأ
- سهل التركيب وله عمر طويل
- مقاوم للصدمات والاحتكاك
- صديق للبيئة
- مقاوم للرطوبة والتآكل الكيميائي
- يصرّف مياه الأمطار بكفاءة
- مناسب للمصانع والمخازن والمظلات والجمالونات

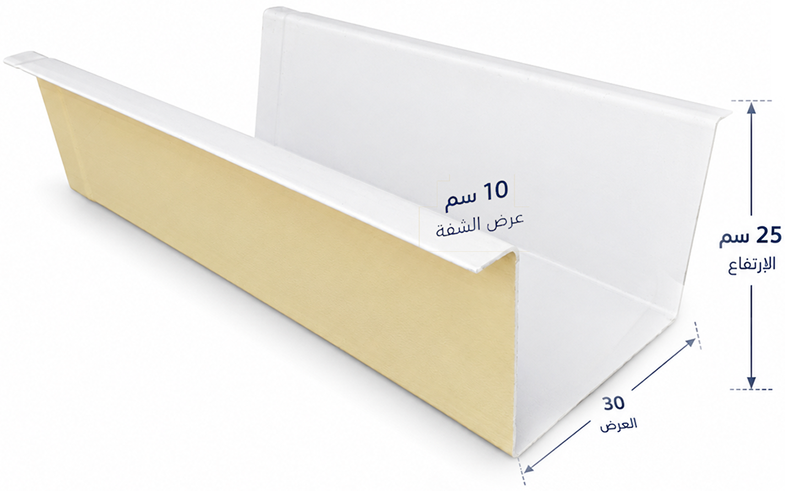

أبعاد مجرى المطر

العرض	الارتفاع	الطول	السمك
30 سم	25 سم	علي حسب الطلب	علي حسب الطلب

صور مجرى المطر من خامة UPVC

صور مجرى المطر بأكثر من زاوية, مع توضيح شكل القطاع الداخلي وطريقة تجميعه واستخدامه في تصريف مياه الأمطار.

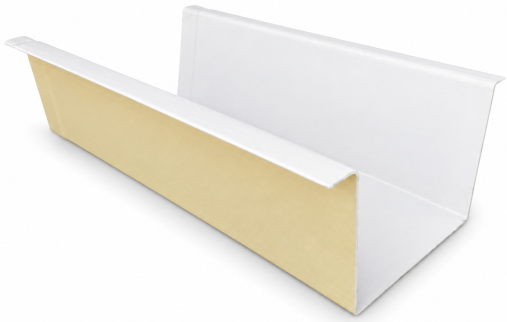

تطبيق فعلي — بمجرى مطر UPVC

مقارنة ألواح UPVC بالبدائل

حل عملي يجمع بين القوة، خفة الوزن، العزل، ومقاومة العوامل الجوية، مقارنة بالبدائل التقليدية.

نقطة المقارنة	ألواح UPVC	الصاج المعرج	الفايبر جلاس	ساندوتش بانل
قوة التحمل	ممتاز	جيد	ضعيف	جيد جدًا
الصلابة	ممتاز	ممتاز	جيد	ممتاز
عزل الحرارة	ممتاز	ضعيف	ضعيف	ممتاز
عزل الصوت	ممتاز	ضعيف	متوسط	ممتاز
مقاومة التآكل والصدأ	ممتاز	ضعيف	ضعيف	ضعيف
مقاومة الحريق	ممتاز	جيد	ضعيف	جيد
مقاومة أشعة الشمس	جيد جدًا	جيد	ضعيف	جيد
ثبات اللون	ممتاز	متوسط	جيد	جيد
سهولة التركيب	ممتاز	جيد جدًا	متوسط	جيد
المرونة وقابلية الطي	جيد جدًا	ضعيف	متوسط	صعب
إعادة التدوير	100%	لا يوجد	لا يوجد	40%
مقاومة الثعابين والقوارض	ممتاز	جيد جدًا	جيد	ضعيف

المواصفات طبقًا للاختبارات المعملية

تم اختبار ألواح UPVC وفقًا لعدد من المعايير الفنية للتأكد من جودة المنتج وقدرته على العمل في ظروف الاستخدام المختلفة.

NO	Test Item	Unit	Standard	Result
1	عزل الصوت	db / %	ASTM E90	21.86
2	مقاومة الحريق	m/sec	UL 94	3.78
3	مقاومة الحرارة	%	ASTM C1363	28.54
4	المرونة وقدرة الانحناء	n/mm	ASTM D790	20.19

اختبارات الجودة تشمل

- عزل الصوت
- مقاومة الحريق
- مقاومة الحرارة
- المرونة وقوة الانحناء
- مقاومة العوامل الجوية
- مقاومة الرطوبة والتآكل

KANANA ROOF

حلول أسقف حديثة... حماية أفضل... وعمر أطول

نهدف في Kanana Roof إلى تقديم حلول أسقف عملية وموثوقة تساعد عملاءنا على حماية منشآتهم وتقليل تكاليف الصيانة, بمنتجات مصممة لتحمل ظروف الاستخدام المختلفة.

بيانات التواصل

- **العنوان**

  مدينة السادات — المنطقة الصناعية الخامسة — المنوفية

- **الهاتف / واتساب**

  01222522624

- **الموقع الإلكتروني**

  www.kananaroof.com