f′ = 18.85 mm

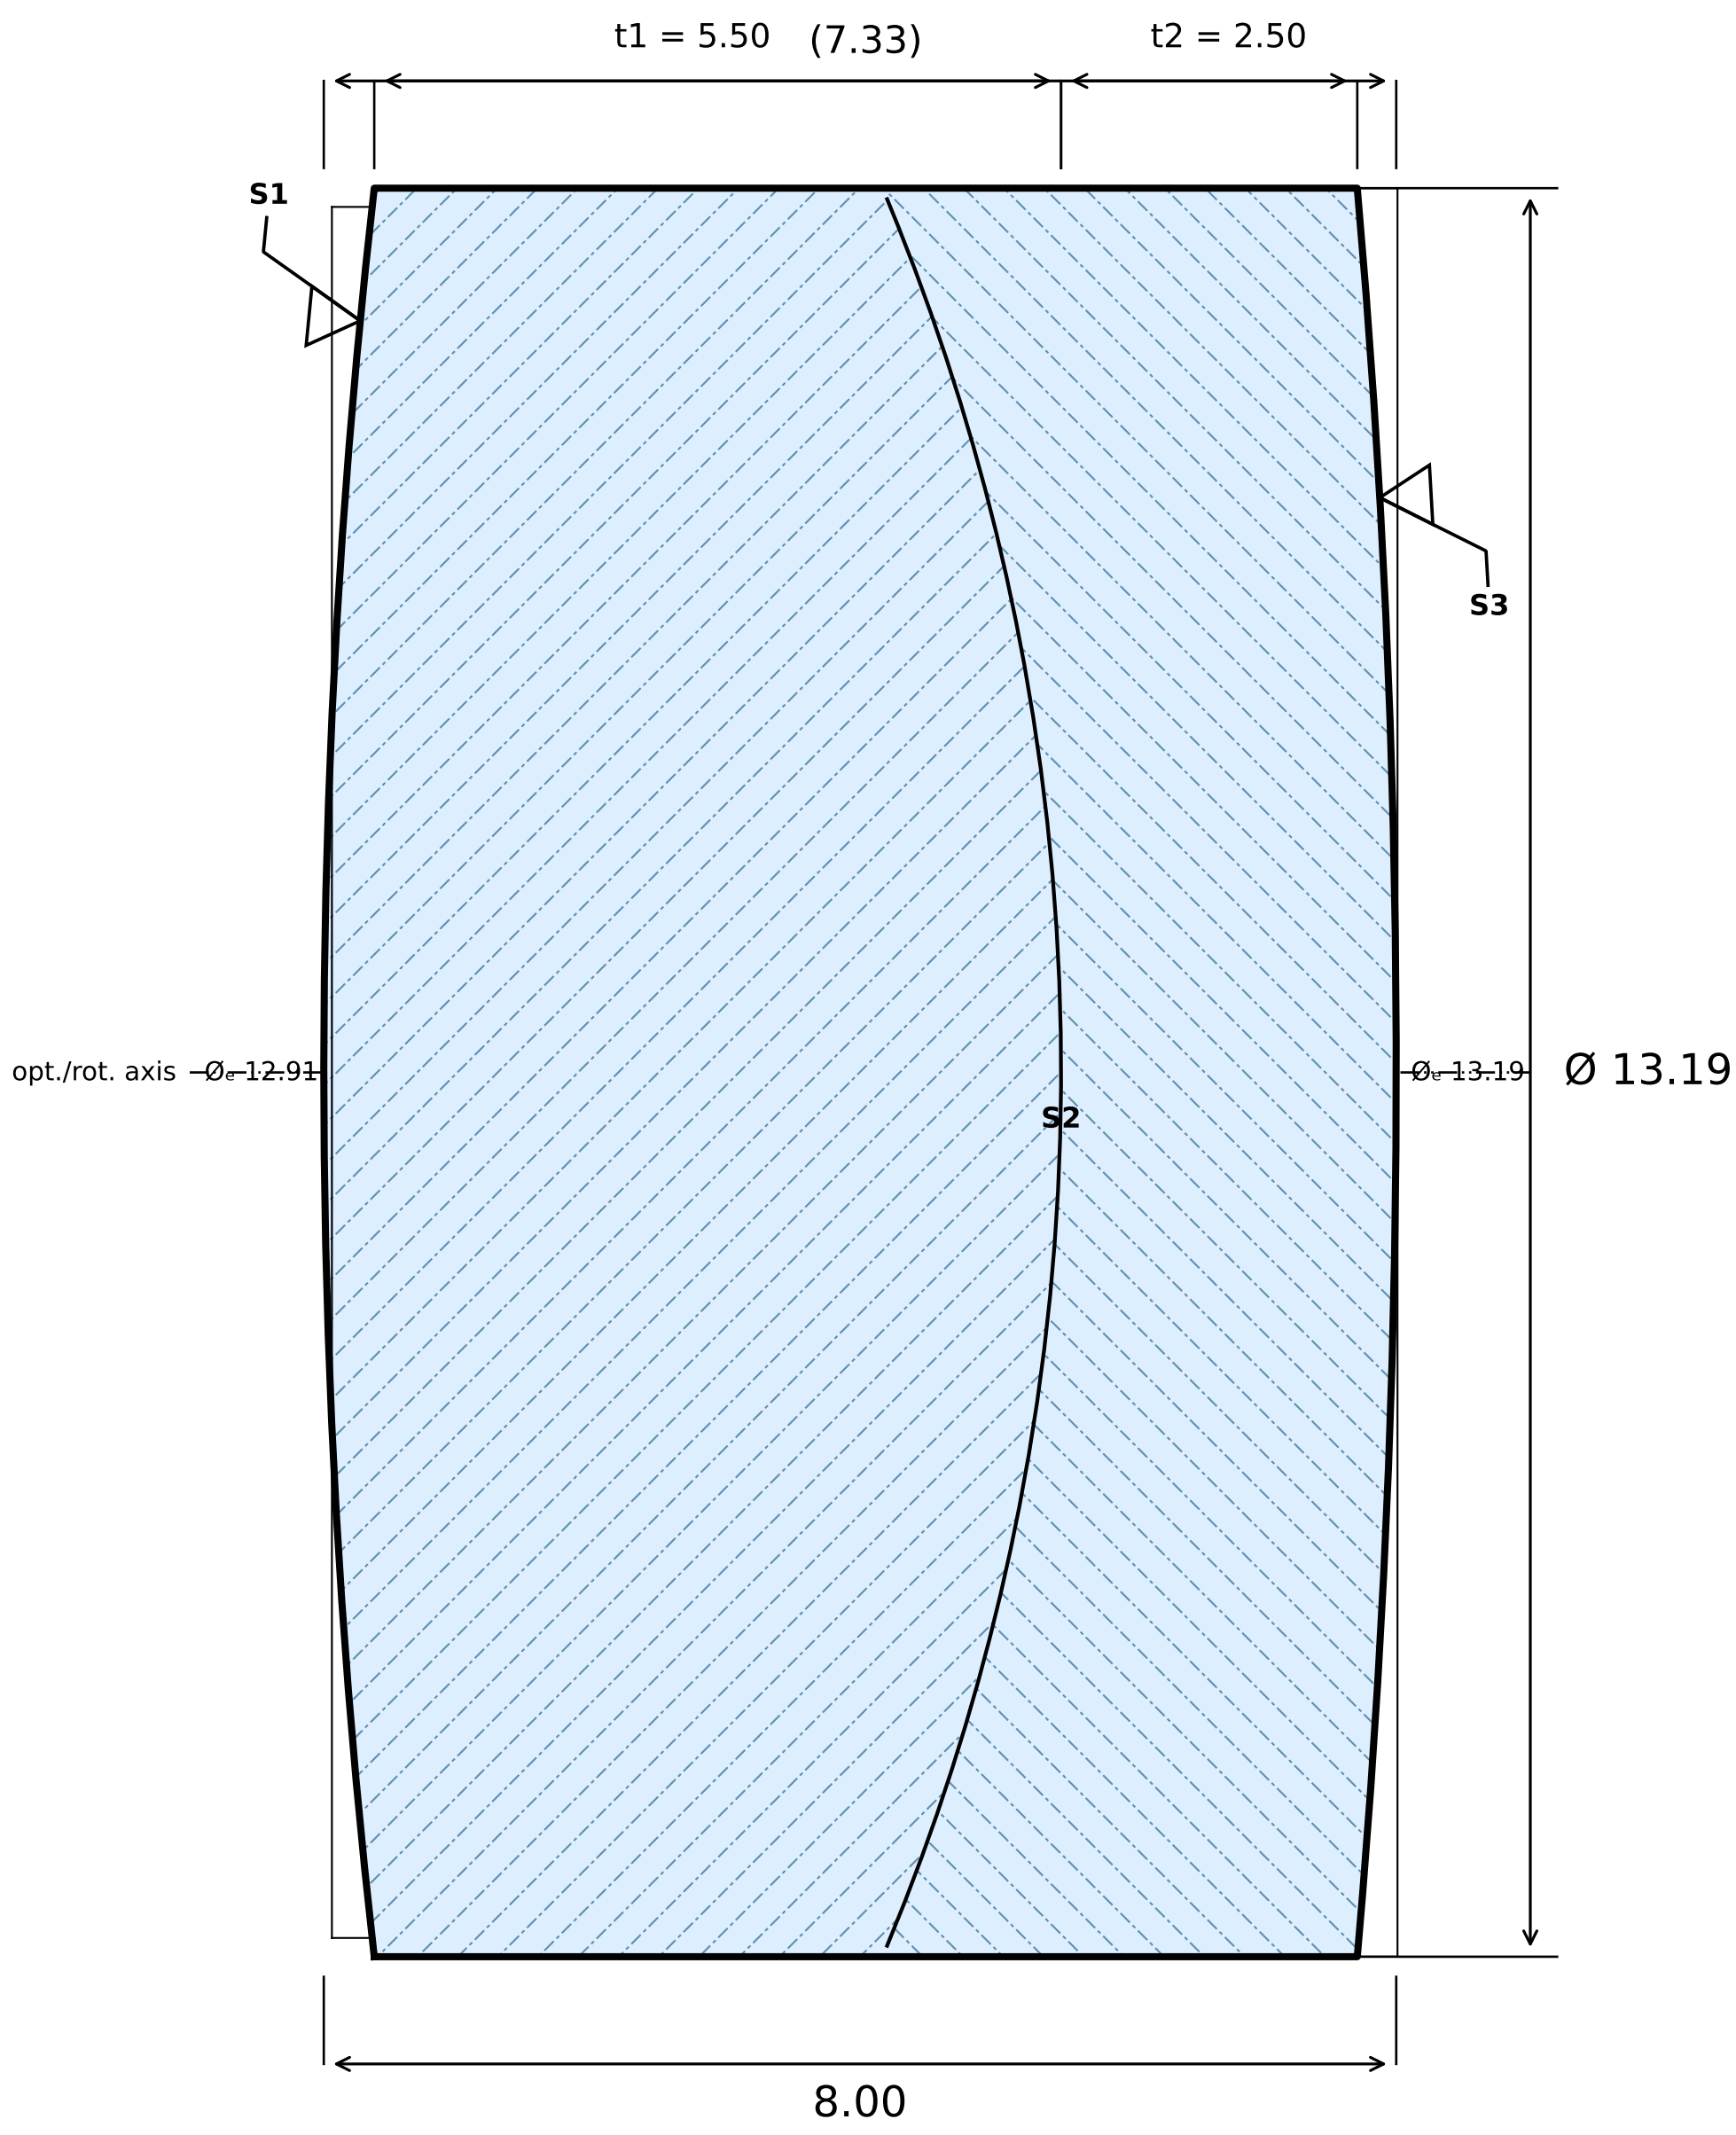

Ang. nach ISO 10110; λ = 546.07 nm

SURFACE 1 (FRONT)	GLASS 1	SURFACE 2 (CEMENT)	GLASS 2	SURFACE 3 (REAR)
R +58.000 CX	N-BAK1 (SCHOTT)	R -17.000 CC	N-SF5 (SCHOTT)	R -75.000 CX
Øₑ 12.91	n_d = 1.5725 (587.6 nm)	Øₑ 13.03	n_d = 1.6727 (587.6 nm)	Øₑ 13.19
3/ (0.5); λ=546.1 nm	ν_d = 57.55 (587.6 nm)	3/ (0.25); λ=546.1 nm	ν_d = 32.25 (587.6 nm)	3/ (0.5); λ=546.1 nm
4/ 0.5′	0/ 6 nm/cm	4/ 0.5′	0/ 6 nm/cm	4/ 0.5′
5/ 2×0.04	1/ 1×0.10	5/ 5×0.016	1/ 1×0.10	5/ 2×0.04
6/ —	2/ NH010; A	6/ —	2/ NH010; A	6/ —
λ 7/ AR 400-700 nm, R<0.3%		λ 7/ —		λ 7/ AR 400-700 nm, R<0.3%
13/ —		13/ —		13/ —
		15/ —		

5-Element Photographic Objective OPT-003	B. Lutzer	K. Harrison	2026-07-16	10:1	3 / 1	A
ORGANISATION / PROJECT / PART NO.	DRAWN BY	APPROVED	DATE	SCALE	SHEET	REV

NOTES

Cement with NOA-61 or equivalent UV adhesive.

DIM. IN mm

GENERAL TOL. PER ISO 10110-11
Ø±0.10 CT±0.15 3/ 5 4/ 3′ 5/ 2×0.063