
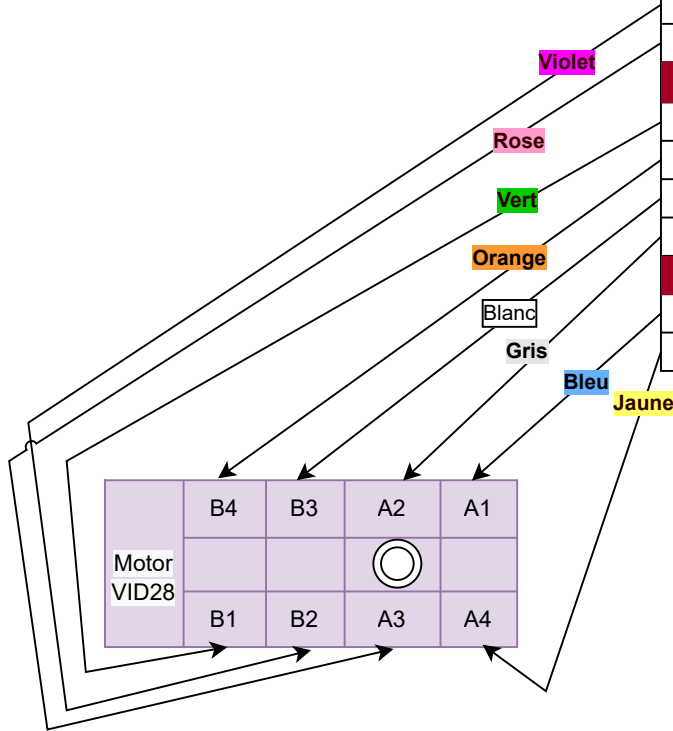


Connexion Raspberry Pico - Motor VID28

Version 1.4 - Janvier 2024 - Optimal System

Raspberry Pico GPIO + USB + WIFI			
1	G0	Vbus	40
2	G1	Vsys	39
3	gnd	gnd	38
4	G2	3en	37
5	G3	3out	36
6	G4	G29	35
7	G5	G28	34
8	gnd	gnd	33
9	G6	G27	32
10	G7	G26	31
11	G8	RUN	30
12	G9	G22	29
13	gnd	gnd	28
14	G10	G21	27
15	G11	G20	26
16	G12	G19	25
17	G13	G18	24
18	gnd	gnd	23
19	G14	G17	22
20	G15	G16	21



Pins Vid28 + Reed  
A = (14,13,9,15,17)  
B = (10,8,12,11,16)

