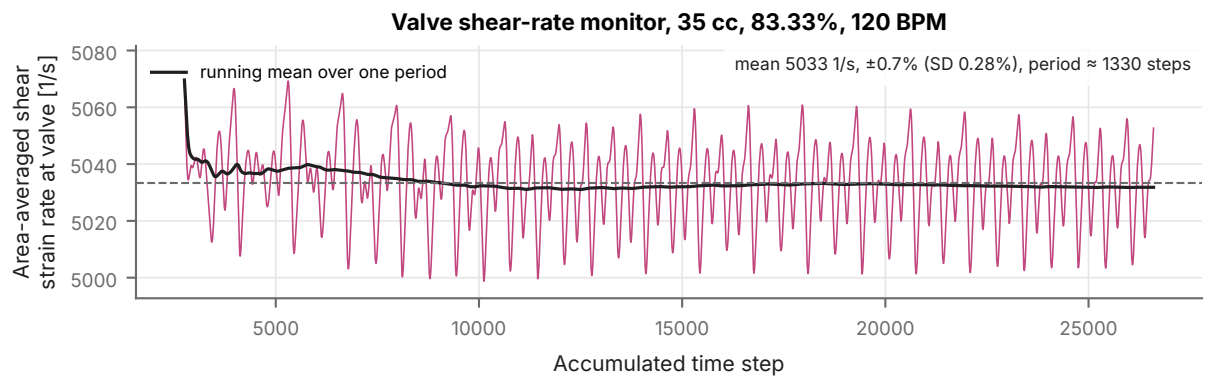
Valve shear-rate monitor, 35 cc, 83.33%, 120 BPM
running mean over one period
mean 5033 1/s, ±0.7% (SD 0.28%), period ≈ 1330 steps
Area-averaged shear strain rate at valve [1/s]
5080
5060
5040
5020
5000
5000
10000
15000
20000
25000
Accumulated time step