


MATING PLUG $\phi 5.50$





规格:

1. 额定值: DC12V 10A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$


PIN	$\phi 2.0$	$\phi 2.5$
APPO		




7	面板	不锈钢	1	本色
6	外壳	黄铜	1	镀镍
5	PIN针	黄铜	1	镀金
4	固定片	LCP UL94V-0	1	黑色
3	静片	黄铜	1	镀银
2	弹片	磷铜	1	镀银
1	主体	LCP UL94V-0	1	黑色
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

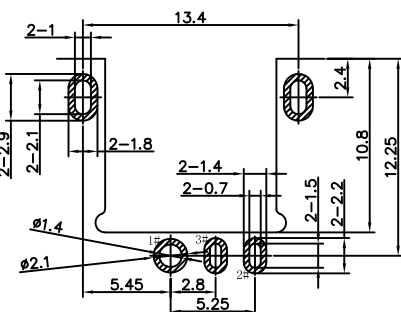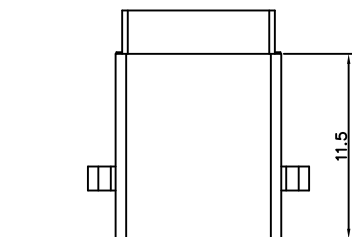

PCB LAYOUT
TOP VIEW (TOLERANCE: ± 0.05)



SCHEMATIC

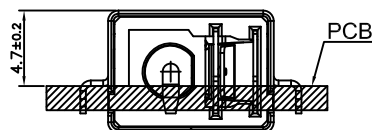

TOLERANCE UNSPECIFIED		深圳市步步精科技有限公司			
X. ± 0.5		TITLE: DC-0125 2.0针 全铜			
.X ± 0.3		DRAWN/ DATE 设计 TSP			
.XX ± 0.2		SIZE: A4 UNIT: MM. PART. NO: DC.03.62-11-2001			
.XXX ± 0.1		CHECKED/ DATE 审核 LYX			
		SCALE: 1:1 PROJECTION			
		APPROVED/ DATE 核准 LJP			
		DWG. PATH 0050-2			
		REV.: 版本 SHEET: 页码			