

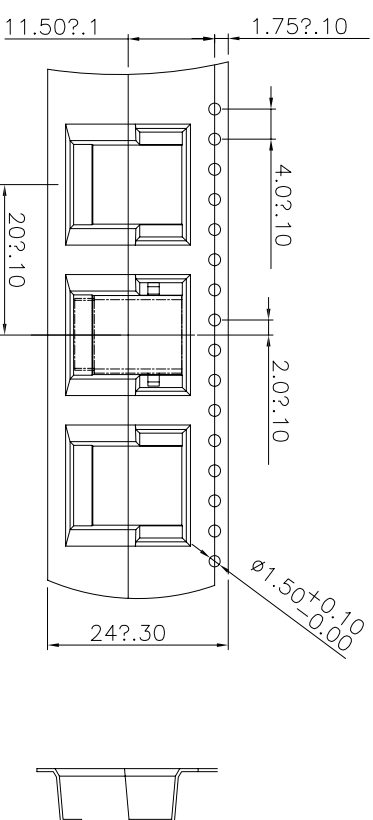
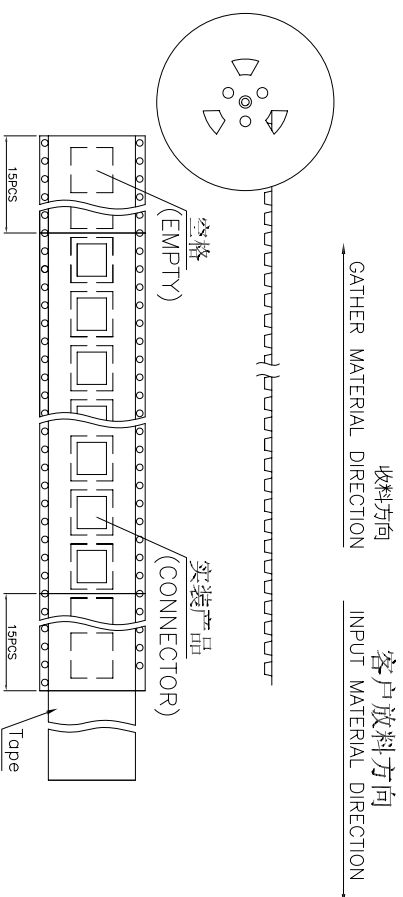


SPECIFICATION

- 1.Rating : DC 20V **5A**
- 2.Contact resistance: $\leq 50m\Omega$ (INITIAL):
- 3.insulation resistance: $\geq 100M\Omega$ (DC500V)
- 4.Withstand voltage: 500VAC ;
- 5.insertion force: 3—30N;
- 6.extraction force: 3—30N;
- 6.life test: 5,000 cycles.

广东元昌电子有限公司


準備 TITLE:	DC JACK SERIES			
MODEL NO	DC-00230 -2.0			
SCALE	4:1	UNIT:mm	A4 	SHEET: 10F 1



裁帶(400pcs/盘)




每12卷疊一起




DIMENSIONS:

35*35*

BOX



防水袋



PACKAGE: INFORMATION			
PART NUMBER	Q'TY PER REEL	REEL PER BOX	Q'TY PER BOX
DJ-D303	400PCS	12 R	4800 PCS

[illegible]