


FueGAR serie AF

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

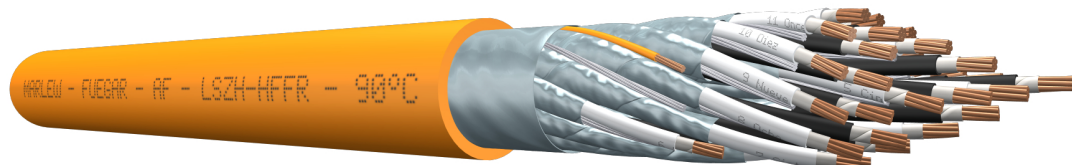

300 Volt

Cu 20 a 12 AWG

Doble aislación (MICA+LSZH)

UL 13 PLTC

Circuitos de instrumentación electrónica, señales digitales y analógicas (4-20mA). Circuitos de seguridad intrínseca. Detección de pérdidas de gas y/o fluidos. Medición y monitoreo de presión, temperatura, volumen. Monitoreo de señales de alarma. Uso adecuado para mantener la integridad eléctrica en presencia de fuego directo en servicios críticos en destilerías, petroquímicas, astilleros, etc. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.



No propagación de incendio



Resistente al fuego



Libre de halógenos



Bajos humos



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 90°C

Tensión nominal: 300 Volt

Norma constructiva: UL 13 tipo PLTC - UL 2250 tipo ITC

Norma de conductores: ASTM B8 Clase B

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos

Aislación: Encintado de MICA + LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant)

Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)

Blindaje: Cinta aluminio-poliéster más conductor de drenaje de cobre estañado

Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites

Norma de fuego: UL 1685 - IEC 60332-3-24

Norma de resistencia al fuego: IEC 60331-23 / IEC 60331-1/2 PH120

Norma de ausencia de halógenos y gases corrosivos: IEC 60754-1/2

Norma de transparencia de humos: IEC 61034-1/2

Norma de toxicidad: NES 713 - CEI 20.37

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Comportamiento frente al agua: Apto AD7 (Inmersión ocasional en agua)

Código NEC (NFPA 70): Art. 725 PLTC - Art. 727 ITC - Art. 800 CM - Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y CL2 Div.2



FUEGAR serie **AF**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

IDENTIFICACIÓN

	Estandar		Seguridad Intrínseca	
	Cubierta	Conductores	Cubierta	Conductores
Par	●	● ○	●	● ●
Terna	●	● ○ ●	●	● ● ●
Cuadrete	●	● ○ ● ●	●	● ● ● ●
Multipar	●	● ○ +N	●	● +N ●
Multiterna	●	● ○ +N ●	●	● +N ● ●

INSTALACIÓN



VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.

Se pueden fabricar cables de instrumentación bajo otras normas, tales como: NBR 10300, EN 50288-7 o ICEA S 73-532, cumpliendo otros parámetros eléctricos y dimensionales.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Calibre de los conductores	Estructura del cable	Tipo de blindaje	Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C	Capacidad mutua entre conductores	Impedancia característica	Inductancia mutua
AWG			ohm/km	pf/m	ohm	microH/km
20	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	35.78	74	102	703
		Blindado		131	57	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		87	86	
		Blindaje individual y general		131	57	
18	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	22.78	66	114	755
		Blindado		117	64	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		79	95	
		Blindaje individual y general		117	64	
16	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	14.25	88	85	628
		Blindado		160	47	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		101	74	
		Blindaje individual y general		160	47	
14	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	8.94	90	83	620
		Blindado		164	46	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		103	73	
		Blindaje individual y general		164	46	



FUEGAR serie AF

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna



Calibre de los conductores	Estructura del cable	Tipo de blindaje	Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C	Capacidad mutua entre conductores	Impedancia característica	Inductancia mutua
AWG			ohm/km	pf/m	ohm	microH/km
12	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	5.63	101	75	580
		Blindado		185	41	

pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro / uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.

DIMENSIONES Y PESOS

Par

AWG	Blindaje	Drenaje	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	--	--	6.2	41	AF 1P20	810043030
	Si	22	6.3	45	AF-O 1P20	810043040
18	--	--	7.2	57	AF 1P18	810043050
	Si	20	7.3	63	AF-O 1P18	810043060
16	--	--	7.7	70	AF 1P16	810043070
	Si	18	7.8	79	AF-O 1P16	810043080
14	--	--	9.0	97	AF 1P14	810043090
	Si	18	9.1	106	AF-O 1P14	810043100
12	--	--	10.4	139	AF 1P12	810043110
	Si	18	10.5	148	AF-O 1P12	810043120

Terna - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	6.7	56	AF-O 1T20	810043140
18	20	7.7	79	AF-O 1T18	810043150
16	18	8.3	99	AF-O 1T16	810043160
14	18	10.2	150	AF-O 1T14	810043170
12	18	11.2	194	AF-O 1T12	810043180



FUEGAR serie **AF**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

Cuadrete - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	7.4	72	AF-O 1Q20	810043200
18	20	8.4	95	AF-O 1Q18	810043210
16	18	9.0	121	AF-O 1Q16	810043220
14	18	11.1	185	AF-O 1Q14	810043230
12	18	12.2	242	AF-O 1Q12	810043240

Multipares

Nro. Pares	AWG	Blindaje General			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	8,6	81	AF-O 2P20	810043250
3		10,8	120	AF-O 3P20	810043260
4		11,7	150	AF-O 4P20	810043270
6		13,9	200	AF-O 6P20	810043280
8		15	244	AF-O 8P20	810043290
12		18,8	359	AF-O 12P20	810043300
16		20,8	447	AF-O 16P20	810045310
20		23,6	565	AF-O 20P20	810045320
24		26,2	660	AF-O-H 24P20	810045330
36		30	910	AF-O 36P20	810043350
2	18	9,5	106	AF-O 2P18	810043360
3		12,1	158	AF-O 3P18	810043370
4		13,3	196	AF-O 4P18	810043380
6		16,3	285	AF-O 6P18	810043390
8		17,6	348	AF-O 8P18	810043400
12		21,4	483	AF-O 12P18	810043410
16		24,3	637	AF-O 16P18	810043420
20		26,9	766	AF-O 20P18	810043430
24		30	899	AF-O 24P18	810043440
36		34,9	1296	AF-O 36P18	810043460
2	16	10,6	141	AF-O 2P16	810043470
3		13,1	194	AF-O 3P16	810043480
4		14,3	244	AF-O 4P16	810043490
6		17,6	356	AF-O 6P16	810043500
8		19,1	440	AF-O 8P16	810043510
12		23,8	647	AF-O 12P16	810043520
16		26,4	817	AF-O 16P16	810043530
20		29,3	989	AF-O 20P16	810043540
24		33,2	1204	AF-O 24P16	810043550
36		38	1692	AF-O 36P16	810043570



FUEGAR serie AF

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna



Nro. Pares	AWG	Blindaje General			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	14	12,2	194	AF-O 2P14	810043580
3		16,1	292	AF-O 3P14	810043590
4		17,6	367	AF-O 4P14	810043600
6		21,1	509	AF-O 6P14	810043610
8		23,4	666	AF-O 8P14	810043620
12		28,5	943	AF-O 12P14	810043630
16		32,3	1240	AF-O 16P14	810043640
20		35,9	1506	AF-O 20P14	810043650
24		40	1779	AF-O 24P14	810043660
36		46,5	2587	AF-O 36P14	810043680

Nro. Pares	AWG	Blindaje individual y general			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	8,8	92	AF-IO 2P20	810043690
3		11,5	139	AF-IO 3P20	810043700
4		12,5	174	AF-IO 4P20	810043710
6		14,9	235	AF-IO 6P20	810043720
8		16,6	308	AF-IO 8P20	810043730
12		20,2	426	AF-IO 12P20	810043740
16		22,9	561	AF-IO 16P20	810043750
20		25,3	674	AF-IO 20P20	810043760
24		28,2	791	AF-IO 24P20	810043770
36		32,8	1138	AF-IO 36P20	810043790
2	18	10,2	132	AF-IO 2P18	810043800
3		13	183	AF-IO 3P18	810043810
4		14,2	229	AF-IO 4P18	810043820
6		17,5	333	AF-IO 6P18	810043830
8		18,9	410	AF-IO 8P18	810043840
12		23,6	603	AF-IO 12P18	810043850
16		26,1	757	AF-IO 16P18	810043860
20		29	915	AF-IO 20P18	810043870
24		32,8	1115	AF-IO 24P18	810043880
36		37,6	1559	AF-IO 36P18	810043900



FUEGAR serie **AF**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

Nro. Pares	AWG	Blindaje individual y general			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	16	10,8	162	AF-IO 2P16	810043910
3		14	229	AF-IO 3P16	810043920
4		15,9	307	AF-IO 4P16	810043930
6		18,9	422	AF-IO 6P16	810043940
8		20,5	527	AF-IO 8P16	810043950
12		25,6	777	AF-IO 12P16	810043960
16		28,4	986	AF-IO 16P16	810043970
20		32,1	1236	AF-IO 20P16	810043980
24		35,7	1457	AF-IO 24P16	810043990
36		41,5	2113	AF-IO 36P16	810044010
2	14	12,4	215	AF-IO 2P14	810044020
3		17,2	331	AF-IO 3P14	810044030
4		18,9	416	AF-IO 4P14	810044040
6		23,2	609	AF-IO 6P14	810044050
8		25,1	761	AF-IO 8P14	810044060
12		30,7	1081	AF-IO 12P14	810044070
16		34,8	1423	AF-IO 16P14	810044080
20		38,7	1733	AF-IO 20P14	810044090
24		43,7	2102	AF-IO 24P14	810044100
36		50,2	2986	AF-IO 36P14	810044120

Multiternas

Nro. Ternas	AWG	Blindaje General			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	12,2	130	AF-O 2T20	810044130
3		13	162	AF-O 3T20	810044140
4		14,3	202	AF-O 4T20	810044150
6		17,5	295	AF-O 6T20	810044160
8		19	361	AF-O 8T20	810044170
12		23,6	529	AF-O 12T20	810044180
16		26,2	661	AF-O 16T20	810044190
20		29,1	794	AF-O 20T20	810044200
24		33	971	AF-O 24T20	810044210
36		37,8	1344	AF-O 36T20	810044230



FUEGAR serie AF

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna



Nro. Ternas	AWG	Blindaje General			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	18	13,8	169	AF-O 2T18	810044240
3		14,7	214	AF-O 3T18	810044250
4		16,7	288	AF-O 4T18	810044260
6		19,9	392	AF-O 6T18	810044270
8		21,6	485	AF-O 8T18	810044280
12		27	713	AF-O 12T18	810044290
16		30	899	AF-O 16T18	810044300
20		33,8	1127	AF-O 20T18	810044310
24		37,8	1325	AF-O 24T18	810044320
36		43,9	1911	AF-O 36T18	810044340
2	16	14,8	206	AF-O 2T16	810044350
3		16,3	286	AF-O 3T16	810044360
4		17,9	358	AF-O 4T16	810044370
6		21,4	495	AF-O 6T16	810044380
8		23,8	648	AF-O 8T16	810044390
12		29	914	AF-O 12T16	810044400
16		32,8	1201	AF-O 16T16	810044410
20		36,5	1457	AF-O 20T16	810044420
24		40,8	1720	AF-O 24T16	810044430
36		47,4	2497	AF-O 36T16	810044450
2	14	18,3	310	AF-O 2T14	810044460
3		19,6	406	AF-O 3T14	810044470
4		21,5	512	AF-O 4T14	810044480
6		26,5	751	AF-O 6T14	810044490
8		28,7	944	AF-O 8T14	810044500
12		35,8	1390	AF-O 12T14	810044510
16		39,9	1777	AF-O 16T14	810044520
20		45	2224	AF-O 20T14	810044530
24		50,3	2630	AF-O 24T14	810044540
36		57,9	3752	AF-O 36T14	810044560



FUEGAR serie **AF**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

Nro. Ternas	AWG	Blindaje individual y general			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	12,4	141	AF-IO 2T20	810044570
3		13,2	178	AF-IO 3T20	810044580
4		14,5	224	AF-IO 4T20	810044590
6		17,8	327	AF-IO 6T20	810044600
8		19,3	402	AF-IO 8T20	810044610
12		24	591	AF-IO 12T20	810044620
16		26,7	743	AF-IO 16T20	810044630
20		29,6	896	AF-IO 20T20	810044640
24		33,6	1094	AF-IO 24T20	810044650
36		38,5	1526	AF-IO 36T20	810044670
2	18	14	184	AF-IO 2T18	810044680
3		15	236	AF-IO 3T18	810044690
4		16,9	317	AF-IO 4T18	810044700
6		20,2	435	AF-IO 6T18	810044710
8		22	541	AF-IO 8T18	810044720
12		27,4	798	AF-IO 12T18	810044730
16		30,5	1011	AF-IO 16T18	810044740
20		34,4	1267	AF-IO 20T18	810044750
24		38,4	1493	AF-IO 24T18	810044760
36		44,6	2161	AF-IO 36T18	810044780
2	16	15	226	AF-IO 2T16	810044790
3		16,5	317	AF-IO 3T16	810044800
4		18,1	398	AF-IO 4T16	810044810
6		21,7	555	AF-IO 6T16	810044820
8		24,1	728	AF-IO 8T16	810044830
12		29,5	1033	AF-IO 12T16	810044840
16		33,3	1360	AF-IO 16T16	810044850
20		37	1655	AF-IO 20T16	810044860
24		41,9	2008	AF-IO 24T16	810044870
36		48,1	2851	AF-IO 36T16	810044890
2	14	18,5	332	AF-IO 2T14	810044900
3		19,8	438	AF-IO 3T14	810044910
4		21,8	555	AF-IO 4T14	810044920
6		26,8	815	AF-IO 6T14	810044930
8		29,1	1029	AF-IO 8T14	810044940
12		36,2	1517	AF-IO 12T14	810044950
16		40,4	1945	AF-IO 16T14	810044960
20		45,5	2433	AF-IO 20T14	810044970
24		50,9	2881	AF-IO 24T14	810044980
36		58,6	4126	AF-IO 36T14	810045000

