


Instrumentar CLAD serie **UM A-TK**

Multipolares Blindados (Interlock)

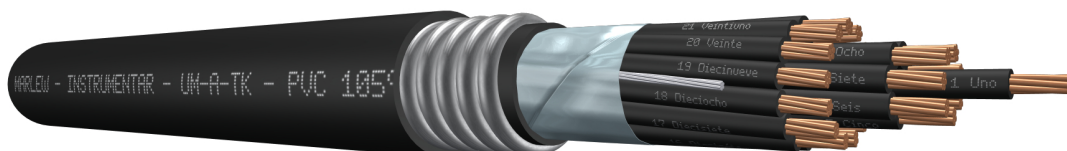

300 Volt

Cu 20 a 14 AWG

PVC 105°C / PVC

UL 13 PLTC

Circuitos de instrumentación electrónica. Circuitos de seguridad intrínseca. Detección de pérdidas de gas y/o fluidos. Medición y monitoreo de presión, temperatura, volumen. Monitoreo de señales de alarma. Instalados en bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, directamente enterrados o enterrado en trinchera o en ductos.



No propagación de incendio



Resistente a hidrocarburos



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Resistente al impacto



Aplastamiento

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 105°C

Tensión nominal: 300 Volt

Norma constructiva: UL 13 tipo PLTC - UL 2250 tipo ITC

Norma de conductores: ASTM B8 Clase B

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos

Aislación: PVC

Ensamblado: Reunido de conductores formando coronas + encintado de poliéster

Blindaje: Cinta aluminio-poliéster más conductor de drenaje de cobre estañado

Cubierta interna: PVC

Armadura: Fleje de aluminio, tipo interlock

Cubierta: PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar e hidrocarburos

Norma de fuego: UL 1685

Norma de hidrocarburos: NFC 32-200 - ASTM D 1239

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Código NEC (NFPA 70): Art. 725 PLTC – Art. 727 ITC– Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y CL2 Div.2

IDENTIFICACIÓN

	Estandar
	Conductores
Multipolares	● numerados

INSTALACIÓN




Temperatura montaje



Sobre los conductores



Radio curvatura mínimo



VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta. Es posible suministrar estos cables con armadura de interlock de acero.

Se pueden fabricar cables de instrumentación bajo otra norma, tal como la ICEA S 73-532, cumpliendo otros parámetros eléctricos y dimensionales.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Descripción	Unidad	20AWG	18AWG	16AWG	14AWG
Resistencia eléctrica a 20°C en C.C	Ohm/km	34.99	22.3	13.97	8.76
Capacidad mutua entre conductores	pF/m	120	110	130	140
Inductancia mutua entre conductores	uH/Km	588	641	544	553

pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro / uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.

DIMENSIONES Y PESOS

Nro. Conductores	AWG	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código
2	20	7.1	16.9	277	UM-A-TK 2x20
3		7.1	16.9	282	UM-A-TK 3X20
4		7.1	16.9	285	UM-A-TK 4X20
5		7.1	16.9	288	UM-A-TK 5x20
6		7.1	16.9	290	UM-A-TK 6X20
7		7.1	16.9	297	UM-A-TK 7X20
9		8.3	18.2	340	UM-A-TK 9X20
12		9.0	18.8	372	UM-A-TK 12X20
15		9.6	20.1	427	UM-A-TK 15X20
18		10.8	20.7	462	UM-A-TK 18X20
21		11.5	21.3	502	UM-A-TK 21X20
24		12.8	22.6	556	UM-A-TK 24X20
27		12.8	22.6	570	UM-A-TK 27X20
30		12.8	22.6	606	UM-A-TK 30X20
32		13.3	23.2	609	UM-A-TK 32X20
36		14.0	23.9	659	UM-A-TK 36X20

INSTRUMENTAR CLAD serie UM-A-TK

Multipolares Blindados (Interlock)



Nro. Conductores	AWG	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código
2	18	7.1	16.9	282	UM-A-TK 2x18
3		7.1	16.9	289	UM-A-TK 3X18
4		7.1	16.9	295	UM-A-TK 4X18
5		7.7	17.5	319	UM-A-TK 5x18
6		8.3	18.2	344	UM-A-TK 6X18
7		8.3	18.2	355	UM-A-TK 7X18
9		9.6	19.4	402	UM-A-TK 9X18
12		10.8	20.7	494	UM-A-TK 12X18
15		12.0	22.0	529	UM-A-TK 15X18
18		12.8	22.6	579	UM-A-TK 18X18
21		13.3	23.2	623	UM-A-TK 21X18
24		14.5	24.5	680	UM-A-TK 24X18
27		15.3	25.1	741	UM-A-TK 27X18
30		15.3	25.1	759	UM-A-TK 30X18
32		17.0	27.1	846	UM-A-TK 32X18
36		17.0	27.1	870	UM-A-TK 36X18
2	16	7.1	16.9	286	UM-A-TK 2x16
3		7.1	16.9	298	UM-A-TK 3X16
4		7.7	18.2	349	UM-A-TK 4X16
5		8.3	18.2	356	UM-A-TK 5x16
6		9.0	19.4	407	UM-A-TK 6X16
7		9.0	19.4	423	UM-A-TK 7X16
9		11.5	21.3	506	UM-A-TK 9X16
12		12.0	22.0	555	UM-A-TK 12X16
15		13.3	23.2	630	UM-A-TK 15X16
18		14.0	23.9	695	UM-A-TK 18X16
21		15.3	25.1	788	UM-A-TK 21X16
24		17.0	27.1	872	UM-A-TK 24X16
27		17.0	27.1	977	UM-A-TK 27X16
30		18.2	28.3	1005	UM-A-TK 30X16
32		18.2	28.3	1016	UM-A-TK 32X16
36		19.4	29.6	1127	UM-A-TK 36X16



INSTRUMENTAR CLAD serie **UM-A-TK**

Multipolares Blindados (Interlock)

Nro. Conductores	AWG	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código
2	14	8.3	18.2	332	UM-A-TK 2x14
3		9.0	18.8	374	UM-A-TK 3X14
4		9.6	19.4	410	UM-A-TK 4X14
5		10.8	20.7	471	UM-A-TK 5x14
6		11.5	21.3	508	UM-A-TK 6X14
7		11.5	21.3	533	UM-A-TK 7X14
9		13.3	23.2	656	UM-A-TK 9X14
12		15.3	25.1	758	UM-A-TK 12X14
15		17.0	27.1	870	UM-A-TK 15X14
18		18.2	28.3	987	UM-A-TK 18X14
21		19.4	29.6	1107	UM-A-TK 21X14
24		20.7	30.9	1185	UM-A-TK 24X14
27		21.9	32.1	1321	UM-A-TK 27X14
30		21.9	32.1	1366	UM-A-TK 30X14
32		23.1	33.4	1464	UM-A-TK 32X14
36		24.4	34.7	1612	UM-A-TK 36X14

