


Instrumentar serie AY

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

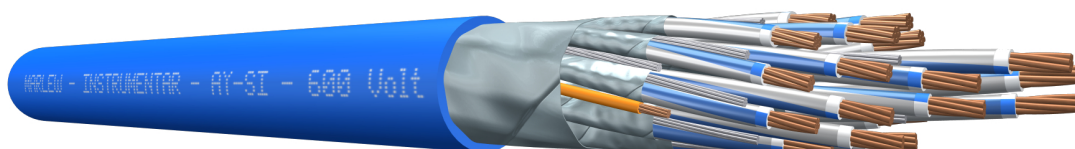

600 Volt

Cu 20 a 12 AWG

PVC-Nylon 90°C / PVC

ICEA S 73-532

Circuitos de instrumentación electrónica, señales digitales y analógicas (4-20mA). Circuitos de seguridad intrínseca. Detección de pérdidas de gas y/o fluidos. Medición y monitoreo de presión, temperatura, volumen. Monitoreo de señales de alarma. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 90°C

Tensión nominal: 600 Volt

Norma constructiva: ICEA S 73-532

Norma de conductores: ASTM B8 Clase B

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos

Aislación: PVC-Nylon

Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)

Blindaje: Cinta aluminio-poliéster más conductor de drenaje de cobre estañado

Cubierta: PVC, no propagante del incendio, resistente a la luz solar e hidrocarburos

Norma de fuego: ICEA T 30-520

Norma de hidrocarburos: NFC 32-200 – ASTM D 1239

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Código NEC (NFPA 70): Art. 336 TC –Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y CL2 Div.2

IDENTIFICACIÓN

	Estandar		Seguridad Intrínseca	
	Cubierta	Conductores	Cubierta	Conductores
Par	●	● ○	●	● ○
Terna	●	● ○ ●	●	● ○ ●
Cuadrete	●	● ○ ● ●	●	● ○ ● ●
Multipar	●	● ○ +N	●	● ○ +N
Multiterna	●	● ○ +N ●	●	● ○ +N ●

INSTALACIÓN



Temperatura montaje



Sobre los conductores



Radio curvatura mínimo



No propagación de incendio



Resistente a hidrocarburos



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Mercado internacional



Apto uso bandejas



INSTRUMENTAR serie **AY**
Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Calibre de los conductores	Estructura del cable	Tipo de blindaje	Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C	Capacidad mutua entre conductores	Impedancia característica	Inductancia mutua
AWG			ohm/km	pf/m	ohm	microH/km
20	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	35.78	86	86	636
		Blindado		160	50	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		100	75	
		Blindaje individual y general		160	50	
18	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	22.78	80	100	689
		Blindado		136	55	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		89	84	
		Blindaje individual y general		136	55	
16	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	14.25	101	75	578
		Blindado		186	40	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		144	66	
		Blindaje individual y general		186	40	
14	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	8.94	112	67	544
		Blindado		210	36	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		125	60	
		Blindaje individual y general		210	36	
12	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	5.63	125	60	515
		Blindado		235	32	

pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro / uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.





DIMENSIONES Y PESOS

Par


AWG	Blindaje	Drenaje	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	--	--	6.1	4.2	AY 1P20	810023010
	Si	22	6.2	46	AY-O 1P20	810023020
18	--	--	6.6	51	AY 1P18	810023030
	Si	20	9.7	57	AY-O 1P18	810023040
16	--	--	7.2	65	AY 1P16	810023050
	Si	18	7.3	74	AY-O 1P16	810023060
14	--	--	8	86	AY 1P14	810023070
	Si	18	8.1	95	AY-O 1P14	810023080
12	--	--	8.9	116	AY 1P12	810023090
	Si	18	9.0	125	AY-O 1P12	810023100

Terna - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	6.5	56	AY-O 1T20	810023110
18	20	7.0	71	AY-O 1T18	810023120
16	18	7.7	93	AY-O 1T16	810023130
14	18	8.5	122	AY-O 1T14	810023140
12	18	9.5	165	AY-O 1T12	810023150

Cuadrete - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	7.0	67	AY-O 1Q20	810023160
18	20	7.6	85	AY-O 1Q18	810023170
16	18	8.3	113	AY-O 1Q16	810023180
14	18	9.2	150	AY-O 1Q14	810023190
12	18	10.4	208	AY-O 1Q12	810023200



INS INSTRUMENTAR serie **AY**
Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

Multipares

Nro. Pares	AWG	Blindaje General			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	8,2	76	AY-O 2P20	810023210
3		9,4	99	AY-O 3P20	810023220
4		10,2	124	AY-O 4P20	810023230
6		12,1	167	AY-O 6P20	810023240
8		13,8	227	AY-O 8P20	810023250
12		16,6	311	AY-O 12P20	810023260
16		18,4	387	AY-O 16P20	810023270
20		20,3	465	AY-O 20P20	810023280
24		24,0	599	AY-O 24P20	810023290
36		26,8	820	AY-O 36P20	810023310
2	18	8,7	95	AY-O 2P18	810023320
3		10,3	127	AY-O 3P18	810023330
4		11,2	159	AY-O 4P18	810023340
6		14,1	240	AY-O 6P18	810023350
8		15,2	294	AY-O 8P18	810023360
12		18,3	407	AY-O 12P18	810023370
16		20,3	512	AY-O 16P18	810023380
20		23,5	671	AY-O 20P18	810023390
24		26,0	786	AY-O 24P18	810023400
36		29,7	1092	AY-O 36P18	810023420
2	16	9,5	121	AY-O 2P16	810023430
3		11,4	165	AY-O 3P16	810023440
4		12,5	209	AY-O 4P16	810023450
6		15,6	316	AY-O 6P16	810023460
8		16,9	391	AY-O 8P16	810023470
12		20,5	550	AY-O 12P16	810023480
16		23,7	753	AY-O 16P16	810023490
20		26,2	910	AY-O 20P16	810023500
24		29,1	1072	AY-O 24P16	810023510
36		33,3	1510	AY-O 36P16	810023530
2	14	10,4	159	AY-O 2P14	810023540
3		12,8	222	AY-O 3P14	810023550
4		14,8	308	AY-O 4P14	810023560
6		17,6	428	AY-O 6P14	810023570
8		19,0	537	AY-O 8P14	810023580
12		24,2	821	AY-O 12P14	810023590
16		26,8	1044	AY-O 16P14	810023600
20		29,7	1269	AY-O 20P14	810023610
24		33,0	1500	AY-O 24P14	810023620
36		37,8	2140	AY-O 36P14	810023640



INSTRUMENTAR serie AY

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna



Nro. Pares	AWG	Blindaje individual y general			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	8,4	87	AY-IO 2P20	810023650
3		10,0	116	AY-IO 3P20	810023660
4		10,9	147	AY-IO 4P20	810023670
6		13,0	200	AY-IO 6P20	810023680
8		14,8	271	AY-IO 8P20	810023690
12		17,8	376	AY-IO 12P20	810023700
16		19,7	472	AY-IO 16P20	810023710
20		22,8	621	AY-IO 20P20	810023720
24		25,3	727	AY-IO 24P20	810023730
36		28,8	1007	AY-IO 36P20	810023750
2	18	8,9	109	AY-IO 2P18	810023760
3		10,9	149	AY-IO 3P18	810023770
4		12,0	189	AY-IO 4P18	810023780
6		15,0	285	AY-IO 6P18	810023790
8		16,2	351	AY-IO 8P18	810023800
12		19,6	491	AY-IO 12P18	810023810
16		22,8	673	AY-IO 16P18	810023820
20		25,2	811	AY-IO 20P18	810023830
24		27,9	953	AY-IO 24P18	810023840
36		31,9	1336	AY-IO 36P18	810023860
2	16	9,7	141	AY-IO 2P16	810023870
3		12,2	197	AY-IO 3P16	810023880
4		14,1	275	AY-IO 4P16	810023890
6		16,7	379	AY-IO 6P16	810023900
8		18,1	474	AY-IO 8P16	810023910
12		23,0	724	AY-IO 12P16	810023920
16		25,5	917	AY-IO 16P16	810023930
20		28,2	1113	AY-IO 20P16	810023940
24		31,3	1313	AY-IO 24P16	810023950
36		35,9	1865	AY-IO 36P16	810023970
2	14	10,6	179	AY-IO 2P14	810023980
3		14,4	280	AY-IO 3P14	810023990
4		15,8	354	AY-IO 4P14	810024000
6		18,8	494	AY-IO 6P14	810024010
8		20,4	623	AY-IO 8P14	810024020
12		25,9	951	AY-IO 12P14	810024030
16		28,8	1214	AY-IO 16P14	810024040
20		31,9	1480	AY-IO 20P14	810024050
24		25,6	1752	AY-IO 24P14	810024060
36		40,8	2509	AY-IO 36P14	810024080



INS INSTRUMENTAR serie **AY**
Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

Multiternas

Nro. Ternas	AWG	Blindaje General			
		Diámetro ext. mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	10,6	106	AY-O 2T20	810024090
3		11,2	133	AY-O 3T20	810024100
4		12,3	168	AY-O 4T20	810024110
6		15,4	255	AY-O 6T20	810024120
8		16,7	312	AY-O 8T20	810024130
12		20,2	433	AY-O 12T20	810024140
16		23,4	597	AY-O 16T20	810024150
20		25,9	716	AY-O 20T20	810024160
24		28,8	839	AY-O 24T20	810024170
36		32,9	1163	AY-O 36T20	810024190
2	18	11,6	135	AY-O 2T18	810024200
3		12,3	173	AY-O 3T18	810024210
4		14,3	242	AY-O 4T18	810024220
6		16,9	329	AY-O 6T18	810024230
8		18,3	407	AY-O 8T18	810024240
12		23,3	625	AY-O 12T18	810024250
16		25,8	784	AY-O 16T18	810024260
20		28,5	946	AY-O 20T18	810024270
24		31,8	1113	AY-O 24T18	810024280
36		36,4	1563	AY-O 36T18	810024300
2	16	13,0	174	AY-O 2T16	810024310
3		14,6	253	AY-O 3T16	810024320
4		16,0	318	AY-O 4T16	810024330
6		19,0	441	AY-O 6T16	810024340
8		20,6	552	AY-O 8T16	810024350
12		26,2	844	AY-O 12T16	810024360
16		29,1	1071	AY-O 16T16	810024370
20		32,3	1301	AY-O 20T16	810024380
24		36,0	1536	AY-O 24T16	810024390
36		41,3	2184	AY-O 36T16	810024410
2	14	15,3	258	AY-O 2T14	810024420
3		16,3	340	AY-O 3T14	810024430
4		17,9	430	AY-O 4T14	810024440
6		22,5	656	AY-O 6T14	810024450
8		24,3	822	AY-O 8T14	810024460
12		29,6	1170	AY-O 12T14	810024470
16		32,8	1498	AY-O 16T14	810024480
20		36,5	1830	AY-O 20T14	810024490
24		40,8	2168	AY-O 24T14	810024500
36		48,4	3281	AY-O 36T14	810024520



INSTRUMENTAR serie AY

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna



Nro. Ternas	AWG	Blindaje individual y general			
		Diámetro ext. mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	10,8	117	AY-IO 2T20	810024530
3		11,4	149	AY-IO 3T20	810024540
4		12,5	189	AY-IO 4T20	810024550
6		15,7	286	AY-IO 6T20	810024560
8		17,0	353	AY-IO 8T20	810024570
12		20,6	494	AY-IO 12T20	810024580
16		23,9	680	AY-IO 16T20	810024590
20		26,4	819	AY-IO 20T20	810024600
24		39,4	962	AY-IO 24T20	810024610
36		33,6	1346	AY-IO 36T20	810024630
2	18	11,8	148	AY-IO 2T18	810024640
3		12,5	193	AY-IO 3T18	810024650
4		14,5	269	AY-IO 4T18	810024660
6		17,2	370	AY-IO 6T18	810024670
8		18,7	461	AY-IO 8T18	810024680
12		23,7	705	AY-IO 12T18	810024690
16		26,3	890	AY-IO 16T18	810024700
20		29,1	1078	AY-IO 20T18	810024710
24		32,4	1271	AY-IO 24T18	810024720
36		37,1	1799	AY-IO 36T18	810024740
2	16	13,9	218	AY-IO 2T16	810024750
3		14,8	283	AY-IO 3T16	810024760
4		16,2	357	AY-IO 4T16	810024770
6		19,3	499	AY-IO 6T16	810024780
8		22,0	679	AY-IO 8T16	810024790
12		26,6	961	AY-IO 12T16	810024800
16		29,5	1225	AY-IO 16T16	810024810
20		32,8	1493	AY-IO 20T16	810024820
24		36,6	1766	AY-IO 24T16	810024830
36		42,0	2528	AY-IO 36T16	810024850
2	14	15,5	279	AY-IO 2T14	810024860
3		16,5	370	AY-IO 3T14	810024870
4		18,1	471	AY-IO 4T14	810024880
6		22,8	716	AY-IO 6T14	810024890
8		24,6	902	AY-IO 8T14	810024900
12		30,0	1289	AY-IO 12T14	810024910
16		33,3	1657	AY-IO 16T14	810024920
20		37,0	2028	AY-IO 20T14	810024930
24		41,4	2406	AY-IO 24T14	810024940
36		49,1	3637	AY-IO 36T14	810024960