


AutOMATIZAR serie PROFIBUS

Par blindado

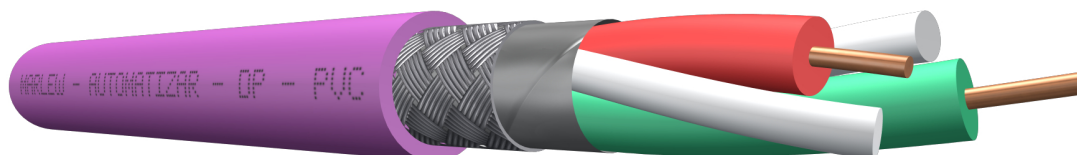

300 Volt

Cu 22 a 18 AWG

UL 13 PLTC

PROFIBUS

Par balanceado para bus de datos sistema Profibus. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.



Protección
interferencias
electromagnéticas



Doble blindaje



No propagación de
incendio



Resistente a
hidrocarburos



Resistente al aceite
mineral



Resistente luz solar

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 75°C

Tensión nominal: 300 Volt

Norma constructiva: UL 13 tipo PLTC

Norma de conductores: ASTM B8

Conductor: Alambre único de cobre electrolítico recocido

Aislación: Compuesto termoplástico espumado

Pazo del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)

Blindaje: Cinta aluminio-poliéster (Cobertura 100%) más trenza de alambres de cobre estañado (Cobertura 85%)

Cubierta: PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar e hidrocarburos

Norma de fuego: UL 1685

Norma hidrocarburos: NFC 32-200 – ASTM D 1239

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Código NEC (NFPA 70): Art. 725 PLTC – Art. 727 ITC – Art. 800 CM – Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y CL2 Div.2

IDENTIFICACIÓN

	Estandar	
	Cubierta	Conductores
Par 22AWG	●	● ●
Par 18AWG	●	● ●

INSTALACIÓN



Temperatura
montaje



Sobre los
conductores



Radio
curvatura
mínimo

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de cubierta.



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, DIMENSIONALES Y PESOS

Calibre	Diámetro del conductor	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C.	Velocidad de propagación	Impedancia característica	Capacidad mutua		Inductancia mutua	Diámetro exterior	Peso	Código	Mat Number
AWG	mm	ohm/km	VP (%)	Ohm	pF/m	pF/ft	microH/km	mm	kg/km		
22	0.65	55	78	150	33	11	900	8	70	DP 1P22	841000240
18	1.02	22	78	100	50	15.5	715	8,5	87	PA 1P18	841000480

pF/m: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por metro.

pF/ft: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por pie.