


AutOMATIZAR serie SB-RS 485

Par y Multipares Blindados

**300 Volt****Cu 22 AWG****UL 13****Sistema RS 485**

Aplicaciones en circuitos de distribución de buses de campo para sistemas informáticos RS 485. Este sistema permite una red de nodos múltiples comunicada con un cable a pares que ofrece: comunicación bidireccional, gran longitud del cable de interconexión y alta velocidad de transmisión de datos. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.

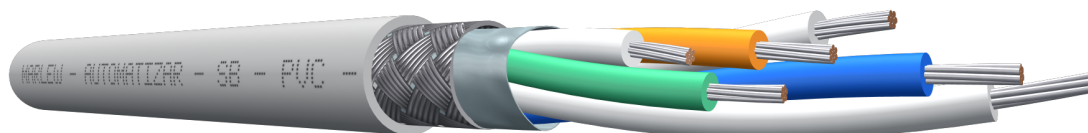

Protección
interferencias
electromagnéticas



Doble blindaje



No propagación de
incendio



Resistente a
hidrocarburos



Resistente al aceite
mineral



Resistente luz solar

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 75°C

Tensión nominal: 300 Volt

Norma constructiva: UL 13 tipo PLTC

Norma de conductores: ASTM B8 Clase B

Conductor: Cobre electrolítico recocido estañado en formación de 7 hilos

Aislación: Compuesto termoplástico

Paso de trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)

Blindaje: Cinta aluminio-poliéster (Cobertura 100%) más trenza de alambres de cobre estañado (Cobertura 90%)

Cubierta: PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar e hidrocarburos

Norma de fuego: UL 1685

Norma hidrocarburos: NFC 32-200 – ASTM D 1239

Norma de aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Código NEC (NFPA 70): Art. 725 PLTC – Art. 727 ITC – Art. 800 CM – Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y CL2 Div.2

Conexión: La máxima longitud del RS 485 es de 1200 metros sin el uso de amplificadores, para distancias mayores se debe utilizar equipamiento para regenerar y amplificar la señal. El RS 485 es un bus serie, por lo tanto, no permite la instalación de los equipos en estrella o anillo. Se recomienda evitar el paso de estos cables cerca de cables y equipos de potencia, estos producen inducciones electromagnéticas que pueden provocar el mal funcionamiento del sistema.



AUTOMATIZAR
Par y Multipares Blindados

serie **SB-RS 485**

IDENTIFICACIÓN

	Estandar	
	Cubierta	Conductores
1 Par	●	○ ●
2 Pares	●	○ ● ○ ●
3 Pares	●	○ ● ○ ● ○ ●
4 Pares	●	○ ● ○ ● ○ ● ○ ●

INSTALACIÓN



VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de cubierta.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, DIMENSIONALES Y PESOS

Número de pares	Calibre	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C.	Velocidad de propagación	Impedancia característica	Capacidad mutua		Diámetro exterior	Peso	Código	Mat Number
	AWG	ohm/km	VP (%)	Ohm	pF/m	pF/ft	mm	kg/km		
1	22	58.6	66	120	48	14.6	8.6	87	SB 98 1P22	841000340
2							8.4	87	SB 98 2P22	841000350
3							9.1	103	SB 98 3P22	841000360
4							10.3	131	SB 98 4P22	841000370

pF/m: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por metro.

pF/ft: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por pie.

