


Pot ENCIAR serie **FX-W**

BLOCK

Multipolar Blindado (Fleje Cobre)

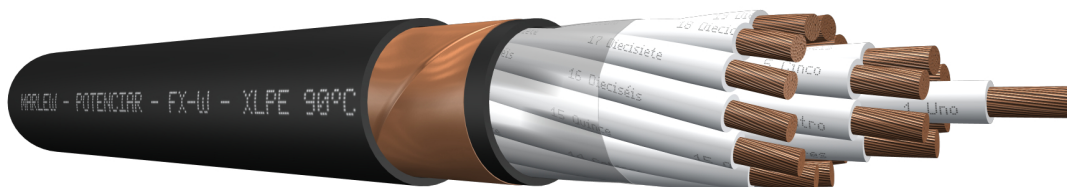

0.6/1kV

Cu flexible 1 a 4mm²

Hasta 48 conductores

XLPE 90°C / PVC

Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos de instalaciones industriales. Instalaciones aéreas en bandeja, canaletas o conductos, bajo techo o a la intemperie, enterrados en ductos o directamente enterrados. Cuenta con protección electromagnética adicional.



CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 90°C máxima de servicio – 130°C de sobrecarga – 250°C de cortocircuito

Tensión nominal: 600/1000 Volt CA, 1200 Volt CA (Máximo) / 1500 Volt CC

Norma constructiva: IRAM 2178-1 – IEC 60502-1

Norma de conductores: IRAM NM 280 – IEC 60228

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación flexible clase 5

Aislación: XLPE (Polietileno reticulado)

Blindaje: Fleje helicoidal de cobre recocido, con cobertura del 100% y solape adecuado

Cubierta: PVC, no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites

Norma de fuego: IEC 60332-1

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

IDENTIFICACIÓN

	Estandar	
	Cubierta	Conductores
Multipolar	●	○ con identificación alfanumérica

INSTALACIÓN



VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.



POTENCIAR BLOCK serie FX-W

Multipolar Blindado (Fleje Cobre)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencias e intensidad de corrientes admisibles

Sección nominal (mm²)	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km)	Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. (Ohm/km)	Intensidad admisible cables en aire. A 40°C según IEC 364-5-523. Formaciones en bandejas perforadas o tipo escalera. (Amper)						
			2x	4x	7x	10x	19x	30x	48x
1	19.5	24.86	--	--	--	--	--	--	--
1.5	13.3	16.96	23	20	16.1	11.5	11.5	10.4	8.1
2.5	7.98	10.18	31	28	21.7	15.5	15.5	14.0	10.9
4	4.95	6.31	43	36	30.1	21.5	21.5	19.4	--

A partir de 7 conductores se aplica adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70

DIMENSIONES Y PESOS

Formación del cable N° Cond. x sección (mm²)	Diámetro bajo blindaje mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
5x1	9.0	12.4	217	FX-W 5x1	820003040
7x1	9.8	13.1	243	FX-W 7x1	820003050
10x1	11.6	14.9	304	FX-W 10x1	820003060
12x1	12.5	15.8	341	FX-W 12x1	820003070
14x1	13.4	16.7	376	FX-W 14x1	820003080
19x1	15.2	18.5	461	FX-W 19x1	820003090
24x1	16.8	20.1	543	FX-W 24x1	820003100
30x1	18.6	21.9	638	FX-W 30x1	820003110
37x1	20.4	23.8	761	FX-W 37x1	820003120
48x1	22.9	26.3	928	FX-W 48x1	820003130
3x1.5	9.0	12.4	220	FX-W 3X1	820003020
4x1.5	9.0	12.4	223	FX-W 4x1.5	820003160
5x1.5	9.7	13.1	245	FX-W 5x1.5	820003170
7x1.5	10.6	13.9	287	FX-W 7x1.5	820003180
10x1.5	12.6	15.9	362	FX-W 10x1.5	820003190
12x1.5	13.6	16.9	408	FX-W 12x1.5	820003200
14x1.5	14.5	17.8	453	FX-W 14x1.5	820003210
19x1.5	16.5	19.8	563	FX-W 19x1.5	820003220
24x1.5	18.3	21.6	669	FX-W 24x1.5	820003230
30x1.5	20.2	23.6	808	FX-W 30x1.5	820003240
37x1.5	22.2	25.6	951	FX-W 37x1.5	820003250
48x1.5	25.0	28.4	1170	FX-W 48x1.5	820003260
2x2.5	9.0	12.4	225	FX-W 2x2.5	820003270
3x2.5	9.1	12.5	240	FX-W 3x2.5	820003280
4x2.5	10.0	13.3	269	FX-W 4x2.5	820003290
5x2.5	10.9	14.2	312	FX-W 5x2.5	820003300
7x2.5	11.9	15.2	373	FX-W 7x2.5	820003310
10x2.5	14.1	17.5	472	FX-W 10x2.5	820003320
12x2.5	15.3	18.6	538	FX-W 12x2.5	820003330



POTENCIAR BLOCK serie FX-W

Multipolar Blindado (Fleje Cobre)



Formación del cable N° Cond. x sección (mm²)	Diámetro bajo blindaje mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
14x2.5	16.3	19.7	603	FX-W 14x2.5	820003340
19x2.5	18.7	22.0	762	FX-W 19x2.5	820003350
24x2.5	20.7	24.1	931	FX-W 24x2.5	820003360
30x2.5	22.9	26.3	1113	FX-W 30x2.5	820003370
37x2.5	25.3	28.7	1323	FX-W 37x2.5	820003380
48x2.5	28.9	32.7	1705	FX-W 48x2.5	820003390
2x4	9.7	13.0	257	FX-W 2x4	820003400
3x4	10.3	13.6	296	FX-W 3x4	820003410
4x4	11.3	14.6	348	FX-W 4x4	820003420
5x4	12.3	15.7	407	FX-W 5x4	820003430
7x4	13.5	16.8	496	FX-W 7x4	820003440
10x4	16.1	19.4	633	FX-W 10x4	820003450
12x4	17.4	20.7	729	FX-W 12x4	820003460
14x4	18.6	21.9	823	FX-W 14x4	820003470
19x4	21.3	24.7	1069	FX-W 19x4	820003480
24x4	23.7	27.1	1297	FX-W 24x4	820003490
30x4	26.3	29.9	1578	FX-W 30x4	820003500
37x4	29.4	33.2	1935	FX-W 37x4	820003510