


CorRUGAR serie GX

Multipolar

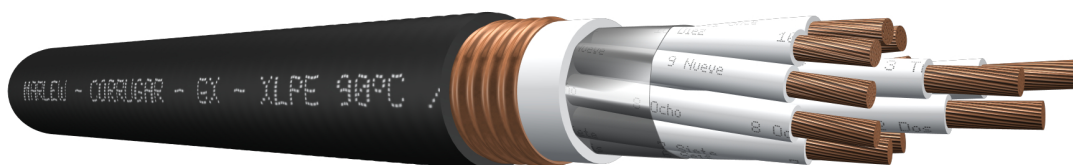

0.6/1kV

Cu flexible 1 a 4mm²

XLPE 90°C / PVC

Protección electromagnética

Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos en subestaciones de alta tensión (SSEE), su blindaje permite el adecuado filtrado de interferencias electromagnéticas a frecuencias hasta 1 MHz. Instalaciones aéreas en bandeja, canaletas o conductos, bajo techo o a la intemperie, enterrados en ductos o directamente enterrados.

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 90°C máxima de servicio – 130°C de sobrecarga – 250°C de cortocircuito

Tensión nominal: 600/1000 Volt CA – 1200 Volt CA (Máximo) – 1500 Volt CC

Norma constructiva: IRAM 2178-1 – IEC 60502-1

Norma de conductores: IRAM NM 280 – IEC 60228

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación flexible clase 5

Aislación: XLPE (Polietileno reticulado)

Asiento de blindaje: PVC

Blindaje: Cinta longitudinal corrugada de cobre recocido con solape adecuado

Cubierta: PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites

Norma de fuego: IEC 60332-1

Norma de EMC: IRAM 63020 – HN 33-S-34, impedancia de transferencia (Z_t) menor a 2 ohm/km hasta frecuencias de 1MHz.

Norma de aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

IDENTIFICACIÓN

	Estandar	
	Cubierta	Conductores
Multipolar	●	○ con identificación alfanumérica

INSTALACIÓN



Temperatura montaje



Sobre los conductores



Radio curvatura mínimo

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.



Blindaje de cobre corrugado



No propagación de llama



Cuerdas flexibles



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Instalación industrial



CORRUGAR serie **GX**
Multipolar

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencias e intensidad de corrientes admisibles

Sección nominal (mm ²)	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km)	Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. (Ohm/km)	Intensidad admisible cables en aire. A 40°C según IEC 364-5-523. Formaciones en bandejas perforadas o tipo escalera. (Amper)						
			2x	4x	7x	10x	19x	30x	48x
1	19.5	24.86	--	--	--	--	--	--	--
1.5	13.3	16.96	23	20	16.1	11.5	11.5	10.4	8.1
2.5	7.98	10.18	31	28	21.7	15.5	15.5	14.0	10.9
4	4.95	6.31	43	36	30.1	21.5	21.5	19.4	--

A partir de 7 conductores se aplica adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.

DIMENSIONES Y PESOS

Formación del cable N° Cond. x sección (mm ²)	Diámetro bajo blindaje mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2x1	8.7	14.6	314	GX 2x1	820013010
3x1	8.7	14.6	317	GX 3x1	820013020
4x1	8.7	14.6	318	GX 4x1	820013030
5x1	8.7	14.6	321	GX 5x1	820013040
7x1	9.7	15.6	361	GX 7x1	820013050
10x1	11.7	17.6	431	GX 10x1	820013060
12x1	12.2	18.1	452	GX 12x1	820013070
14x1	13.2	19.1	495	GX 14x1	820013080
19x1	15.2	21.1	590	GX 19x1	820013090
24x1	16.7	22.6	667	GX 24x1	820013100
30x1	18.7	24.6	777	GX 30x1	820013110
37x1	20.7	26.6	898	GX 37x1	820013120
48x1	23.2	29.1	1072	GX 48x1	820013130
2x1.5	8.7	14.6	319	GX 2x1.5	820013140
3x1.5	8.7	14.6	324	GX 3x1.5	820013150
4x1.5	8.7	14.6	328	GX 4x1.5	820013160
5x1.5	9.7	15.6	366	GX 5x1.5	820013170
7x1.5	10.2	16.1	396	GX 7x1.5	820013180
10x1.5	12.7	18.6	492	GX 10x1.5	820013190
12x1.5	13.7	19.6	540	GX 12x1.5	820013200
14x1.5	14.2	20.1	568	GX 14x1.5	820013210
19x1.5	16.7	22.6	703	GX 19x1.5	820013220
24x1.5	18.2	24.1	796	GX 24x1.5	820013230
30x1.5	20.2	26.1	926	GX 30x1.5	820013240
37x1.5	22.2	28.1	1068	GX 37x1.5	820013250
48x1.5	25.2	31.3	1329	GX 48x1.5	820013260
2x2.5	8.7	14.6	330	GX 2x2.5	820013270
3x2.5	8.7	14.6	341	GX 3x2.5	820013280
4x2.5	9.7	15.6	381	GX 4x2.5	820013290
5x2.5	10.7	16.6	427	GX 5x2.5	820013300
7x2.5	11.7	17.6	489	GX 7x2.5	820013310





Formación del cable N° Cond. x sección (mm²)	Diámetro bajo blindaje mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
10x2.5	14.2	20.1	601	GX 10x2.5	820013320
12x2.5	15.2	21.1	663	GX 12x2.5	820013330
14x2.5	16.2	22.1	726	GX 14x2.5	820013340
19x2.5	18.7	24.6	894	GX 19x2.5	820013350
24x2.5	20.7	26.6	1048	GX 24x2.5	820013360
30x2.5	23.2	29.1	1256	GX 30x2.5	820013370
37x2.5	25.7	31.6	1485	GX 37x2.5	820013380
48x2.5	29.5	36	1914	GX 48x2.5	820013390
2x4	9.7	15.6	380	GX 2x4	820013400
3x4	10.2	16.1	416	GX 3x4	820013410
4x4	11.2	17.1	469	GX 4x4	820013420
5x4	12.2	18.1	526	GX 5x4	820013430
7x4	13.2	19.1	610	GX 7x4	820013440
10x4	16.2	22.1	769	GX 10x4	820013450
12x4	17.7	23.6	876	GX 12x4	820013460
14x4	18.7	24.6	959	GX 14x4	820013470
19x4	21.7	27.6	1211	GX 19x4	820013480
24x4	24.2	30.1	1456	GX 24x4	820013490
30x4	26.7	32.8	1751	GX 30x4	820013500
37x4	29.5	36	2103	GX 37x4	820013510