

INFORME TECNICO - CINTAS TRANSPORTADORAS

Fecha: 02/12/2025

FILETE

CINTA DESPERDICIO BAADER 200


ESPECIFICACIONES DE BANDA

Campo	Valor
Tipo de banda	
Material	
Ancho	500 mm
Largo	
Varillas	
Notas	

MOTORREDUCTOR

Campo	Valor
Marca / Modelo	SA47/TDRN80M4
Potencia	0.75 KW
Voltaje	220 D/380 Y volt
RPM Motor / Salida	1440/44 rpm
Corriente nominal	3.20 / 1.84 amp
Número de serie	
Relación reducción (i)	32.48

Imagenes - Banda y Sprockets

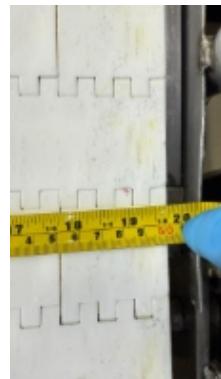

Imagenes - Motorreductor



CINTA DESPERDICIO PIMPONEO

ESPECIFICACIONES DE BANDA

Campo	Valor
Tipo de banda	
Material	
Ancho	300 mm
Largo	25 mts
Varillas	
Notas	

MOTORREDUCTOR

Campo	Valor
Marca / Modelo	SA47/TDRN80M4
Potencia	0.75 KW
Voltaje	220 D/380 Y volt
RPM Motor / Salida	1440/44 rpm
Corriente nominal	3.20 / 1.84 amp
Número de serie	
Relación reducción (i)	32.48

Imagenes - Banda y Sprockets





Imagenes - Motorreductor



CINTA PIMPONEO

ESPECIFICACIONES DE BANDA

Campo	Valor
Tipo de banda	
Material	
Ancho	500 mm
Largo	
Varillas	
Datos	

MOTORREDUCTOR


Campo	Valor
Marca / Modelo	SA47/TDRN80M4
Potencia	0.75 KW
Voltaje	220 D/380 Y volt
RPM Motor / Salida	1440/44 rpm
Corriente nominal	3.20 / 1.84 amp
Número de serie	
Relación reducción (i)	32.48

Imagenes - Banda y Sprockets





Imagenes - Motorreductor

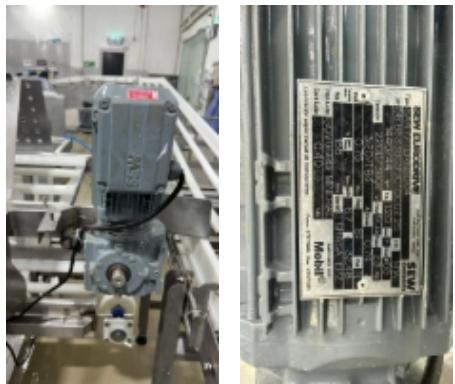

CINTA CURVA

ESPECIFICACIONES DE BANDA

Campo	Valor
Tipo de banda	
Material	
Ancho	
Largo	
Varillas	
Proveedor	

MOTORREDUCTOR

Campo	Valor
Marca / Modelo	Sumimoto Heavy Industries, Ltd TC - FX
Potencia	0,55 KW
Voltaje	220 / 380
RPM Motor / Salida	1400 / 58
Corriente nominal	2.45/1.42 amp
Número de serie	HN2626615
Relación reducción (i)	1:25

Imagenes - Banda y Sprockets



Imagenes - Motorreductor

