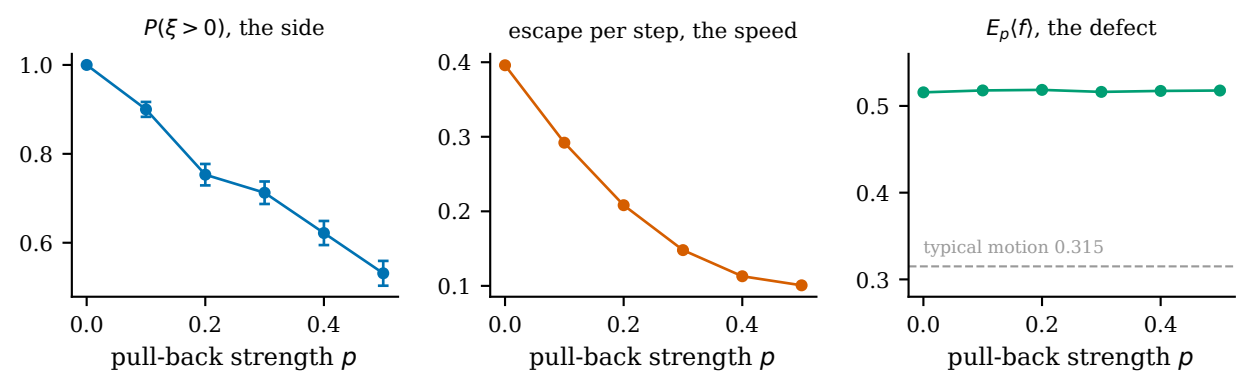
$P(\xi > 0)$, the side
1.0
0.8
0.6
0.0
0.2
0.4
pull-back strength p
escape per step, the speed
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.2
0.4
pull-back strength p
$E_p(f)$, the defect
0.5
0.4
0.3
typical motion 0.315
0.0
0.2
0.4
pull-back strength p