ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ AUTODESK

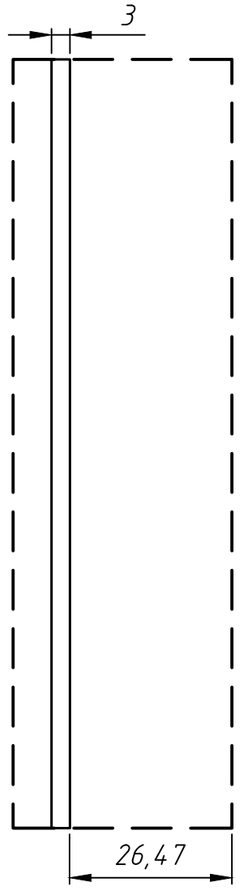

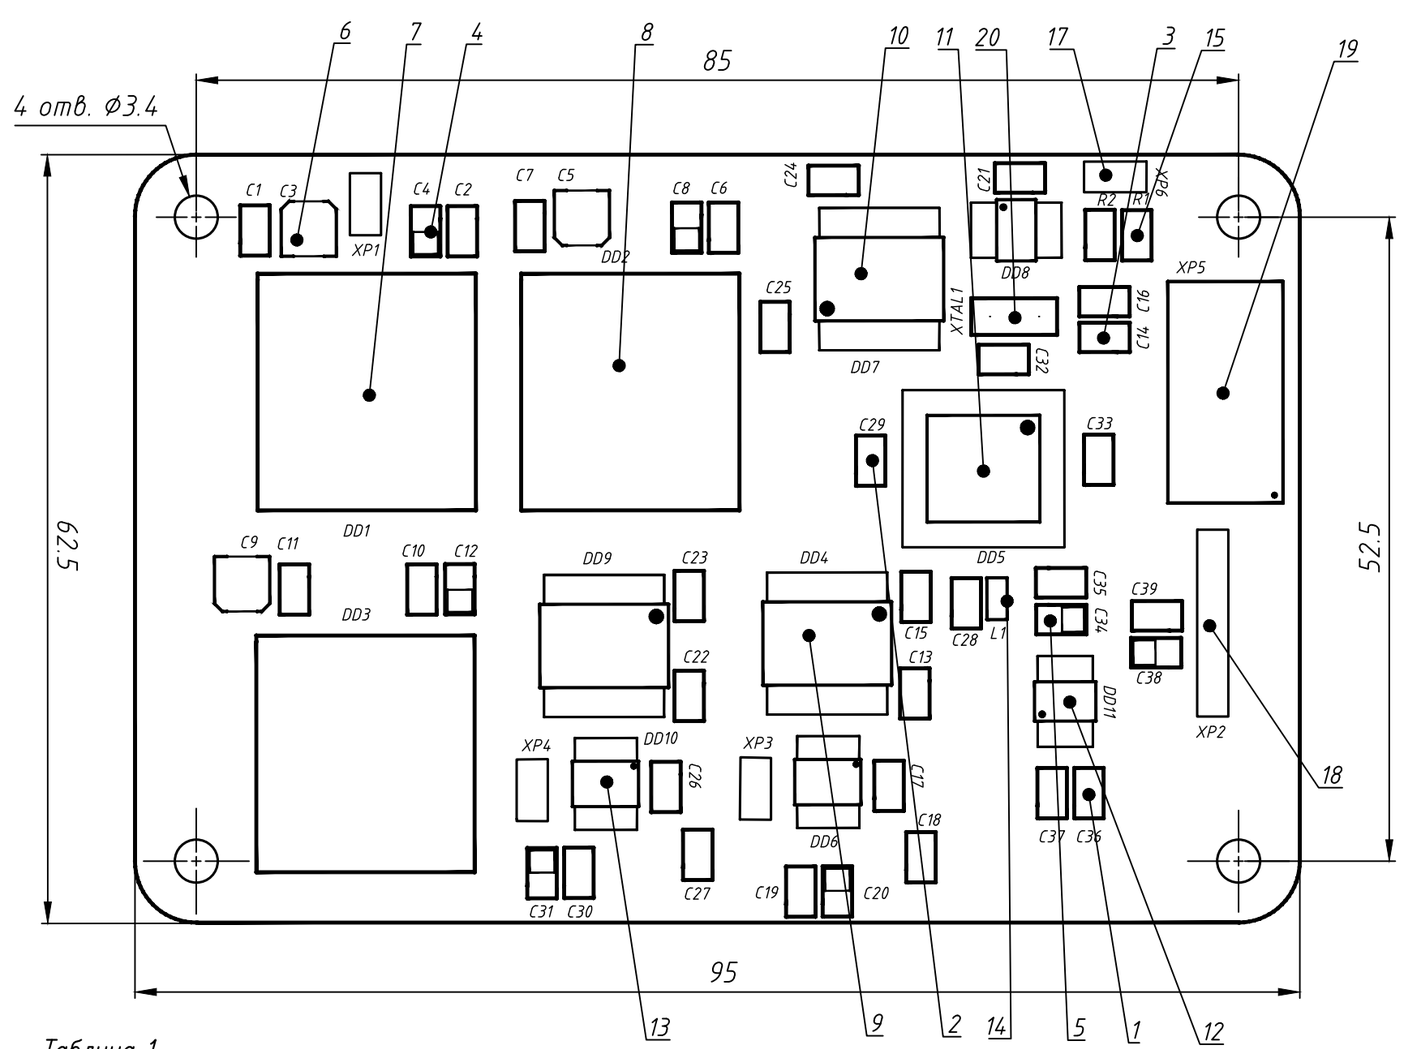

Таблица 1

Элементы (позиционное обозначение)	Вариант установки	Марка клея или компаунда для крепления	Примечание
R2..R5	IIa ОСТ4 ГО.010.030–81		
DA1..DA5,DD1..DD3	VIa ОСТ4 ГО.010.030–81		
C1, KV1..KV5,XP1...XP4	VIIIa ОСТ4 ГО.010.030–81		

1. Установку элементов производить по ОСТ4 ГО.010.030–81 согласно таблице 1.
2. Припой ПОС–61 ГОСТ 21931–76 флюс ФКСп ОСТ4 ГО.033.200.
3. Печатные проводники условно не показаны.
4. Покрытие: лак УР–231(2) ТУ6–21–14–90 IV ОМ3, кроме контактов разъемов. Допускается температура сушки лака 60°С.
5. Программирование проводить в соответствии с руководством по программному обеспечению АБВУ.468224.008Д1
6. Обозначения выполнены согласно схеме электрической принципиальной АБВУ.468224.008Э3

п.3 Установка ZQ1

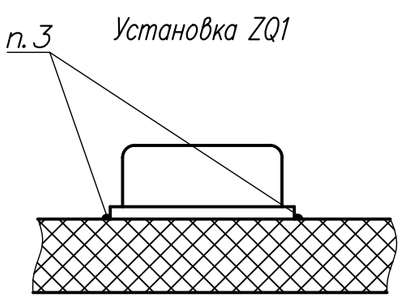

Установка C2..C21, L1, R1..R10, VD1,VD2 п.3

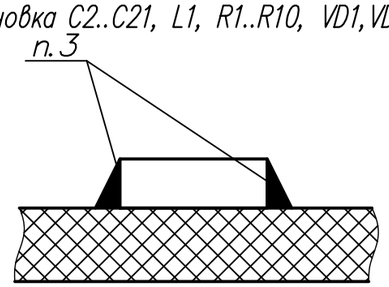

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шестаков А. А.		
Пров.		Шилкин Д. А.		
Т. контр.				
Менеджер				
Н. контр.				
Утв.				

12.05.05.07.СБ

Модуль управления электродвигателями

Сборочный чертёж

Лит	Масса	Масштаб
		2:1
Лист	Листов	

МГТУ им Н. Э. Баумана СМ11-71Б

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам.инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл

Копировал | Формат А3

ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ AUTODESK