

DYSTRAY

CNPJ 55.212.807/0001-80

São Paulo – SP
Indústria Brasileira

Copolímero CA 10551 – NRRsf 15dB

Silicone CA 15485 – NRRsf 13dB

Prix CA 29847 – NRRsf 15dB

Norma ANSI S 12.6:2008 – Método B

Atenção: Estes protetores deverão ser antecipadamente substituídos por sofrerem influência do ambiente e da atividade do trabalho, mesmo que não tenham atingido sua vida útil máxima. A substituição deve ser feita sempre que se apresentarem deformados, quebrados, rasgados, endurecidos ou com alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez original. Em caso de dúvidas quanto ao momento de substituição, consulte o engenheiro e/ou técnico de segurança da sua empresa.


Versão completa do manual de instruções, consulte em dystray.com.br – (11) 5510-5050 – sac@dystray.com.br.

Vida útil: Após aberta a embalagem, a vida útil máxima deste protetor é de 4 meses, considerando-se o uso contínuo em uma jornada média de trabalho de 8 horas, sempre respeitando o seu prazo máximo descrito na embalagem e respeitadas as orientações contidas no boletim técnico.

Contém **1** caixa plástica com **1** par de protetores auditivos.

MODO DE USO

1. Segure o protetor pela haste;
2. Passe a mão por trás da cabeça e puxe o topo da orelha para cima e abra a boca, para melhor abertura do canal auditivo;
3. Insira profundamente o protetor auditivo até a última flange encostar na entrada do canal auditivo;
4. Protetor corretamente inserido.

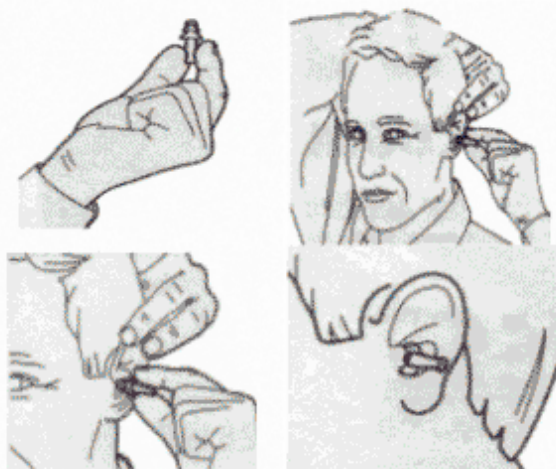

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação, desde que mantidas as condições ideais de armazenagem e transporte.