
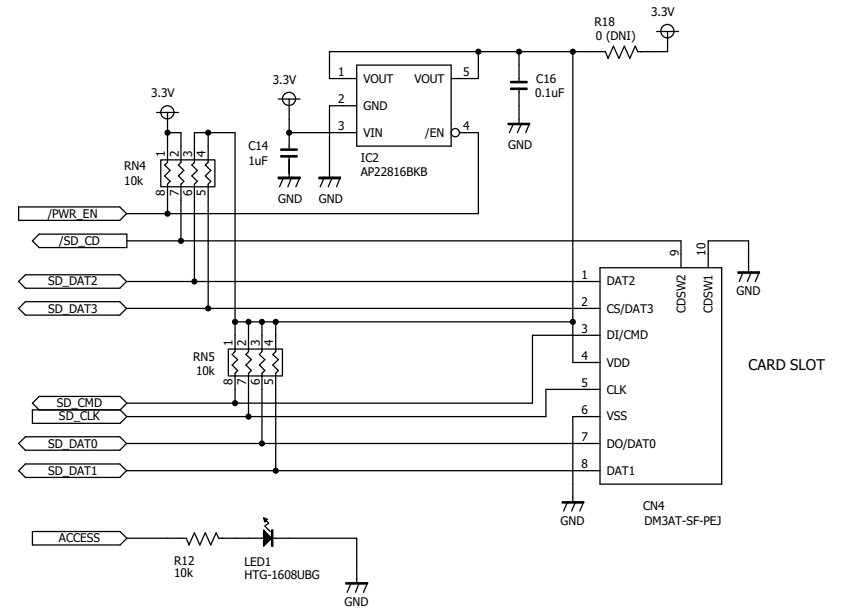
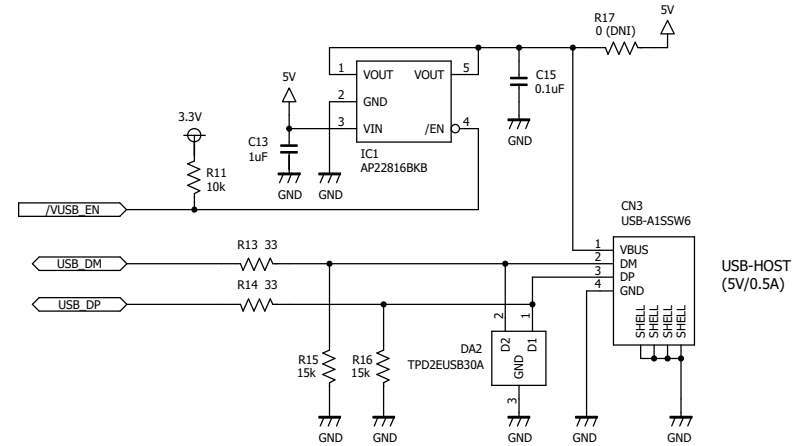
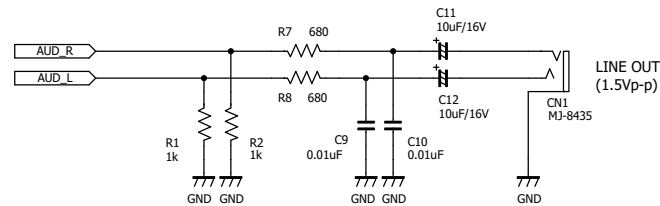
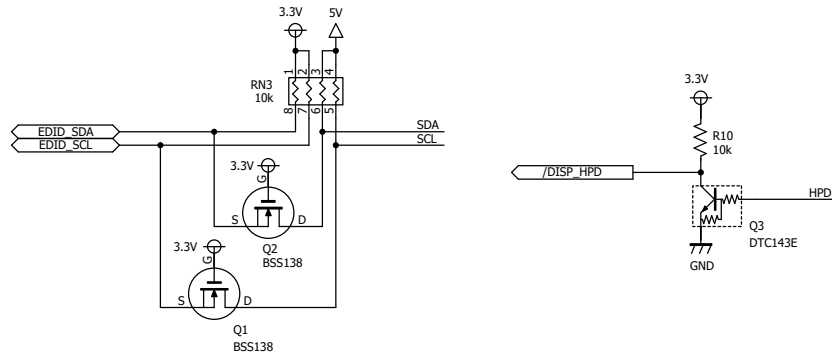


ディスプレイ、USB、カード、オーディオI/F

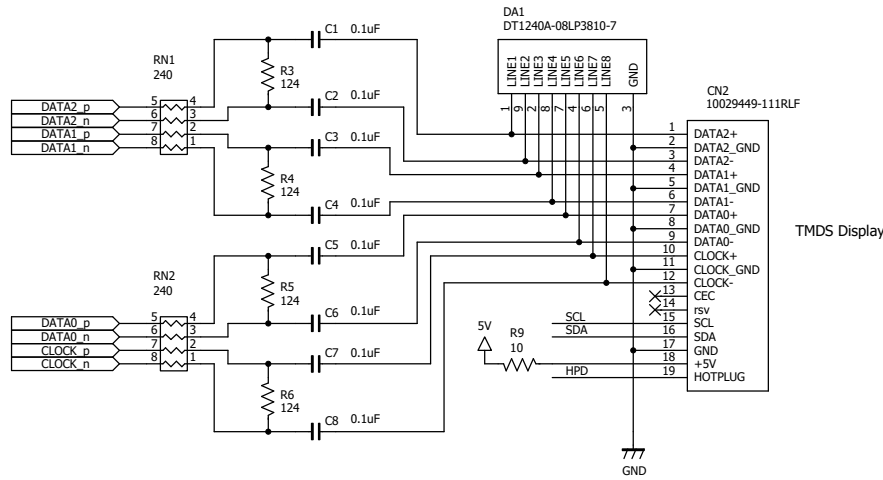

CHECK


KYANITE2 PCB

REV.A
2023.03.03

S.OSAFUNE / J-7SYSTEM WORKS LIMITED

1/2

コネクタ

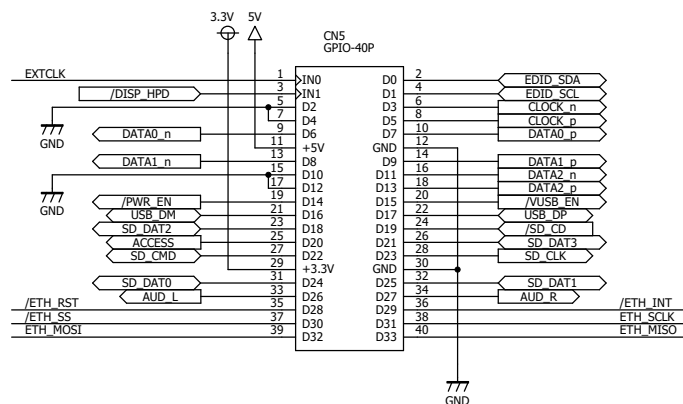


● DE0-nanoでは以下の端子はVREFピンのため、高速信号は配置しない

・ GPIO0
D15, D26, D27, D28


・ GPIO1
D10, D15, D20, D26, D27, D28

● TMDs信号安定のため、以下の端子はGND出力に設定すること

D2, D4, D10, D12

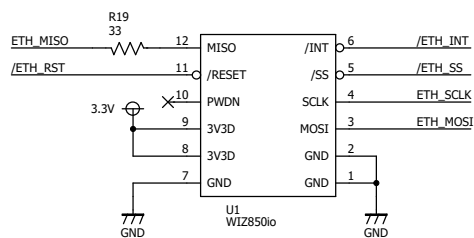

WIZ850ioの実装はオプション

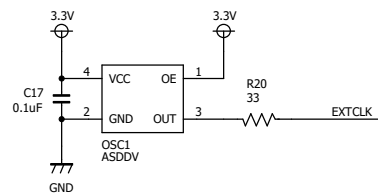

EXTCLKは48.000MHz または 24.576MHz

CHECK

KYANITE2 PCB

REV.A

2023.03.03

S.OSAFUNE / J-7SYSTEM WORKS LIMITED

2/2