

# Descrição do Time de Futebol de Robôs da Equipe SIRSoccer para a Categoria *IEEE Very Small Size Soccer*

Johnathan Fercher da Rosa<sup>2</sup>, Lucas Borsatto Simão<sup>1</sup>, Hebert Luiz Cabral da Silva<sup>1</sup>,  
Felipe de Mello Amaral<sup>1</sup>, Pedro Mello<sup>1</sup>, Hiago Guedes<sup>1</sup>  
Alberto Torres Angonese<sup>1,2</sup> e Eduardo Krempser da Silva<sup>1,3</sup>

**Resumo**— Neste *Team Description Paper - TDP* são apresentados os resultados do trabalho realizado em 2016 pela equipe SIRSoccer. O objetivo é descrever o desenvolvimento de uma plataforma de futebol de robôs da categoria *IEEE Very Small Size Soccer - VSSS*, para participação na XIV Competição Brasileira de Robótica - CBR e na XV Competição Latino Americana de Robótica - LARC. São descritos os trabalhos de todas as etapas de construção do time. Com destaque para a construção de um *Framework* desenvolvido para a categoria e da Transmissão dos robôs, uma vez que estas foram as partes com maior evolução durante os trabalhos este ano.

## I. INTRODUÇÃO

A Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro - FAETERJ/Petrópolis, possui o curso superior de Tecnologia da Informação e de Comunicação, em que além das disciplinas tecnológicas previstas no currículo, os alunos também participam de outras atividades, de forma a contribuir para a formação acadêmica. O Laboratório de Sistemas Inteligentes e Robótica - SIRLab, surge com a ideia de proporcionar um ambiente para prática e estudo em computação, robótica e inteligência computacional.

A *IEEE Very Small Size Soccer - VSSS* é uma categoria de futebol de robôs [1] que proporciona o estudo em diversas áreas. O time de robôs que jogam futebol trata-se de um sistema autônomo com um servidor e três agentes que executam ações determinadas por este servidor. As informações de jogo chegam ao servidor por meio de imagens, estas fornecidas por uma câmera que fica instalada a 2m ou mais da base do campo. As informações são processadas pelo servidor e em seguida um comando é enviado aos robôs por rádio frequência.

O sistema de um time de futebol de robôs IEEE VSSS é cooperativo e atua em um ambiente altamente dinâmico, o que faz do seu desenvolvimento algo muito complexo. As seções deste artigo estão divididas conforme as linhas de estudo necessárias para o desenvolvimento do trabalho. No desenvolvimento do projeto foram necessários estudos em visão computacional, sistemas e controle, redes e eletrônica.

\*Este trabalho é apoiado pelo Laboratório de Sistemas Inteligentes e Robótica - SIRLab, pela Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro - FAETERJ e pelo Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC

<sup>1</sup>Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro - FAETERJ

<sup>2</sup>Instituto Militar de Engenharia - IME

<sup>3</sup>Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz

Assim, o trabalho feito será apresentado partindo do novo *Framework* criado pela equipe até o *hardware* do robô.

## II. FRAMEWORK

Atualmente o laboratório vem trabalhando na integração das ferramentas desenvolvidas durante esses anos de trabalho, foi desenvolvido, inspirado na arquitetura fornecida para os competidores das categorias *Small Size League (SSL)* [2] e *RoboCup 2D Soccer Simulation*, programas separados e fechados de forma que os novos integrantes do laboratório possam se preocupar apenas com a construção e aprimoramento do *software* de inteligência.

Utilizando as bibliotecas *Protobuf* e *ZMQ*, foi criado um protocolo de comunicação, com a finalidade de padronizar os fluxos de entrada e saída de dados entre os seguintes programas: *Software* de Visão Computacional (*VSS-Vision*), Simulador da categoria *IEEE VSS (VSS-Simulator)*, (*Visualizador de Estados*) *VSS-Viewer* e (*Núcleo de Estratégia*) *VSS-SampleStrategy*. Atualmente uma estratégia/inteligência escrita aos moldes do *VSS-SampleStrategy* funciona sem necessidades de adaptação com os demais projetos, assim facilitando a integração e o desenvolvimento.

### A. VSS-Vision

O novo sistema de visão computacional *VSS-Vision*, (Figura 1), utiliza a biblioteca *OpenCV* [4] e faz uso do padrão de cores *HSV* para captação e filtragem de imagens. A *OpenCV* é uma biblioteca livre, sob a licença de código aberto *BSD (Berkeley Software Distribution)*. A biblioteca pode ser implementada em *Python*, *C++* e outras linguagens, porém, dado que todo o restante do sistema está implementado em *C++*, optou-se por essa linguagem [5].

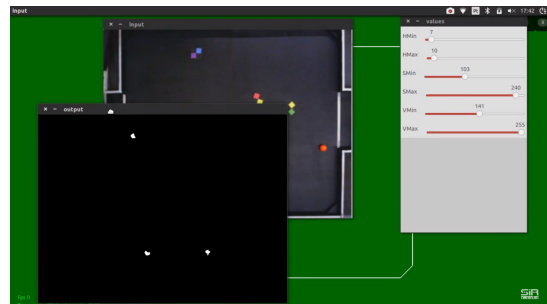


Fig. 1. VSS-Vision em Execução

O programa localiza na imagem as cores desejadas, e faz a distinção dos objetos do jogo. E para o tratamento das imagens captadas são usados alguns filtros da biblioteca [6]. O sistema obteve avanços, uma vez que com o uso do HSV ao invés do RGB, os problemas relacionados ao gradiente de luminosidade foram resolvidos. Pode ser visto em [7], um estudo comparativo de diversos sistemas de cores aplicados à segmentação por cor, onde o modelo HSV apresentou informações de cor e luminância mais descorrelacionadas que no modelo RGB. Com isso, o modelo HSV mostrou-se mais adequado para segmentação baseada em cores. E após a mudança no programa, o sistema está mais robusto a variações luminosas.

### B. VSS-Simulator

O simulador VSS-Simulator, ilustrado em (Figura 2), foi criado pela equipe do laboratório SIRLab para a categoria VSSS com o objetivo de facilitar a criação de estratégias que podem ser implementadas pelos robôs. O padrão de projeto utilizado garante que, mesmo que o código seja feito pelo simulador, ele irá funcionar também para a plataforma física da categoria, de forma que é possível que os integrantes realizem seus progressos na estratégia e apenas tenham que migrar o código para que possa ser executado nos robôs.

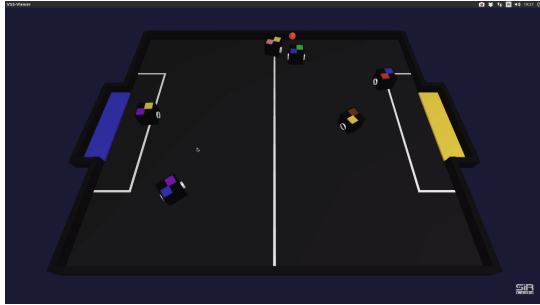


Fig. 2. Janela Gráfica de Execução do VSS-Simulator

Isso é possível devido a modulação do projeto, que é dividido em partes físicas, gráficas e de estratégia. A parte física fornece os mesmos dados que a plataforma com a câmera, de modo que, garantido que os dados vão abastecer as outras partes da mesma maneira, é possível o desenvolvimento independente.

O simulador é desenvolvido com o apoio das bibliotecas de OpenGL [8], responsáveis pela parte gráfica, e com a versão 2.83 da Bullet Physics [9], que tem a função de simular toda a física da plataforma. A Bullet funciona com base nos intervalos de tempo que um ciclo do OpenGL leva para poder ser processado, fazendo com que o processamento físico seja sincronizado com o processamento gráfico, sendo realizado logo depois. Os robôs são criados via Bullet, que então fica responsável pela sua movimentação. Essa parte é executada com base nos dados que a estratégia do simulador define, determinando a velocidade que as rodas do robô devem atingir para que possa alcançar o ponto de destino desejado,

de forma que fica a critério do desenvolvedor determinar qual a rota que o robô irá adotar.

O desenvolvimento da plataforma de simulação requer alguns cuidados, pois a própria Bullet possui um sistema de veículos próprios, mas que teve que ser modificado pela equipe para que pudesse ser compatível ao modelo da categoria VSSS. Um exemplo técnico disso é o sistema de movimentação dos veículos dentro da biblioteca, que ocorre com base em um sistema de coordenadas relativa ao sistema cartesiano externo, e não relativo ao próprio veículo.

### III. SISTEMA E CONTROLE

Os robôs da categoria IEEE *Very Small Size Soccer* são do tipo diferenciais [10] e não holonômicos (Figura 3). Sendo a holonomia o conjunto de vínculos relacionados a mecânica onde há dependências apenas relacionadas às coordenadas espaciais que definem o sistema. E o termo diferencial faz referência ao modelo de robôs com duas rodas que não são capazes de se movimentar livremente em todas as coordenadas espaciais sem que mudem suas angulações.

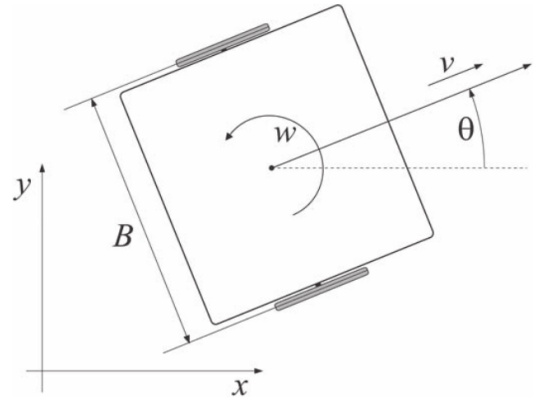


Fig. 3. Modelo Differential Driver

As equações cinemáticas de um robô da categoria VSSS são equivalentes ao modelo de um uni ciclo. Robôs com tal arquitetura tem uma descrição não holonômica e cinemática de forma [11]:

$$\dot{q} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 \\ \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix} \quad (1)$$

Sendo  $\dot{q}$  a pose atual do sistema,  $\dot{x}$  e  $\dot{y}$  as componentes da velocidade tangencial em  $\dot{x}$  e  $\dot{y}$ ,  $\dot{\theta}$  a angulação do robô e  $v$  e  $\omega$  as velocidades tangencial e angular, respectivamente. Através da velocidade tangencial calculada no modelo (1), é feita a estimação das velocidades tangenciais para cada uma das rodas pelas equações (2) e (3).

$$v_e = v - \frac{\omega B}{2} \quad (2)$$

$$v_d = v + \frac{\omega B}{2} \quad (3)$$

Para concluir-se que o sistema se comporta como deveria é necessário que os sensores retornem precisamente os valores que foram calculados na estratégia, ou seja, os valores retornados pelos sensores devem estar próximos a chamada referência para que o sistema esteja bem comportado. Sendo assim, enquanto uma ou mais variáveis não conseguem alcançar a referência, ao longo do tempo, um controlador manipula as entradas do sistema para obter o efeito desejado nas saídas.

A equipe vem estudando diversas formas de controlar as variações abruptas do sistema, no entanto, ainda não chegou-se a nenhum modelo de controle adequado a esta aplicação.

#### IV. TRANSMISSÃO

A rede do time de futebol de robôs da SIRSoccer possui uma topologia do tipo estrela. O coordenador é configurado em modo *broadcast*, e os pacotes são transmitidos em massa para os três robôs, que fazem a interpretação do pacote e executam apenas o trecho da mensagem destinado a cada um deles.

A rede é composta por três receptores configurados como *end-point*, e um transmissor principal configurado como coordenador [12]. A frequência operante dos rádios XBee S3 (Figura 4) podem ser definidas de 902Mhz (IEEE 802.15.4) até 928Mhz (IEEE 802.15.4), diferente da versão anterior usada pela equipe em suas primeiras participações, que operava em 2.4Ghz (IEEE 802.11x) como frequência padrão.

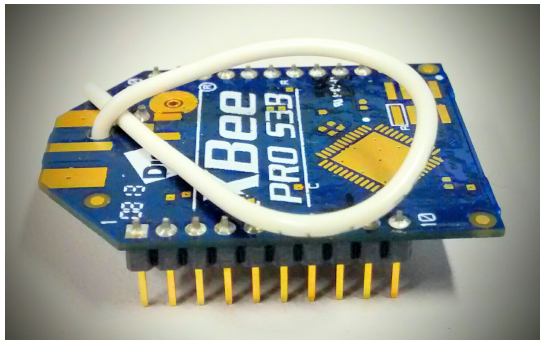


Fig. 4. XBee Pro S3B

#### V. HARDWARE

Os componentes base para o desenvolvimento da plataforma foram o rádio Digi Xbee S3B [13], o microcontrolador Arduino Micro [14], o circuito integrado da Toshiba TB6612FNG [15], os micro-motores da pololu [16] e seus *encoders* [17] ópticos para micro motores. Foi então projetada uma placa dedicada a interconexão dos componentes básicos da plataforma, como mostra a (Figura 5), de modo a poupar espaço e a proporcionar melhor aproveitamento de baterias evitando que componentes que não estão sendo usados promovam gastos excessivos no sistema eletrônico.

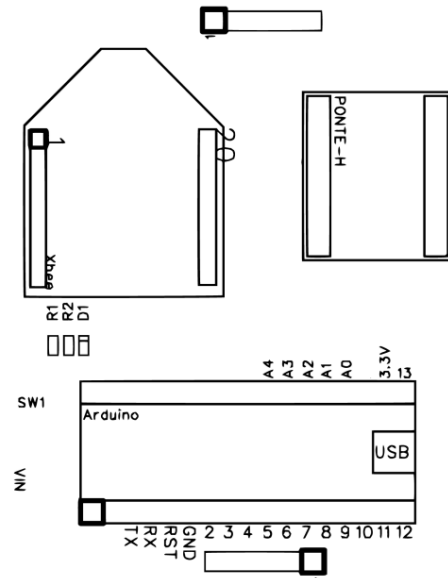


Fig. 5. Componentes do Hardware dos Robôs SIRSoccer

Para receber as informações do servidor, o sistema robótico dispõe de um rádio RF XBee S3B, circuito este responsável por transpor a comunicação de baixo nível lógico do XBee para o nível lógico do micro-controlador. A decodificação da informação recebida é feita pelo microcontrolador Arduino Micro, que vai enviar os comandos de movimentação para uma ponte-h [18] dupla da Toshiba, modelo TB6612FNG. Por fim, esta será responsável por transformar os comandos básicos de movimentação em pulsos para os motores [19].

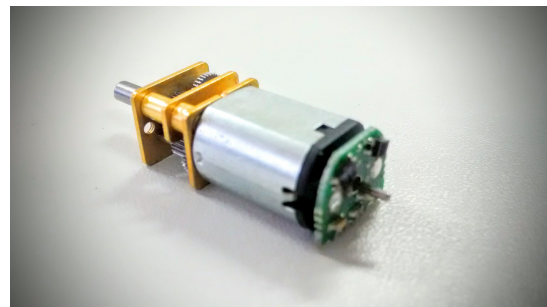


Fig. 6. Motor de relação 1:50 com encoder

Assim, com o espaço poupado pela utilização de uma placa única, foi possível usar duas baterias que somam um total de 2000mAh e operam em uma voltagem de 7,4V. E ainda foi possível utilizar *encoders* (Figura 6) nos micro motores para que através das leituras de velocidade de rotação fosse possível implementar um controle embarcado.

A motivação para criação desta placa advém de experiências da equipe em competições anteriores. O uso de *shields* [20] pré-moldados com pinagens de fácil integração entre *drivers* de motor, dispositivos de rádio frequência e microcontroladores foram essenciais para que a equipe

pudesse em um primeiro momento ter outras preocupações. No entanto, com o desenvolver do projeto, a busca por uma melhor desempenho dos robôs (Figura 7) tem se mostrado essencial.

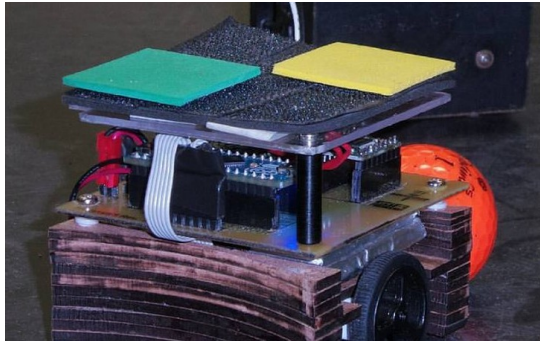


Fig. 7. Robô SIRSoccer

## VI. CONCLUSÃO

Durante os trabalhos em 2016, a equipe SIRSoccer estudou técnicas e modelos para aperfeiçoar seu time de futebol de robôs *Very Small Size Soccer*. Dentre os avanços obtidos este ano, destaca-se o início de estudos mais aprofundados em sistemas e controle, a criação de uma placa e termino do desenvolvimento do simulador. Planos já estão sendo traçados para as futuras participações da equipe na LARC, e este ano espera-se obter resultados ainda mais satisfatórios que nas edições anteriores.

## VII. AGRADECIMENTOS

A equipe SIRSoccer agradece a Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (FAETERJ - Petrópolis) pelo apoio.

## REFERENCES

- [1] Edson Bernardes Ferreira Filho. *Desenvolvimento de um Time de Futebol de Robôs Categoria IEEE Very Small Size*. PhD thesis, Universidade Federal de Ouro Preto, 2013.
- [2] Stefan Zickler, Tim Laue, Oliver Birbach, Mahisorn Wongphati, and Manuela Veloso. Ssl-vision: The shared vision system for the robocup small size league. In *RoboCup 2009: Robot Soccer World Cup XIII*, pages 425–436. Springer, 2009. url.
- [3] Fred Turek. Machine vision fundamentals, how to make robots see. *NASA Tech Briefs magazine*, 35(6):60–62, 2011.
- [4] Gary Bradski et al. The opencv library. *Doctor Dobbs Journal*, 25(11):120–126, 2000.
- [5] Bjarne Stroustrup. *Why C++ is not just an object-oriented programming language*, volume 6. ACM, 1995.
- [6] Johnathan Fercher da Rosa. Construção de um time de futebol de robôs para a categoria ieev very small size soccer, 2015.
- [7] Hiroki Ohta, Shinji Ozawa, Minami Miyauchi, Hajime Takata, Akira Sonoda, and Hisami Iri. Computer classification of rosette-forming cells from microscope images. *Systems and computers in Japan*, 18(4):64–75, 1987.
- [8] GLUT - The OpenGL Utility Toolkit. <http://www.opengl.org/resources/libraries/glut/>. Acessado: 2014.07.30.
- [9] Real-time physics simulation. <http://bulletphysics.org/wordpress/>. Acessado: 2016.05.23.
- [10] Bruno Siciliano, Oussama Khatib, and Frans Groen. *Springer Tracts in Advanced Robotics*. Springer, 2002.
- [11] Saso Blazic. On periodic control laws for mobile robots. *Industrial Electronics, IEEE Transactions on*, 61(7):3660–3670, 2014.

- [12] ZigBee Alliance. <https://www.zigbee.org>. Acessado: 2012.04.09.
- [13] Xbee/xbee-pro rf modules. <http://www.digi.com/lp/xbee>. Acessado: 2013-05-07.
- [14] Arduino: Arduino homepage. <http://www.arduino.cc>. Acessado: 2013-05-07.
- [15] Toshiba bi-cd integrated circuit. <http://www.datasheetspdf.com/datasheet/TB6614FNG.html>. Acessado: 2013-05-07.
- [16] Pololu: Robotics & Eletronics. <http://www.pololu.com/catalog/product/2361>. Acessado: 2013.05.07.
- [17] Pololu HomePage. <https://www.pololu.com/product/2591>. Acessado: 2015.04.13.
- [18] Pololu HomePage. <https://www.pololu.com/product/713>. Acessado: 2015.04.13.
- [19] ARDUINO: Arduino Learning. <http://arduino.cc/en/Tutorial/PWM>. Acessado: 2014.05.29.
- [20] DFRobots HomePage. <http://www.dfrobot.com/index.php>. Acessado: 2013.05.07.