

HÖGTRYCKSSLANG

1:1



HYDROSCAND HÖGTRYCKSSLANG

I snart 50 år har högtrycksslangar varit en av våra populäraste produkter. Högtrycksslangarna passar till applikationer från normala till de med extremt höga tryck, höga impulser och höga temperaturer. Slangarna är tillverkade för att användas inom hydraulik men även för färgsprutning, högtryckstvättar, kemikalier, gasledning m.m. Hydroscand använder sig av slangtyperna stålwireflätad, spirallindad, termoplastslang och PTFE.

SLANGTYPER

Stålwireflätad gummislang

- Upp till tre flätade stålwireinlägg
- Temperaturområde från -55°C till +155°C
- Stor variation av yttertuber och ytterhöljen
- Arbetsstryck upp till 47,0 MPa

Stålwireflätad gummislang är en väldigt flexibel slangtyp som passar de flesta hydrauliska applikationer.

Spirallindad gummislang

- Upp till sex spirallindade stålwireinlägg
- Temperaturområde från -40°C till +121°C
- Stor variation av yttertuber och ytterhöljen
- Arbetsstryck upp till 50,0 MPa

Spirallindad gummislang är anpassad för applikationer med mycket höga tryck kombinerat med höga impulser.

Termoplastslang

- Många varianter av armeringstyper
- Temperaturområde från -40°C till +100°C
- Ytterhöljen med goda nötningsegenskaper
- Arbetsstryck upp till 80,0 MPa

Termoplastslang har överlägsen flexibilitet över hela temperaturområdet och har en låg volymexpansion, vilket ger en bra hydraulisk responstid.

P.T.F.E.

- Stor variation av armeringstyper
- Temperaturområde från -70°C till +260°C
- Extremt låg friktion
- Arbetsstryck upp till 19,8 MPa
- Flamsäker

Den täta molekyllära sammansättningen i P.T.F.E.-slangen ger en överlägsen resistens mot ett stort antal kemikalier. Detta i kombination med överlägsna "non-stick" egenskaper och vida temperaturområden gör att slangar som är tillverkade av P.T.F.E. är den perfekta problemlösaren för de flesta aggressiva applikationer.

REKOMMENDERADE MEDIER

Syntetiskt oljebeständigt gummi

Denna innertub är lämplig för medier som mineralolja, vegetabilisk olja och syntetiskt esterbaserade oljor (upp till 100°C), glykoler och polyglykoler, mineralolje-emulsion, kolväten, vatten etc.

Polyester

Denna innertub är lämplig för medier som hydraulolja, fett, oljebränslen, mineralolja, de flesta fosfatestrar och vatten. Den är även lämplig för många industriella gaser så som heliox (max 25% O₂), argon, nitrogen, koldioxid, helium och luft.

Polyamid

Denna innertub erbjuder optimal resistens mot ett brett utbud av medier så som färg, klorlösningar och andra kemikalier.

P.T.F.E.

Denna innertub är resistent mot nästan alla kemiska lösningar med undantag för flytande alkaliska metaller och fluorgas.

FÖRKORTNINGSFÖRKLARINGAR

CO - CrossOver

Slangtyp för användning i mycket hårda miljöer. Nötning, ozon och flamresistent yttertub.

XA - Extended Abrasion

Slangtyp för användning i extremt svåra miljöer. Försedd med ett oöverträffligt nötning- och ozonresistent polymeröverdrag.

PO - Polar

Slangtyp för användning i arktiska miljöer. Utmärkt flexibilitet genom hela temperaturområdet.

CERTIFIKAT OCH MÄRKNINGAR



Bureau Veritas



MED



RINA



CE-märkning



Lloyds Registry of Shipment



Det Norske Veritas



Mine Safety and Health Administration

Kevlar® och Teflon® är registrerade varumärken av Du Pont.

INNEHÅLL

FLÄTAD HYDRAULSLANG

SIDA

1103-03	Kappaflex 1	18
1105-10	Kappaflex 2K CO	19
1105-10	Kappaflex 2K CO på bobin	19
1105-63	Kappaflex 2K CO Rock	20
1105-63	Kappaflex 2K CO Rock på bobin	20
1105-21	Kappaflex 2K XA	21
1105-43	Kappaflex 2K PO	21
1104-17	Kappaflex 2 CO Smooth	22
1104-17	Kappaflex 2 CO Smooth på bobin	22
1106-73	Kappaflex 3 CO+	23
1106-43	Kappaflex 3 PO	23
1110-00/03	IsoBar 10	24
1101-00	Egefex 1	24
1101-14	Egefex 1 CO	25
1101-14	Egefex 1 CO på bobin	25
1071	Hi-Temp	26
1003-11	1SN RÖD	26
1102-14	Egefex 2 CO	27
1102-14	Egefex 2 CO på bobin	27
1102-50	Egefex 2 HT	28
1007-01	IsoBar 21 TL R17, tvilling	28
1109	Kappaflex 2 CO Smooth, tvilling	29

TERMOPLASTSLANG

SIDA

1031-01	T1111	38
1032	T1112, tvilling	38
1032	T1113, trilling	39
1034-01	T1211	39
1036	T1212, tvilling	40
1029	T3212, tvilling	40
1037-01	T1121, Färgsprutslang	41
1038-01	T1221, Färgsprutslang	41
1045-01	T7011	42
1047	T7012, tvilling	42
1049-01	T8011	43
1052	T8012, tvilling	43
1059-01	T8081, non conductive	44
1059-04	T8081, tvilling, non conductive	44
1058-01	T3011	45
1058-50	T3081, non conductive	45
1058	T3012, tvilling	46
1056-02	T3311	46
1057-01	T6071	47

SPIRALLINDAD HYDRAULSLANG

SIDA

1115-10	Deltaflex 4 CT	29
1118-12	Gammalflex 5	30
1135-83	IsoBar 350 CO x-flex	30
1135-84	Isobar CO Rock	31
1020-83	Isobar CO Rock x-hp	31
1020-84	Isobar CO Rock	32
1020-85	IsoBar 350 CO Rock x-flex	32
1020-86	IsoBar 420 CO Rock x-hp	33
1142-13	IsoBar 42 CO	33
1135-13	IsoBar 35 CO	34
1023-00	Firehunter	34
1114-45	Waterblast	35

P.T.F.E.-SLANG

SIDA

1092-01	P.T.F.E. slang	47
1093-01	P.T.F.E. slang, heavy wall	48
1095	P.T.F.E. slang, dubbla stålflätor	48
1091-01	P.T.F.E. slang, veckad	49
1096-01	P.T.F.E. slang, veckad tejpad	49
1096-11	P.T.F.E. antistatisk	50

HÖGTRYCKSTVÄTTSLANG

SIDA

1054	HTP-1C	35
1054-17	HTP-1C Smooth	36
1055	HTP-2C	36
1055-17	HTP-2C, smooth	37
1055-95	HTP-2C med kulor	37

SPIR STAR

SIDA

1201-10	Spir Star, typ 2	50
1201-11	Spir Star, typ 2W	51
1201-16	Spir Star, typ 2WR	51
1201-30	Spir Star, typ 4	52
1201-40	Spir Star, typ 6	52
1201-46	Spir Star, typ 6H	53
1201-47	Spir Star, typ 6UHP-X	53

HYDROSCANDS CROSSOVER-SLANGAR FÖR TUFFA TAG!

Hydroscands CrossOver-slangar är en ny generation hydraulslingar som motsvarar dagens och morgondagens krav på framförallt nötning och UV-strålning. CO, som är en förkortning av CrossOver, betyder att slangarna är anpassade till ett bredare användningsområde än tidigare med tyngdpunkt på slitagebeständighet och ozonbeständighet. De flesta slangarna är dessutom brandklassade enligt de senaste kraven.

Fördelar med CO-slangen

- Överträffar nötningskraven för respektive standard
- Förbättrad motståndskraft mot UV-strålning vilket minskar problem med torrsprickor
- Mycket goda böjgenskaper med bibehållen tryckprestanda
- Kraftigt förbättrad livslängd som ger minskad stilleståndstid och därmed sänkta kostnader

Egefex 1 CO

Motsvarar EN 853 1SN för applikationer med medel/högt arbetstryck och mycket utvändigt slitage. MSHA-, DNV- och MED-certifieringar garanterar att slangen kan användas inom många olika områden.



Egefex 2 CO

Motsvarar EN 853 2SN för normala arbetstryck och egenskaper. MSHA-, DNV- och MED-certifieringar garanterar att slangen kan användas inom många olika områden.



Kappaflex 2 CO Smooth

Yttertub i slätt utförande som klarar ett högre tryck. Är böjlig och lätt att montera. Överträffar kraven för EN8572SC.



Kappaflex 2K CO

Kompaktbyggd med slimmade mått och snäva böjningsradier som klarar högre tryck än EN 857 2SC. MSHA-, DNV- och MED-certifieringar garanterar att slangen kan användas inom många olika områden.



Kappaflex 3 CO+

Anpassad för applikationer med mycket höga tryck (47,0–32,7 MPa) och mycket utvändigt slitage. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent). Klarar tryck överstigande EN 857 2SC (40,0–12,5 MPa).



Deltaflex 4 CT

Fyrstålsslang som överträffar kraven för EN 856 4SP. Högt arbetstryck och mycket flexibel. Certifierad av Det Norske Veritas (DNV).



IsoBar 35 CO / IsoBar 42 CO

Multispiralslang med fyra alternativt sex spiraler beroende på dimension. Konstruerad för mycket höga arbetstryck och behåller samtidigt flexibiliteten. MSHA, DNV och MED-certifieringar garanterar att slangen kan användas inom många olika områden.



IsoBar 350 CO

Extra flexibel spiralslang som är enkel att installera. Klarar tryck ända upp till 35,0 MPa på alla dimensioner.



1103-03 KAPPAFLEX 1

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Ett kompaktflätat stålwirenlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, grå och orange märkning
Hylsa:	4200-07-xx
Produktgrupp:	100

Användning och egenskaper

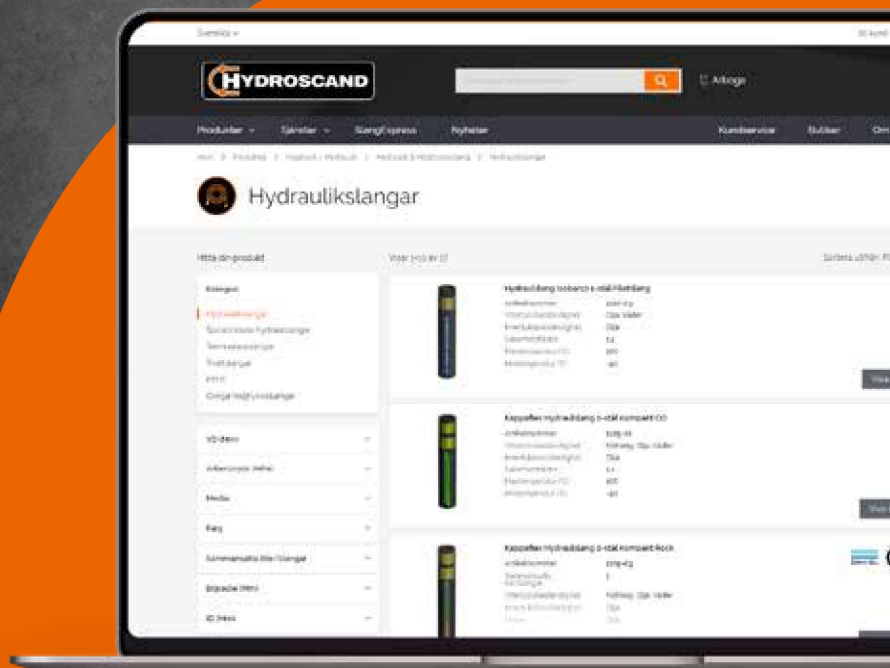
Slang för låga och medelhöga tryck och returledningar (29,0 - 10,0 MPa).

Överträffar kraven för EN 857 1SC.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1103-03-04	6,5	1/4"	11,8	29,0	40	0,18
1103-03-05	8,0	5/16"	13,6	25,0	55	0,22
1103-03-06	9,5	3/8"	16,5	23,0	65	0,29
1103-03-08	13,0	1/2"	19,0	20,0	80	0,35
1103-03-10	16,0	5/8"	22,3	15,0	105	0,43
1103-03-12	19,0	3/4"	26,2	12,5	120	0,57
1103-03-16	25,0	1"	34,0	11,0	160	0,82
1103-03-20	32,0	1 1/4"	44,0	10,0	300	1,28

NYHET!

Nu även med e-handel


hydroscand.se


1105-10 KAPPAFLEX 2K CO



Konstruktion

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt, väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Två kompaktflätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, grön märkning
Hylsa:	4200-11-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	100



Användning och egenskaper

Ozonbeständig slang till applikationer med höga tryck, väl anpassad till marina applikationer. Överträffar kraven för EN 857 2SC. DNV-, MED- och MSHA-godkänd.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1105-10-04	6,5	1/4"	13,4	45,0	45	0,27
1105-10-05	8,0	5/16"	15,0	42,0	60	0,31
1105-10-06	10,0	3/8"	17,0	38,5	70	0,39
1105-10-08	13,0	1/2"	20,7	34,5	90	0,52
1105-10-10	16,0	5/8"	23,6	29,0	130	0,61
1105-10-12	19,0	3/4"	27,7	28,0	160	0,79
1105-10-16	25,0	1"	35,6	28,0	160	0,79

1105-10 KAPPAFLEX 2K CO PÅ BOBIN

Artikelnr	Dimension	Min.längd	Max längd
1105-10-04-30	1/4"	170	230
1105-10-05-30	5/16"	130	190
1105-10-06-30	3/8"	110	160
1105-10-08-30	1/2"	75	110

1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt, väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Två flätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-50°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, grön och orange märkning
Hylsa:	4200-11-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	100

**Användning och egenskaper**

Slang anpassad för kritiska applikationer och extrema förhållanden inom marin, skog, gruvor och entreprenad. Slangen är kompakt samt mycket ozon- och nötningsbeständig och klarar höga tryck. Överstiger EN 857 2SC. Certifierad enligt DNV, MED och MSHA. Slangen är impulstestad upp till 1 000 000 cykler (1 1/4" till 200 000 cykler).

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1105-63-04	6,5	1/4"	13,4	45,0	45	0,29
1105-63-05	8,0	5/16"	15,0	42,0	60	0,34
1105-63-06	10,0	3/8"	17,0	38,5	70	0,44
1105-63-08	13,0	1/2"	20,6	34,5	90	0,54
1105-63-10	16,0	5/8"	23,7	29,0	130	0,63
1105-63-12	19,0	3/4"	27,7	28,0	160	0,84
1105-63-16	25,0	1"	35,6	20,0	210	1,14
1105-63-20	32,0	1 1/4"	43,5	17,5	300	1,52

1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK PÅ BOBIN

Artikelnr	Dimension	Min.längd	Max längd
1105-63-04-30	1/4"	170	230
1105-63-05-30	5/16"	130	190
1105-63-06-30	3/8"	110	160
1105-63-08-30	1/2"	75	110

1105-21 KAPPAFLEX 2K XA

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder- och oljebeständigt gummi med ett ytterhölje av polymer för låg friktion och extrem nötning
Armering:	Två kompaktflätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Slät, svart med vit märkning
Hylsa:	4200-11-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	100

MSHA

Användning och egenskaper

Ozonresistent slang för applikationer med höga tryck och mycket utvändigt slitage. Tryck och mått motsvarande EN 857 2SC. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent).

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1105-21-04	6,5	1/4"	13,4	45,0	45	0,30
1105-21-05	8,0	5/16"	15,0	42,0	60	0,35
1105-21-06	10,0	3/8"	17,4	38,5	70	0,46
1105-21-08	13,0	1/2"	20,6	34,5	90	0,58
1105-21-10	16,0	5/8"	23,7	29,0	130	0,68
1105-21-12	19,0	3/4"	27,7	28,0	160	0,86
1105-21-16	25,0	1"	35,6	20,0	210	1,23

1105-43 KAPPAFLEX 2K P0

**Konstruktion**

Innertub:	Köld- och oljebeständigt gummi
Yttertub:	Köld-, väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Två kompaktflätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-50°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, blå märkning
Hylsa:	4200-11-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	100

Användning och egenskaper

Slang till applikationer med höga tryck. Slangen är framtagen för användning i arktiska miljöer. Utmärkt flexibilitet genom hela temperaturområdet. Tryck och mått överträffar EN 857 2SC.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1105-43-04	6,5	1/4"	13,4	45,0	45	0,30
1105-43-06	10,0	3/8"	17,4	38,5	70	0,46
1105-43-08	13,0	1/2"	20,6	34,5	90	0,58
1105-43-12	19,0	3/4"	27,7	28,0	160	0,86
1105-43-16	25,0	1"	35,6	20,0	210	1,23

1104-17 KAPPAFLEX 2 CO SMOOTH

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Ozon-, nötnings- och oljebeständigt gummi
Armering:	Två kompaktfletade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Slät, grön och orange märkning
Hylsa:	4200-11-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	100

Användning och egenskaper

Slang för applikationer med medel till höga tryck och mycket utvändigt slitage. Överträffar kraven för EN 857 2SC (42,5 - 21,0 Mpa)

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1104-17-04	6,5	1/4"	13,4	42,5	75	0,30
1104-17-05	8,0	5/16"	15,0	40,0	85	0,35
1104-17-06	10,0	3/8"	17,2	35,0	90	0,42
1104-17-08	13,0	1/2"	20,4	31,0	130	0,52
1104-17-10	16,0	5/8"	23,9	28,0	160	0,66
1104-17-12	19,0	3/4"	27,7	28,0	195	0,86
1104-17-16	25,0	1"	35,4	21,0	250	1,17

1104-17 KAPPAFLEX 2 CO SMOOTH PÅ BOBIN

Artikelnr	Dimension	Min.längd	Max längd
1104-17-04-30	1/4"	-	260
1104-17-06-30	3/8"	-	175
1104-17-08-30	1/2"	-	125
1104-17-12-30	3/4"	-	145

1106-73 KAPPAFLEX 3 CO+

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Nötnings-, väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Tre flätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, orange märkning
Hylsa:	4200-19-xx
Produktgrupp:	100

MSHA

Användning och egenskaper

Slangen är anpassad för applikationer med mycket höga tryck (47,0–32,7 MPa) och mycket utvändig slitage. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent). Tryck överstigande EN 857 2SC (40,0–12,5 MPa).

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1106-73-08	13,0	1/2"	25,2	47,0	160	0,94
1106-73-10	16,0	5/8"	28,8	41,0	210	1,13
1106-73-12	19,0	3/4"	32,5	37,5	260	1,49
1106-73-16	25,0	1"	40,6	32,7	310	1,99

1106-43 KAPPAFLEX 3 PO

**Konstruktion**

Innertub:	Köld- och oljebeständigt gummi
Yttertub:	Köld-, väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Tre flätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-50°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, blå och vit märkning
Hylsa:	4200-19-xx
Produktgrupp:	100

Användning och egenskaper

Denna slang passar för applikationer med mycket höga tryck (47,0-32,7 MPa). Slangen är framtagen för användning i arktiska miljöer. Utmärkt flexibilitet genom hela temperaturområdet. Tryck överstigande EN 857 2SC (40,0-12,5 MPa)

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1106-43-08	13,0	1/2"	25,2	47,0	160	0,94
1106-43-10	16,0	5/8"	28,8	41,0	210	1,13
1106-43-12	19,0	3/4"	32,5	37,5	260	1,49
1106-43-16	25,0	1"	40,6	32,7	310	1,99

1110-00/-03 ISOBAR 10



Konstruktion

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	1110-00: Vävvecklad, präglat märkning 1110-03: Vävvecklad, blå och vit märkning
Hylsa:	4200-07-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slang framtagen speciellt för pilotledning, kan även användas till lågtrycksledningar med installationsrestriktioner.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1110-00-04	6,5	1/4"	11,5	10,0	25	0,15
1110-00-06	10,0	3/8"	14,8	10,0	40	0,21
1110-00-08	13,0	1/2"	18,0	10,0	50	0,27
1110-03-06	10,0	3/8"	14,8	10,0	40	0,21
1110-03-08	13,0	1/2"	18,0	10,0	50	0,27

1101-00 EGEFLEX 1



Konstruktion

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, vit märkning
Hylsa:	4200-11-xx
Produktgrupp:	100

Användning och egenskaper

Slang för applikationer med medelhöga tryck och returledningar. Motsvarar kraven för EN 853 1SN.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1101-00-03	5,0	3/16"	11,8	25,0	90	0,19

1101-14 EGEFLEX 1 CO

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, blå märkning
Hylsa:	4200-11-xx
Produktgrupp:	100

**Användning och egenskaper**

Ozonresistent slang för applikationer med medel till höga tryck och mycket utvändigt slitage. Motsvarar kraven för EN 853 1SN (25,0 – 4,0 MPa). DNV-, MED- och MSHA-godkänd.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1101-14-04	6,5	1/4"	13,4	22,5	100	0,21
1101-14-05	8,0	5/16"	15,0	21,5	115	0,24
1101-14-06	10,0	3/8"	17,4	18,0	125	0,33
1101-14-08	13,0	1/2"	20,6	16,0	180	0,41
1101-14-10	16,0	5/8"	23,7	13,0	200	0,45
1101-14-12	19,0	3/4"	27,8	10,5	240	0,58
1101-14-16	25,0	1"	35,6	8,8	300	0,88
1101-14-20	32,0	1 1/4"	43,5	6,3	420	1,23
1101-14-24	38,0	1 1/2"	50,6	5,0	500	1,51
1101-14-32	51,0	2"	64,0	4,0	630	1,97

1101-14 EGEFLEX 1 CO PÅ BOBIN

Artikelnr	Dimension	Min.längd	Max längd
1101-14-04-30	1/4"	160	260
1101-14-06-30	3/ 8"	100	160
1101-14-08-30	1/2"	70	110

1071 HI-TEMP

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt olje- och värmebeständigt gummi
Yttertub:	Syntetiskt slitbeständigt gummi
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +150°C
Utförande:	Vävvecklad, vit märkning
Hylsa:	4200-21-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	100

**Användning och egenskaper**

Slangen är lämplig för hydraulledningar, lastbilmotorer samt för transport av olja och bensin vid extra hög yttertemperatur. DNV- och MED-godkänd.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1071-00-04	6,5	1/4"	13,4	22,5	100	0,21
1071-00-06	10,0	3/8"	17,4	18,0	130	0,33
1071-00-08	13,0	1/2"	20,5	16,0	180	0,41
1071-00-10	16,0	5/8"	23,7	13,0	200	0,45
1071-00-12	19,0	3/4"	27,7	10,5	240	0,58
1071-00-16	25,0	1"	35,6	8,8	300	0,88
1071-00-20	32,0	1 1/4"	43,5	6,3	420	1,23
1071-00-24	38,0	1 1/2"	50,6	5,0	500	1,51
1071-00-32	51,0	2"	64,0	4,0	630	1,97

1003-11 1SN RÖD

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Värme- och nötningsbeständigt gummi
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, röd
Hylsa:	4200-11-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Brandsläckningsutrustningar, MSHA-godkänd. Motsvarar en EN 853 1SN.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1003-11-04	6	1/4"	13,2	22,5	100	22
1003-11-06	9	3/8"	17,2	18	130	33
1003-11-08	13	1/2"	20,4	16	180	41
1003-11-12	19	3/4"	27,5	10,5	240	58
1003-11-16	25	1"	35,4	8,8	300	87

1102-14 EGEFLEX 2 CO

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Nötnings-, väder- och värmebeständigt syntetiskt gummi
Armering:	Två flätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C (max 120°C intermittent)
Utförande:	Vävvecklad, orange märkning
Hylsa:	4200-12-xx 4200-22-xx 4200-32-xx
Produktgrupp:	100

**Användning och egenskaper**

Slang för applikationer med medel till höga tryck och mycket utvändigt slitage. Motsvarar kraven för EN 853 2SN. DNV-, MED- och MSHA-godkänd för dimensionerna 3/16" – 1".

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1102-14-04	6,5	1/4"	14,04	40,0	100	0,31
1102-14-05	8,0	5/16"	16,0	35,0	115	0,37
1102-14-06	10,0	3/8"	18,4	33,0	130	0,44
1102-14-08	13,0	1/2"	21,4	27,5	180	0,53
1102-14-10	16,0	5/8"	24,6	25,0	200	0,66
1102-14-12	19,0	3/4"	28,6	21,5	240	0,84
1102-14-16	25,0	1"	37,1	16,5	300	1,23
1102-14-20	32,0	1 1/4"	46,7	12,5	420	1,77
1102-14-24	38,0	1 1/2"	54,5	9,0	500	2,17
1102-14-32	51,0	2"	66,7	8,0	630	2,79

1102-14 EGEFLEX 2 CO PÅ BOBIN

Artikelnr	Dimension	Min.längd	Max längd
1102-14-04-30	1/4"	150	210
1102-14-05-30	5/16"	105	175
1102-14-06-30	3/8"	95	135
1102-14-08-30	1/2"	65	95

1102-50 EGEFLEX 2 HT



Konstruktion

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Två flätade stålwirenlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +150°C
Utförande:	Vävvecklad, blå
Hylsa:	4200-22-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	100

Användning och egenskaper

Slangen är lämplig för hydraulledningar, lastbilmotorer samt för transport av olja och bensen vid extra hög yttertemperatur. Tryck och mått motsvarar eller överstiger EN 853 2 SN.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1102-50-04	6,5	1/4"	15,2	40,0	100	0,40
1102-50-06	10,0	3/8"	19,1	35,0	130	0,60
1102-50-08	13,0	1/2"	22,1	29,7	180	0,68
1102-50-10	16,0	5/8"	25,2	22,7	200	0,80
1102-50-12	19,0	3/4"	29,5	21,0	240	1,00
1102-50-16	25,0	1"	37,9	17,5	300	1,44
1102-50-20	32,0	1 1/4"	48,8	15,7	420	2,39
1102-50-24	38,0	1 1/2"	54,6	12,2	500	2,60
1102-50-32	51,0	2"	67,8	10,5	630	3,38

1007-01 ISOBAR 21 TL R17, TVILLING



Konstruktion

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Ett flätat stålwirenlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Tvilling, slät med vit märkning
Hylsa:	4200-07-xx
Produktgrupp:	100

Användning och egenskaper

Slang för låga och medelhöga tryck och returledning (21,0 Mpa). Slangen motsvarar eller överträffar SAE 100 R17. Slangen är väl lämpad för truckapplikationer.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1007-01-04	6,5	1/4"	12,2	21,0	50	0,36
1007-01-06	10,0	3/8"	15,5	21,0	65	0,54

1109 KAPPAFLEX 2 CO SMOOTH, TVILLING

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Två flätade stålwirenlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Tvilling, slät med grön och orange märkning
Hylsa:	4200-11-xx
Produktgrupp:	100

Användning och egenskaper

Hydraulslang för medium och högt tryck. Slangen är mycket slitstark och motsvarar eller överträffar EN 857 2SC.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1109-06-06	10,0	3/8"	17,2	35,0	90	0,86
1109-08-08	13,0	1/2"	20,4	31,0	130	1,18

1115-10 DELTAFLEX 4 CT

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder-, nötnings- och värmebeständigt gummi
Armering:	Fyra spirallindade stålwirenlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utförande:	Vävvecklad, gulgrå märkning
Hylsa:	4200-19-xx (endast med 3/8"-1" utvändig skalning) 4200-20-xx (endast med 1 1/4" - 2" utvändig skalning) 4700-04-xx (endast med 3/4"-2" ingen skalning) 4700-09-xx (endast med 3/4"-2" utvändig skalning) 4200-25-xx (endast med 3/6"-1" ingen skalning)
Produktgrupp:	110

**Användning och egenskaper**

Slangen är väl lämpad för höga tryck i kombination med mycket böjning (flexning). Överträffar kraven för EN 856 4SP och EN 856 4SH (1 1/4" – 2"). DNV-, MED- och MSHA-godkänd.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1115-10-06	10,0	3/8"	21,4	44,5	130	0,78
1115-10-08	13,0	1/2"	24,6	42,5	180	0,93
1115-10-10	16,0	5/8"	28,2	39,0	225	1,17
1115-10-12	19,0	3/4"	32,2	35,0	280	1,48
1115-10-16	25,0	1"	39,7	32,0	340	2,02
1115-10-20	32,0	1 1/4"	45,5	34,5	460	2,46
1115-10-24	38,0	1 1/2"	53,5	29,0	560	3,35
1115-10-32	51,0	2"	68,1	25,0	700	4,55

1118-12 GAMMAFLEX 5

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Fyra spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, gul märkning
Hylsa:	4200-19-xx (endast med 3/8"-1") 4200-20-xx (endast med 1 1/4" - 2") 4400-09-xx (Interlock) 4500-11-xx (Hammar)
Produktgrupp:	110

MSHA

Användning och egenskaper

Slangen motsvarar eller överträffar kraven för EN 856 4SH vad beträffar tryckprestanda. Slangen är dessutom extra nötningsbeständig. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent).

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1118-12-12	19	3/4"	32,0	42,0	280	1,46
1118-12-16	25,0	1"	38,4	38,0	340	2,04
1118-12-20	32,0	1 1/4"	45,2	35,0	460	2,38
1118-12-24	38,0	1 1/2"	53,0	29,0	560	3,18
1118-12-32	50,0	2"	67,6	25,0	700	4,36

1135-83 ISOBAR 350 X-HP

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Fyra spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +120°C
Utförande:	Vävvecklad, orange- och grön märkning
Hylsa:	4200-19-xx (endast med 3/8"-1") 4200-20-20 (endast med 1 1/4") 4700-09-xx
Produktgrupp:	110

MSHA

Användning och egenskaper

Slangen är speciellt gjord för installationer med höga pulserande tryck samt mycket flexning och utvändigt slitage. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent).

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1135-83-06	10,0	3/8"	19,3	35,0	90	0,56
1135-83-08	13,0	1/2"	22,2	35,0	115	0,76
1135-83-12	19,0	3/4"	31,0	35,0	140	1,32
1135-83-16	25,0	1"	38,4	35,0	150	1,95
1135-83-20	32,0	1 1/4"	45,2	35,0	350	2,50

1135-84 ISOBAR CO ROCK

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt, väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Fyra eller sex spirallindade stålvråerlinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +120°C
Utförande:	Vävvecklad, orange- och grön märkning
Hylsa:	4200-19 (endast med 3/4 – 1") 4700-09 (endast med 3/4 – 1") 4700-10 (endast med 1 1/4")
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

En mycket flexibel spiralslang för de tuffaste applikationerna. Extremt tåligt ytterhölje och flexibilitet. Passar i applikationer där det ställs höga krav på stora flöden och tryck. Enkel att installera. MSHA-godkänd. Överträffar kraven enligt SAE 100 R13.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1135-84-12	19	3/4"	30,3	34,5	141	1,20
1135-84-16	25	1"	38,1	34,5	153	1,94
1135-84-20	32	1 1/4"	49,7	34,5	210	3,86

MSHA

1020-83 ISOBAR 210 CO ROCK X-HP

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt och oljebeständigt gummi
Armering:	Fyra spirallindade stålvråerlinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utförande:	Vävmönstrad, svart
Hylsa:	4700-09-20
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Smidig och flexibel spiralslang som är lätt att installera. Då slangen har ett tåligt ytterhölje passar den i tuffa applikationer där det ställs höga krav på stora flöden och höga tryck. Slangen tål höga tryck upp till 210 bar och är MSHA-godkänd. Överträffar kraven enligt SAE 100 R12.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1020-83-20	32	1 1/4"	47,0	21	210	2,40

MSHA

1020-84 ISOBAR 280 CO ROCK X-HP

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt och oljebeständigt gummi
Armering:	Fyra spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utförande:	Vävmönstrad, svart
Hylsa:	4700-09-xx, 4700-03-xx, 4200-25-xx
Produktgrupp:	110

MSHA

Användning och egenskaper

En mycket flexibel spiralslang som klarar av höga tryck upp till 275 bar. Slangen är lätt att montera eftersom den har ett extremt tåligt ytterhölje och flexibilitet, vilket gör att den passar bra i tuffa applikationer där det ställs höga krav på flöden och höga tryck. Den är MSHA-godkänd och överträffar kraven enligt SAE 100 R12.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1020-84-12	19,0	3/4"	30,9	27,5	121	1,20
1020-84-08	13,0	1/2"	23,8	27,5	89	0,70
1020-84-16	25,0	1"	38,2	27,5	153	1,80

1020-85 ISOBAR 350 CO ROCK X-FLEX

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt, väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Fyra eller sex spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utförande:	Vävmönstrad, svart
Hylsa:	4400-19-xx (3/4"-1") 4700-04-xx (3/4"-1") 4700-09-xx (3/4"-1") 4700-10-xx (1 1/4" -1 1/2")
Produktgrupp:	110

MSHA

Användning och egenskaper

En mycket flexibel spiralslang för de tuffaste applikationerna. Med det extremt tåliga ytterhöljet och flexibiliteten passar slangen i applikationer där det ställs höga krav på stora flöden och höga tryck. Med sin smidighet är slangen enkel att installera. MSHA-godkänd. Överträffar kraven enligt SAE 100 R13. Levereras i 15,2 meters rullar.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1020-85-12	19,0	3/4"	32,1	34,5	141	1,44
1020-85-16	25,0	1"	38,7	34,5	153	1,96
1020-85-20	32,0	1 1/4"	49,8	34,5	210	3,60
1020-85-24	38,0	1 1/2"	57,3	34,5	254	4,56

1020-86 ISOBAR 420 CO ROCK X-HP

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetisk oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitage- och oljebeständigt gummi
Armering:	Fyra eller sex spirallindande stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40 °C – +121 °C
Utförande:	Vävmönstrad, svart
Hylser:	4700-09-xx (endast 1") 4700-10-xx (endast 1 1/4" - 1 1/2")
Produktgrupp	110

MSHA

Användning och egenskaper

En kraftfull spiralslang anpassad för arbetstryck på 420 bar. Slangen är lämplig för applikationer där det ställs höga krav på stora flöden och höga tryck. Slangen har ett extremt tåligt ytterhölje och är enkel att installera, tack vare sin smidighet och höga flexibilitet. MSHA-godkänd. Överträffar kraven enligt SAE 100 R15.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1020-86-16	25,0	1"	38,7	42,0	165	2,11
1020-86-20	32,0	1 1/4"	50,0	42,0	222	3,96
1020-86-24	38,0	1 1/2"	58,1	42,0	267	5,07
1020-86-32	51,0	2"	77,1	42,0	660	7,07

1142-13 ISOBAR 42 CO

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder-, nötnings- och värmebeständigt syntetiskt gummi
Armering:	ID 19–25 mm: 4 spirallindade stålwireinlägg ID 32–38 mm: 6 spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utförande:	Vävvecklad, röd och vit märkning
Hylsa:	4700-09-xx (3/4"-1") 4700-10-xx (1 1/4" - 1 1/2")
Produktgrupp:	110

MSHA

Användning och egenskaper

Slangen är lämplig för mycket höga tryck i kombination med mycket höga impulser och utvändigt slitage. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent). 3/4" – 1 1/2" motsvarar eller överstiger kraven för SAE 100 R15.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1142-13-12	19,0	3/4"	32,0	42,0	265	1,46
1142-13-16	25,0	1"	38,4	42,0	330	2,04
1142-13-20	32,0	1 1/4"	49,3	42,0	445	3,82
1142-13-24	38,0	1 1/2"	57,3	42,0	530	4,77

1135-13 ISOBAR 35 CO

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder-, nötnings- och värmebeständigt syntetiskt gummi
Armering:	ID 19–32: 4 spirallindade stålwireinlägg ID 38–51: 6 spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utförande:	Vävvecklad, orange och vit märkning
Hylsa:	4700-10-32
Produktgrupp:	110

MSHA

Användning och egenskaper

Slangen är lämplig för mycket höga tryck i kombination med mycket höga impulser och utvändigt slit-age. Motsvarar eller överstiger kraven för EN 856 R13. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent).

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1135-13-32	51,0	2"	71,6	35,0	630	6,31

1023-00 FIREHUNTER5000

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt olje- och värmebeständigt gummi
Yttertub:	Flambeständigt syntetiskt gummi
Armering:	Fyra spirallindande stålwireinlägg samt ett lager med glasfiberförstärkning
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utförande:	Vävvecklad. Röd med vit markering
Hylsa:	4200-19-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är en kraftfull hydraulslang som tål extrema påfrestningar. Slangen lämpar sig därför väl i krävande miljöer där den håller länge även i händelse av brand. Lämpar sig väl för applikationer som är beroende av hydraulisk kraft även vid nödsituationer som exempelvis vid brand, industrier, stålverk och gruvor. Innertuben klarar upp till +100 °C.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1023-00-06	10	3/8"	27,6	35	180	1,07
1023-00-08	13	1/2"	31,0	35	250	1,30
1023-00-12	19	3/4"	38,0	35	330	1,96

1114-45 WATERBLAST

**Konstruktion**

Innertub:	Vattenbeständigt syntetiskt gummi
Yttertub:	Speciellt nötningsbeständigt syntetiskt gummi
Armering:	Fyra spirallindade stålwirenlägg
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-40°C – +80
Utförande:	Vävvecklad, vit märkning
Hylsa:	4501/4573~90
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slang för vattenblästring med extremt höga tryck. Slangen är konstruerad för statiska vattentryck och lämpar sig inte för hydrauliska applikationer.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1114-45-06	10	3/8"	20,4	125	230	0,82
1114-45-08	13	1/2"	24,5	110	230	1,12
1114-45-12	19	3/4"	32,0	100	250	1,73

1054 HÖGTRYCKSTVÄTTSLANG HTP-1C

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt temperaturbeständigt gummi
Yttertub:	Nötningsbeständigt gummi
Armering:	Ett kompaktflätat stålwirenlägg
Säkerhetsfaktor:	Arbetsstryck/Sprängtryck
Temperatur:	-40°C – +155°C
Utförande:	Svart eller blått pricklat hölje
Hylsa:	4200-07-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är avsedd för högtryckstvättar där låg vikt och smidighet krävs. Finns i svart, oljebeständigt utförande, för verkstäder och spolkhallar samt blått utförande för känsliga miljöer.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Sprängtr. MPa	Hölje	Vikt kg/m
1054-02-04	6,5	1/4"	12,4	40,0	75	100,0	Blå	0,19
1054-01-04	6,5	1/4"	12,4	40,0	75	100,0	Svart	0,19
1054-01-05	8,0	5/16"	14,0	40,0	85	100,0	Svart	0,22
1054-02-05	8,0	5/16"	14,0	40,0	85	100,0	Blå	0,22
1054-01-06	10,0	3/8"	15,6	40,0	90	100,0	Svart	0,28
1054-02-06	10,0	3/8"	15,6	40,0	90	100,0	Blå	0,28
1054-02-08	13,0	1/2"	18,7	40,0	130	100,0	Blå	0,35

1054-17 HÖGTRYCKSTVÄTTSLANG HTP-1C, SMOOTH

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt temperaturbeständigt gummi
Yttertub:	Nötningsbeständigt gummi
Armering:	Ett kompaktflätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	Arbetsstryck/Sprängtryck
Temperatur:	-40°C – +155°C
Utförande:	Blått hölje, slät
Hylsa:	4200-07-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är avsedd för högtryckstvättar där låg vikt och smidighet krävs. För verkstäder, spohallar och känsliga miljöer.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Sprängtr. MPa	Hölje	Vikt kg/m
1054-17-06	10,0	3/8"	15,6	40,0	90	100,0	Blå	0,28
1054-17-08	13,0	1/2"	18,7	40,0	130	100,0	Blå	0,35

1055 HÖGTRYCKSTVÄTTSLANG HTP-2C

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt temperaturbeständigt gummi
Yttertub:	Nötningsbeständigt gummi
Armering:	Två kompaktflätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	Arbetsstryck/Sprängtryck
Temperatur:	-40°C – +155°C
Utförande:	Svart eller blått pricklat hölje
Hylsa:	4200-11-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är avsedd för högtryckstvättar där höga krav på tryck, temperatur och böjlighet krävs. Finns i svart, oljebeständigt utförande för verkstäder och spohallar samt blått utförande för känsliga miljöer.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Sprängtr. MPa	Hölje	Vikt kg/m
1055-02-04	6,5	1/4"	13,4	64,0	75	160,0	Blå	0,29
1055-02-05	8,0	5/16"	15,0	64,0	85	160,0	Blå	0,34
1055-01-05	8,0	5/16"	15,0	64,0	85	160,0	Svart	0,34
1055-01-06	10,0	3/8"	17,4	64,0	90	160,0	Svart	0,42
1055-02-06	10,0	3/8"	17,4	64,0	90	160,0	Blå	0,42
1055-02-08	13,0	1/2"	20,7	64,0	130	160,0	Blå	0,58

1055-17 HÖGTRYCKSTVÄTTSLANG HTP-2C, SMOOTH

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt temperaturbeständigt gummi
Yttertub:	Nötningsbeständigt gummi
Armering:	Två kompaktflätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	Arbetsstryck/Sprängtryck
Temperatur:	-40°C – +155°C
Utförande:	Blått hölje, slät
Hylsa:	4200-11-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är avsedd för högtryckstvättar där höga krav på tryck, temperatur och böjlighet krävs. För verkstäder, spolkhallar och känsliga miljöer.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Sprängtr. MPa	Hölje	Vikt kg/m
1055-17-06	10,0	3/8"	17,1	64,0	90	160,0	Blå	0,42
1055-17-08	13,0	1/2"	20,7	64,0	130	160,0	Blå	0,58

1055-95 HÖGTRYCKSTVÄTTSLANG HTP-2C MED KULOR

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt temperaturbeständigt gummi
Yttertub:	Nötningsbeständigt gummi
Armering:	Två kompaktflätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-40° C-+155° C
Utförande:	Blått pricklat hölje med kulor
Hylsa:	4200-23-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är avsedd för högtryckstvättar för varmt och kallt vatten.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Böjradie mm	Sprängtr. MPa	Vikt kg/m
1055-95-06	9,5	3/8"	17,4	90	132,0	0,42

1031-01 HYDROSCAND T1111

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyester elastomer
Yttertub:	Olje-, väder- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svart hölje
Hylsa:	Se tabell nedan
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Lämpad för högtryckshydraulik, högtrycksgasledningar samt högtryckstvättanläggningar. Innertubens material är av polyester vilket gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Hylsa	Vikt kg/m
1031-01-03	5,0	3/16"	9,7	36,0	30	4200-14-03	0,12
1031-01-04	6,5	1/4"	11,7	31,0	40	4200-07-04	0,15
1031-01-05	8,0	5/16"	13,2	25,0	55	4200-07-05	0,19
1031-01-06	10,0	3/8"	16,5	22,5	65	4200-07-06	0,22
1031-01-08	13,0	1/2"	18,8	19,0	85	4200-07-08	0,29
1031-01-10	16,0	5/8"	22,0	14,0	115	4200-11-10	0,33
1031-01-12	19,0	3/4"	25,8	11,5	145	4200-14-12	0,43
1031-01-16	25,0	1"	33,0	9,5	180	4200-14-16R8	0,62

1032 HYDROSCAND T1112, TVILLING

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyester elastomer
Yttertub:	Olje-, väder- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svetsad tvilling, svart hölje
Hylsa:	Se tabell nedan
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Lämpad för högtryckshydraulik, högtrycksgasledningar samt högtryckstvättanläggningar. Innertubens material är av polyester vilket gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Hylsa	Vikt kg/m
1032-03-03	5,0	3/16"	9,7	36,0	30	4200-14-03	0,24
1032-04-04	6,5	1/4"	11,7	31,0	40	4200-07-04	0,30
1032-05-05	8,0	5/16"	13,2	25,0	55	4200-07-05	0,38
1032-06-06	10,0	3/8"	16,5	22,5	65	4200-07-06	0,44
1032-08-08	13,0	1/2"	18,8	19,0	85	4200-07-08	0,58
1032-10-10	16,0	5/8"	22,0	14,0	115	4200-11-10	0,67
1032-12-12	19,0	3/4"	25,8	11,5	145	4200-14-12	0,89
1032-16-16	25,0	1"	33,0	9,5	180	4200-14-16R8	1,24

1032 HYDROSCAND T1113, TRILLING

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyester elastomer
Yttertub:	Olje-, väder- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svetsad trilling, svart hölje
Hylsa:	4200-14-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Lämpad för högtryckshydraulik, högtrycksgasledningar samt högtryckstvättanläggningar. Innertubens material är av polyester vilket gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1032-04-04-04	6,5	1/4"	11,7	31,0	40	0,45
1032-06-06-06	10,0	3/8"	15,9	22,5	65	0,66
1032-08-08-08	13,0	1/2"	18,8	19,0	85	0,87

1034-01 HYDROSCAND T1211

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyester elastomer
Yttertub:	Olje- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Två flätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svart hölje,
Hylsa:	4200-12-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Lämpad för högtryckshydraulik och högtrycksgasledningar. Innertubens material är av polyester vilket gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1034-01-04	6,5	1/4"	12,8	40,0	40	0,24
1034-01-06	10,0	3/8"	16,8	33,0	65	0,37
1034-01-08	13,0	1/2"	20,2	26,0	85	0,45
1034-01-10	16,0	5/8"	23,5	22,0	115	0,56
1034-01-12	19,0	3/4"	27,5	15,0	170	0,70

1036 HYDROSCAND T1212, TVILLING

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyester elastomer
Yttertub:	Olje- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Två flätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svetsad tvilling, svart hölje
Hylsa:	4200-12-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Lämpad för högtryckshydraulik och högtrycksgasledningar. Innertubens material är av polyester vilket gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1036-04-04	6,5	1/4"	12/8	40,0	40	0,49
1036-06-06	10,0	3/8"	16,8	33,0	65	0,76
1036-08-08	13,0	1/2"	20,2	26,0	85	0,90

1029 HYDROSCAND T3212, TVILLING

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyester elastomer
Yttertub:	Slitstarkt och oljebeständigt polyuretan
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg och ett flätat aramidinlägg (Kevlar®)
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°C
Utförande:	Svetsad tvilling, svart hölje, pricklad
Hylsa:	4200-27-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är mycket passande för höga hydrauliktryck och höga tryck vid gasapplikationer. Innertuben av polyester gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1029-01-06	10,0	3/8"	15,8	28,0	60	0,46

1037-01 HYDROSCAND T1121, FÄRGSPRUTSLANG

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyamid/Nylon 6
Yttertub:	Polyuretan
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Blått hölje
Hylsa:	4200-28-14 (3/16" - 3/4") 4200-28-07 (1/4" - 1/2")
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Väl lämpad för färgsprutor, lösningsmedel och andra kemikalier. Stålarmeringen medger elektrisk kontakt genom slang. Efter påpressning av kopplingarna bör slang kontrolleras att den är ledande.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1037-01-03	5,0	3/16"	9,7	36,0	30	0,11
1037-01-04	6,5	1/4"	11,7	31,0	40	0,15
1037-01-06	10,0	3/8"	16,5	22,5	65	0,22
1037-01-08	13,0	1/2"	18,8	19,0	85	0,29
1037-01-12	19,0	3/4"	25,8	11,5	145	0,43

1038-01 HYDROSCAND T1221, FÄRGSPRUTSLANG

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyamid/Nylon 6
Yttertub:	Polyuretan
Armering:	Två flätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Blått hölje
Hylsa:	4200-12-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Färgsprutslang för höga tryck. Väl lämpad för färgsprutor, lösningsmedel och andra kemikalier. Stålarmeringen medger elektrisk kontakt genom slang. Efter påpressning av kopplingarna bör slang kontrolleras att den är ledande.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1038-01-04	6,5	1/4"	12,8	40,0	40	0,25
1038-01-06	10,0	3/8"	16,8	33,0	65	0,38
1038-01-08	13,0	1/2"	20,2	26,0	85	0,45
1038-01-12	19,0	3/4"	27,5	15,0	170	0,68

1045-01 HYDROSCAND T7011

**Konstruktion**

Innertub:	Polyester elastomer
Yttertub:	Olje- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Ett flätat polyesterinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svart hölje, pricklad
Hylsa:	4200-14-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är lämplig för hydraulik, smörjsystem och gasledningar. Polyesterinnertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla. Slangen motsvarar kraven för SAE 100 R7.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1045-01-02	3,5	1/8"	8,3	21,0	25	0,05
1045-01-03	5,0	3/16"	9,6	21,0	25	0,06
1045-01-04	6,5	1/4"	12,2	21,0	35	0,10
1045-01-05	8,0	5/16"	14,3	19,0	45	0,13
1045-01-06	10,0	3/8"	16,0	16,0	55	0,15
1045-01-08	13,0	1/2"	20,3	14,0	75	0,22
1045-01-12	19,0	3/4"	27,1	9,0	140	0,33
1045-01-16	25,0	1"	34,0	7,0	190	0,46

1047 HYDROSCAND T7012 TVILLING

**Konstruktion**

Innertub:	Polyester elastomer
Yttertub:	Olje- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Ett flätat polyesterinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svart hölje, pricklad
Hylsa:	4200-14-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är lämplig för hydraulik, smörjsystem och gasledningar. Polyesterinnertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla. Slangen motsvarar kraven för SAE 100 R7.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1047-03-03	5,0	3/16"	9,6	21,0	25	0,12
1047-04-04	6,5	1/4"	12,2	21,0	35	0,19
1047-05-05	8,0	5/16"	14,3	19,0	45	0,25
1047-06-06	10,0	3/8"	16,0	16,0	55	0,29
1047-08-08	13,0	1/2"	20,3	14,0	75	0,43

1049-01 HYDROSCAND T8011

**Konstruktion**

Innertub:	Polyester elastomer
Yttertub:	Olje- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Ett eller två flätade aramidinlägg (Kevlar®)
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svart hölje, pricklad
Hylsa:	4200-14-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Väl lämpad för högtryckshydraulik och högtrycksgasledningar. Polyesterinnertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla. Motsvarar kraven för tryck enligt SAE 100 R8 och mått enligt SAE100 R7.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1049-01-03	5,0	3/16"	8,9	35,0	30	0,05
1049-01-04	6,5	1/4"	11,5	35,0	50	0,08
1049-01-06	10,0	3/8"	15,5	28,0	60	0,13
1049-01-08	13,0	1/2"	19,9	24,5	80	0,20
1049-01-12	19,0	3/4"	26,9	16,5	150	0,32

1052 HYDROSCAND T8012, TVILLING

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyester elastomer
Yttertub:	Olje- och väderbeständigt polyuretan
Armering:	Ett flätat aramidinlägg (Kevlar®)
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svetsad tvilling, svart hölje, pricklad
Hylsa:	4200-14-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Väl lämpad för högtryckshydraulik där man har behov av tvillingslang med textilarmering. Motsvarar kraven för tryck enligt SAE 100 R8 och för mått enligt SAE100 R7.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1052-04-04	6,5	1/4"	11,5	35,0	30	0,16
1052-06-06	10,0	3/8"	15,5	28,0	60	0,26
1052-08-08	13,0	1/2"	19,9	24,5	80	0,40

1059-01 HYDROSCAND T8081 - NON CONDUCTIVE

**Konstruktion**

Innertub:	Polyester elastomer
Yttertub:	Polyuretan
Armering:	Ett flätat aramidinlägg (Kevlar®)
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Orange hölje, ej ledande
Hylsa:	4200-14-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Väl anpassad till högtryckshydraulik och högtrycksledning. Polyestertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla. Motsvarar kraven för tryck enligt SAE 100 R8 och för mått enligt SAE 100 R7. Slangen är ej ledande.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1059-01-04	6,5	1/4"	11,5	35,0	50	0,08
1059-01-06	10,0	3/8	15,5	28,0	60	0,13
1059-01-08	13,0	1/2"	19,9	24,5	80	0,20
1059-01-12	19,0	3/4"	26,9	16,5	150	0,32
1059-01-16	25,0	1"	34,2	14,0	200	0,44

1059-04 HYDROSCAND T8082, TVILLING - NON CONDUCTIVE

**Konstruktion**

Innertub:	Polyester elastomer
Yttertub:	Polyuretan
Armering:	Ett flätat aramidinlägg (Kevlar®)
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svetsad tvilling, orange hölje, ej ledande
Hylsa:	4200-14-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Väl anpassad till högtryckshydraulik och högtrycksledning. Polyestertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla. Motsvarar kraven för tryck enligt SAE 100 R8 och för mått enligt SAE 100 R7. Slangen är ej ledande.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1059-04-04	6,5	1/4"	11,5	35,0	50	0,16

1058-01 HYDROSCAND T3011

**Konstruktion**

Innertub:	Polyester elastomer
Yttertub:	Olje- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Ett eller två flätade aramidlägg (Kevlar®) och ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, vatten max +70°
Utförande:	Svart
Hylsa:	3500-01-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slang lämpad för högtryckshydraulik med mycket höga tryck till exempel högtryckspumpar och räddningsredskap. Polyesterinnertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1058-01-04	6,5	1/4"	14,0	70,0	35	0,15
1058-01-06	10,0	3/8"	18,0	70,0	90	0,21

1058-50 HYDROSCAND T3081 - NON CONDUCTIVE

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyester elastomer
Yttertub:	Slitstark oljebeständig polyuretan
Armering:	Ett eller två flätade aramidlägg (Kevlar®) och ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, vatten max +70°C
Utförande:	Orange
Hylsa:	3500-01-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slang lämpad för högtryckshydraulik med mycket höga tryck till exempel högtryckspumpar och räddningsredskap. Slangen är ej ledande.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1058-50-06	10,0	3/8"	18,0	55,0	70	0,21

1058 HYDROSCAND T3012, TVILLING

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyester elastomer
Yttertub:	Slitstark oljebeständig polyuretan
Armering:	Ett eller två flätade aramidinlägg (Kevlar®) och ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, vatten max +70°C
Utförande:	Svart
Hylsa:	3500-01-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Tvillingslang lämpad för högtryckshydraulik med mycket höga tryck till exempel högtryckspumpar och räddningsredskap.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1058-04-04	6,5	1/4"	12,7	70,0	35	0,38
1058-06-06	10,0	3/8"	18,4	70,0	90	0,66

1056-02 HYDROSCAND T3311

**Konstruktion**

Innertub:	Polyester elastomer
Yttertub:	Olje-, väder- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Två flätade aramidinlägg (Kevlar®) och ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, vatten max +70°C
Utförande:	Svart
Hylsa:	3500-01-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Väl lämpad för högtryckshydraulik med mycket höga tryck till exempel högtryckspumpar och räddningsredskap. Polyesterinnertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1056-02-04	6,5	1/4"	14,3	80,0	35	0,25

1057-01 HYDROSCAND T6071

**Konstruktion**

Innertub:	Polyester elastomer
Yttertub:	Special polyester
Armering:	Ett eller två lager polyester
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-55°C – +100°C, luft och vatten max +70°C
Utförande:	Svart hölje, pricklad
Hylsa:	4200-14-xx 4210-12-xx (endast 1/2")
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Väl lämpad för medelhöga tryck och låga temperaturer, exempelvis för truckar i kylrum. Slangen motsvarar eller överträffar kraven enligt SAE 100 R18.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1057-01-03	5,0	3/16"	9,6	21,0	25	0,06
1057-01-04	6,5	1/4"	12,2	21,0	35	0,10
1057-01-05	8,0	5/16"	14,3	21,0	45	0,13
1057-01-06	10,0	3/8"	16,6	21,0	45	0,17
1057-01-08	13,0	1/2"	22,5	21,0	70	0,30

1092-01 P.T.F.E. SLANG

**Konstruktion**

Innertub:	Slät P.T.F.E. (Teflon®)
Armering:	En rostfri stålwirefläta
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-60°C – +260°C
Hylsa:	4200-26-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

En slang som är mycket lämplig för krävande miljöer tillsammans med lösningsmedel, färg, bränslen, hydrauloljor, livsmedel samt många andra applikationer där hög temperatur, högt tryck, resistens mot kemikalier och elastiska egenskaper krävs. Åldersbeständig.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1092-01-02	3,4	1/8"	6,2	24,2	38	65
1092-01-03	5,1	3/16"	8,1	19,8	64	84
1092-01-04	6,7	1/4"	9,4	16,8	76	121
1092-01-05	8,4	5/16"	11,1	15,5	102	163
1092-01-06	10,0	3/8"	12,7	13,8	127	170
1092-01-08	13,2	1/2"	16,6	12,1	152	234
1092-01-10	16,6	5/8"	19,8	8,6	178	318
1092-01-12	19,8	3/4"	23,0	7,8	203	395
1092-01-16	26,1	1"	29,3	6,0	305	528

1093-01 P.T.F.E. SLANG - HEAVY WALL

**Konstruktion**

Innertub:	Slät P.T.F.E. (Teflon®), heavy wall
Armering:	En rostfri stålwirefläta
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-60°C – +260°C
Hylsa:	4200-26-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Lämplig för mycket krävande materialtransporter. En mycket robust slang särskilt passande för applikationer med låga pendlande temperaturer. Åldersbeständig.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm
1093-01-04	6,7	1/4"	10,1	17,3	51
1093-01-05	8,4	5/16"	11,7	16,0	76
1093-01-06	10,0	3/8"	13,4	13,8	83
1093-01-08	13,4	1/2"	16,8	12,4	102
1093-01-10	16,6	5/8"	20,1	8,6	127
1093-01-12	19,8	3/4"	23,2	7,8	178
1093-01-16	26,1	1"	29,5	5,3	292

1095 P.T.F.E. SLANG, DUBBLA STÅLFLÄTOR

**Konstruktion**

Innertub:	Slät P.T.F.E. (Teflon®)
Armering:	Dubbla rostfria stålwireflätor
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-60°C – +260
Hylsa:	4200-14-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

En utmärkt slang för krävande miljöer tillsammans med lösningsmedel, färg, bränslen, hydrauloljor, livsmedel samt många andra applikationer där hög temperatur, högt tryck, resistens mot kemikalier och elastiska egenskaper krävs. Åldersbeständig.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm
1095-01-04	6,2	1/4"	9,8	19,8	76
1095-01-06	8,9	3/8"	13,0	19,0	127
1095-01-08	12,4	1/2"	16,9	14,7	140

1091-01 P.T.F.E. SLANG, VECKAD



Konstruktion

Innertub:	Veckad P.T.F.E. (Teflon®)
Armering:	Enkelomspunnen stålwirefläta SS 2330 (AISI 304)
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-54°C – +260°C
Hylsa:	4200-30-xx, 4200-30-xxS
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

En högtrycksslang som genom det veckade utförandet på innertuben är mycket flexibel. Slangen lämpar sig för de flesta installationer i krävande miljöer. Stort kemiskt resistensområde, låg friktion samt brett temperaturområde. Åldersbeständig.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1091-01-04	6,6	1/4"	10,4	15,0	18	0,15
1091-01-06	9,5	3/8"	16,4	15,0	20	0,18
1091-01-08	12,7	1/2"	19,8	13,5	25	0,29
1091-01-10	16	5/8"	22,6	10,0	50	0,35
1091-01-12	19	3/4"	26,2	8,0	65	0,49
1091-01-16	25,4	1"	33,7	5,5	90	0,68

1096-01 P.T.F.E. SLANG, VECKAD TEJPAD



Konstruktion

Innertub:	Tejpad och veckad P.T.F.E. (Teflon®)
Armering:	Enkelomspunnen stålwirefläta SS 2330
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +205°C
Hylsa:	4200-30-xx
Produktgrupp:	110



Användning och egenskaper

En högtrycksslang som genom det veckade utförandet på innertuben är mycket flexibel. Slangen lämpar sig för de flesta installationer i krävande miljöer. Stort kemiskt resistensområde, låg friktion samt brett temperaturområde. Åldersbeständig.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1096-01-06	10,00	3/8"	15,5	12,5	50,0	0,25
1096-01-08	13,20	1/2"	18,7	10,5	65,0	0,32
1096-01-10	16,00	5/8"	22,0	10,0	80,0	0,41
1096-01-12	19,50	3/4"	26,9	9,0	100,0	0,54
1096-01-16	25,45	1"	32,9	8,0	125,0	0,72
1096-01-20	32,00	1 1/4"	39,4	6,4	150,0	0,82
1096-01-24	38,15	1 1/2"	45,9	5,3	200,0	1,05
1096-01-32	50,10	2"	58,4	3,5	250,0	1,27
1096-01-48	76,50	3"	88,0	2,0	380,0	2,40

1096-11 P.T.F.E. ANTISTATISK

**Konstruktion**

Innertub:	Tejpad och veckad P.T.F.E. (Teflon®)
Armering:	Enkelomspunnen stålwirefläta SS 2330
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +205°C
Hylsa:	4200-30-xx
Produktgrupp:	110

**Användning och egenskaper**

Antistatisk högtrycksslang som genom det veckade utförandet på innertuben är mycket flexibel. Slangen lämpar sig för de flesta installationer i krävande miljöer. Stort kemiskt resistensområde, låg friktion samt brett temperaturområde. Åldersbeständig.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1096-11-06	10,0	3/8"	15,5	12,5	50,0	0,25
1096-11-08	13,20	1/2"	18,7	10,5	65,0	0,32
1096-11-10	16,00	5/8"	22,0	10,0	80,0	0,41
1096-11-12	19,50	3/4"	26,9	9,0	100,0	0,54
1096-11-16	25,45	1"	32,9	8,0	125,0	0,72
1096-11-20	32,00	1 1/4"	39,4	6,4	150,0	0,82
1096-11-24	38,15	1 1/2"	45,9	5,3	200,0	1,05
1096-11-32	50,10	2"	58,4	3,5	250,0	1,27
1096-11-40	64,50	2 1/2"	75,0	2,5	320,0	2,31
1096-11-48	76,50	3"	88,0	2,0	380,0	2,40

1201-10 SPIR STAR, TYP 2

**Konstruktion**

Innerdiameter:	4-25 mm
Innertub:	Polyoxymethylene, POM, (ID 4-8 mm), Polyamid PA, (ID 10-25 mm)
Yttertub:	Polyamid (PA)
Armering:	Två lager höghållfast ståltråd
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	- 30°C – +60°C
Arbetsstryck:	52,0-120,0 Mpa
Utförande:	Grön
Produktgrupp:	140

Användning och egenskaper

Termoplastslang lämplig för rengöring av bland annat rör och värmeväxlare. Arbetsstryck upp till 1200 bar.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1201-10-02	4	5/32"	1200	75	0,11
1201-10-03	5	3/16"	1040	95	0,125
1201-10-04	6,3	1/4"	1000	110	0,175
1201-10-05	8,1	5/16"	900	130	0,2
1201-10-06	10,1	3/8"	690	160	0,28
1201-10-08	12,9	1/2"	690	200	0,435
1201-10-12	19	3/4"	520	240	0,75
1201-10-16	24,8	1"	440	300	0,95

1201-11 SPIR STAR, TYP 2W

**Konstruktion**

Innertub:	Polyamid / Nylon 11/12
Yttertub:	Polyuretan
Armering:	Fyra spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-30°C – +80°C
Utförande:	Svart
Produktgrupp:	140

Användning och egenskaper

Spir Star-slang för högtryckshydraulik och vattenrengöring. Slangen levereras färdig-monterad med kopplingar enligt kundönskemål. Alla slangar trycktestas med certifikat innan leverans.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1201-11-02	4,0	1/8"	9,8	140,0	65	0,16
1201-11-04	6,0	1/4"	11,7	128,0	95	0,23
1201-11-05	8,0	5/16"	13,8	100,0	110	0,29
1201-11-06	10,0	3/8"	16,8	100,0	125	0,43
1201-11-08	12,8	1/2"	20,4	100,0	150	0,59

1201-16 SPIR STAR, TYP 2WR

**Konstruktion**

Innerdiameter:	8 och 12,8 mm
Innertub:	Polyamid PA
Yttertub:	Polyuretan (PUR)
Armering:	Två+två lager höghållfast ståltråd
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-30°C – +60°C
Arbetsstryck:	52,0-120,0 Mpa
Utförande:	Silver
Produktgrupp:	140

Användning och egenskaper

Termoplastslang för vattenbilning och vattenblästring med arbetsstryck upp till 1040 bar.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1201-16-05	8	5/16"	1040	110	0,364
1201-16-08	12,8	1/2"	1040	150	0,59

1201-30 SPIR STAR, TYP 4

**Konstruktion**

Innertub:	Polyamid / Nylon 11/12 eller POM
Yttertub:	Polyamid / Nylon 11/12
Armering:	Fyra spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-30°C – +80°C
Utförande:	Grå
Produktgrupp:	140

Användning och egenskaper

Spir Star-slang för högtryckshydraulik och vattenrengöring. Slangen levereras färdigmonterad med kopplingar enligt kundönskemål. Alla slangar trycktestas med certifikat innan leverans.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1201-30-02	4,0	1/8"	10,3	216,0	130	0,23
1201-30-03	5,0	3/16"	11,2	180,0	150	0,26
1201-30-04	6,3	1/4"	12,6	150,0	180	0,30
1201-30-05	8,0	5/16"	14,6	150,0	200	0,39
1201-30-06	9,9	3/8"	18,4	150,0	200	0,60
1201-30-08	12,8	1/2"	21,4	128,0	200	0,80
1201-30-10	16,0	5/8"	25,0	100,0	250	0,94
1201-30-12	19,8	3/4"	29,6	100,0	250	1,35

1201-40 SPIR STAR, TYP 6

**Konstruktion**

Innertub:	Polyamid / Nylon 11/12 eller POM
Yttertub:	Polyamid / Nylon 11/12
Armering:	Sex spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-30°C – +80°C
Utförande:	Blå
Produktgrupp:	140

Användning och egenskaper

Spir Star-slang för högtryckshydraulik och vattenrengöring. Slangen levereras färdigmonterad med kopplingar enligt kundönskemål. Alla slangar trycktestas med certifikat innan leverans.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1201-40-02	4,0	1/8"	11,5	280,0	175	0,36
1201-40-03	5,0	3/16"	13,4	262,0	200	0,45
1201-40-05	8,0	5/16"	16,4	200,0	250	0,64
1201-40-06	9,8	3/8"	20,4	192,0	250	1,00
1201-40-08	12,8	1/2"	23,4	168,0	300	1,16
1201-40-12	18,8	3/4"	31,4	140,0	350	1,92

1201-46 SPIR STAR, TYP 6H

**Konstruktion**

Innertub:	Polyamid / Nylon 11/12 eller POM
Yttertub:	Polyamid / Nylon 11/12
Armering:	Sex spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-30°C – +80°C
Utförande:	Röd
Produktgrupp:	140

Användning och egenskaper

Spir Star-slang för högtryckshydraulik och vattenrengöring. Slangen levereras färdigmonterad med kopplingar enligt kundönskemål. Alla slangar trycktestas med certifikat innan leverans.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1201-46-03	5,0	3/16"	13,8	280,0	220	0,52
1201-46-05	8,0	5/16"	17,8	250,0	260	0,83

1201-47 SPIR STAR, TYP 6 UHP-X

**Konstruktion**

Innerdiameter:	7,6 mm
Innertub:	Polyoxymethylene (POM)
Yttertub:	Polyamid (PA)
Armering:	Sex lager höghållfast ståltråd
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-30°C – +60°C
Arbetsstryck:	303,5 Mpa
Utförande:	Kromgul
Produktgrupp:	140

Användning och egenskaper

Termoplastslang för vattenbilning och vattenblästring med arbetsstryck upp till 3035 bar.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1201-47-05	7,6	5/16"	3035	300	1,055