


wedi FundoPrimo

scarico decentrato

1200 mm x 1200 mm



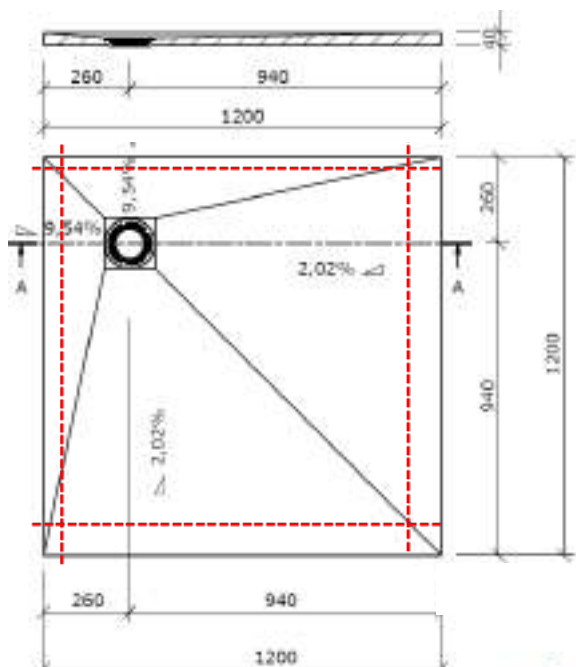

! Per portarlo a misura operare dei tagli il più possibile simmetrici per non perdere le linee di pendenza, comunque recuperabili con il rivestimento.
Per tagli più importanti rivolgersi all'ufficio tecnico wedi per valutarne la fattibilità ed eventualmente realizzare un fuori misura.



Fino 1.1 inclusa – compreso supporto alza griglia da regolare a spessore della piastrella

Griglie e supporti opzionali

		
Fino 2.1	Fino 3.1	Fino 4.1
		
Fino 5.1	Fino 6.1 compreso supporto ribassato	
		
Supporto inox 10 mm	Supporto inox 6,5 mm	

Codice	Descrizione	Dimensioni	Prezzo	X
073736171	Fundo Primo - compreso griglia standard Fundo Fino 1.1	1200 x 1200 x 40 mm	Cod. 3	X
077000011	Scarico orizzontale DN50 - Altezza totale 13 cm	0,80 litro/secondo	Cod. 16	
077000015	Scarico orizzontale DN40 - Altezza totale 10 cm	0,50 litro/secondo	Cod. 16	
676800037	Griglia Fundo Fino 2.1 acciaio inox	115 x 115 x 5 mm	Cod. 17	
676800040	Griglia Fundo Fino 3.1 acciaio inox	115 x 115 x 5 mm	Cod. 17	
676800043	Griglia Fundo Fino 4.1 acciaio inox massiccio	115 x 115 x 5 mm	Cod. 18	
676800046	Griglia Fundo Fino 5.1 acciaio inox massiccio	115 x 115 x 5 mm	Cod. 18	
676800052	Griglia Fundo Fino 6.1 acciaio inox massiccio a basso spessore	115 x 115 x 2,5 mm	Cod. 19	
077100003	Supporto per griglia in acciaio inox	120 x 120 x 10 mm	Cod. 20	
077100004	Supporto per griglia in acciaio inox super piatto	120 x 120 x 6,2 mm	Cod. 21	
073796000	Set di tenuta per l'impermeabilizzazione perimetrale		Cod. 22	X
073737001	Prolunga pendenzata 1	600 x 1200 x 40/46 mm	Cod. 14	
073737002	Prolunga pendenzata 2	600 x 1200 x 46/52 mm	Cod. 15	