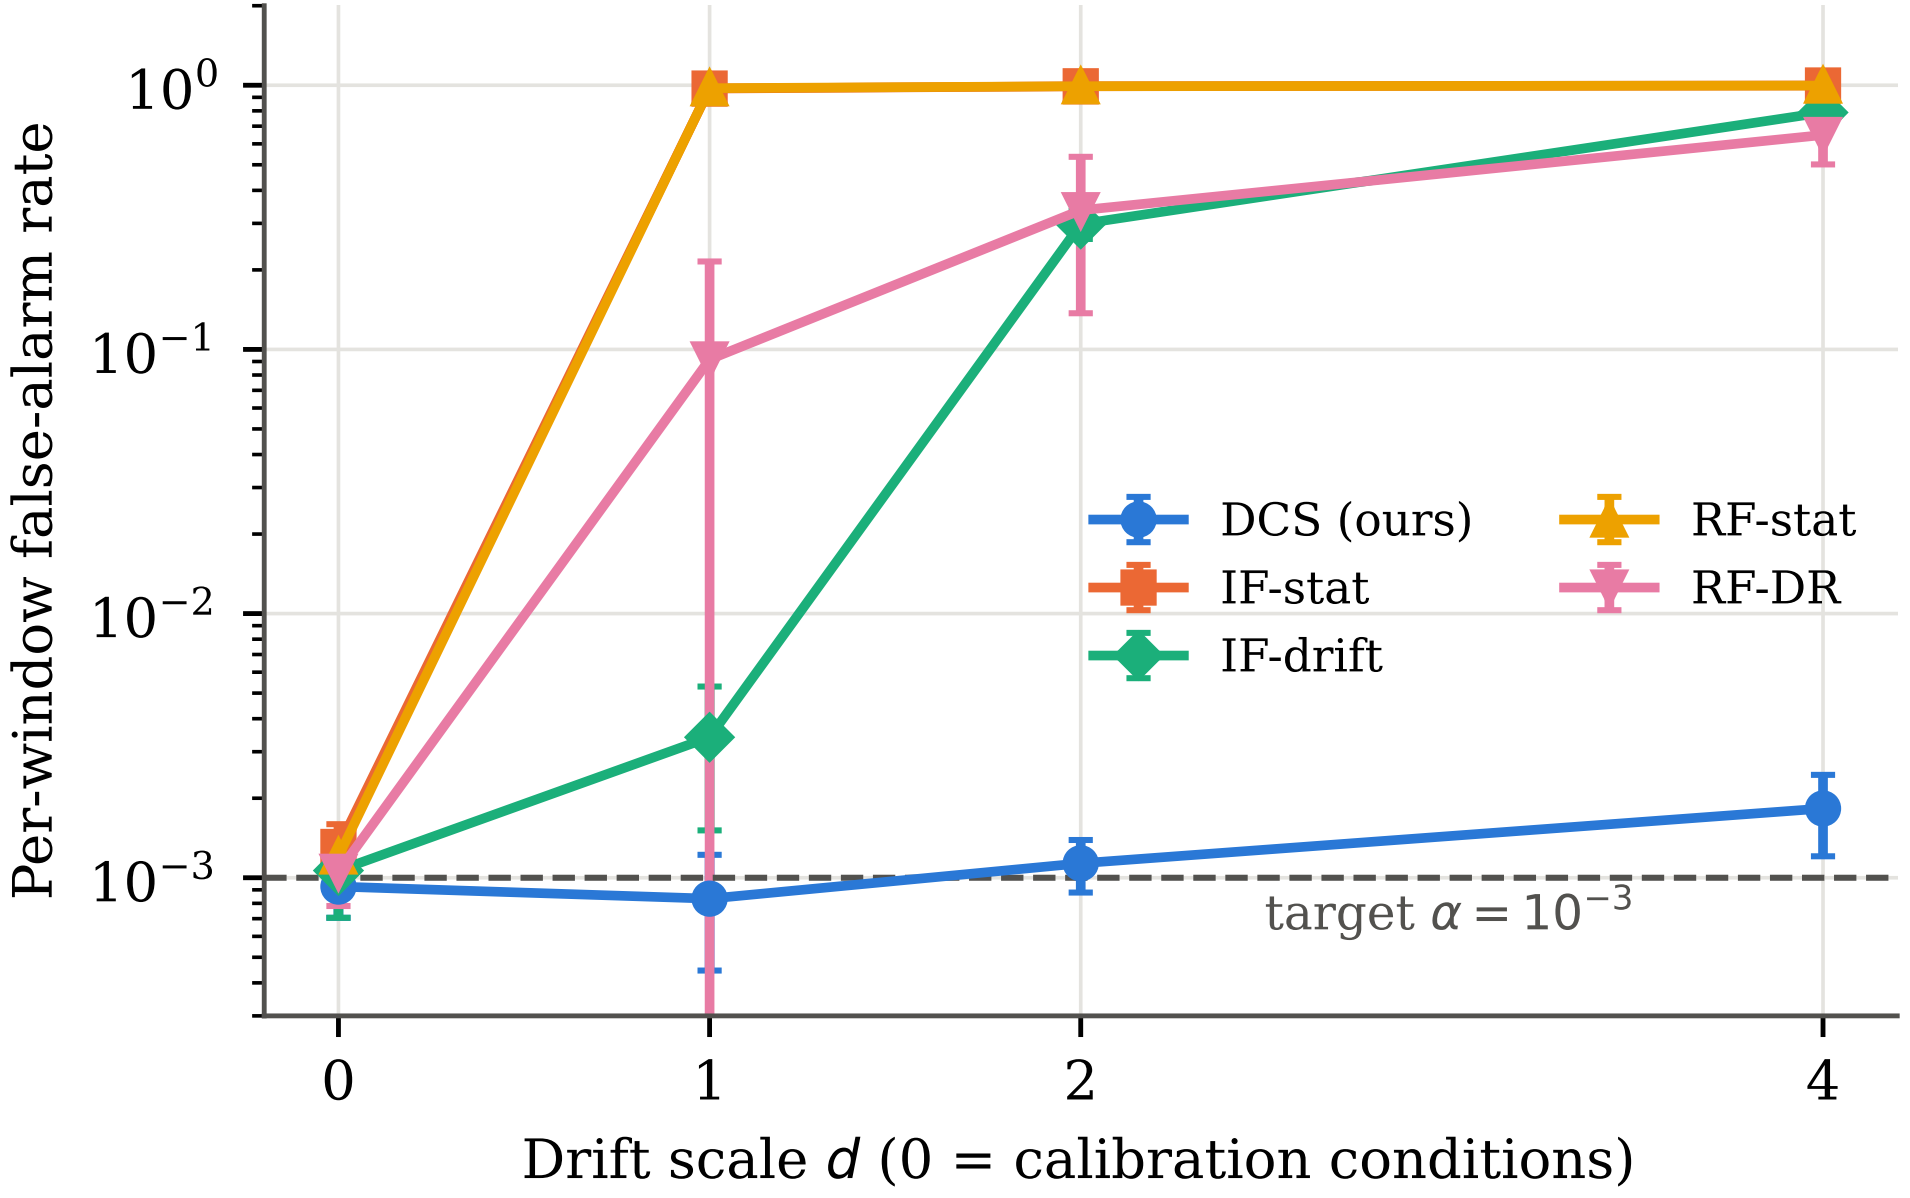
Per-window false-alarm rate
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
target $\alpha = 10^{-3}$
DCS (ours)
IF-stat
IF-drift
RF-stat
RF-DR
0
1
2
4
Drift scale d (0 = calibration conditions)