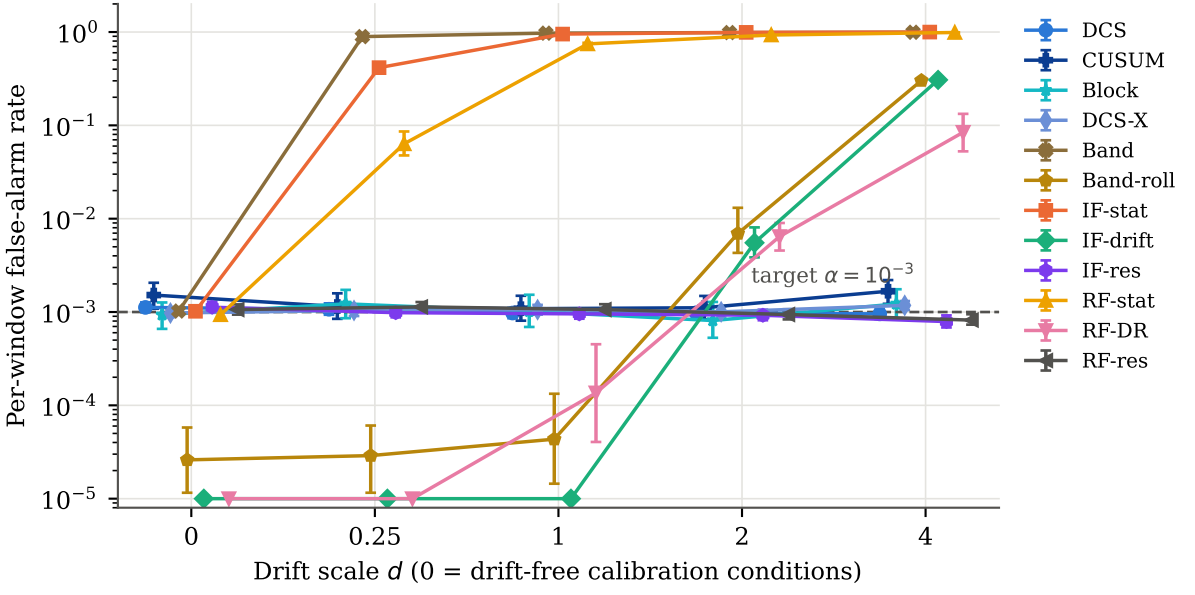
Per-window false-alarm rate
$10^{0}$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
$10^{-4}$
$10^{-5}$
target $\alpha = 10^{-3}$
0
0.25
1
2
4
Drift scale $d$ (0 = drift-free calibration conditions)
DCS
CUSUM
Block
DCS-X
Band
Band-roll
IF-stat
IF-drift
IF-res
RF-stat
RF-DR
RF-res