注：标注 ＊ ☜请重点确认

NO.	DESCRIPTION	DATE
A	首次发行	2025-11-10

正视图

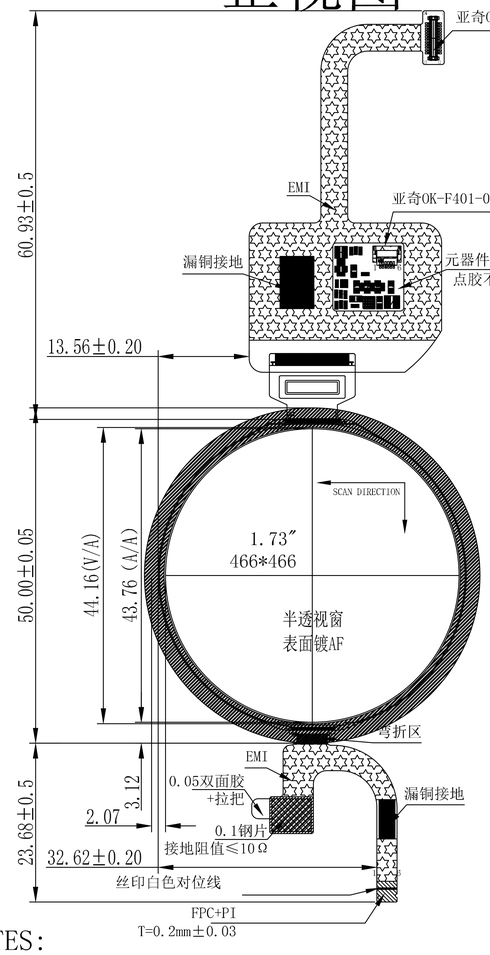

侧视图

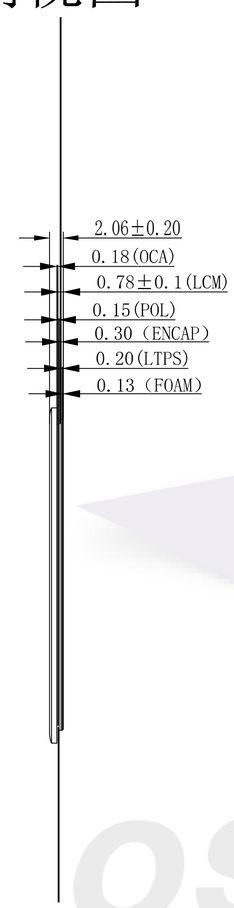

背视图

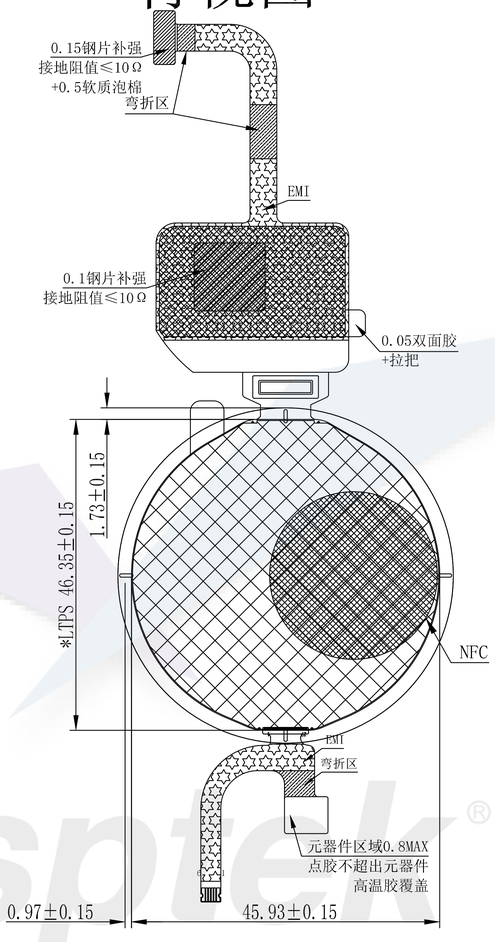

弯折图

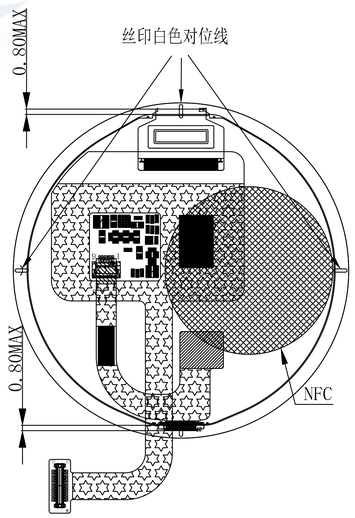

QSPI AMOLED

Pin	DESCRIPTION
1	NC
2	LED+(VBAT3.7)
3	VCI_EN
4	VDDIO1V8
5	VDD2V8
6	NC
7	MTP
8	RST
9	FMARK
10	GND
11	MDSI_CLKP
12	MDSI_CLKN
13	GND
14	MDSI_D0P
15	MDSI_D0N
16	GND
17	MDSI_D1P_NC
18	MDSI_D1N_NC
19	GND
20	TP_VDD2V8(CTP)
21	TP_RST1.8V
22	TP_SCL1.8V
23	TP_SDA1.8V
24	TP_INT1.8V

TP PIN DESCRIPTION

TP	SYMBOL
1	TP_VDD
2	TP_INT
3	TP_SDA
4	TP_SCL
5	TP_RST
6	GND

NOTES:

1. OPERATING TEMPERATURE:-10° C TO 60° C
2. STORAGE TEMPERATURE: :-20° C TO 70° C
3. DRIVING IC:CO5300
   TOUCH IC:CST9217
4. DISPLAY MODE:AMOLED
5. GENERAL TOLERANCE: ±0.20mm
   () MEANS DIMENSION FOR REFERENCE
6. SPECIAL REQUIRE:NO
7. THE COLOR COORDINATES: X=0.30±0.03 ; Y=0.31±0.03
   Brightness: 700 nits
8. REQUIREMENTS ON ENVIRONMENTAL PROTECTION: ROHS .

弯折出货

深圳市鱼鹰光电科技有限公司						DRAWING No. : AM173Q466466FLS2	
						DRAWING TITLE: 总成	
DESIGN	XW	CHECK		APPROVE		REV. : A	SCALE : —
DATE	25.11.10	DATE		DATE		PROJECTION:	UNIT : MM
							SHEET : 1/1

ospiek®