有害物质管理标准
■ 欧盟RoHS环保指令
□ 欧盟RoHS环保指令+无卤素要求
□ _____有害物质管理标准　第____版

REV	Date	Description
V01	20250811	NEW
V01	20250925	盖板新增背胶

正视图　　侧视图　　背视图

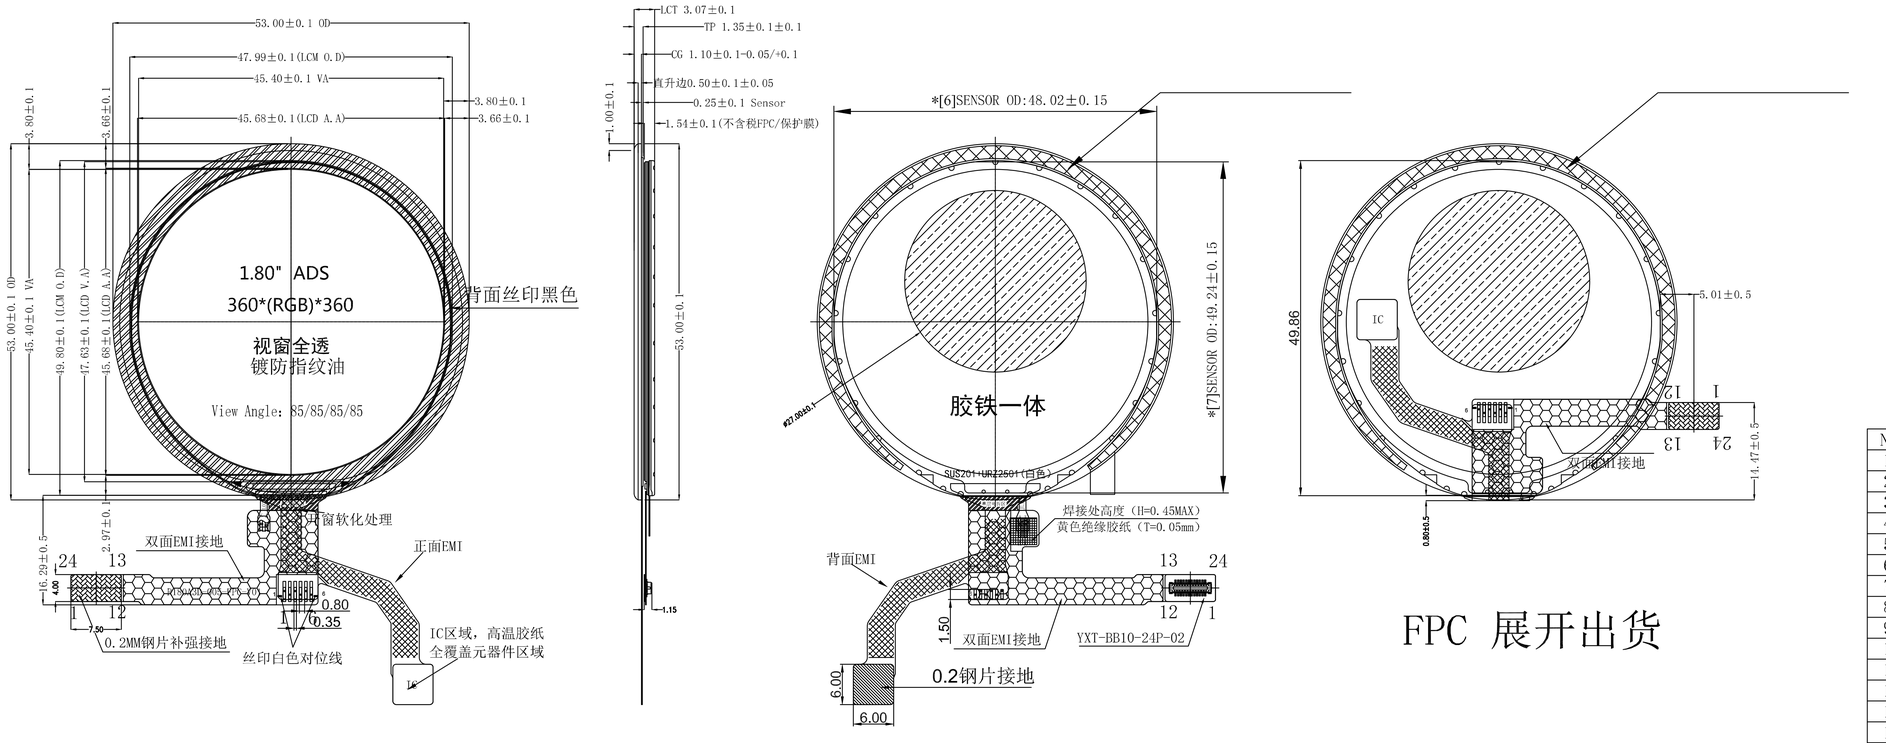

FPC 展开出货

NO.	SYMBOL
1	GND
2	LEDA
3	LEDK
4	GND
5	GND
6	MIPI_CLKP
7	MIPI_CLKN
8	GND
9	MIPI_DOP
10	MIPI_DON
11	GND
12	GND
13	LCD_TE
14	LCD_RESET
15	LCD_VDD2.8V
16	VDDIO 1.8V
17	GND
18	NC
19	CTP_VDD2.8V
20	CTP_RST
21	CTP_INT
22	CTP_SDA
23	CTP_SCL
24	GND

Specification:
1). Display mode: 1.80" 360*360 262K Colors IPS
2). Viewing angle: ALL
3). Operating temp.: -20°C~+60°C
Storage temp.: -20°C~+70°C
4). IC: JD9855
5). Backlight: 3 chip White LED
I LED=60mA　V LED=2.8V~3.4V(胶铁+高色域)
6). General Tolerance:±0.20.
7). Rohs Compliancy.
8). Recommended Case Open Area should be less than Module V.A;

技术参数：
1. IC海栎创CST816D:方案:
2. TP结构：G+F；CG旭硝子；OCA 三菱G6.2
3. 表面硬度：＞6H;
4. 透光率：≥85%（550nm）;
5. 工作环境：-20℃~+70℃，≤90%RH
6. 储存环境：-30℃~+80℃，≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.15mm;
8. 产品符合RoHS指令;



If=60mA　Vf=2.8V~3.4V
背光灯电路图

MATERIAL	FINISH	* CRITICAL DIMENSION / SPEC DIMENSION	深圳市鱼鹰光电科技有限公司				
APPROVED			TITLE:	LCM	SIZE	UNIT	SHEET NUMBER / REVISION
CHECKED			PRO NO.:		A4	mm	1 of 1 / 1
DESIGNED			DWG NO.:	YDP180BT008-V10(2.5D板)	3rd ANGLE		SCALE: 1:1