


NO.	SYMBOL
1	GND
2	K
3	A
4	VCC
5	GND
6	GND
7	RS
8	CS
9	SCL
10	SDA
11	RESET
12	GND

接口支持：4SPI


Item	Date	Remark
A	20220520	Original Drawing

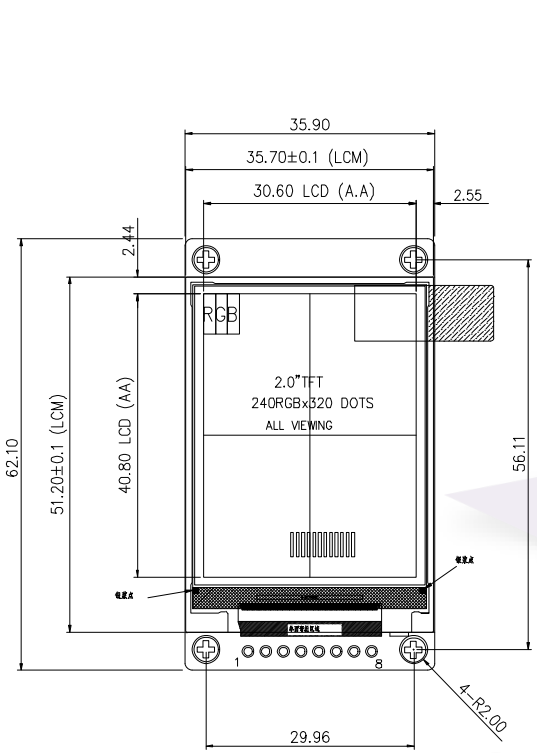

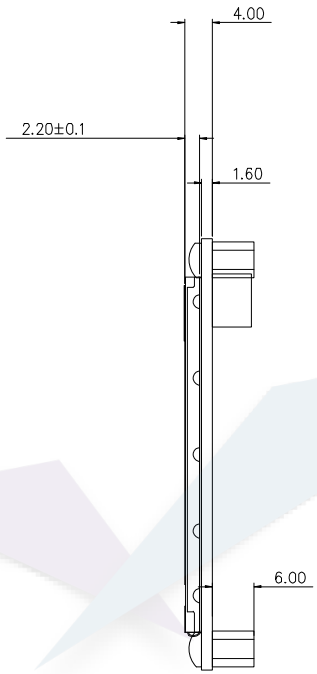

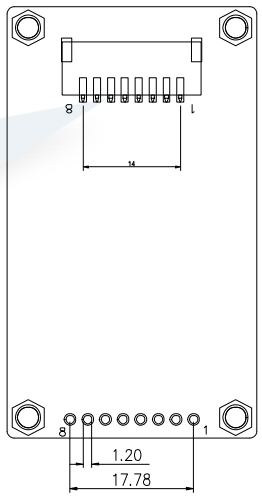

Pin	Symbol
1	VCC
2	GND
3	DIN
4	CLK
5	CS
6	DC
7	RST
8	BL



NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 2.0"IPS TFT/TRANSMISSIVE/NORMALLY BLACK
2. VIEWING DIRECTION: All
3. DRIVER IC: ST7789V2
4. OPERATING TEMP.: −20℃~70℃
5. STORAGE TEMP.: −30℃~80℃
6. BACKLIGHT: 4 CHIP−WHITE LED
7. LCM Luminance: 400 CD/M2(TYP)
8. UNMARKED TOLERANCE: ±0.2
9. 建议机壳开窗可视区比 LCD A.A区单边大 0.3mm
10. 产品符合ROHS标准

Customer Approval Signature	Shenzhen Osprey Optoelectronics Technology Co., Ltd.						Drawing Number	Rev.
								A
	Unless Otherwise Specified		Title	YDP200HB001−P8			Material	
	Unit	mm					Soda Lime / Polyimide	
	General Roughness							
	Tolerance			Drawn	E.E.	Panel / E.	P.M.	
	Dimension	±0.3	By				Scale	Sheet / Size
	Angle	±1	Date				1:1	1 of 1 / A3