
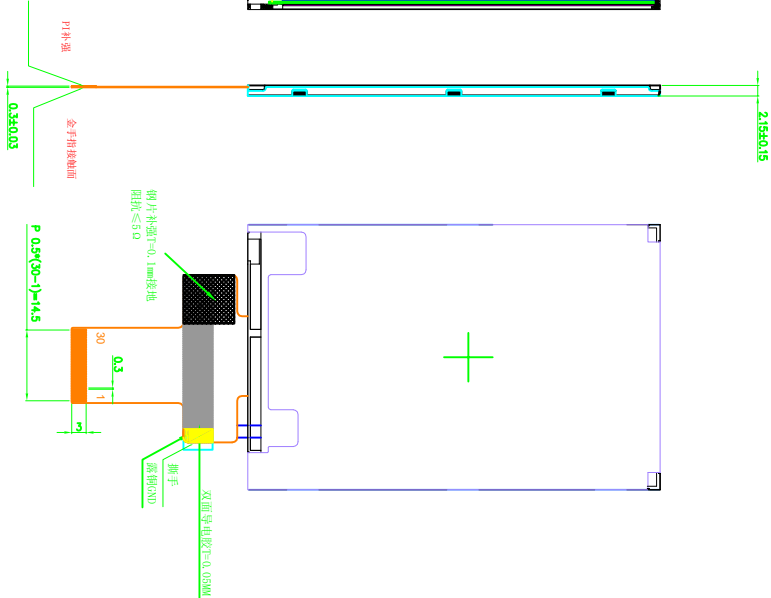


正视图

侧视图

背视图

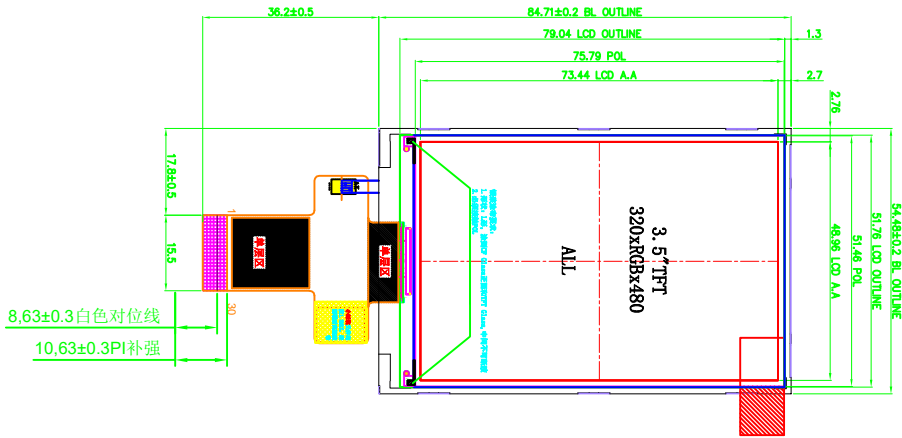


FPC弯折示意图
展开出货

PIN:SYMBOL	
1	LEDA
2	LEDK1
3	LEDK2
4	VCI
5	IOVCC
6	RESET
7	TE
8	NC
9	GND
10	DOP
11	DON
12	GND
13	NC
14	NC
15	GND
16	CLKP
17	CLKN
18	GND
19	NC
20	NC
21	GND
22	NC
23	NC
24	GND
25	TP_INT
26	TP_SDA
27	TP_SCL
28	TP_RESET
29	NC
30	NC

LCD型号/类型/分辨率		TW/3.5/INCELL/320*480
视觉方向	ALL	
贴片方式	上翘90° /下光90° IPS片	
驱动IC	AXS15231E	
LED颗数/连接方式/电流	12 LED/S并/120mA	

VI=2.8~3.2V (If=120mA)
背光电路图



- 技术要求:
- 带*尺寸为重点尺寸, 带 () 尺寸为参考尺寸
 - LCD切割断面崩边 $\leq 1/3$ (单层LCD厚度)
 - 平面翘曲度 $\leq 0.35\text{mm}$
 - 符合RoHS指令
 - 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
 - 储存温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
 - 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大 0.4mm
 - 泡棉开窗比LCD A.A单边大 0.3mm

PART DESCRIPTION		LCM		深圳市鱼鹰光电科技有限公司	
DESIGNED		UNIT	mm	SCALE	1.00
CHECKED		PART NUMBER		3+d ANGLE	
APPROVED		MODEL NAME	YDP035TE011-V1		SHEET NUMBER
					1 of 1
					DRAWING REV. A
					PART NUMBER VER. N/A