

LCM:MIPI 2L


Pin	PinName
1	LEDA
2	LEDA
3	NC
4	LEDK
5	LEDK
6	NC
7	GND
8	NC
9	NC
10	GND
11	MIPI_CP
12	MIPI_CN
13	GND
14	MIPI_D1P
15	MIPI_D1N
16	GND
17	MIPI_D0P
18	MIPI_D0N
19	GND
20	NC
21	LCM_RST
22	VDD3. 3V
23	VDD3. 3V
24	NC
25	TP_SCL
26	TP_SDA
27	TP_RST
28	TP_INT
29	GND
30	TP_VDD3. 3V

FPC弯折示意图
总成FPC弯折粘贴出货


LCD型号/类型/分辨率	4.3/INCELL/480*800
视角方向	ALL
偏光片	上磨0° /下光90°
驱动IC	ST7102
LED颗数/连接方式/电流	8-LED/4串2并/40mA

深圳市鱼鹰光电科技有限公司



PART DESCRIPTION		LCM		深圳市鱼鹰光电科技有限公司			
DESIGNED				UNIT mm	SCALE 1.00	3rd ANGLE	SIZE A4
CHECKED				PART NUMBER			SHEET NUMBER 1 of 1
APPROVED				MODEL NAME			DRAWING REV. A
				YDP430BT009-V1			PART NUMBER VER. N/A

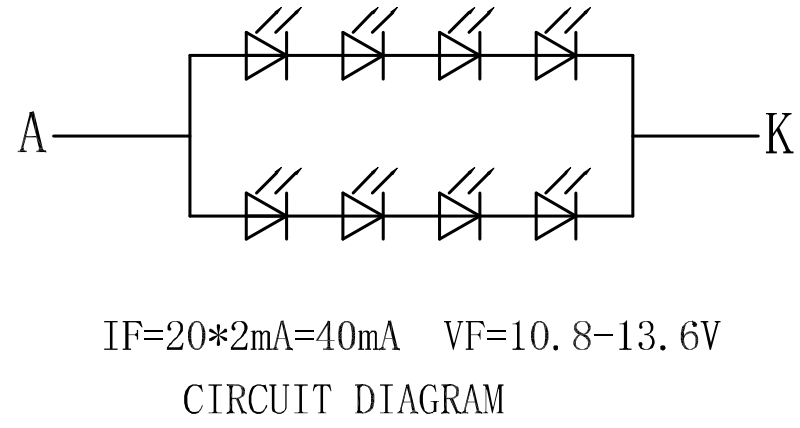

A0		首次发行		2025.06.23
REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE

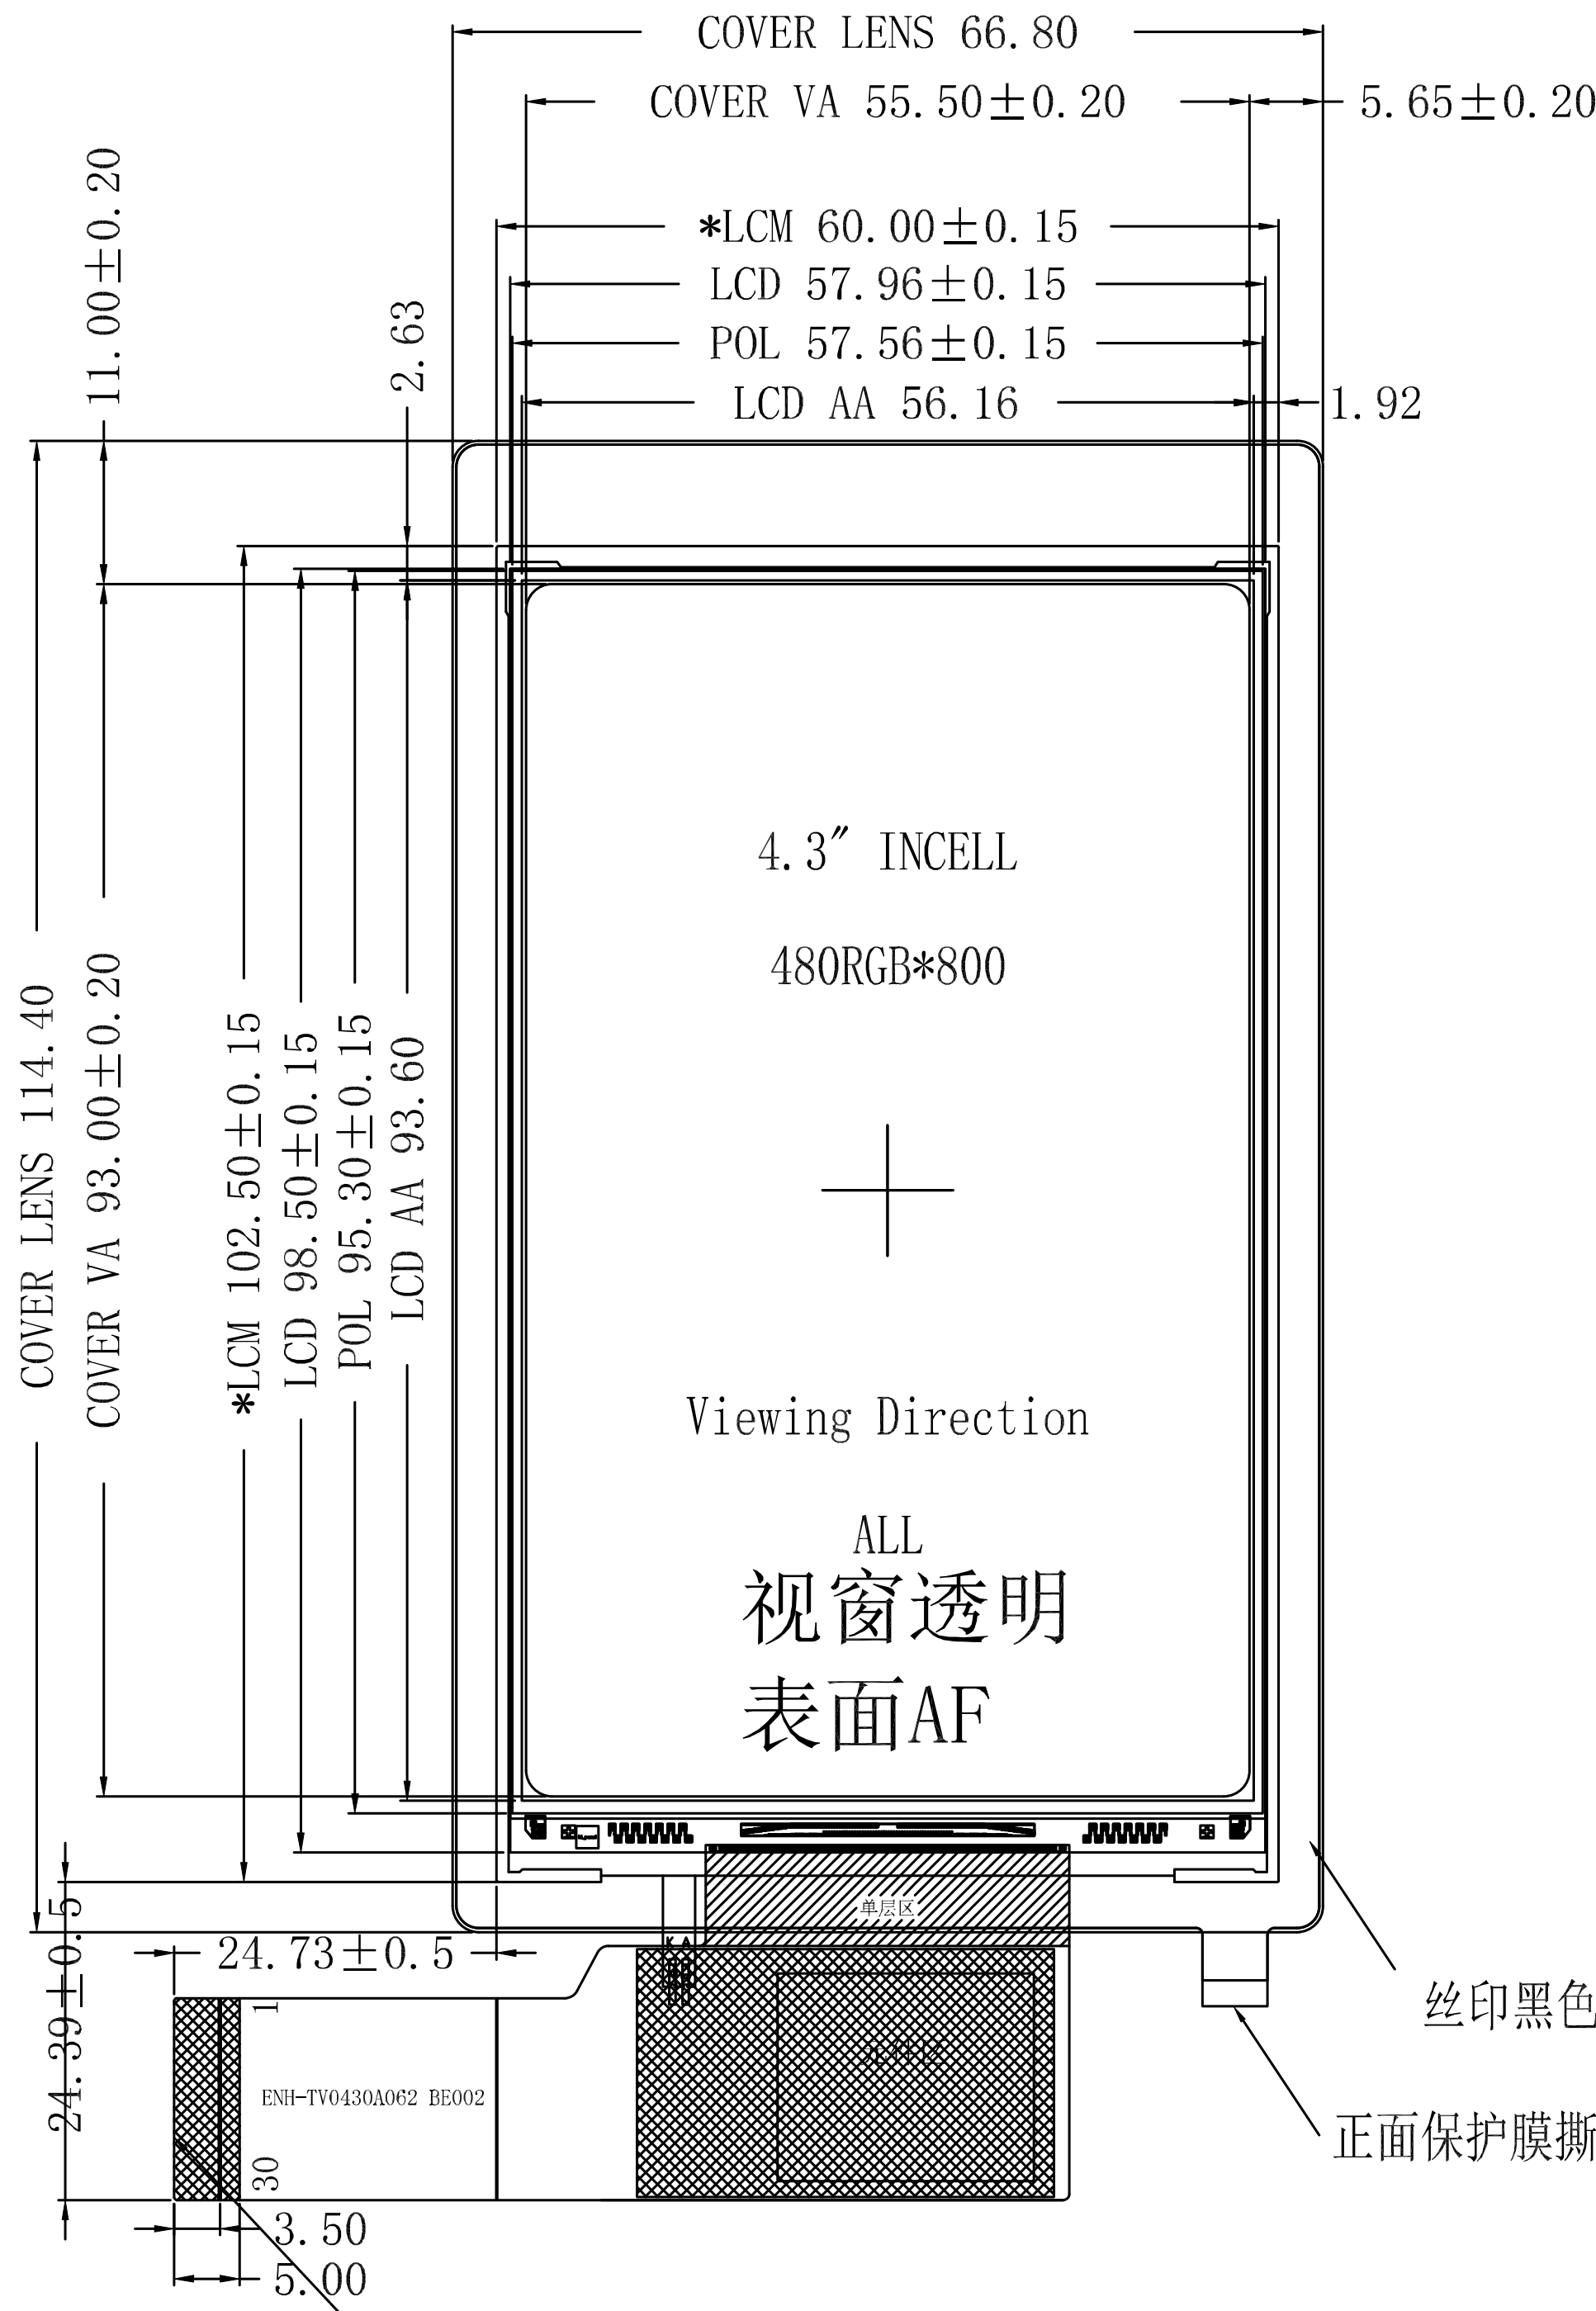

总成 T=3.12
玻璃盖板厚度 0.70
全贴合OCA T=0.17
2.25±0.15

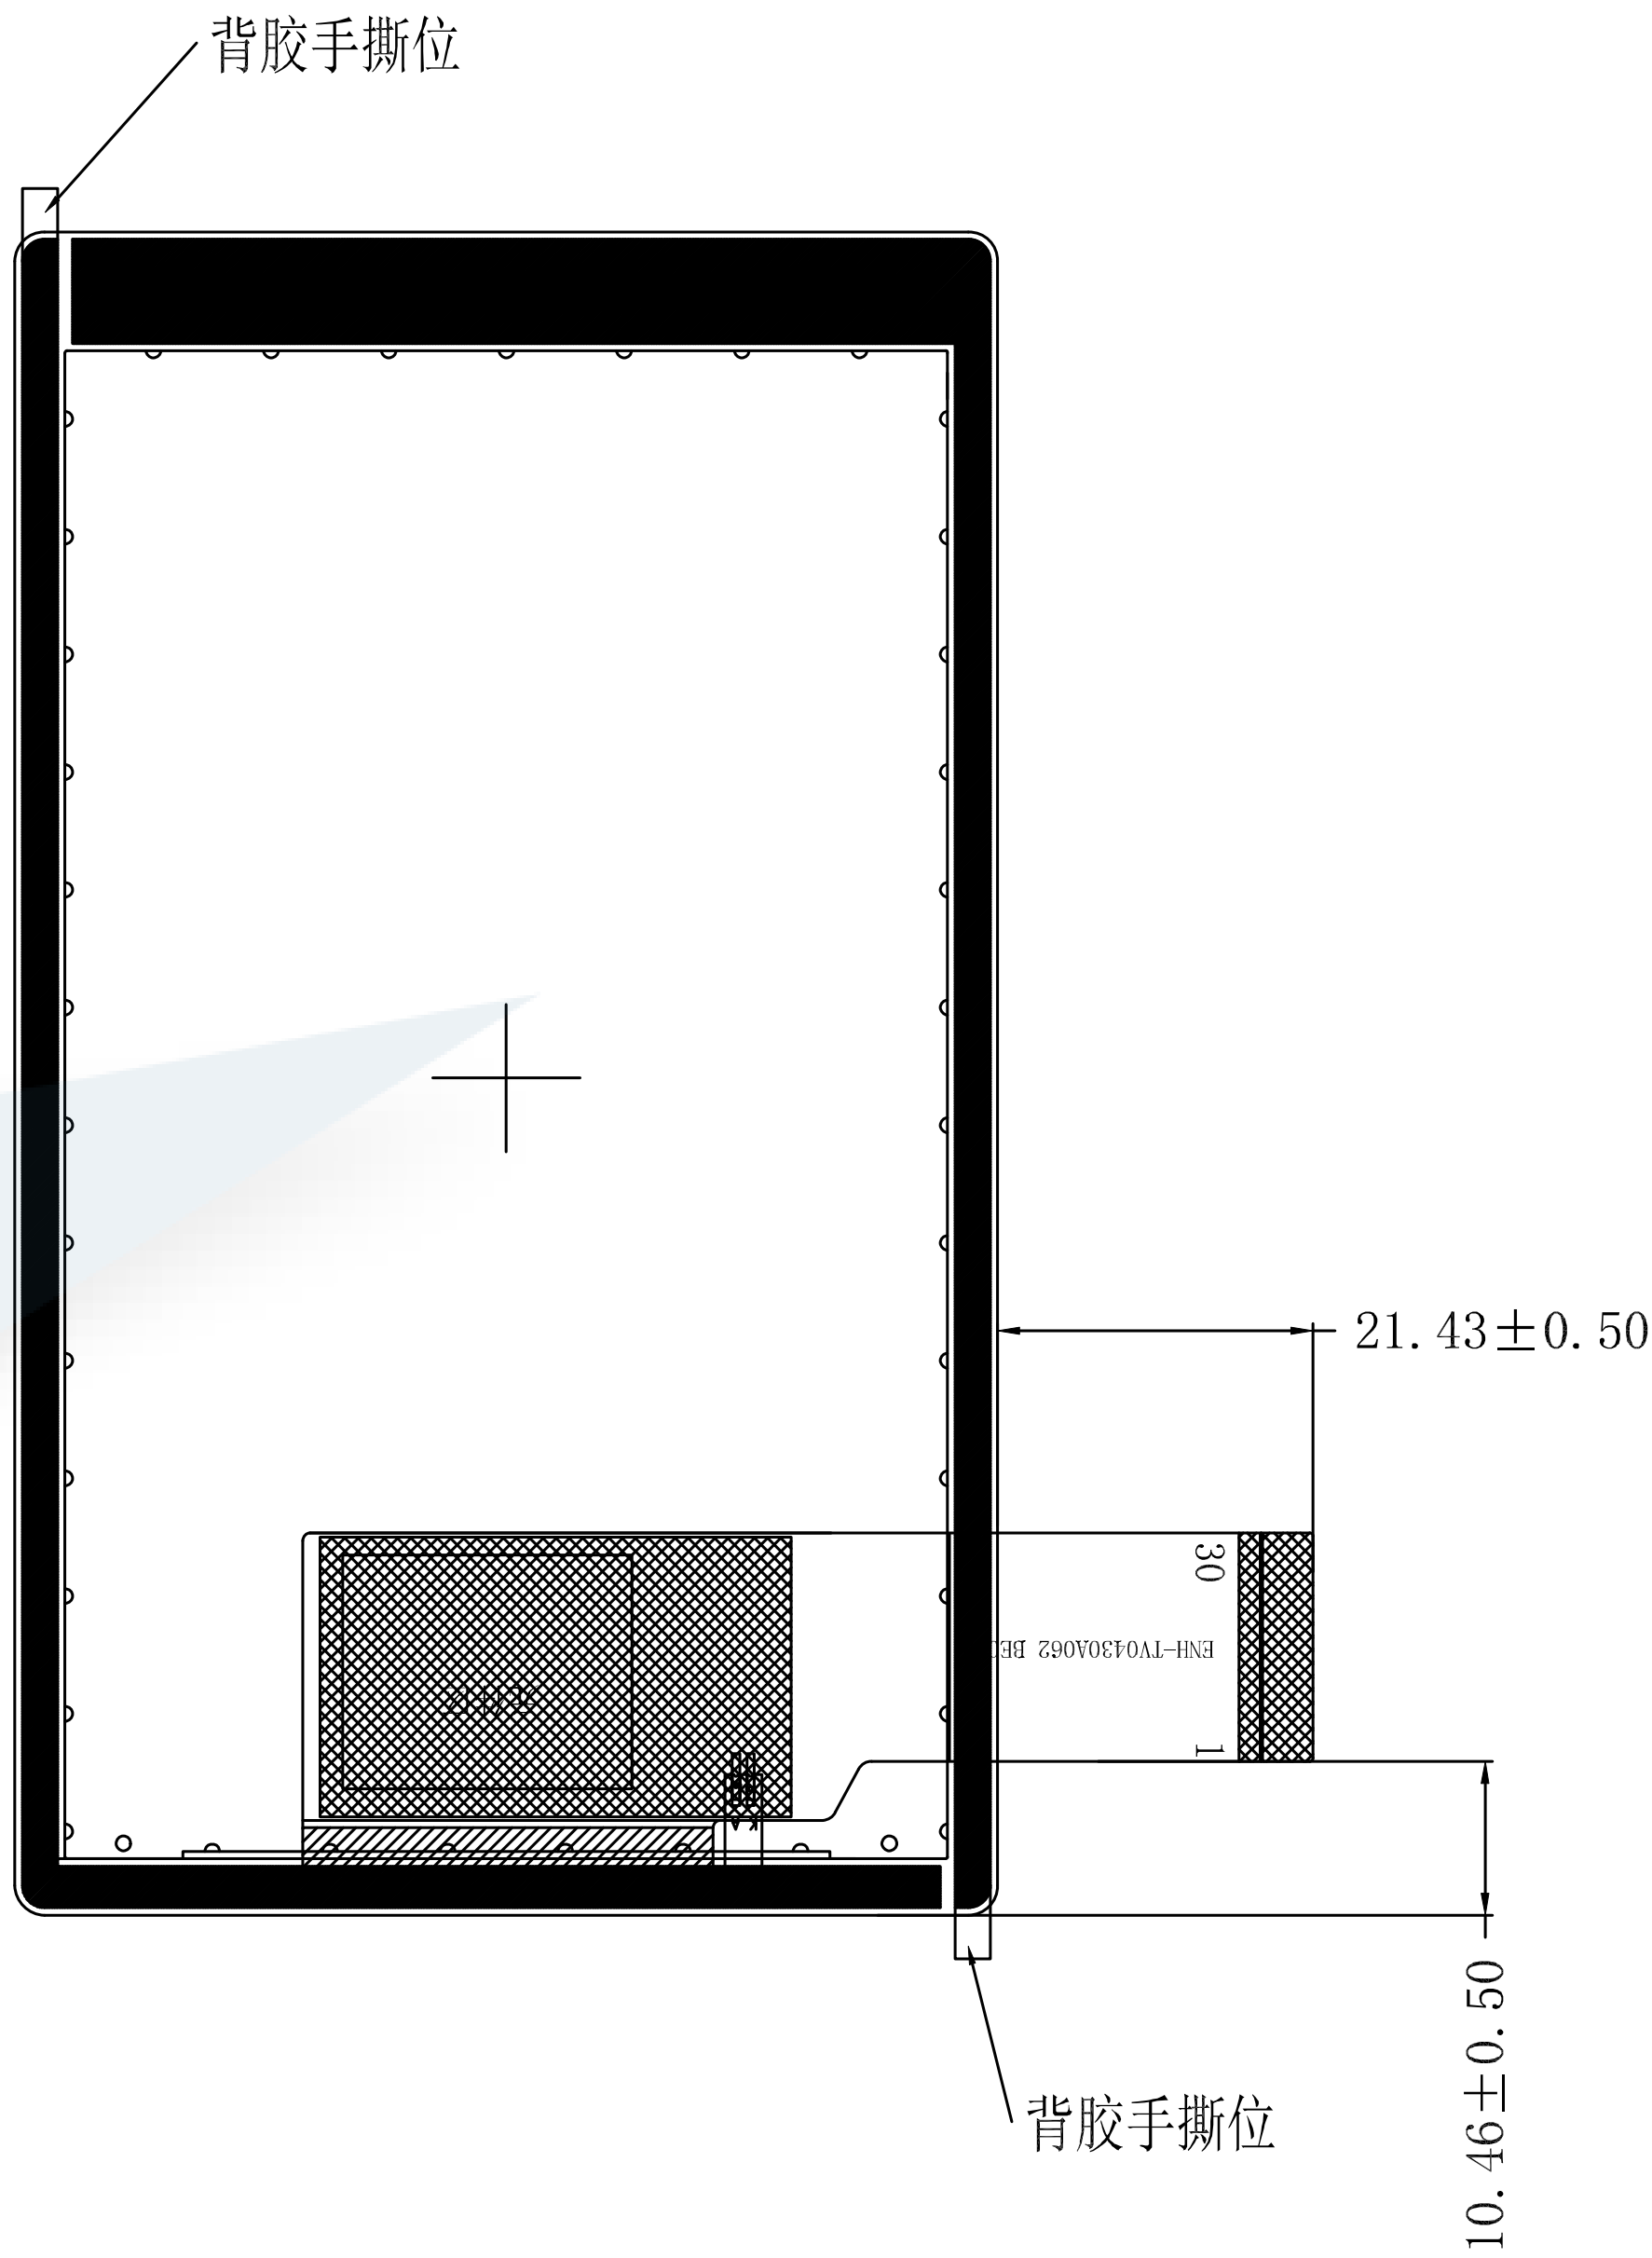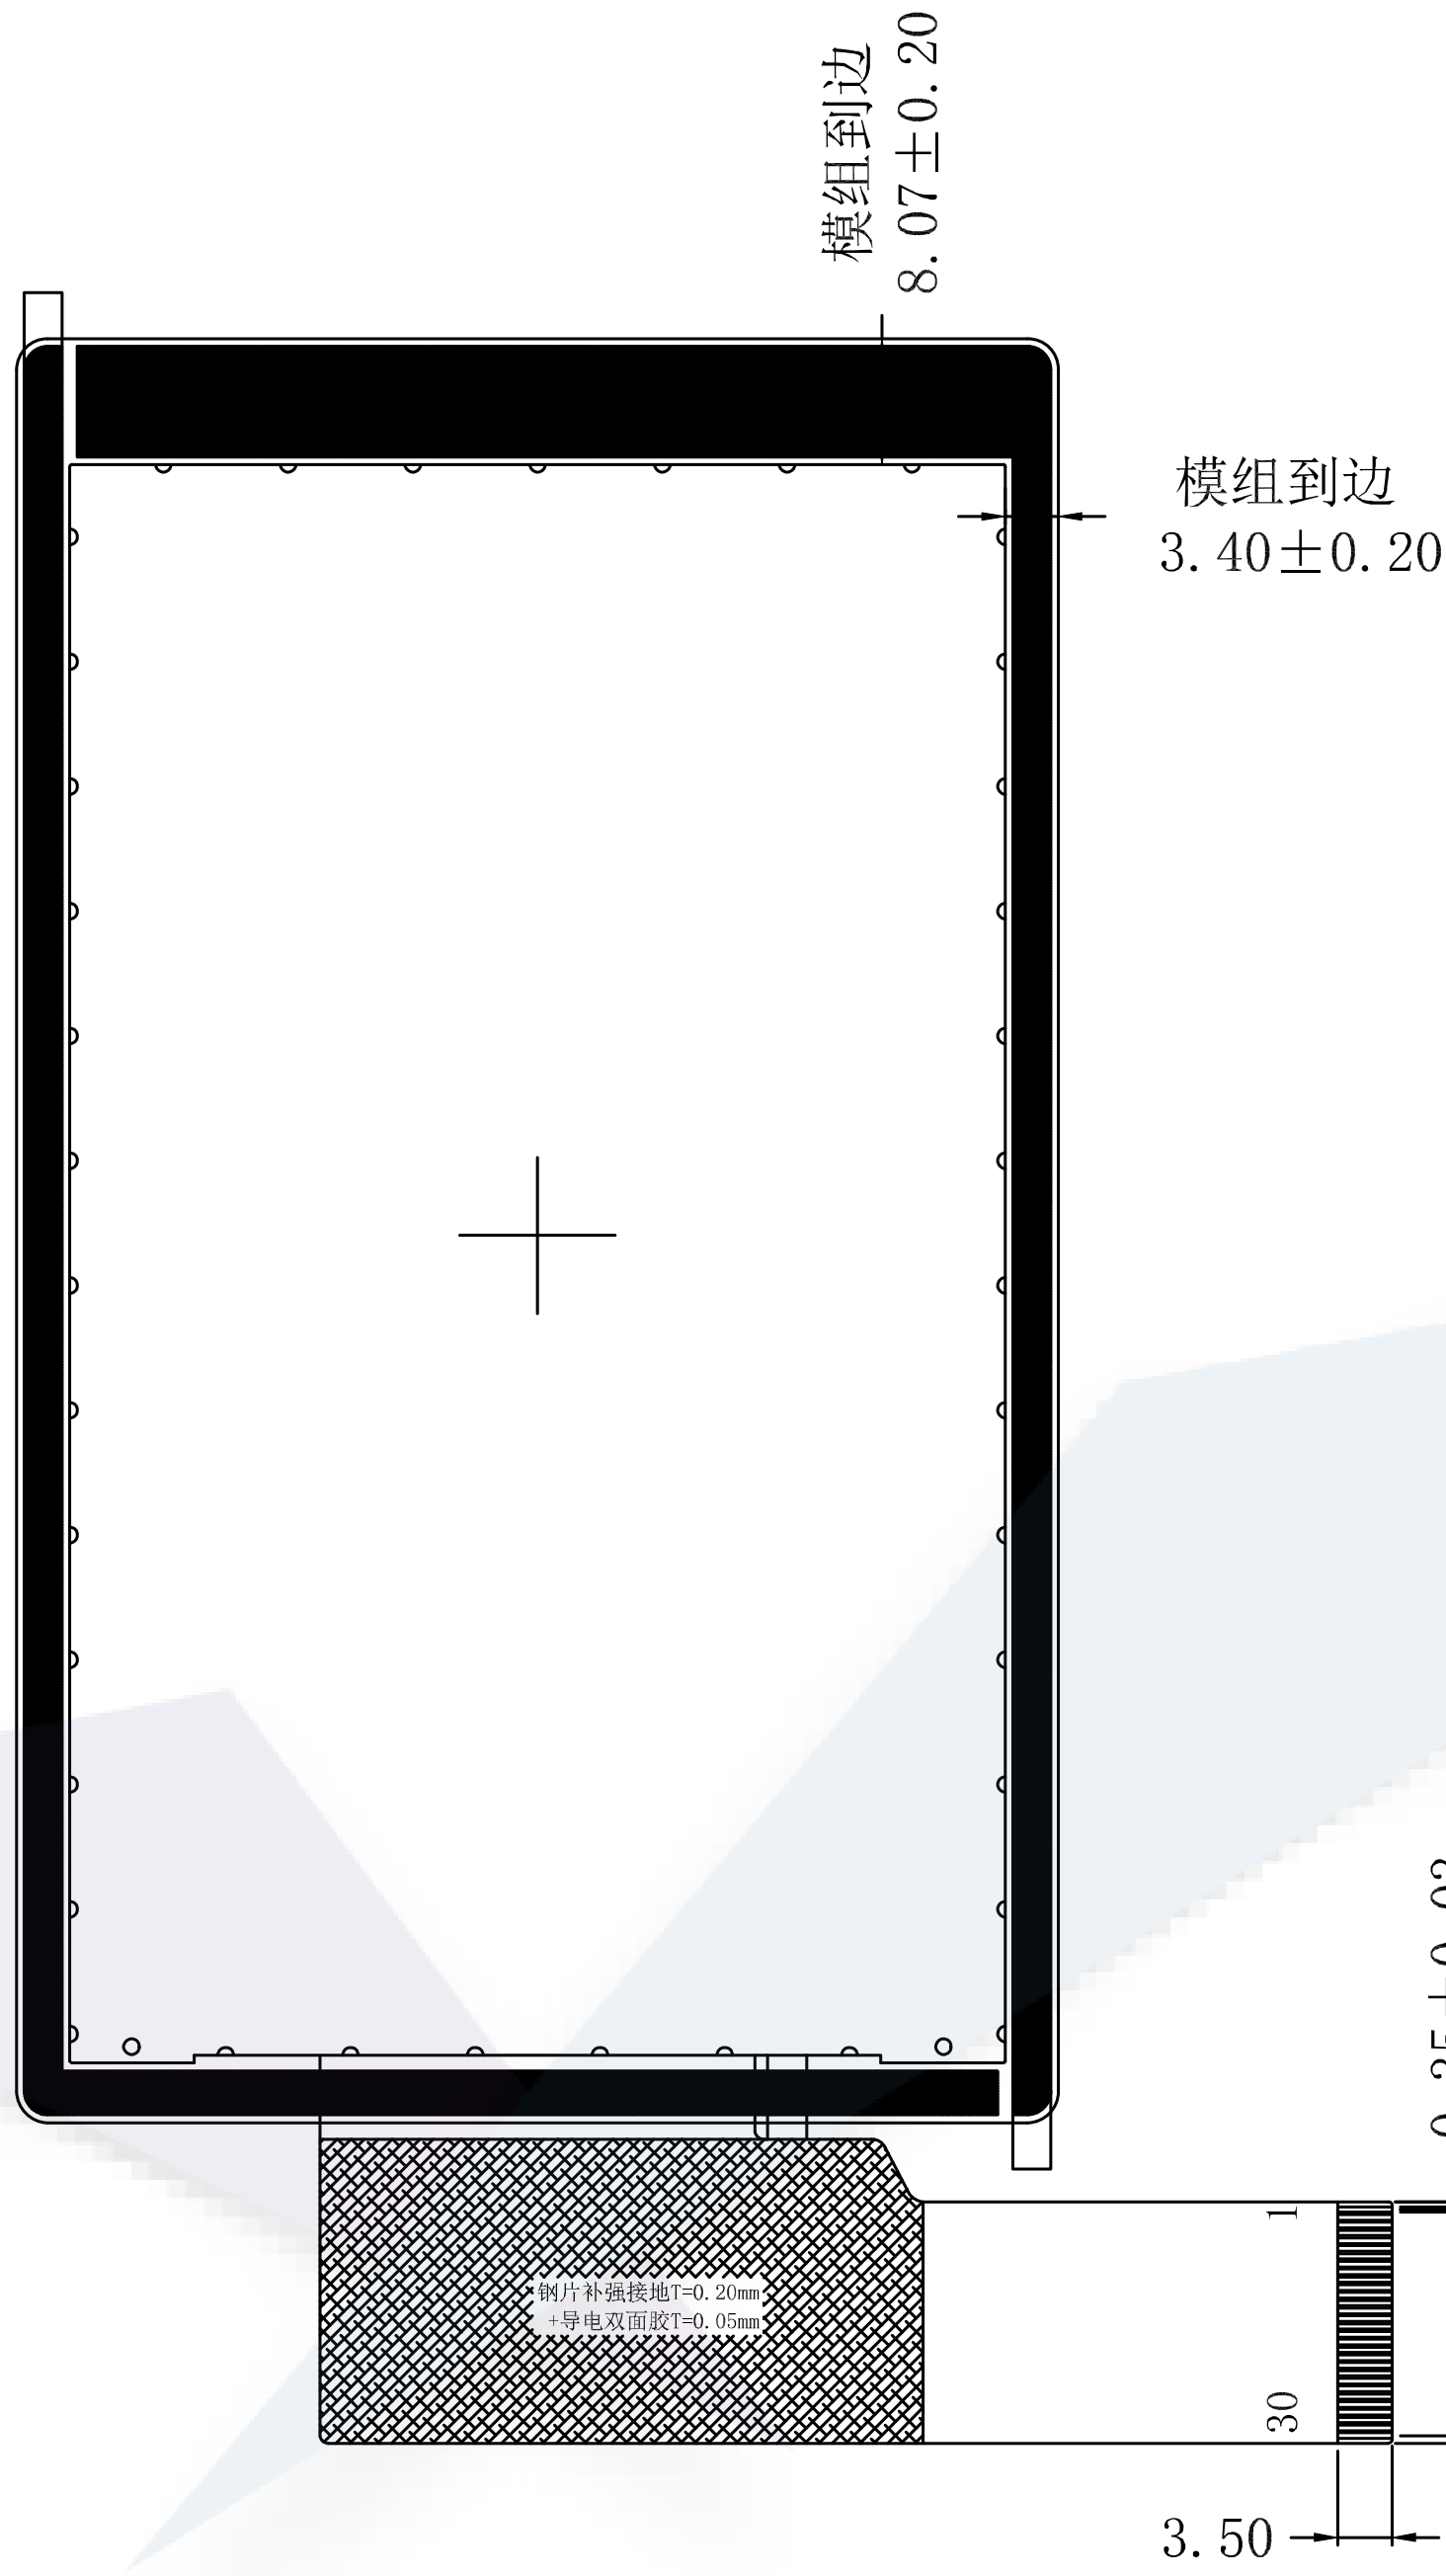

- 注意事项:
- 1.玻璃基材:旭硝子
 - 2.可视区透过率: ≥86%
 - 3.表面硬度≥6H,以750gf压力, 铅笔芯与表面45度, 划5笔, 每笔20mm
 - 4.表面喷涂AF效果
 - 5.表面应力: CS≥500Mpa,应力层厚度: DoI≥8um
 - 6.钢球冲击:64g,25cm中心点3次无破损
 - 7.油墨要求: 丝印两层黑色油墨; 盖底油墨为哑光, 油墨附着力>4B;
油墨不透明性 (OD值): 黑色≥5.0, 测试设备X-Rite 341;
油墨绝缘阻抗≥1000MΩ, 背面油墨区达因值≥32dyn/cm;
 - 8.翘曲度≤0.1mm,安全边≤0.15mm; 不可有白边.
- 技术要求:

1. 带*尺寸为重点尺寸, 带 () 尺寸为参考尺寸
2. LCD切割断面崩边≤1/3 (单层LCD厚度)
3. 平面翘曲度≤0.35mm
4. 符合RoHS指令
5. 工作温度: -20℃~70℃
6. 储存温度: -30℃~80℃
7. 建议TP V. A开窗比LCD A. A单边大0.4mm
8. 泡棉开窗比LCD A. A单边大0.3mm