

注：标注 ＊ ☜ 请重点确认

NO.	DESCRIPTION	DATE
A	共用2120TP和盖板	26/4/10


正视图

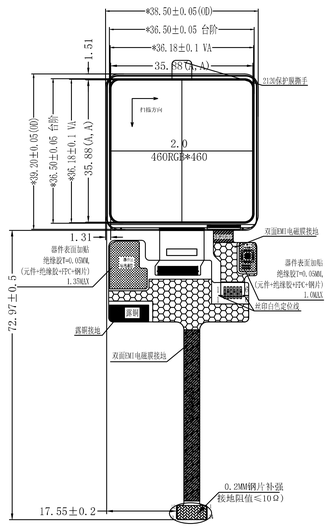


侧视图

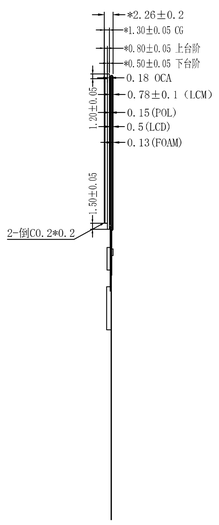

背视图

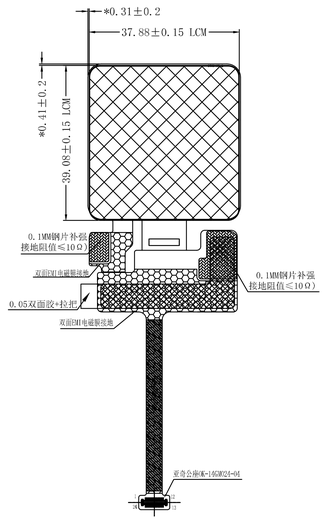

弯折图

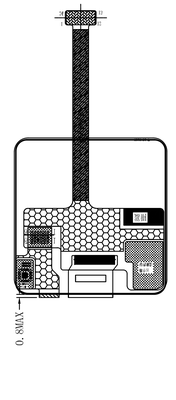

NO.	SYMBOL
1	VCI_EN
2	GND
3	DON
4	DOP
5	GND
6	CLKN
7	CLKP
8	GND
9	TE
10	RESET
11	NC
12	NC
13	LCD_VDD3.3V
14	LCD_IOVCC3.3V
15	VBAT
16	GND
17	CTP_INT
18	CTP_RST
19	CTP_SCL
20	CTP_SDA
21	GND
22	CTP_VDD 3.3V
23	CTP_IOVCC3.3V
24	NC(MTP)

TP	SYMBOL
1	TP_VDD
2	TP_INT
3	TP_SDA
4	TP_SCL
5	TP_RST
6	GND

NOTES:

1. OPERATING TEMPERATURE:-10° C TO 60° C
2. STORAGE TEMPERATURE: :-20° C TO 70° C
3. DRIVING IC:CO5300
 TOUCH IC:CST820
4. DISPLAY MODE:AMOLED
5. GENERAL TOLERANCE: ±0.20mm
 () MEANS DIMENSION FOR REFERENCE
6. SPECIAL REQUIRE:NO
7. THE COLOR COORDINATES:X=0.30±0.03 ; Y=0.31±0.03
8. REQUIREMENTS ON ENVIRONMENTAL PROTECTION: ROHS .
9. LCM BRIGHTNESS: 600 cd/m2(typ).

排线弯折出货

深圳市鱼鹰光电科技有限公司				DRAWING No. :	AM200MT460460FLS2
				DRAWING TITLE:	总成
DESIGN	hhl	CHECK	XXX	APPROVE	XXX
DATE	26/4/10	DATE	YY.MM.DD	DATE	YY.MM.DD
REV. : A		SCALE : -			
PROJECTION:		UNIT : MM			
		SHEET : 1/1			