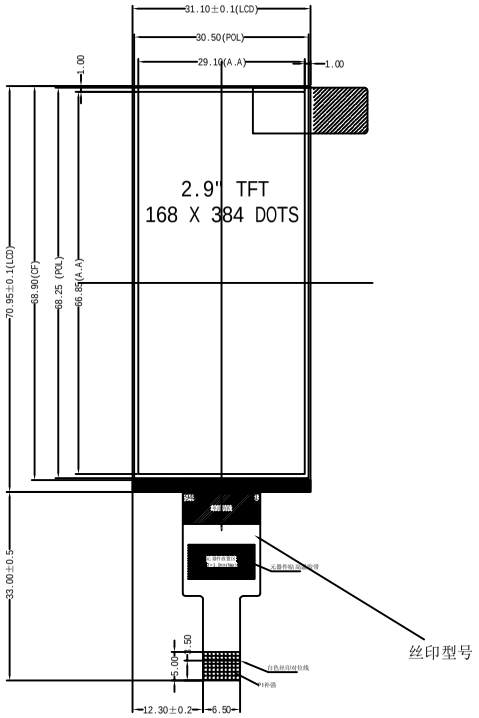

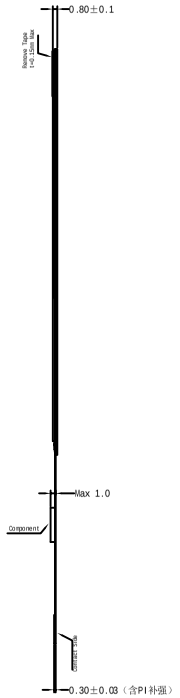

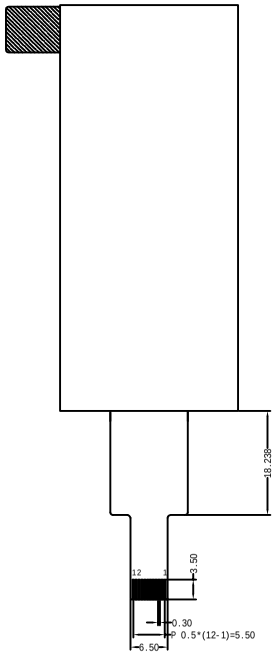

PIN	DESCRIPTION
1	GND
2	NC
3	NC
4	VCI
5	GND
6	TE
7	D/C
8	CS
9	SCL
10	SDA
11	RESET
12	GND

接口：4线SPI

LCD型号/类型/分辨率	HSD2.9/全反/168*384			
显示模式	Normally White/单色			
偏光片	上砂15°/下NC			
驱动IC	ST7305			
LED颗数/连接方式/电流	NC			
背光底色要求				

技术要求：

1. 带*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸
2. LCD切割断面崩边≤1/3（单层LCD厚度）
3. 平面翘曲度≤0.35mm
4. 符合RoHS指令
5. 工作温度：-20℃～70℃
6. 储存温度：-30℃～80℃
7. 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
8. 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm

REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
A		首次发行	CY	2026.1.27

PART DESCRIPTION	FOG		深圳市鱼鹰光电科技有限公司		
DESIGNED			UNIT mm	SCALE 1.00	3rd ANGLE / SIZE A4 / SHEET NUMBER 1of1
CHECKED			PART NUMBER		DRAWING REV. A
APPROVED			MODEL NAME YDP290H004-V3		PART NUMBER VER. N/A