


Item	Date	Remark
A	20230105	Original Drawing
B	20230313	驱动IC更改为ST7305
C	20230810	增加泡棉胶

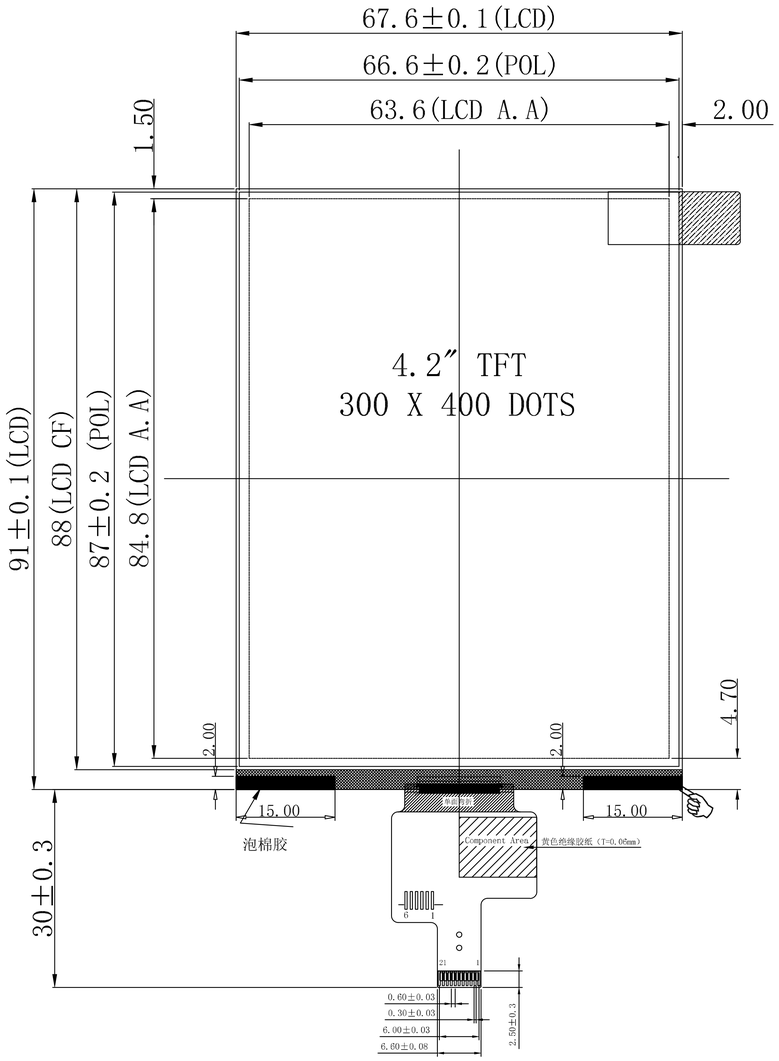

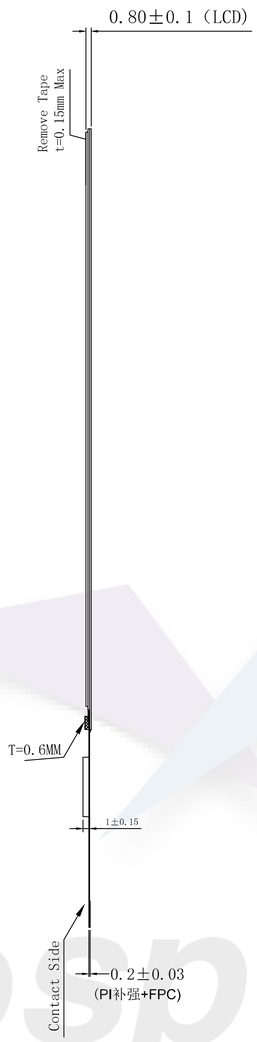

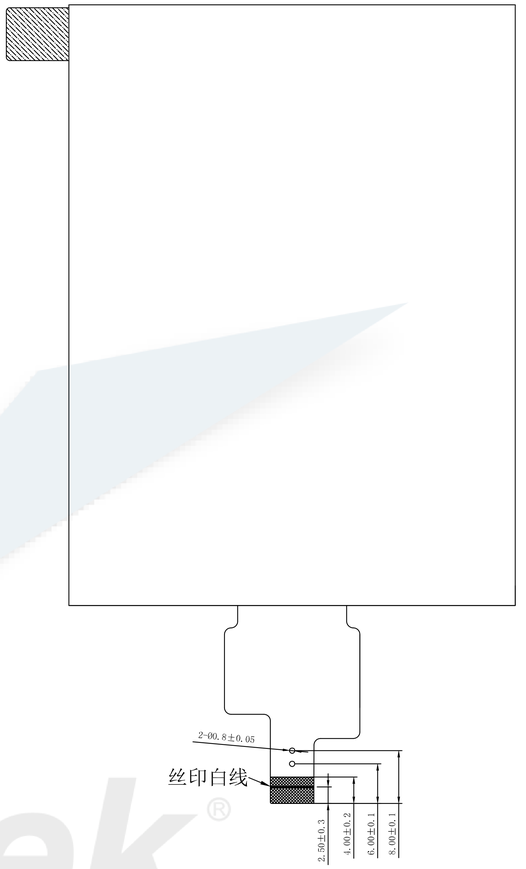

NO.	SIGNAL
1	GND
2	NC
3	NC
4	GND
5	VCC(3.3V)
6	VCC(3.3V)
7	GND
8	RESET
9	SCL
10	TE
11	SDA
12	RS
13	CS
14	GND
15	TP-VDD
16	TP-RESET
17	TP-INT
18	TP-SDA
19	TP-SCL
20	GND
21	GND

TP接口定义

NO.	SYMBOL
Pin Assignment	
1	TP-VCC
2	TP-RESET
3	TP-INT
4	TP-SDA
5	TP-SCL
6	GND

接口支持：4线SPI

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 4.2″ Mono TFT
2. POLARIZER MODE: Normally White/Reflective Type
3. DRIVER IC:ST7305
4. OPERATING TEMP.: -20° C~70° C
5. STORAGE TEMP.: -30° C~80° C
6 UNMARKED TOLERANCE:±0.2
7. 建议机壳开窗可视区比 LCD A.A区单边大 0.3mm
8. 产品符合ROHS标准

Shenzhen Osprey Optoelectronics Technology Co., Ltd.							Drawing Number		Rev.
							4.2''TFT		C
Unless Otherwise Specified		Title	YDP420H004-V3				Material		
Unit	mm						Soda Lime / Polyimide		
General Roughness									
Tolerance			Drawn	E.E.	Panel / E.	P.M.			
Dimension	±0.2	By	Letter				Scale	Sheet	Size
Angle	±1	Date	20230105				1:1	1 of 1	A3

osptek®