


正视图

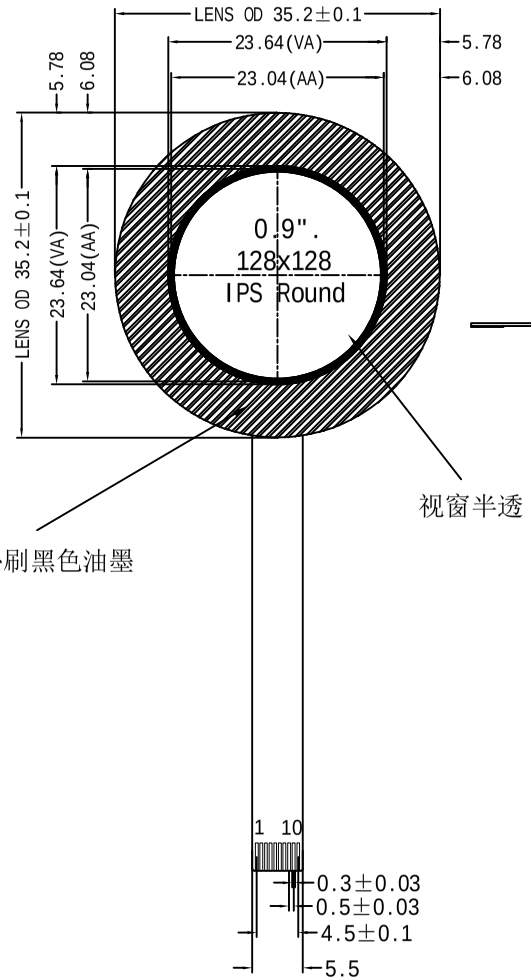

侧视图

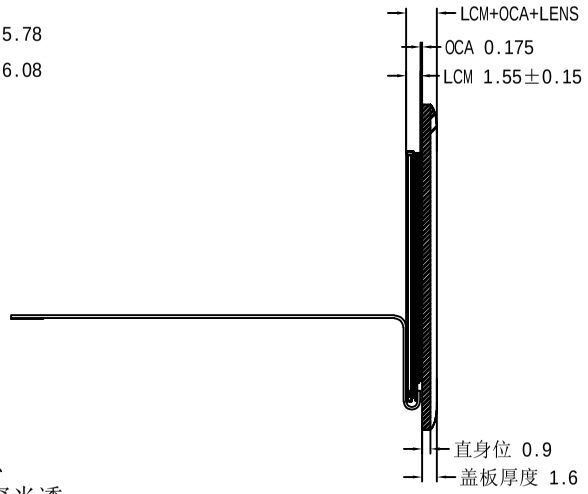


背视图

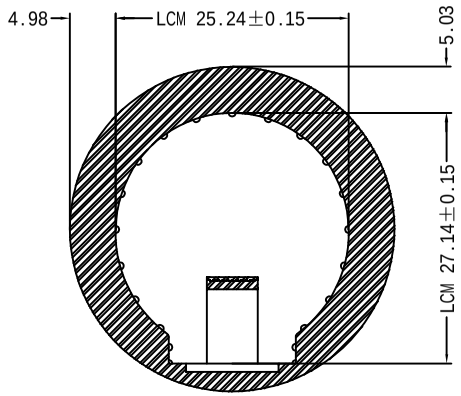

PIN	定义
1	GND
2	LEDK
3	VDD
4	DC
5	CS
6	SCK
7	SI
8	RESET
9	LEDA
10	NC

TP 技术参数：

1. 盖板材质：1.6mm 半透玻璃/钢化；
2. 表面硬度：≥6H（750gf）；应力值：CS≥450MPa，DOL≥9um
   TP翘曲度:≤0.3mm.
3. 落球标准：64g钢球，20cm，中心点1次不破；
4. 工作环境：-20℃~+70℃，≤90%RH；
5. 储存环境：-30℃~+80℃，≤90%RH；
6. 透光率：≥85%；
   一般未注尺寸公差按±0.2mm；“*”为重点尺寸；
8. 油墨达因值:≥32.
7. 符合RoHS标准；



I=20X2mA (定电流驱)
V=3.2V(参考电压)
CIRCUIT DIAGRAM

LCD型号/类型/分辨率	BOE0.9/IPS/128*128
视角方向	ALL
偏光片	上磨0°/下光90°
驱动IC	ST7735
LED颗数/连接方式/电流	2-LED/并联/40mA
背光底色要求	

技术要求:

1. 带*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸
2. LCD切割断面崩边≤1/3（单层LCD厚度）
3. 平面翘曲度≤0.35mm
4. 符合RoHS指令
5. 工作温度：-20℃～70℃
6. 储存温度：-30℃～80℃
7. 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
8. 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm

REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
A		新建	XW	2024.07.09

PART DESCRIPTION	LCM	深圳市鱼鹰光电科技有限公司	
DESIGNED		UNIT mm / SCALE 1.00 / 3rd ANGLE / SIZE A4	SHEET NUMBER 1of1
CHECKED		PART NUMBER	DRAWING REV. A
APPROVED		MODEL NAME YDP090BG002-V1	PART NUMBER VER. N/A