

Item	Date	Remark
A	20241119	Original Drawing

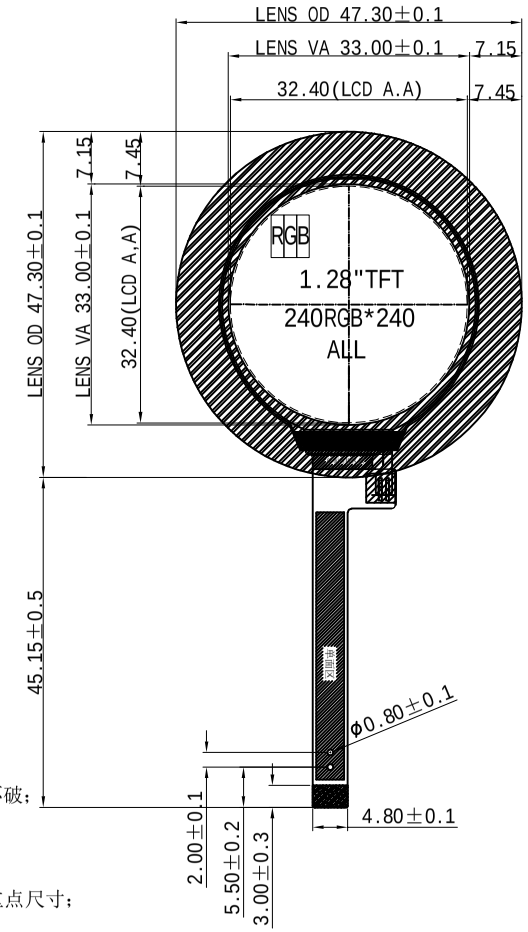

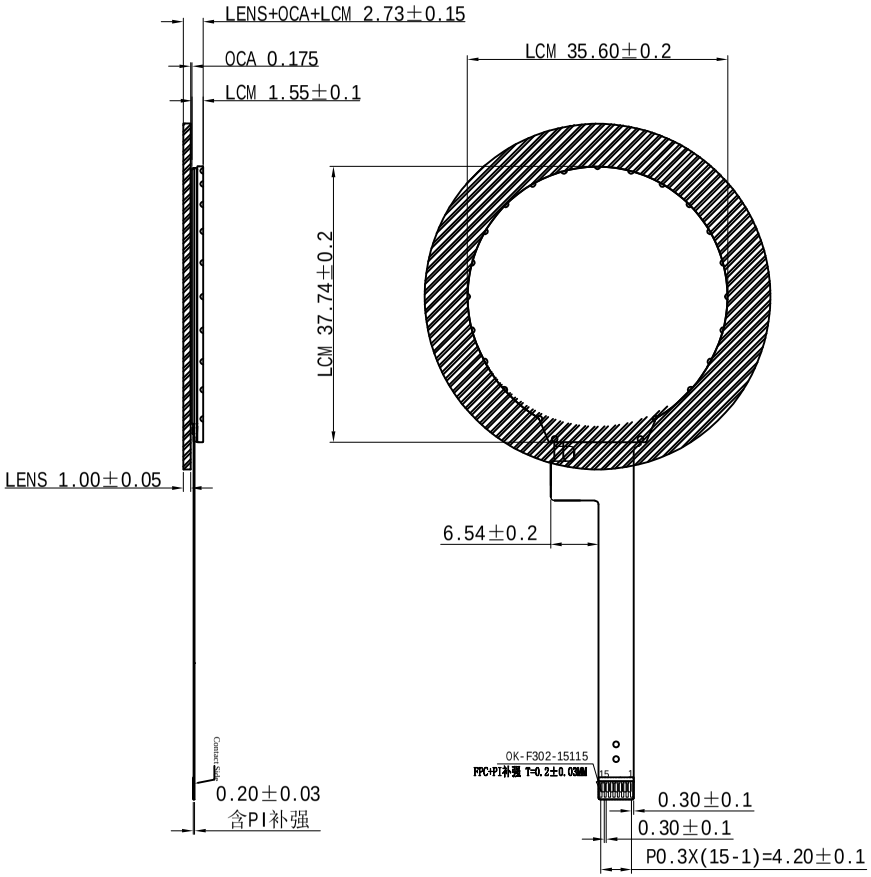


PIN	NAME
1	LEDK
2	GND
3	FMARK
4	SDA
5	A0(WR)
6	SCLK(RS)
7	CS
8	RESET
9	IOVCC18
10	VCC28
11	VCC28
12	GND
13	GND
14	LEDA
15	LEDA

4线SPI

TP 技术参数：
1. 盖板材质：1.0mm 旭硝子玻璃/钢化；
2. 表面硬度：≥6H（750gf）；
   应力值：CS≥450MPa，DOL≥9um
   TP翘曲度:≤0.3mm.
3. 落球标准：64g钢球，20cm，中心点1次不破；
4. 工作环境：-20℃~+70℃，≤90%RH；
5. 储存环境：-30℃~+80℃，≤90%RH；
6. 透光率：≥85%；
   一般未注尺寸公差按±0.2mm；“*”为重点尺寸；
8.油墨达因值:≥32.
7. 符合RoHS标准；

LCM NOTES:
1. DISPLAY TYPE:1.28"IPS TFT/TRANSMISSIVE/NORMALLY BLACK
2. VIEWING DIRECTION: All
3. DRIVER IC:GC9A01
4. OPERATING TEMP.: -20° C~70° C
5. STORAGE TEMP.: -30° C~80° C
6. BACKLIGHT: 2 CHIP-WHITE LED
7. LCM Luminance:350 CD/M2(TYP)
8. UNMARKED TOLERANCE:±0.2
9. 建议机壳开窗可视区比 LCD A.A区单边大 0.3mm
10.产品符合ROHS标准



If=40mA Vf=2.9~3.1V

Customer Approval Signature	Shenzhen Osprey Optoelectronics Technology Co., Ltd.						Drawing Number	Rev.
							1.28'' TFT 圆形	B
	Unless Otherwise Specified		Title	YDP128H011-V3			Material	
	Unit	mm					Soda Lime / Polyimide	
	General Roughness							
	Tolerance			Drawn	E.E.	Panel / E.	P.M.	
	Dimension	±0.2	By	XW			Scale	Sheet	Size
	Angle	±1	Date	20241119			1:1	1 of 1	A3