


接口支持：8 Bit并口

PIN	SYMBOL
1	D7
2	D6
3	D5
4	D4
5	D3
6	D2
7	D1
8	D0
9	RST
10	WR
11	RS/DC
12	CS
13	GND
14	TE
15	VCC+RD
16	LEDK
17	LEDA
18	GND
19	TP-SCL
20	TP-SDA
21	TP-RST
22	TP-INT
23	TP-VDD
24	GND

NO.	SYMBOL
Pin Assignment	
1	TP_SCL
2	TP_SDA
3	TP_RST
4	TP_INT
5	TP_VDD
6	GND

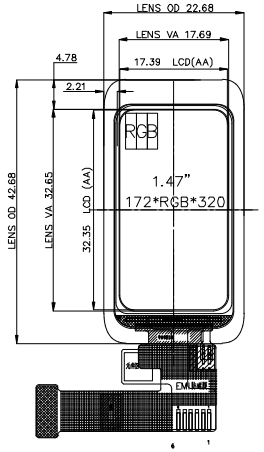

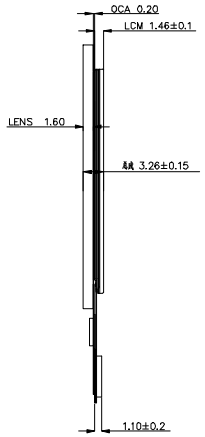


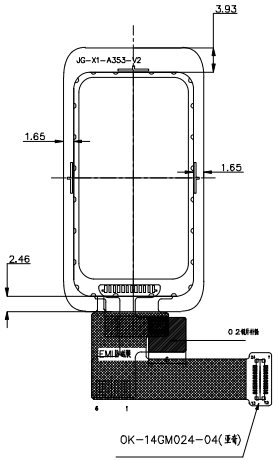

TP 技术参数：
1.IC型号 CST816D;
2.TP结构：OGS；1.6透明玻璃
3.表面硬度：>6H；
4.透光率：≥85％（550nm）；
5.工作环境：20℃~+25℃，≤80%RH
6.储存环境：20℃~+25℃，≤60%RH
7.未注尺寸公差按±0.15mm；
8.产品符合RoHS指令；带*为重点管控尺寸

LCM NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 1.47"IPS TFT/TRANSMISSIVE/NORMALLY BLACK
2. VIEWING DIRECTION: All
3. DRIVER IC: ST7789V3
4. OPERATING TEMP.: -20°C~70°C
5. STORAGE TEMP.: -30°C~80°C
6. BACKLIGHT: 2 CHIP-WHITE LED
7. LCM+LENS Luminance: 450 CD/M2(TYP)
8. UNMARKED TOLERANCE: ±0.2
9. 建议机壳开窗可视区比 LCD A.A区单边大 0.3mm
10. 产品符合ROHS标准



If=40mA Vf=2.8~3.2V

REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
A	SIGN	首次发行	XW	23/5/6

PART DESCRIPTION	LCM+LENS	深圳市鱼鹰光电科技有限公司	
DESIGNED		UNIT mm / SCALE 1.00 / 3rd ANGLE / SIZE A4	SHEET NUMBER 1 of 1
CHECKED		PART NUMBER	DRAWING REV. A
APPROVED		MODEL NAME YDP147HT001-V3	PART NUMBER VER. N/A