
客户确认（修改意见）		版本	修改日期	修改人	修改内容
		V02			
		V03			


LCM:四线一通道

PIN	DESCRIPTION
1	GND
2	LEDK
3	VDD 3.0V
4	VDDIO 1.8V
5	GND
6	GND
7	D/C
8	CS
9	SCL
10	SDA
11	RESET
12	GND
13	TP_SCL
14	TP_SDA
15	TP_TRST
16	TP_TINT
17	VDD 3.0V
18	GND


正视图

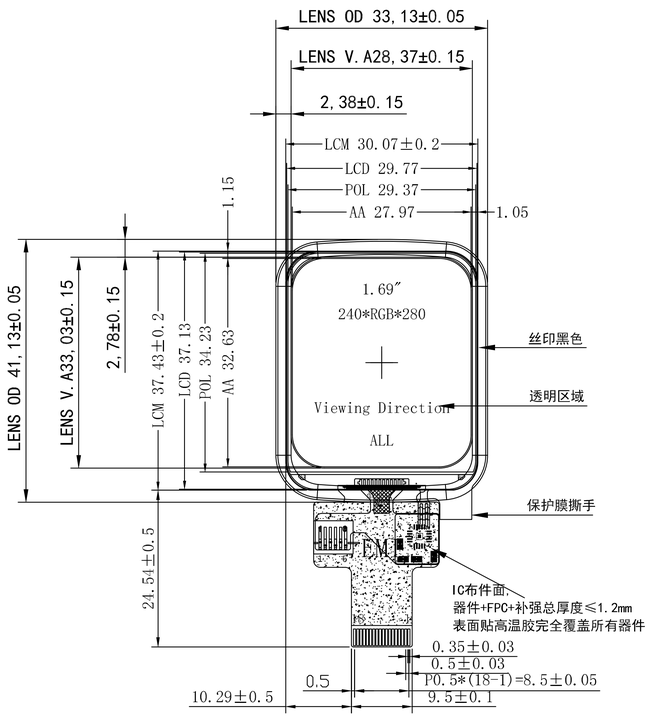


侧视图

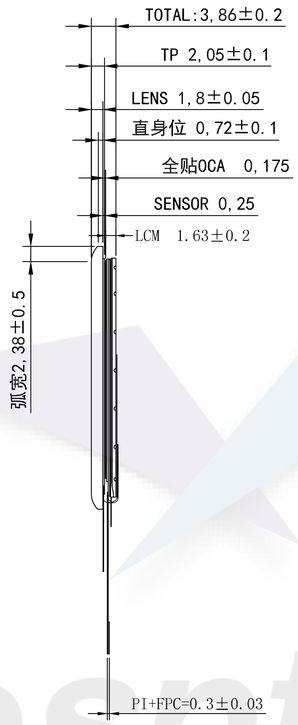

背视图

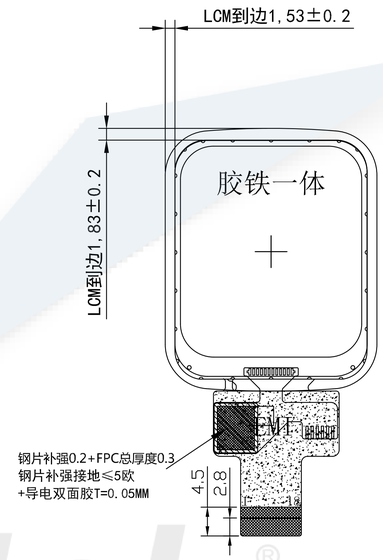

弯折示意图
展开出货



焊接后贴7*7高温胶


TP PIN定义

Pin#	Assignment
1	TP_GND
2	TP_SCL
3	TP_SDA
4	TP_RST
5	TP_INT
6	TP_VDD

正面保护膜单层出货

注明：
1. 结构：G+F,
2. IC型号：CST816T
3. 玻璃材质：旭硝子
4. 透过率：≥85%
5. 工作温湿度范围:-20℃~70℃；
   储存温湿度范围:-30℃~80℃；
6. 表面硬度:≥6H(750gf)CS≧450,DOL≧8
   钢球冲击:64g,30cm中心点三次无破损
7. LENS达因值≥32,达因笔品牌Arcotest
8. 未标注公差:±0.20,贴合角度±1°
9. 所有的材料符合ROHS标准
10. [※]为重点尺寸:

技术要求:
1. 带*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸
2. LCD切割断面崩边≤1/3（单层LCD厚度）
3. 平面翘曲度≤0.35mm
4. 符合RoHS指令
5. 工作温度：-20℃～70℃
6. 储存温度：-30℃～80℃
7. 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
8. 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm



VF=3.2V IF=60MA

LCD型号/类型/分辨率	HSD1.69/IPS/240*280
视角方向	ALL
偏光片	上磨砂3°/下光7°
驱动IC	ST7789V3
LED贴载/连接方式/电流	3-LED/并联/80mA

深圳市鱼鹰光电科技有限公司					
DRAWN BY:（绘图）:		TITLE:（产品编号）:	YDP169HT006-V1	VIEW:（投影方式）:	
CHECKED BY:（审核）:		CUSTOMER ID:（客户编号）:			
APPROVED BY:（批准）:		DATE:（日期）:	2025.12.19	UNIT:（单位）:	mm
Standard tolerance:（标准公差）:		VERSION NUMBER:（版本）:		SCALE:（比例）:	1:1

ostek®