
客户确认（修改意见）		版本	修改日期	修改人	修改内容
		V02			
		V03			


正视图



侧视图

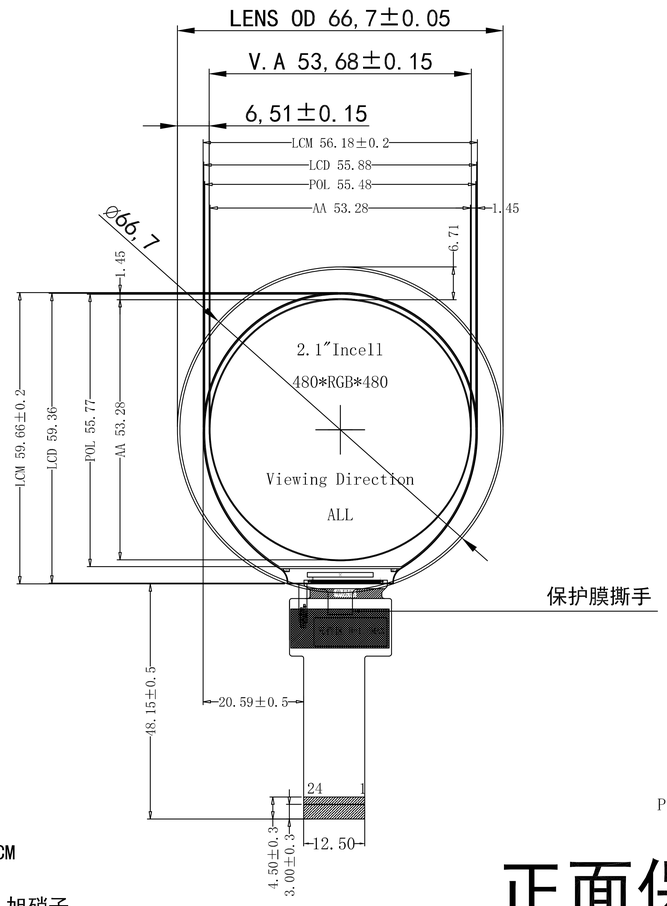

背视图

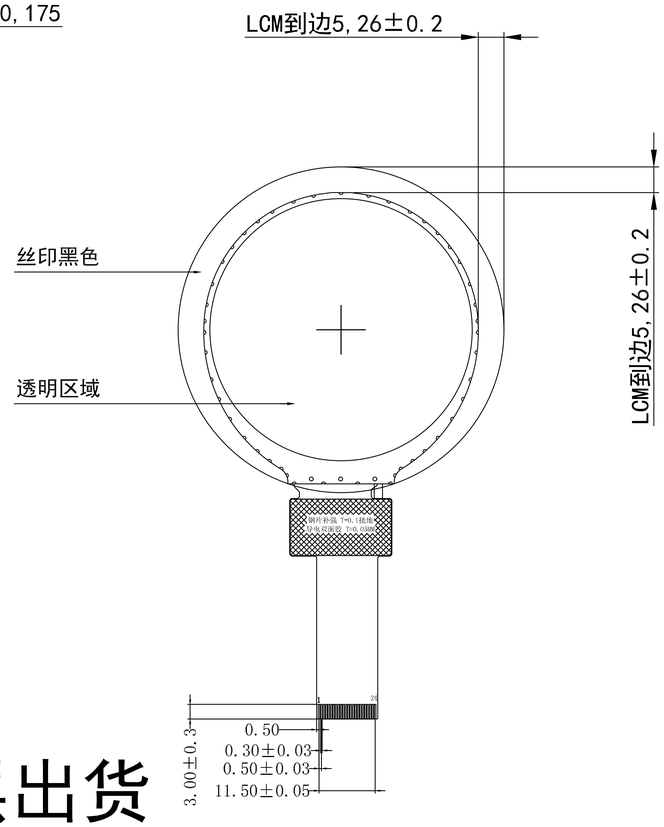


MIPI

Pin Assignment	
NO.	SYMBOL
1	NC
2	NC
3	GND
4	GND
5	MDSI_DN0
6	MDSI_DP0
7	GND
8	GND
9	MDSI_CN
10	MDSI_CP
11	GND
12	TP_SDA_3.3V
13	TP_SCL_3.3V
14	RESET（3.3）
15	TP_RST_3.3V
16	TP_INT_3.3V
17	IOVDD_3.3V
18	VCI_3.3V
19	GND
20	TP_VDD_3.3V
21	GND
22	LEDK
23	LEDA
24	GND

注明：
1. 结构：G+LCM
2. IC型号：
3. 玻璃材质：旭硝子
4. 透过率：≥85%
5. 工作温湿度范围:-20℃~60℃；
   储存温湿度范围:-30℃~70℃；
6. 表面硬度:≥6H(750gf)CS≧450,DOL≧8
   钢球冲击:64g,20cm中心点三次无破损
7. LENS达因值≥32,达因笔品牌Arcotest
8. 未标注公差:±0.20,贴合角度±1°
9. 所有的材料符合ROHS标准
10. [※]为重点尺寸:

正面保护膜单层出货
半透



背光驱动VF=3.2V;If=80mA

LCD型号/类型/分辨率	2.1/INCELL/480*480
视角方向	ALL
偏光片	上细砂0°/下90°
驱动IC	ST7922
LED颗数/连接方式/电流	4-LED/并联

深圳市鱼鹰光电科技有限公司

DRAWN BY:（绘图）:		TITLE:（产品编号）:	YDP210LT001-V1	VIEW:（投影方式）:	
CHECKED BY:（审核）:		CUSTOMER ID:（客户编号）:			
APPROVED BY:（批准）:		DATE:（日期）:	2026.2.27	UNIT:（单位）:	mm
Standard tolerance:（标准公差）:		VERSION NUMBER:（版本）:		SCALE:（比例）:	1:1