

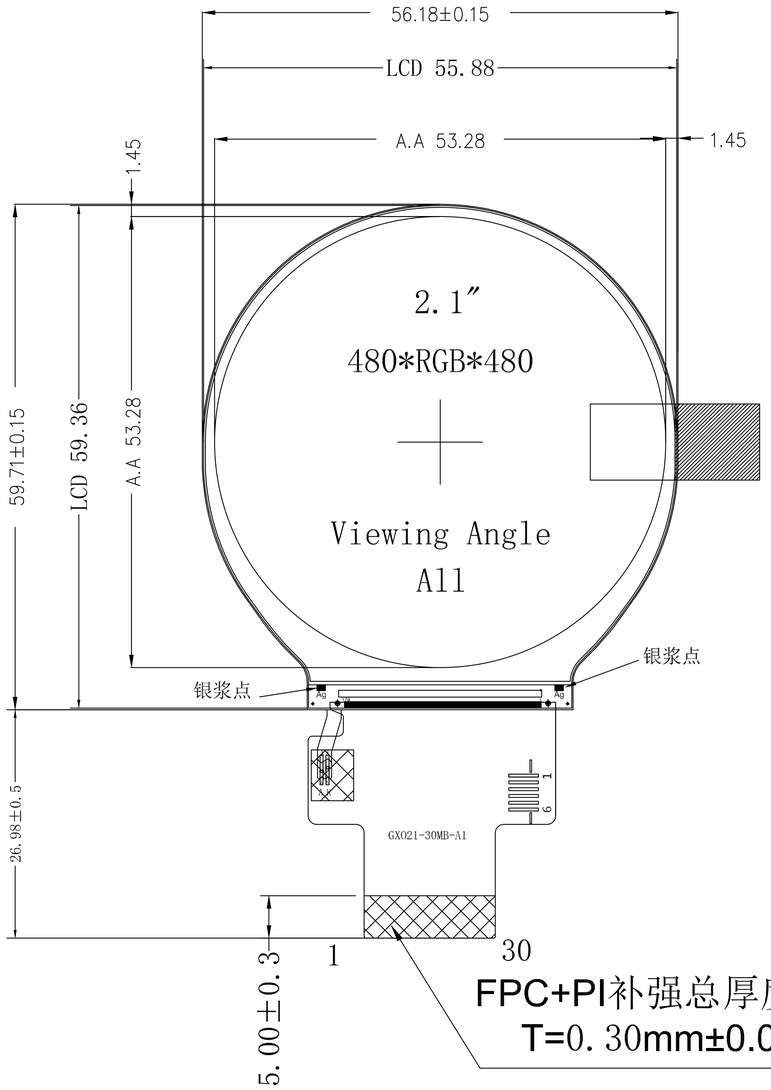


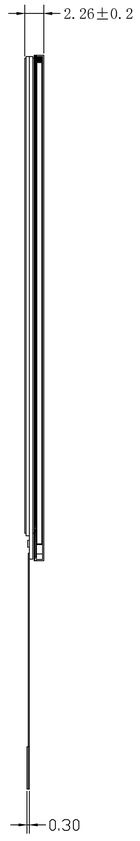

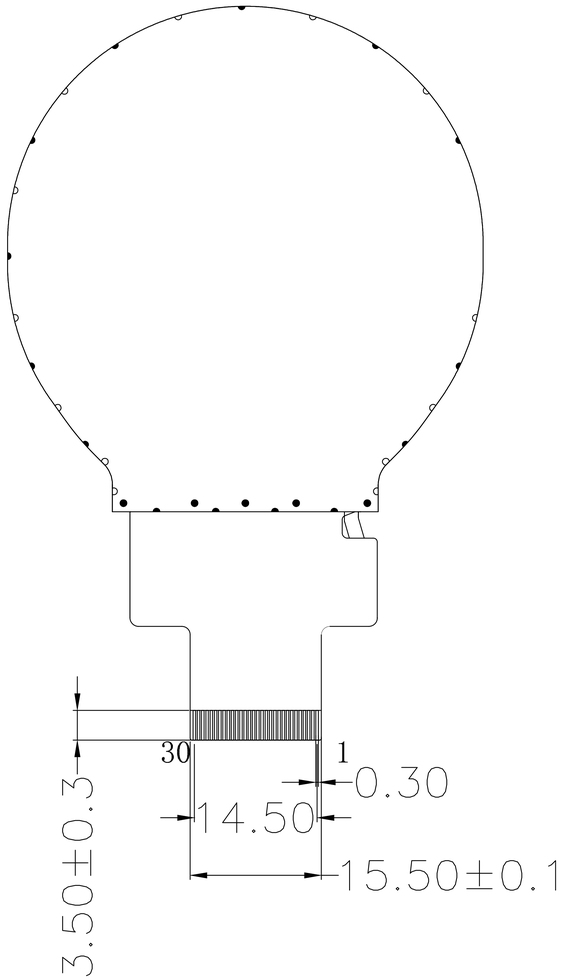


PIN:	SYMBLE
1	LEDA
2	LEDK1
3	LEDK2
4	VCI
5	IOVCC
6	RESET
7	TE
8	PWM
9	GND
10	DOP
11	DON
12	GND
13	D1P
14	D1N
15	GND
16	CLKP
17	CLKN
18	GND
19	NC
20	NC
21	GND
22	NC
23	NC
24	GND
25	TP_INT
26	TP_SDA
27	TP_SCL
28	TP_RESET
29	TP_VCI
30	TP_IOVCC

TP PIN定义

Pin#	Assignment
1	GND
2	TP_INT
3	TP_SDA
4	TP_SCL
5	TP_RST
6	VDD 2.8V

要求：LCM亮度：500cd/㎡(TYP)

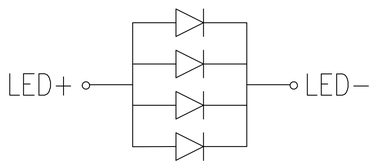

背光驱动VF=3V；If=80mA

LED CIRCUIT DIAGRAM:

LCD型号/类型/分辨率	HSD2.1/IPS/480*480
视角方向	ALL
偏光片	上细砂0°/下增亮90°
驱动IC	ST7701S
LED颗数/连接方式/电流	4-LED/并联/80mA

技术要求：

1. 带*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸
2. LCD切割断面崩边≤1/3（单层LCD厚度）
3. 平面翘曲度≤0.35mm
4. 符合RoHS指令
5. 工作温度：-20℃～70℃
6. 储存温度：-30℃～80℃
7. 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
8. 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm

REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
A		首次发行	HP	2026.03.28

PART DESCRIPTION	LCM		深圳市鱼鹰光电科技有限公司			
DESIGNED			UNIT mm	SCALE 1.00	3rd ANGLE	SIZE A4	SHEET NUMBER 1 of 1
CHECKED			PART NUMBER			DRAWING REV. A
APPROVED			MODEL NAME YDP210H003-V1			PART NUMBER VER. N/A