


MIPI



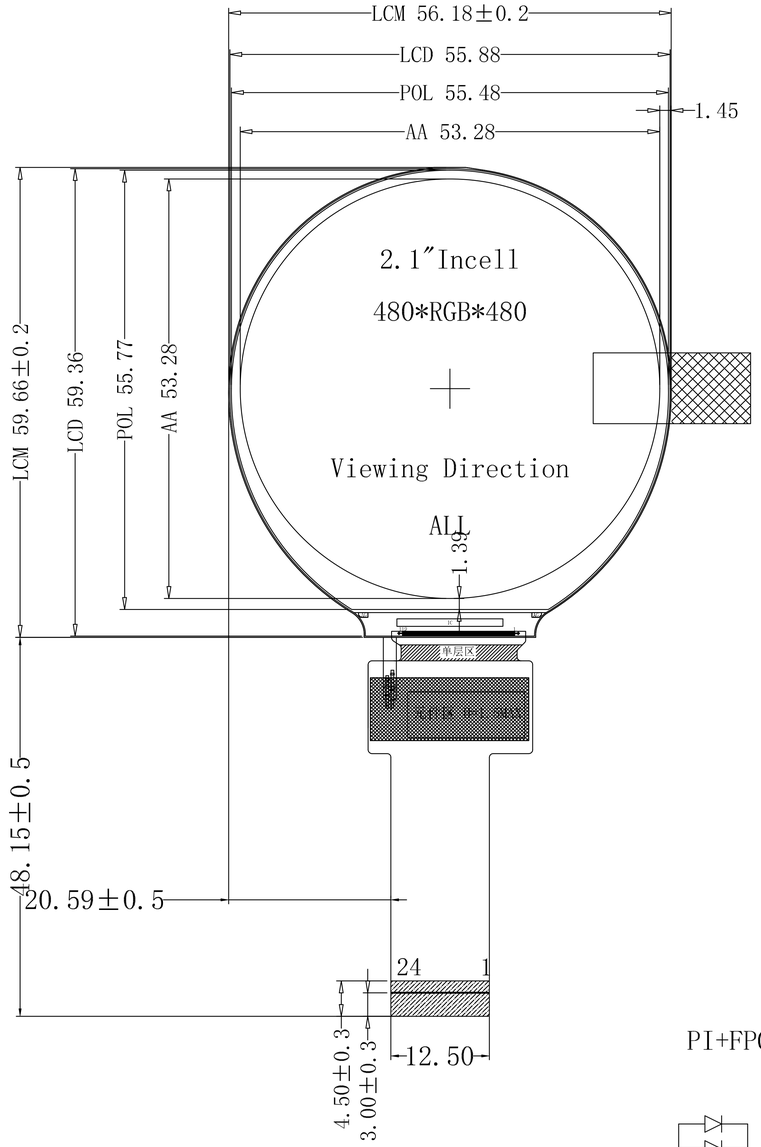

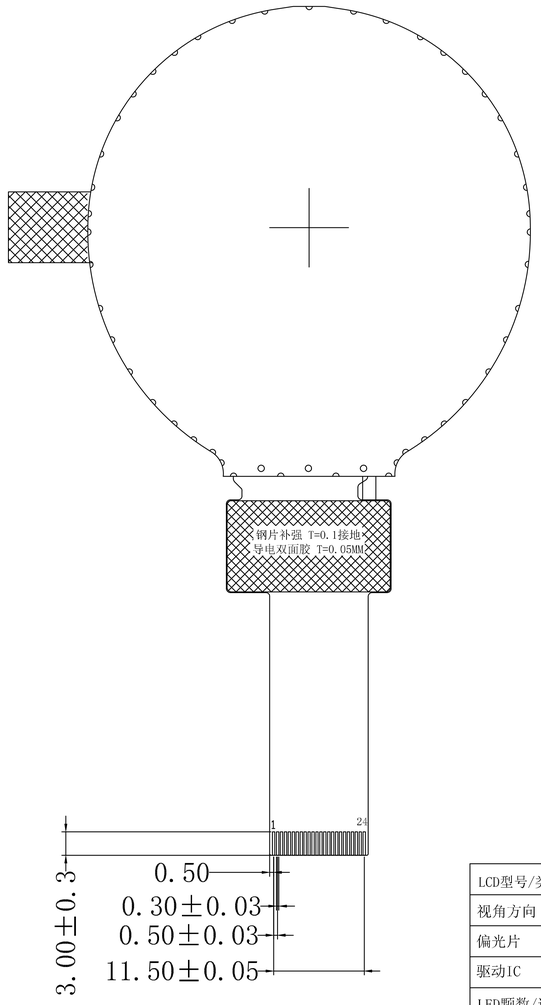

Pin Assignment	
NO.	SYMBOL
1	NC
2	NC
3	GND
4	GND
5	MDSI_DN0
6	MDSI_DP0
7	GND
8	GND
9	MDSI_CN
10	MDSI_CP
11	GND
12	TP_SDA_3.3V
13	TP_SCL_3.3V
14	RESET (3.3)
15	TP_RST_3.3V
16	TP_INT_3.3V
17	IOVDD_3.3V
18	VCI_3.3V
19	GND
20	TP_VDD_3.3V
21	GND
22	LEDK
23	LEDA
24	GND



背光驱动VF=3.2V;If=80mA

LCD型号/类型/分辨率	2.1/INCELL/480*480
视角方向	ALL
偏光片	上细砂0° /下90°
驱动IC	ST77922
LED颗数/连接方式/电流	4-LED/并联

技术要求:
1. 带*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸
2. LCD切割断面崩边≤1/3（单层LCD厚度）
3. 平面翘曲度≤0.35mm
4. 符合RoHS指令
5. 工作温度：-20℃～70℃
6. 储存温度：-30℃～80℃
7. 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
8. 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm

REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
A		首次发行	CY	2026.2.27

PART DESCRIPTION	LCM	深圳市鱼鹰光电科技有限公司
DESIGNED		UNIT mm / SCALE 1.00 / 3rd ANGLE / SIZE A4 / SHEET NUMBER 1of1
CHECKED		PART NUMBER / DRAWING REV. A
APPROVED		MODEL NAME YDP210L001-V1 / PART NUMBER VER. N/A