

LCM:QSPI/SPI



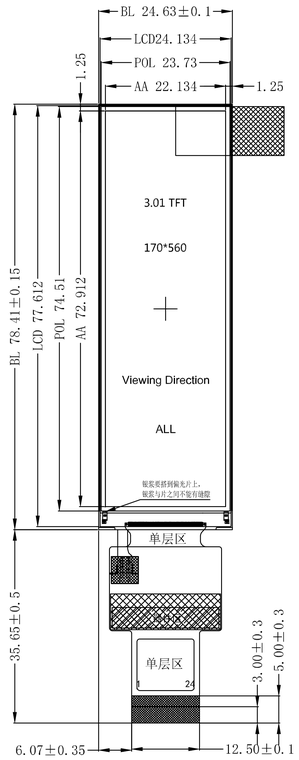

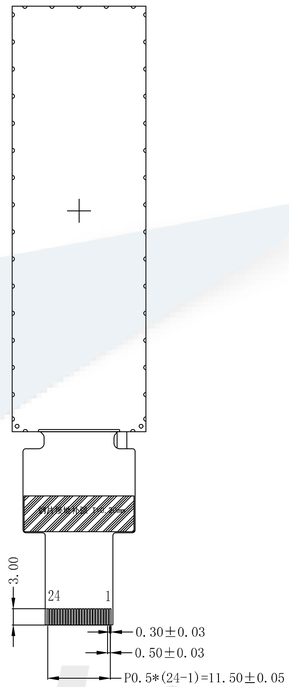


Pin Assignment	
NO.	SYMBOL
1	SPI RSTN
2	SPI SCL
3	SPI RS
4	SPI CS
5	VDD 2.8V
6	VDDI 2.8V
7	DIN_SDA_DUAL
8	GND
9	LED K
10	LED A
11	GND
12	TP INT
13	TP SDA
14	TP SCL
15	TP RST
16	NC
17	NC
18	NC
19	NC
20	IM3
21	DIN SDA
22	D2
23	D3
24	TE

IM3="0":4SPI
IM3="1":QSPI

LCD型号/类型/分辨率	BOE/3.01/INCELL
视觉方向	ALL
贴片方式	上砂0°/下光90° IPS片T=0.13mm
驱动IC	AXS15231E
LED颗数/连接方式/电流	4-LED/并联/80mA

LED CIRCUIT DIAGRAM:



VF=3.0V(typ) , if=80mA

技术要求:
1. 带*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸
2. LCD切割断面崩边≤1/3（单层LCD厚度）
3. 平面翘曲度≤0.35mm
4. 符合RoHS指令
5. 工作温度：-20℃～70℃
6. 储存温度：-30℃～80℃
7. 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
8. 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm

REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
A		首次发行	CY	2026.3.31

PART DESCRIPTION	LCM	深圳市鱼鹰光电科技有限公司
DESIGNED		UNIT mm / SCALE 1.00 / 3rd ANGLE / SIZE A4 / SHEET NUMBER 1 of 1
CHECKED		PART NUMBER / DRAWING REV. A
APPROVED		MODEL NAME YDP302B003-V1 / PART NUMBER VER. N/A

osptek®