

客户确认（修改意见）		版本	修改日期	修改人	修改内容
		V02			
		V03			


正视图

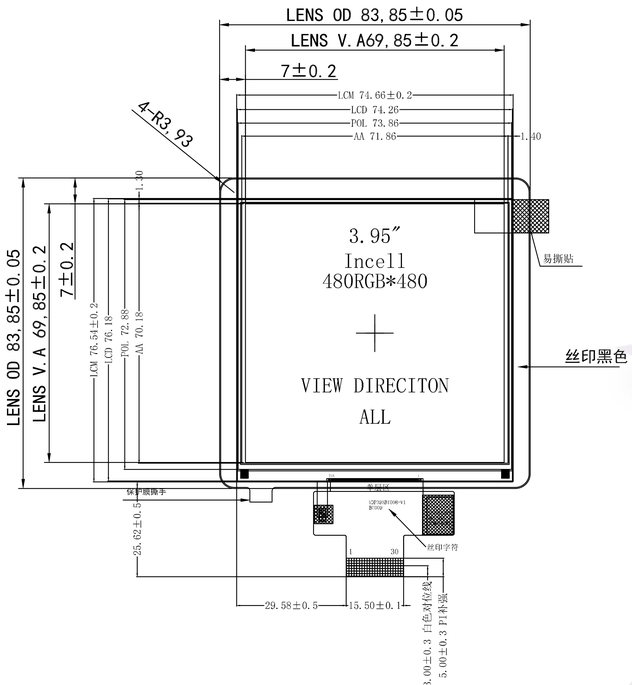

侧视图

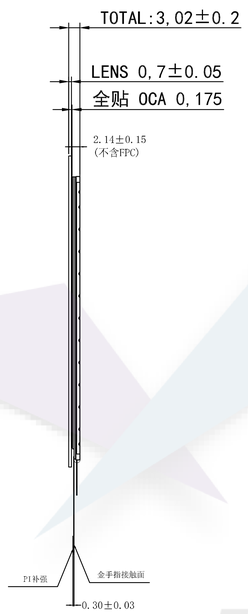

背视图

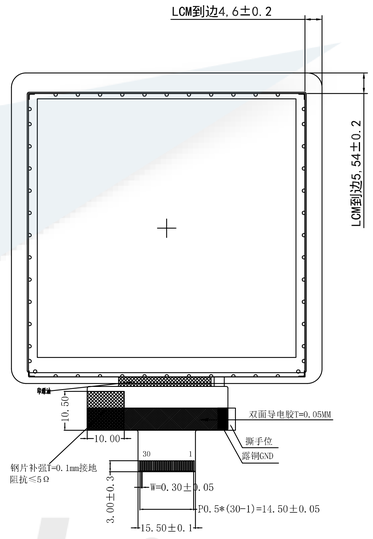


PIN	SYMBLE
1	LEDA
2	LEDK1
3	LEDK2
4	VCI
5	IOVCC
6	RESET
7	TE
8	NC
9	GND
10	DOP
11	DON
12	GND
13	D1P
14	D1N
15	GND
16	CLKP
17	CLKN
18	GND
19	NC
20	NC
21	GND
22	NC
23	NC
24	GND
25	TP_INT
26	TP_SDA
27	TP_SCL
28	TP_RESET
29	NC
30	NC

osptek®

正面保护膜单层出货

注明：
1. 结构：G+LCM
2. 玻璃材质：旭硝子
3. 透过率：≥85%
4. 工作温湿度范围:-20℃~60℃;
   储存温湿度范围:-30℃~70℃;
5. 表面硬度:≥6H(750gf)CS≧450,DOL≧8
   钢球冲击:64g,20cm中心点三次无破损
6. LENS达因值≥32,达因笔品牌Arcotest
7. 未标注公差:±0.20,贴合角度±1°
8. 所有的材料符合ROHS标准
9. [※]为重点尺寸:



LCD型号/类型/分辨率	BOE/3.95/INCELL/480*480
视角方向	ALL
偏光片	上砂0° /下光90°
驱动IC	ST7102
LED颗数/连接方式/电流	8-LED/4并2并/40mA
背光底色要求	

深圳市鱼鹰光电科技有限公司					
DRAWN BY:（绘 图）:		TITLE:（产品编号）:	YDP395BT008-V1	VIEW:（投影方式）:	
CHECKED BY:（审 核）:		CUSTOMER ID:（客户编号）:			
APPROVED BY:（批 准）:		DATE:（日期）:	2026.5.8	UNIT:（单位）:	mm
Standard tolerance:（标准公差）:		VERSION NUMBER:（版 本）:		SCALE:（比 例）:	1:1