
AXS15260

Power on Sequence 开机时序

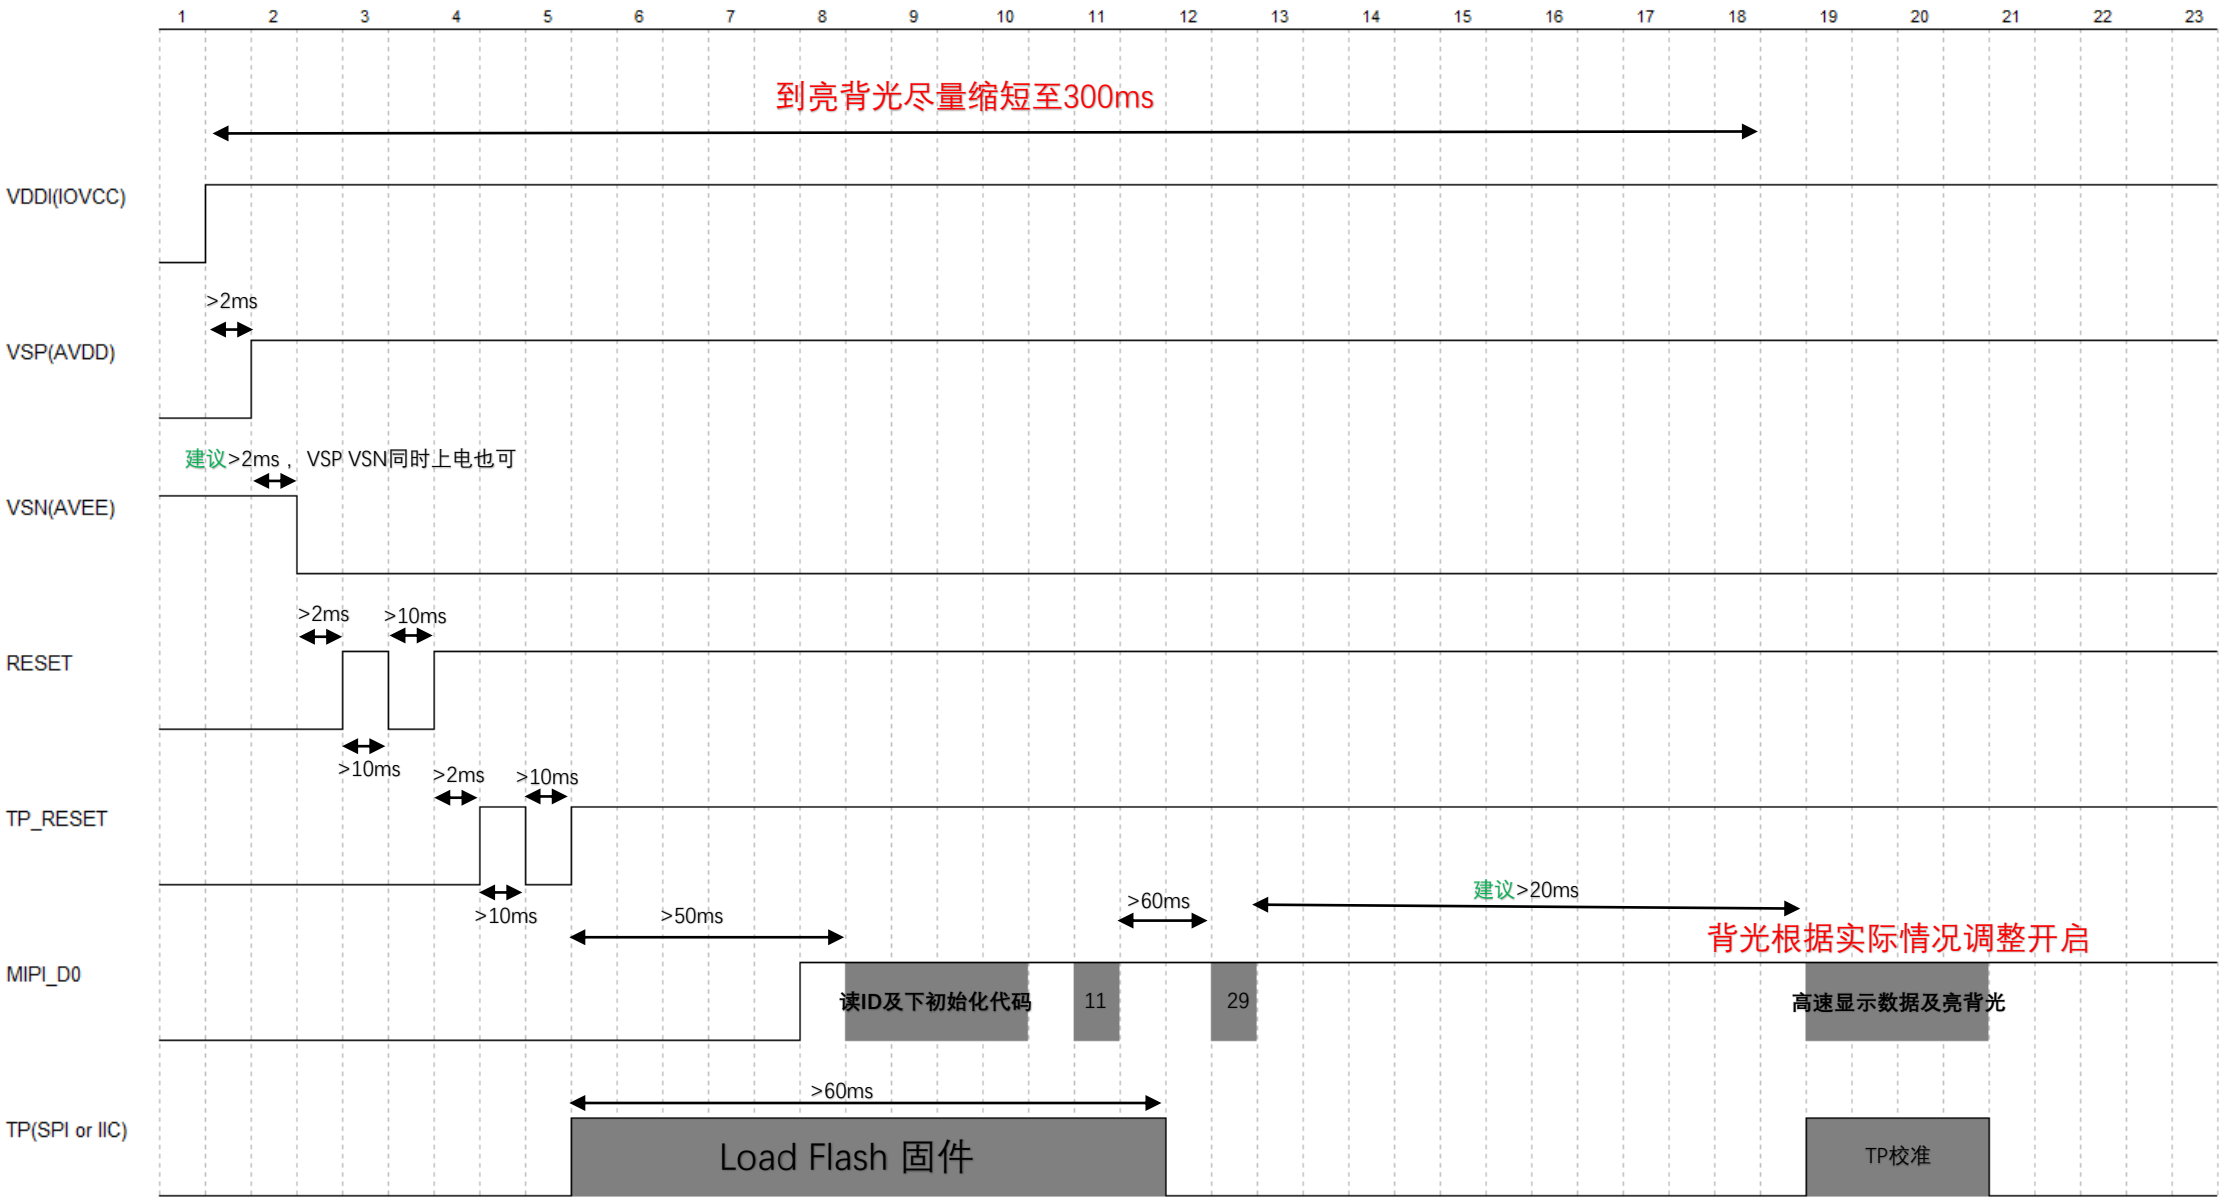


注：若图中延时不够精确，以标出值为准

Confidential . © 2024 AIXIESHENG TECHNOLOGY. All Rights Reserved

Power off Sequence 关机时序

主板电源若都能下电，且不需要手势功能，熄屏可以采用关机时序，对应唤醒采用开机时序

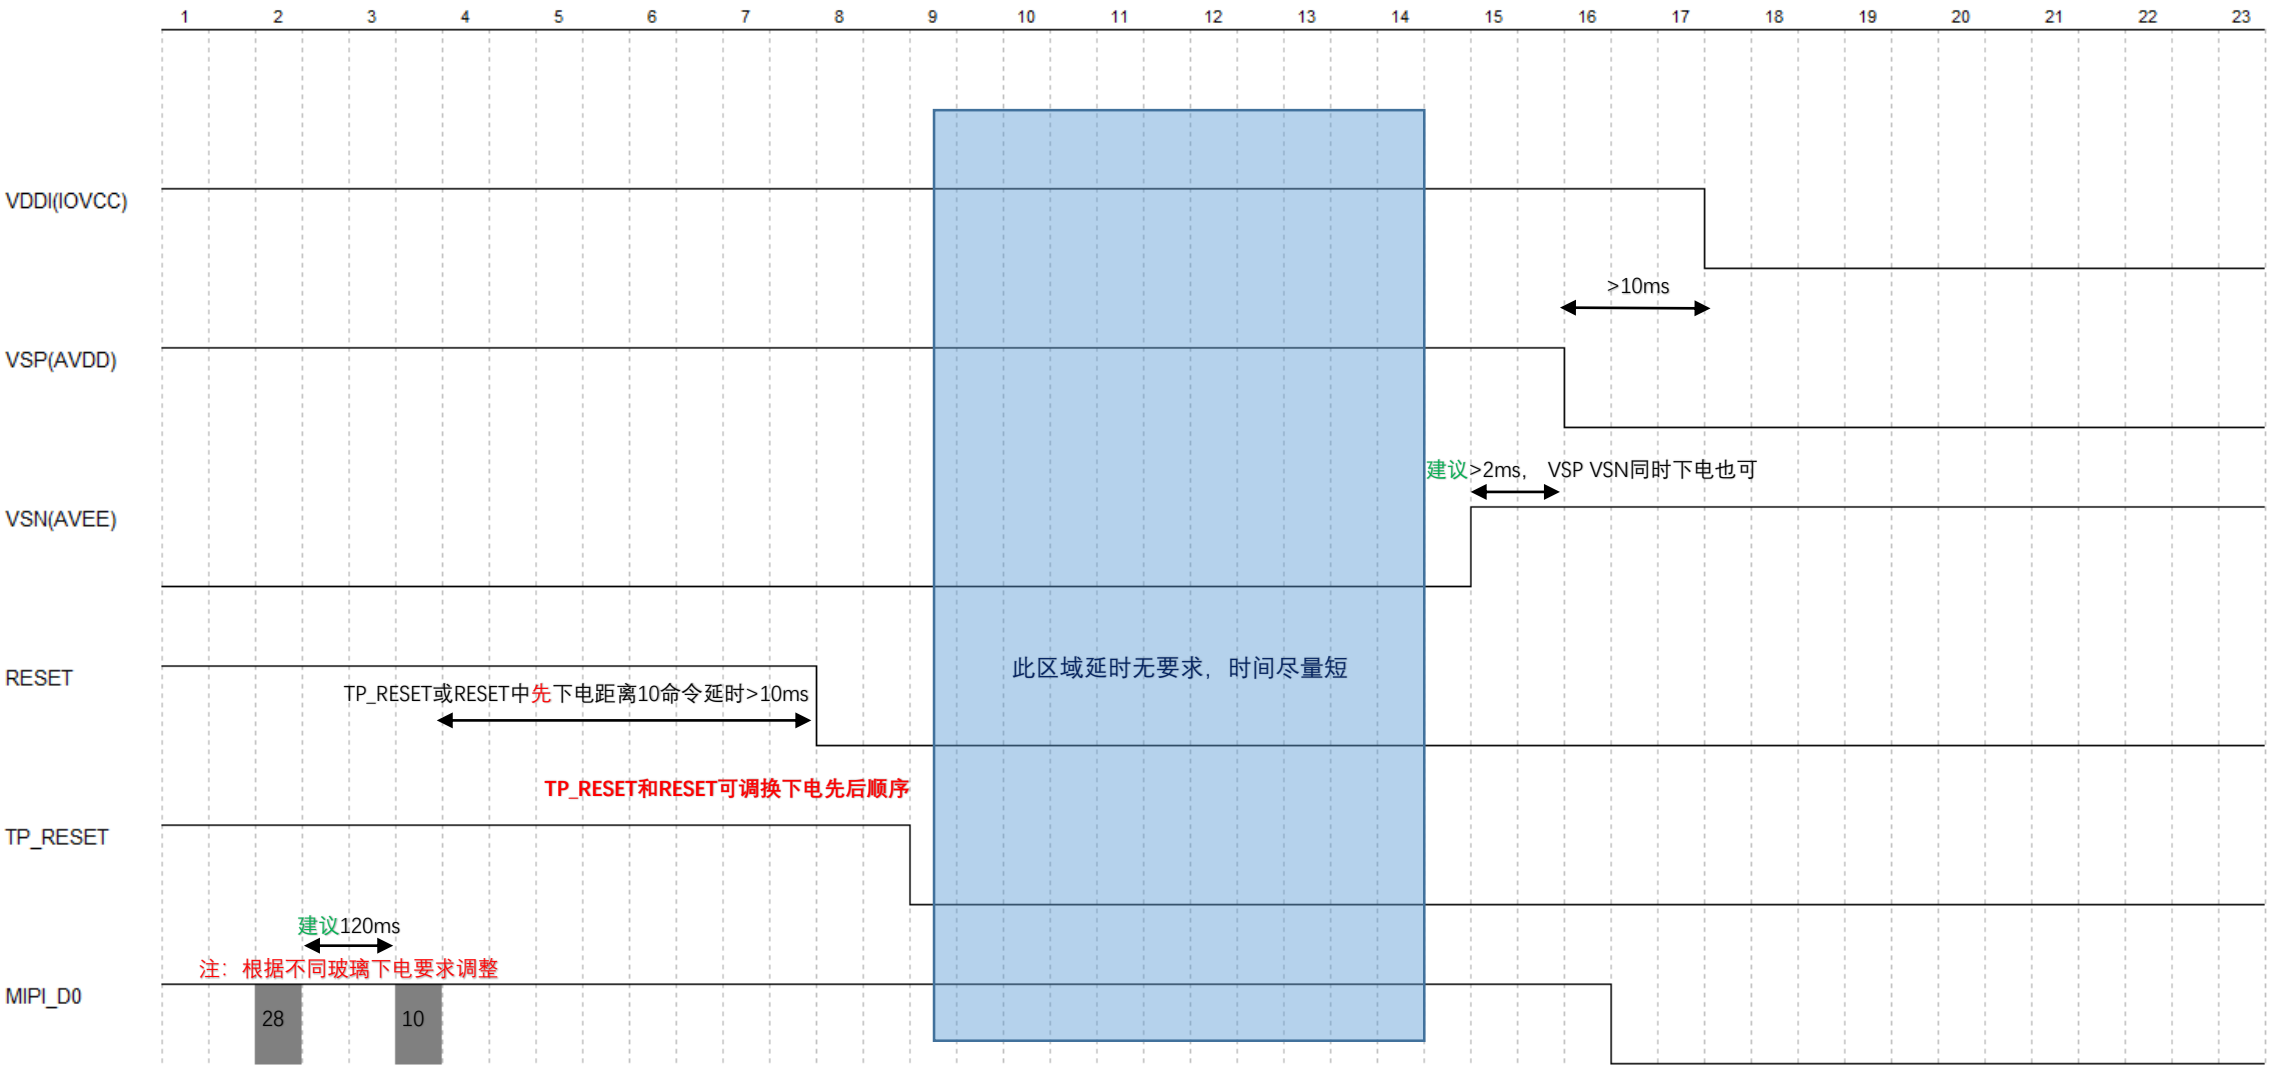


注：若图中延时不够精确，以标出值为准

Confidential . © 2024 AIXIESHENG TECHNOLOGY. All Rights Reserved

Suspend Sequence 熄屏时序


以下为无手势功能时序；若需要手势功能，则熄屏VSP、VSN一直保持高电平，即所有供电均保持高电平

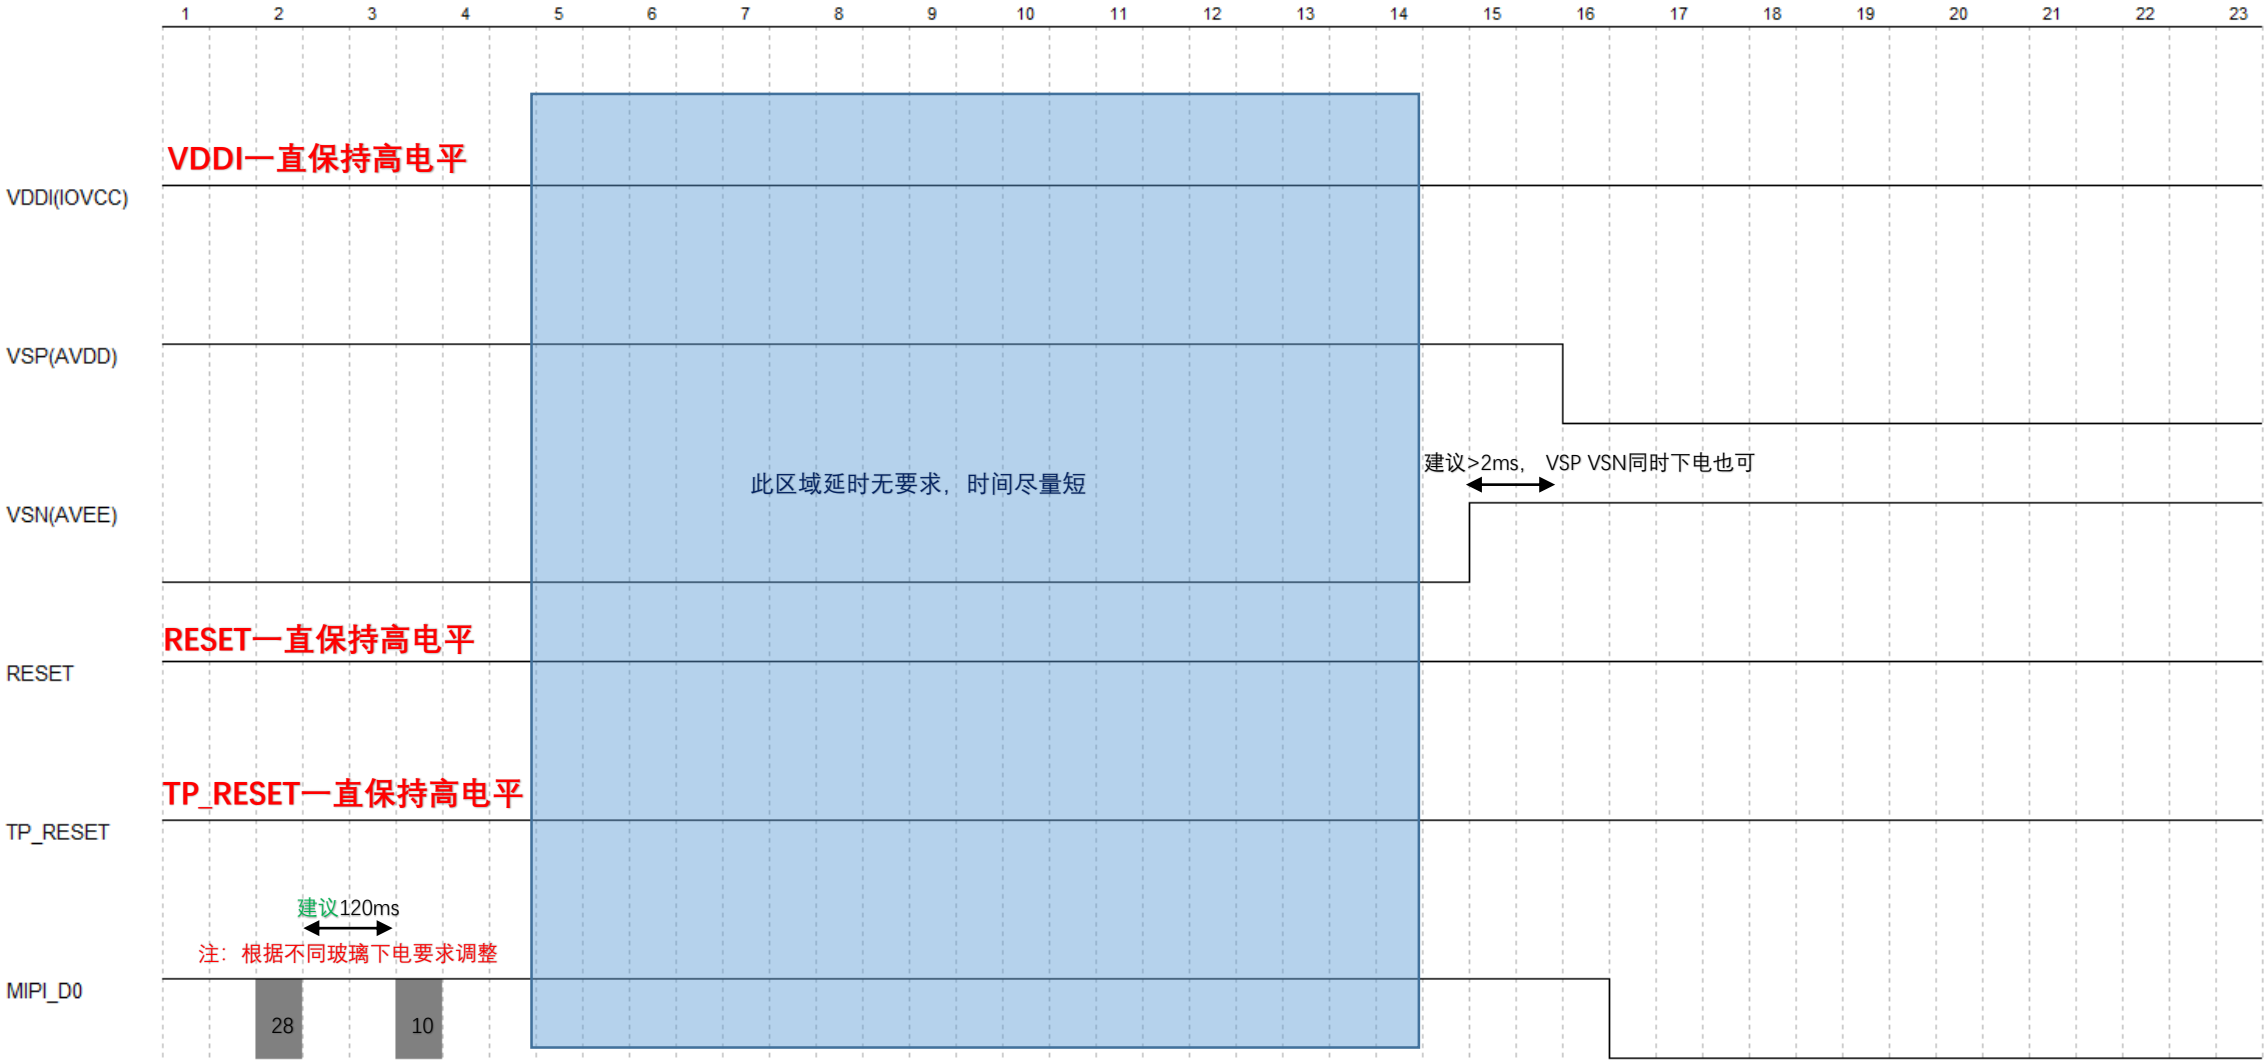

注：若图中延时不够精确，以标出值为准

Confidential . © 2024 AIXIESHENG TECHNOLOGY. All Rights Reserved

Resume Sequence 唤醒时序

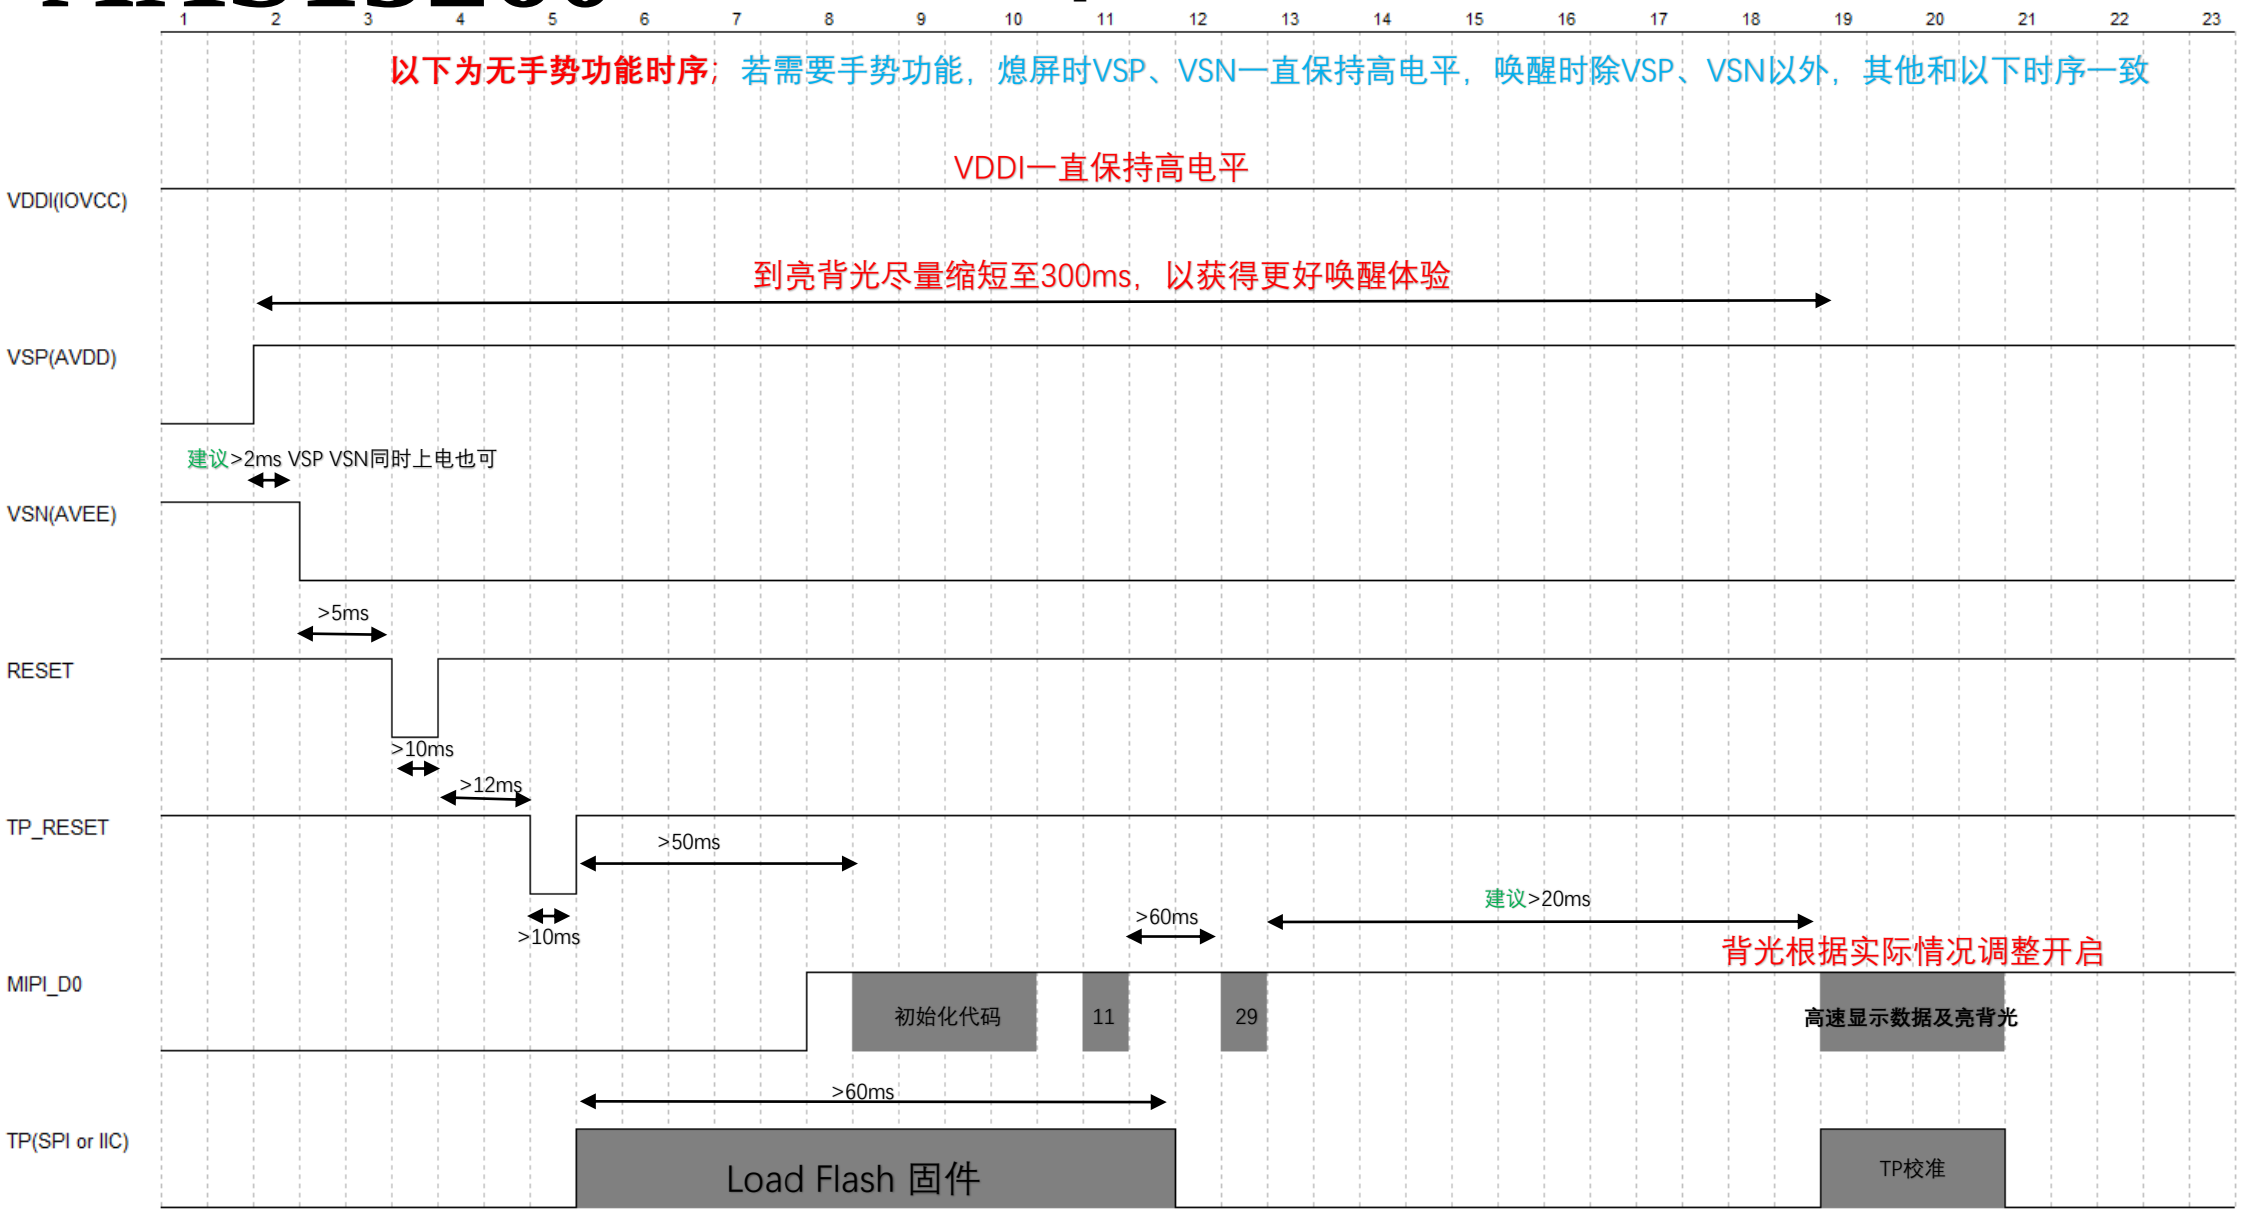


注：若图中延时不够精确，以标出值为准

Confidential . © 2024 AIXIESHENG TECHNOLOGY. All Rights Reserved

AXS15260

Reboot Sequence 重启时序

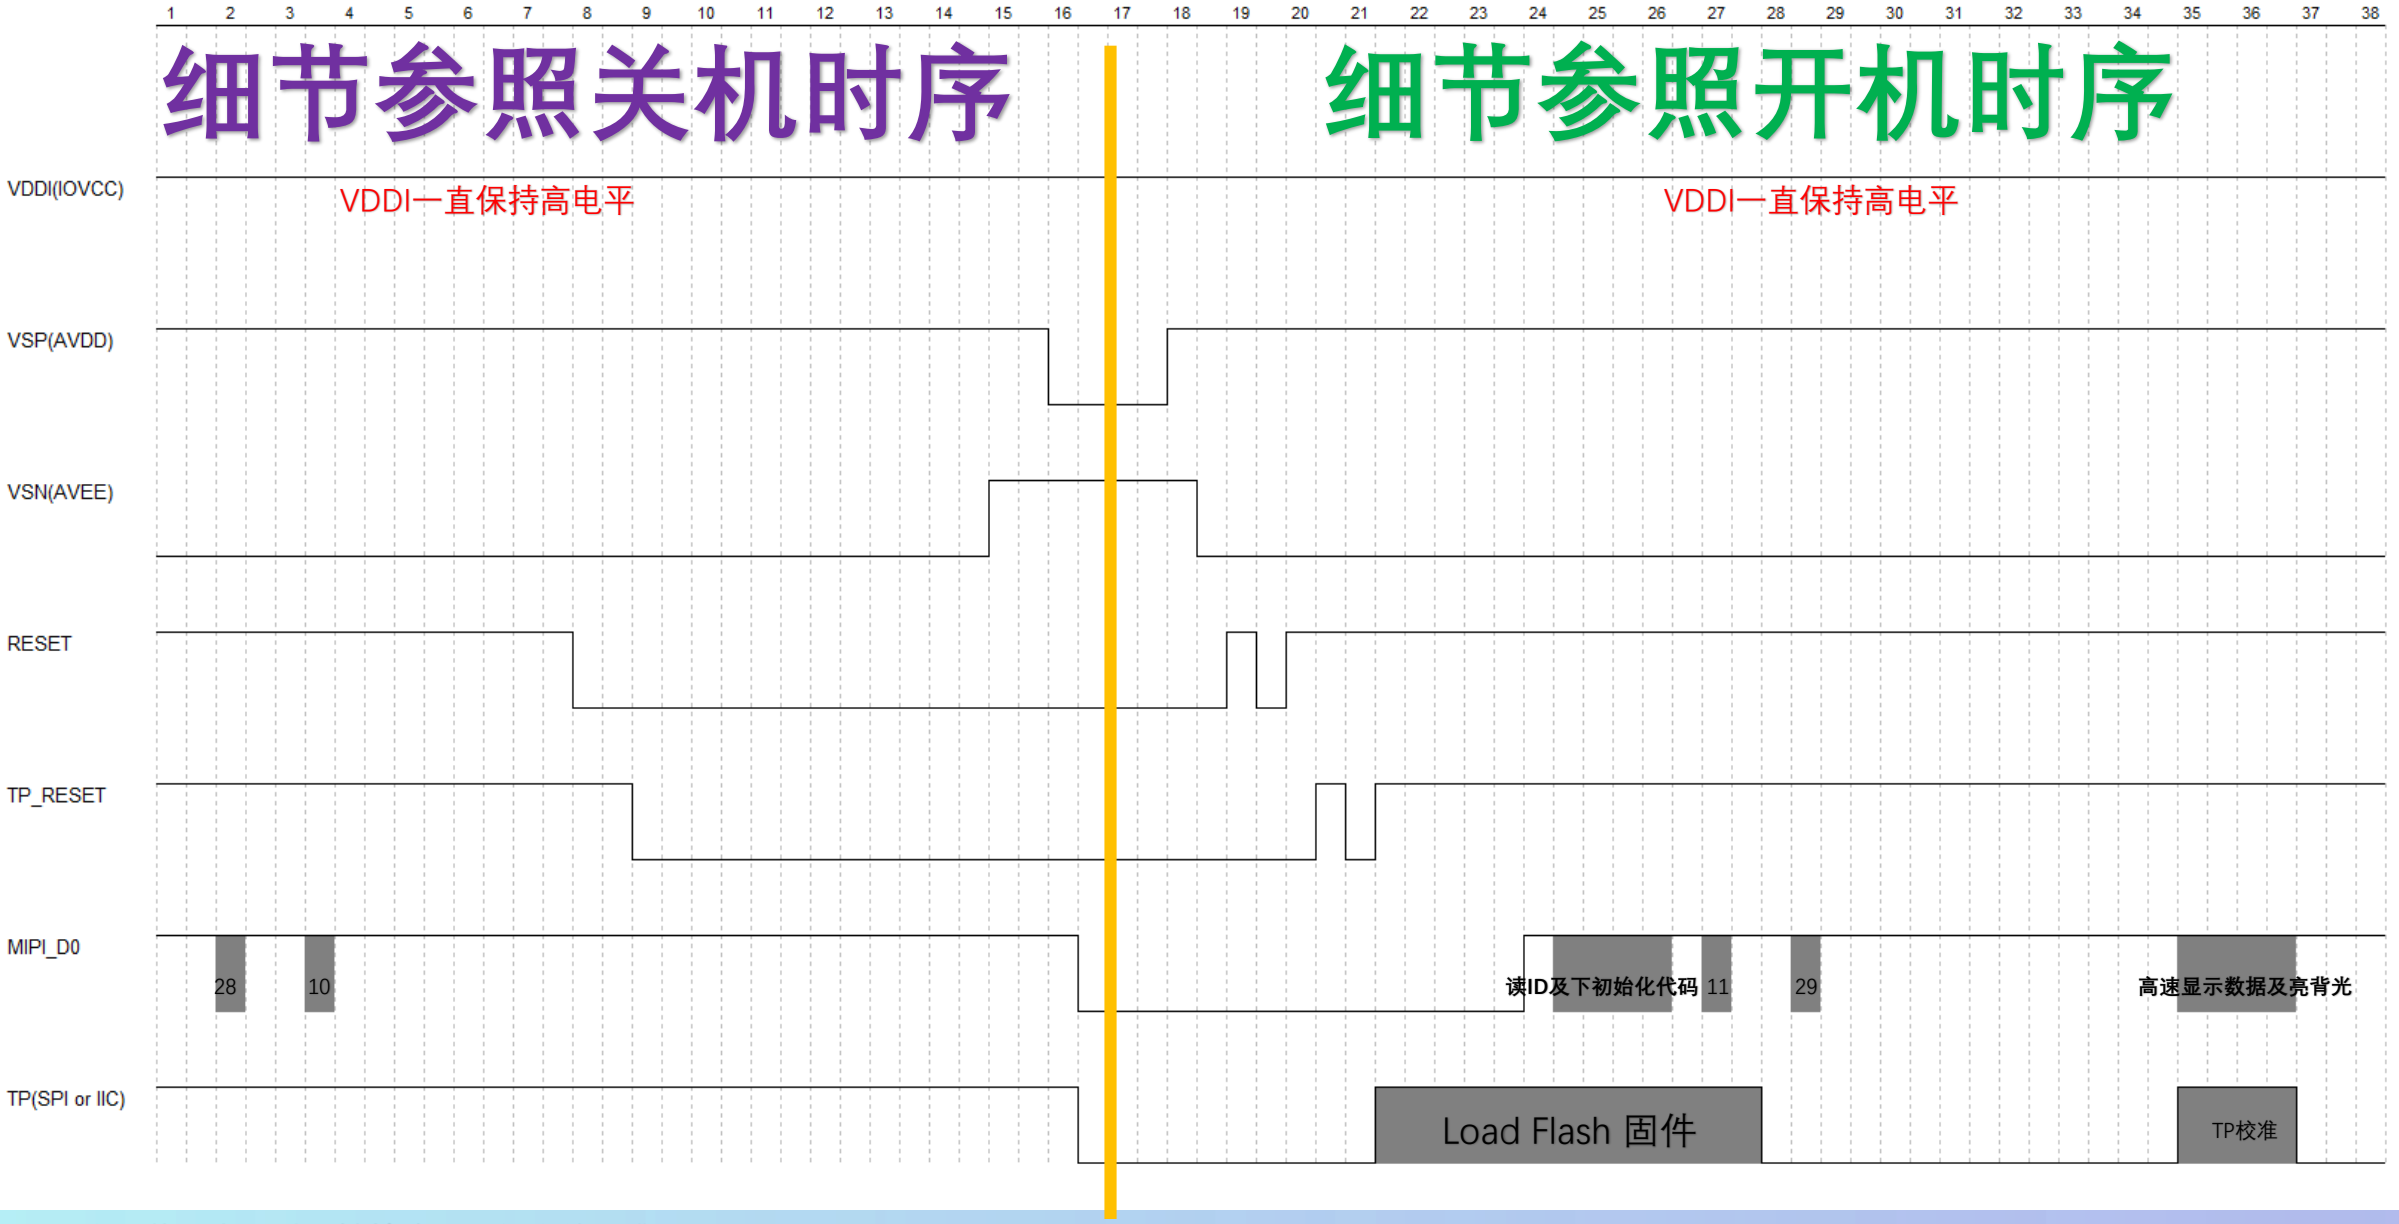


注：若图中延时不够精确，以标出值为准

Confidential . © 2024 AIXIESHENG TECHNOLOGY. All Rights Reserved

AXS15260


ESD Sequence 静电放电恢复时序

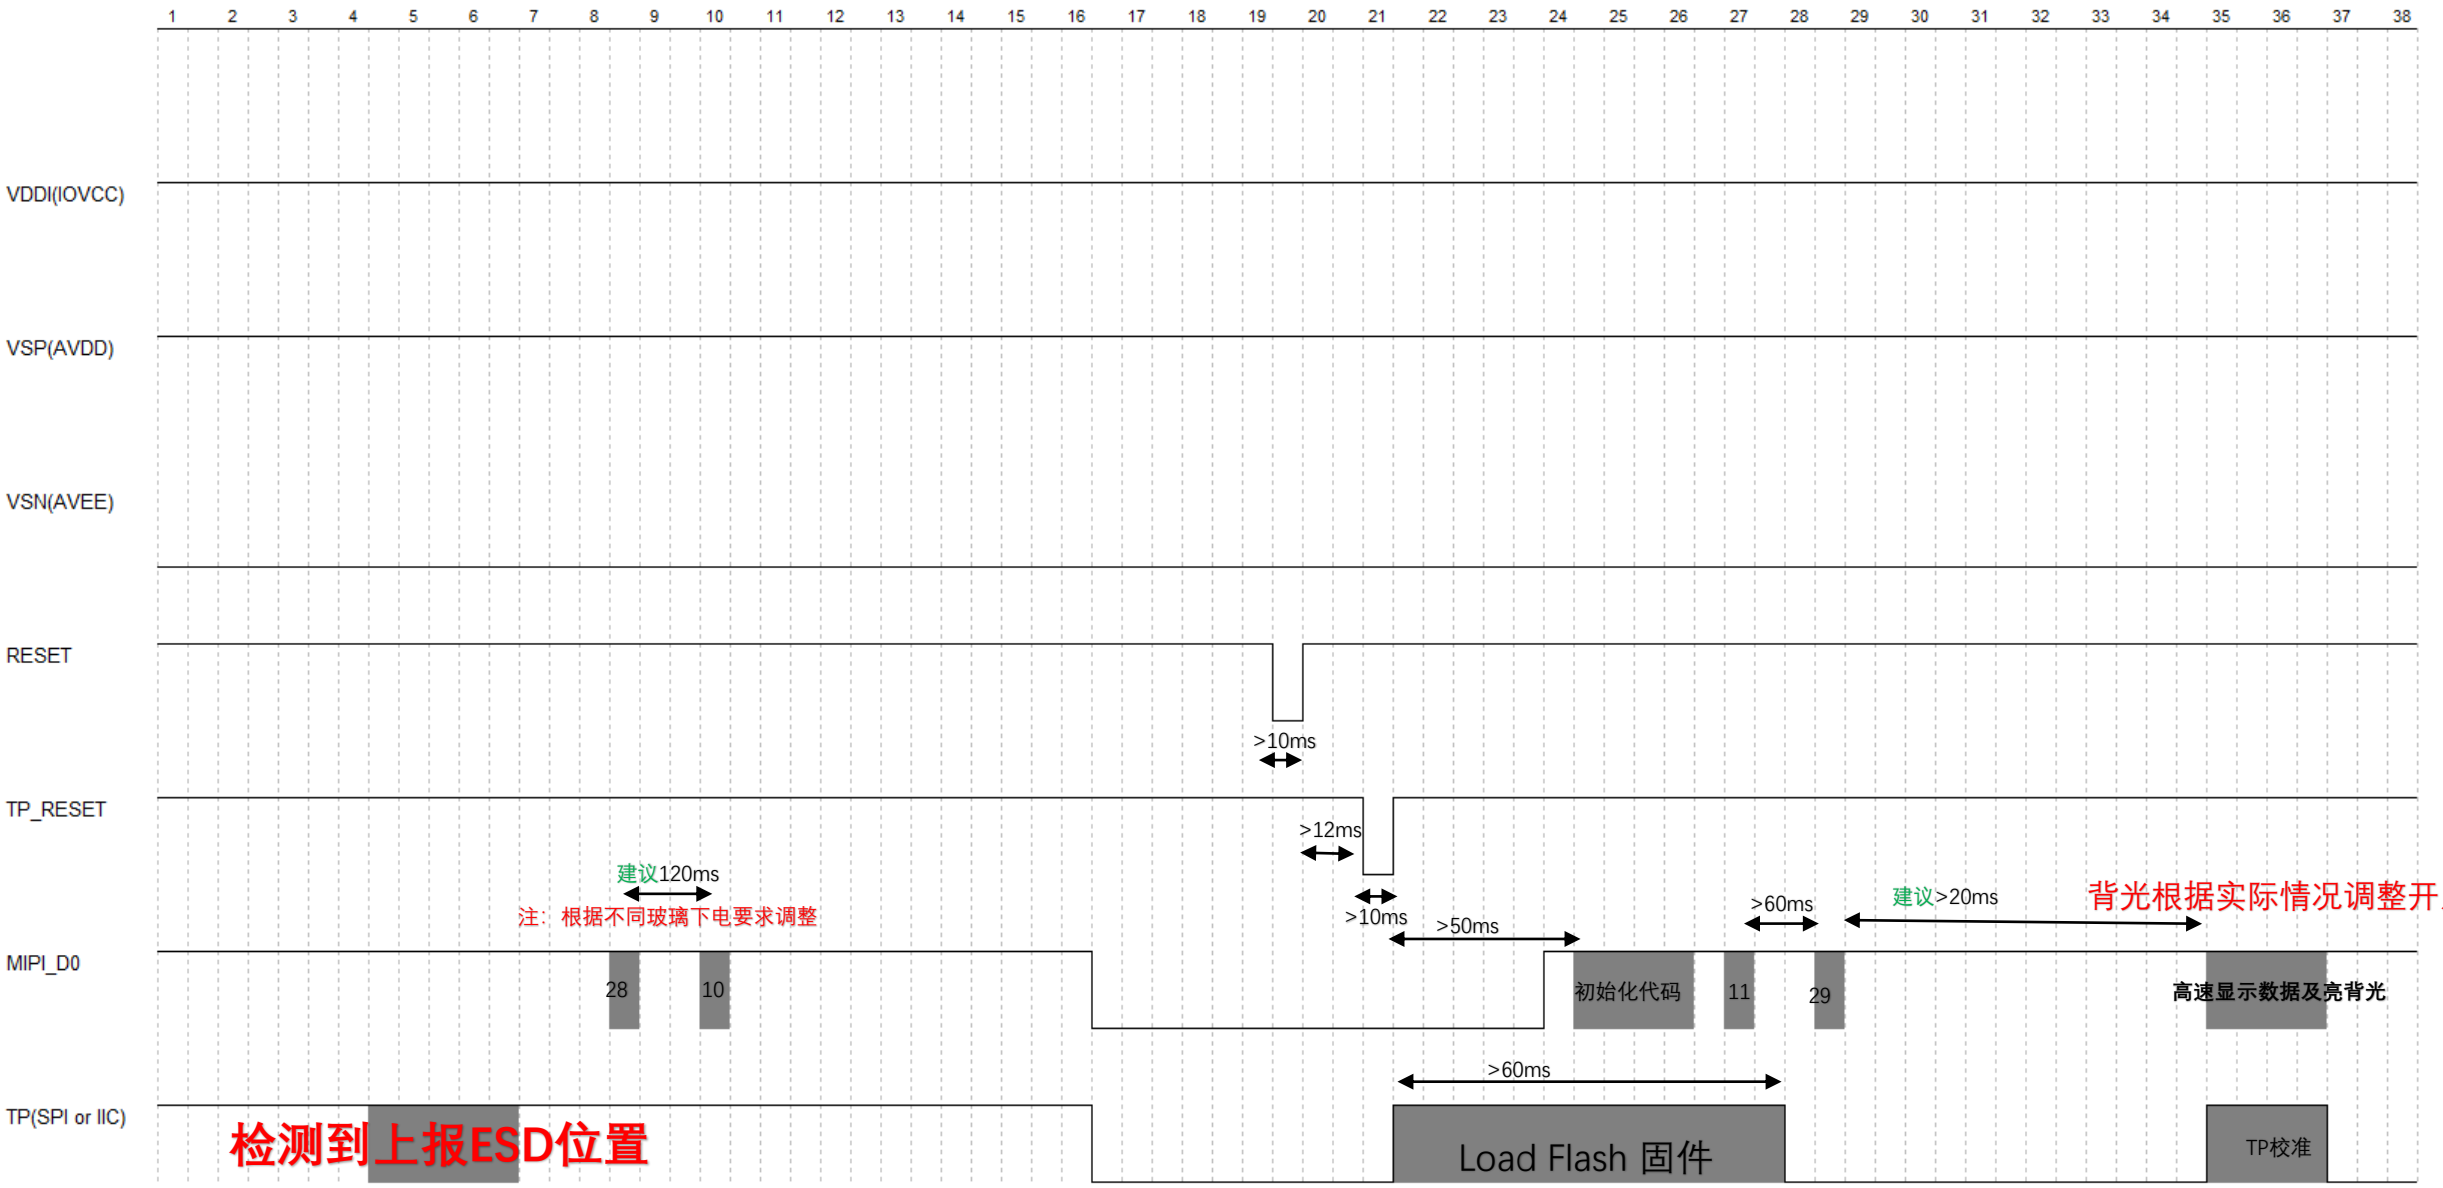

注：若图中延时不够精确，以标出值为准

Confidential . © 2024 AIXIESHENG TECHNOLOGY. All Rights Reserved

主板死机异常掉电需要满足以下时序

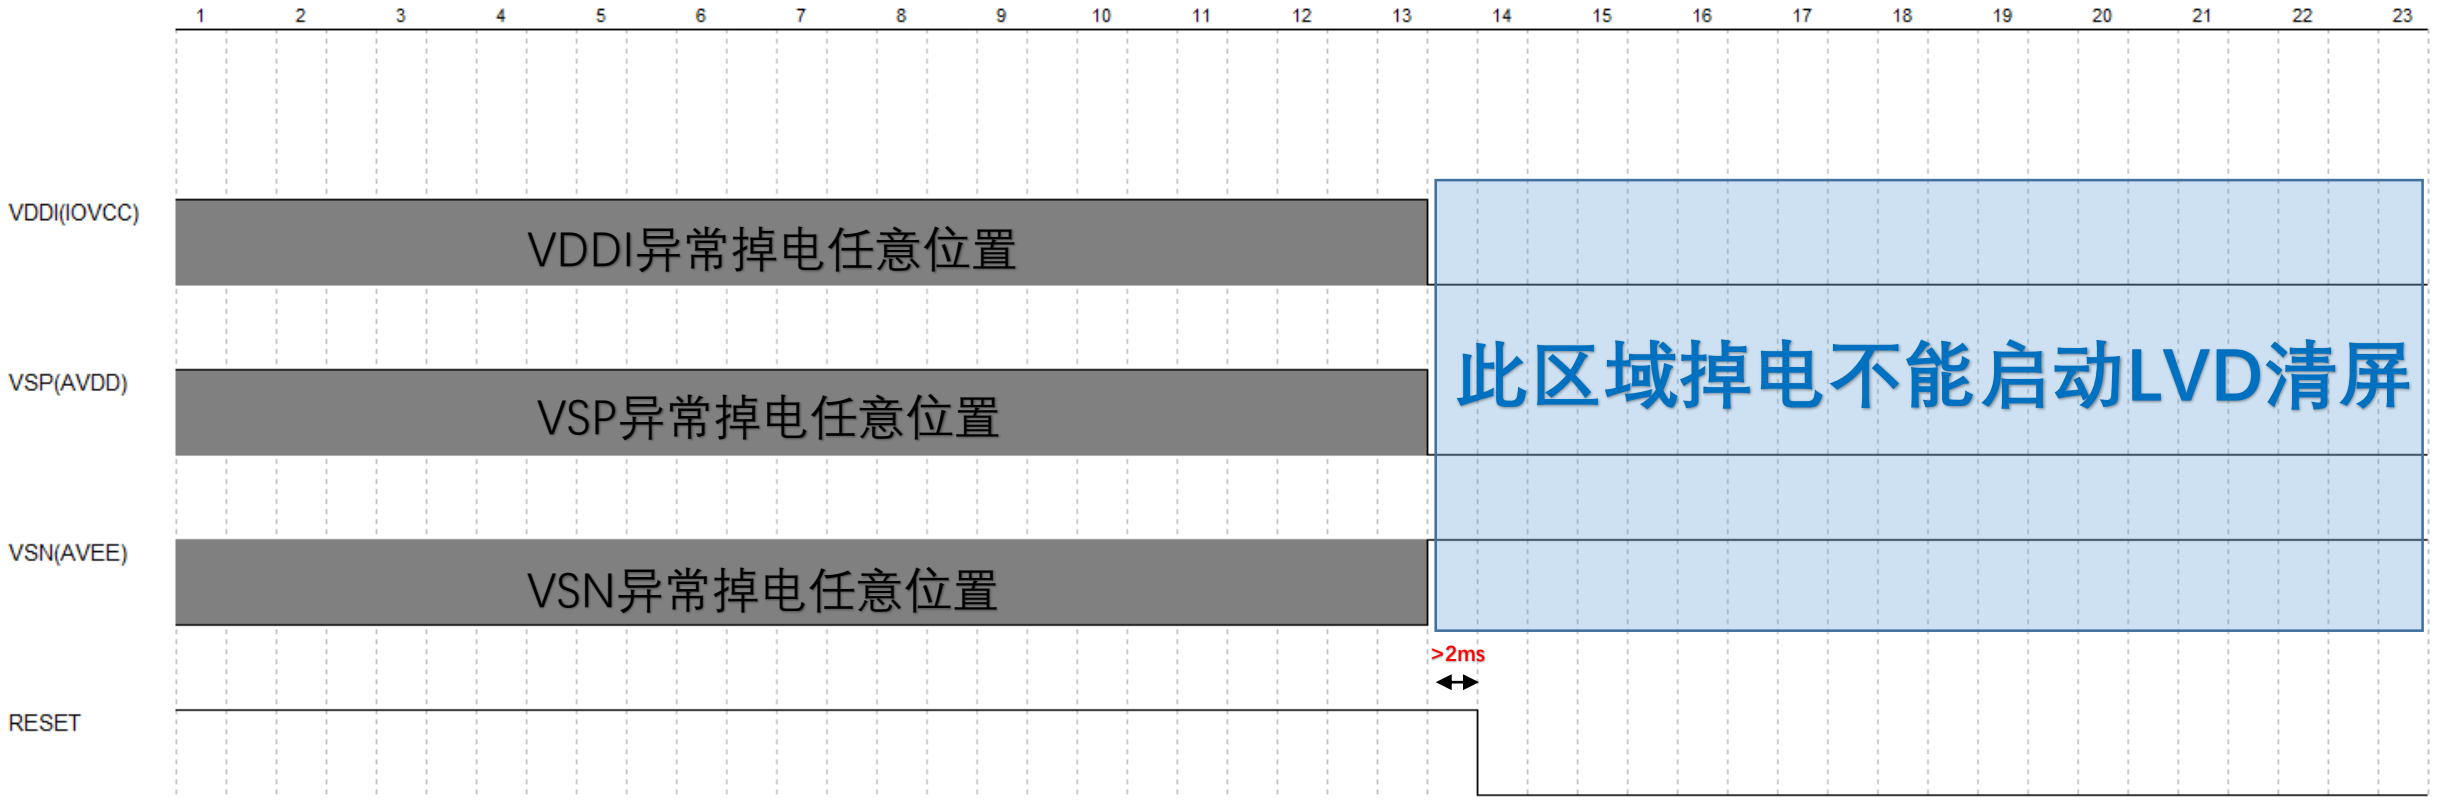

即RESET需要满足任意电源异常掉电后 保持高电平>2ms才能启动LVD清屏

注：若图中延时不够精确，以标出值为准

Confidential . © 2024 AIXIESHENG TECHNOLOGY. All Rights Reserved