

由 Autodesk 教育版产品制作


正视图

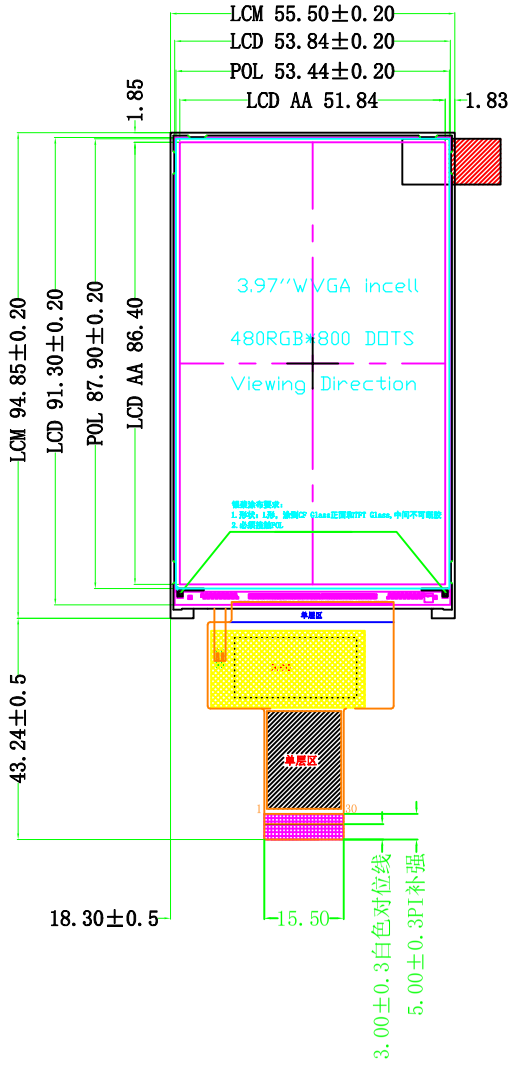


侧视图

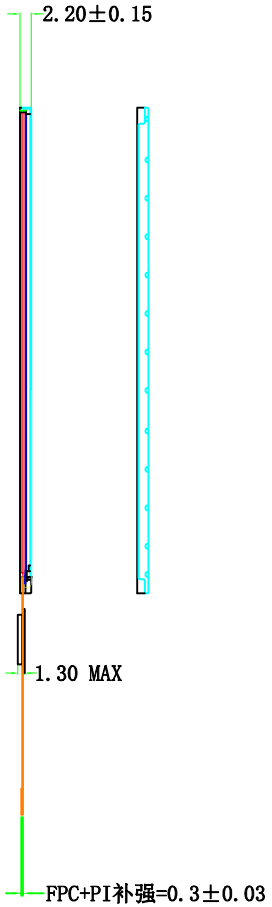

背视图

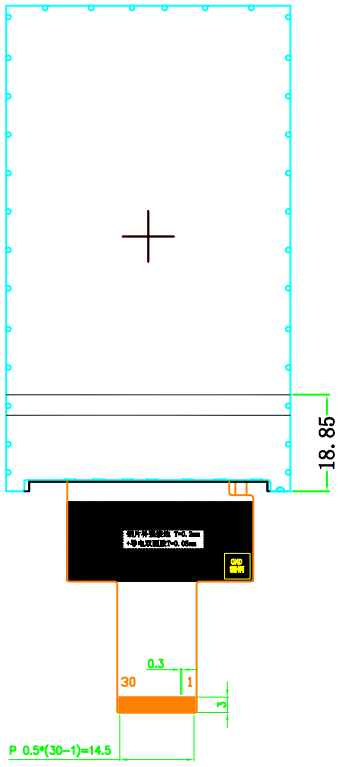

以中心定位排线

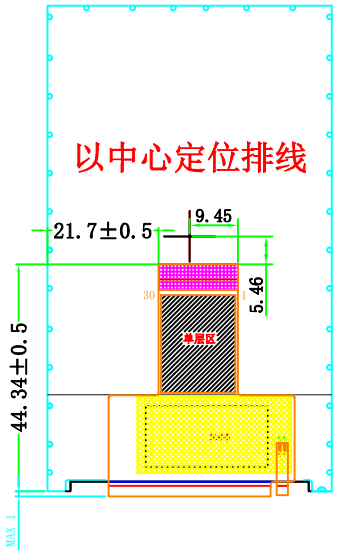

FPC弯折示意图

展开出货

PIN:	SYMBLE
1	LEDA
2	LEDK1
3	LEDK2
4	VCI
5	IOVCC
6	RESET
7	TE
8	NC
9	GND
10	DOP
11	DON
12	GND
13	D1P
14	D1N
15	GND
16	CLKP
17	CLKN
18	GND
19	NC
20	NC
21	GND
22	NC
23	NC
24	GND
25	TP_INT
26	TP_SDA
27	TP_SCL
28	TP_RESET
29	NC
30	NC

LCM:MIPI 2L

技术要求:

1. 带*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸
2. LCD切割断面崩边≤1/3（单层LCD厚度）
3. 平面翘曲度≤0.35mm
4. 符合RoHS指令
5. 工作温度：-20℃～70℃
6. 储存温度：-30℃～80℃
7. 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
8. 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm



Vf=15±1.2V(If=40mA)

背光电路图

LCD型号/类型/分辨率	3.97/INCELL/480RGB*800
视角方向	ALL
偏光片	上光0° 低阻/下光90°
驱动IC	AXS15260
LED颗数/连接方式/电流	10-LED/5串2并/40mA

REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
A0		首次发行	CY	2026.7.31

PART DESCRIPTION	LCM	深圳市鱼鹰光电科技有限公司		
DESIGNED		UNIT mm	SCALE 1.00	3rd ANGLE / SIZE A4 / SHEET NUMBER 1 of 1
CHECKED		PART NUMBER		DRAWING REV. A0
APPROVED		MODEL NAME	YDP397BE009-V1	PART NUMBER VER. N/A

由 Autodesk 教育版产品制作