


LCM:RGB 18B

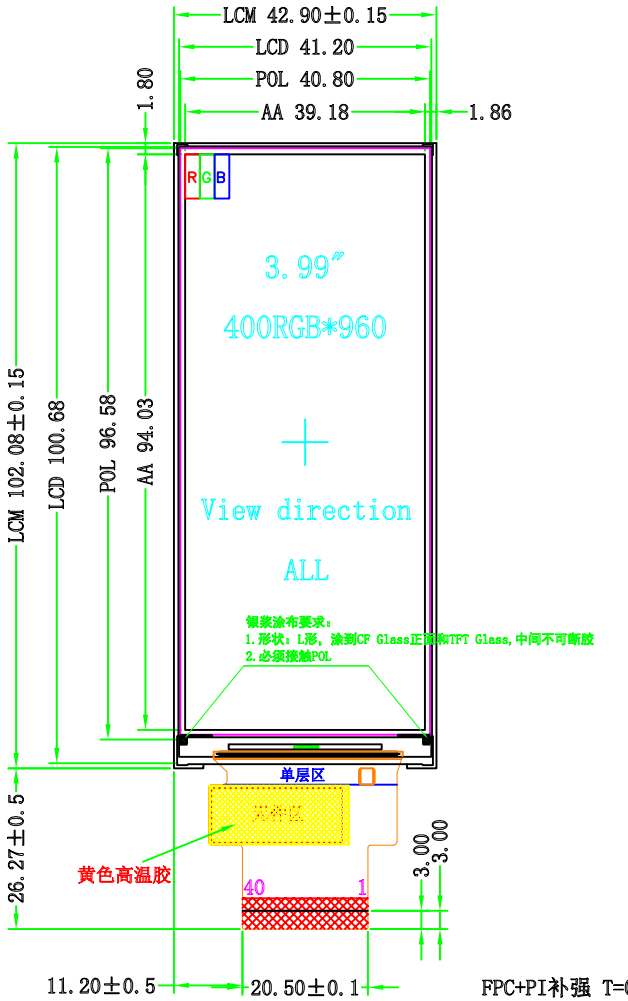

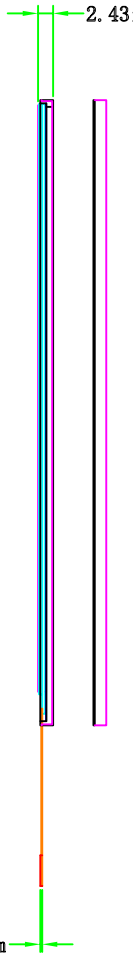

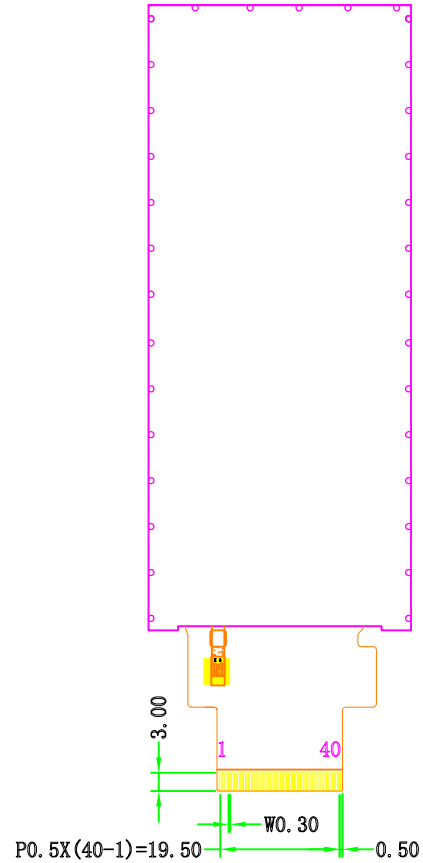


PIN	Symbol
1	LEDA
2	LEDK
3	LEDK
4	GND
5	VCI
6	RESET
7	NC
8	RS
9	SDA
10	SCK
11	CS
12	PCLK
13	DE
14	VSYNC
15	HSYNC
16	DB0
17	DB1
18	DB2
19	DB3
20	DB4
21	DB5
22	DB6
23	DB7
24	DB8
25	DB9
26	DB10
27	DB11
28	DB12
29	DB13
30	DB14
31	DB15
32	DB16
33	DB17
34	GND
35	TP INT
36	TP SDA
37	TP SCL
38	TP RESET
39	TP VCI
40	GND

LCD型号/类型/分辨率	信利3.99INCELL
视角方向	ALL
偏光片	上光0° 低阻片/下增亮90°
驱动IC	AXS15260D-S1
LED颗数/连接方式/电流	10-LED/5串2并/40mA
背光底色要求	500 cd/m2 Typ

技术要求：

1. 带*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸
2. LCD切割断面崩边≤1/3（单层LCD厚度）
3. 平面翘曲度≤0.35mm
4. 符合RoHS指令
5. 工作温度：-20℃～70℃
6. 储存温度：-30℃～80℃
7. 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
8. 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm

I=40mA (定电流驱) V=15V(参考电压)



REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
v0		首次发行	CY	2026.07.31

PART DESCRIPTION	LCM	深圳鱼鹰光电科技有限公司		
DESIGNED		UNIT mm	SCALE 1.00	3rd ANGLE / SIZE A4 / SHEET NUMBER 1 of 1
CHECKED		PART NUMBER		DRAWING REV. A
APPROVED		MODEL NAME YDP399XE002-V1		PART NUMBER VER. N/A

由 Autodesk 教育版产品制作