



LCM:MIPI 2L

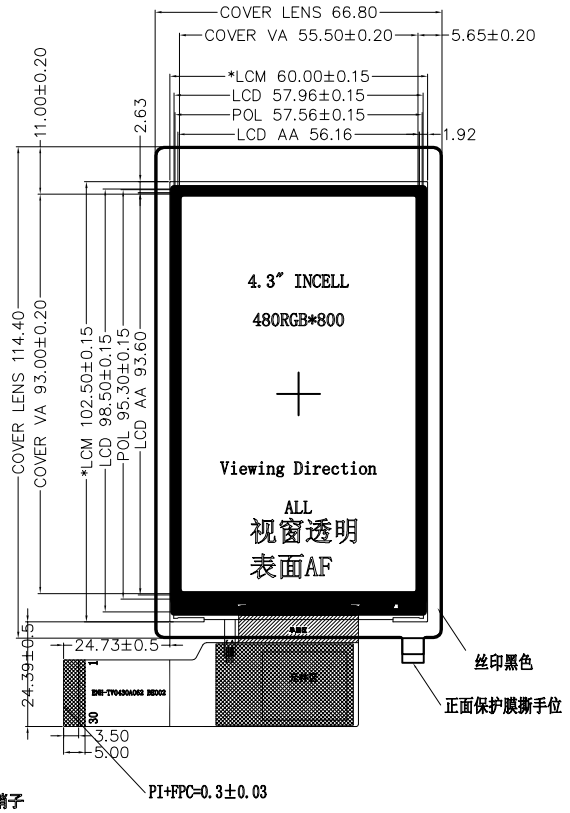

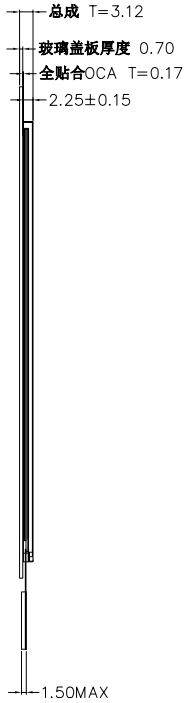

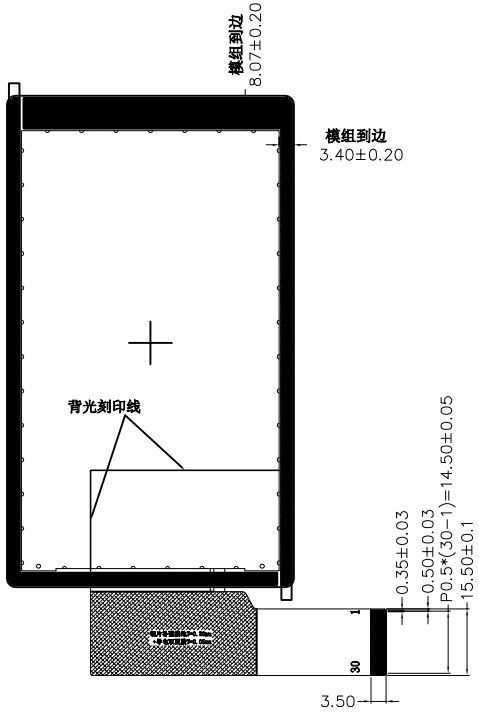

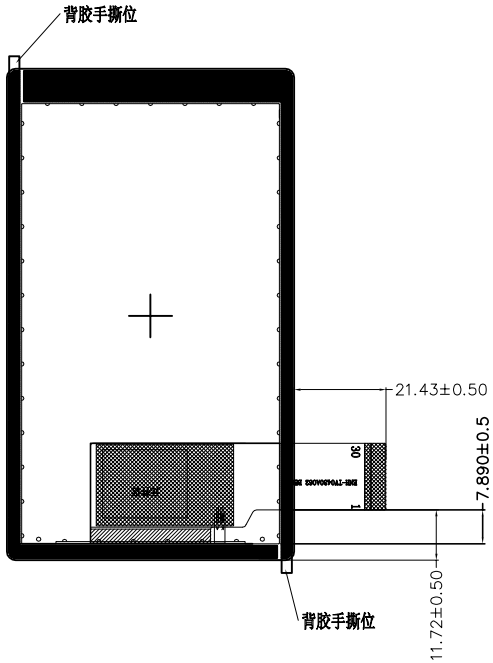

FPC弯折示意图

总成FPC弯折粘贴出货

Pin	PinName
1	LEDA
2	LEDA
3	NC
4	LEDK
5	LEDK
6	NC
7	GND
8	NC
9	NC
10	GND
11	MIPI_CP
12	MIPI_CN
13	GND
14	MIPI_D1P
15	MIPI_D1N
16	GND
17	MIPI_D0P
18	MIPI_D0N
19	GND
20	NC
21	LCM_RST
22	VDD3.3V
23	VDD3.3V
24	NC
25	TP_SCL
26	TP_SDA
27	TP_RST
28	TP_INT
29	GND
30	TP_VDD3.3V

注意事项：

1.玻璃基材:旭硝子

2.可视区透过率：≥86%

3.表面硬度≥6H,以750gf压力，铅笔芯与表面45度，划5笔，每笔20mm

4.表面喷涂AF效果

5.表面应力：CS≥500Mpa,应力层厚度：DoI≥8um

6.钢球冲击:64g,25cm中心点3次无破损

7.油墨要求: 丝印两层黑色油墨；盖底油墨为哑光，油墨附着力＞4B;
油墨不透明性（OD值）：黑色≥5.0，测试设备X-Rite 341;
油墨绝缘阻抗≥1000MΩ，背面油墨区达因值≥32dyn/cm;

8.翘曲度≤0.1mm.安全边≤0.15mm; 不可有白边.

技术要求：

1. 带*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸
2. LCD切割断面崩边≤1/3（单层LCD厚度）
3. 平面翘曲度≤0.35mm
4. 符合RoHS指令
5. 工作温度：-20℃～70℃
6. 储存温度：-30℃～80℃
7. 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
8. 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm

双层保护膜出货！！



IF=20*2mA=40mA VF=10.8-13.6V
CIRCUIT DIAGRAM

A0		首次发行		2025.06.23
REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE

LCD型号/类型/分辨率	4.3/INCELL/480*800
视角方向	ALL
偏光片	上磨0°/下光90°
驱动IC	ST7102
LED颗数/连接方式/电流	8-LED/4串2并/40mA

PART DESCRIPTION	LCM		深圳鱼鹰光电科技有限公司			
DESIGNED			UNIT mm	SCALE 1.00	3rd ANGLE	SIZE A4 / SHEET NUMBER 1 of 1
CHECKED			PART NUMBER			DRAWING REV. A
APPROVED			MODEL NAME	YDP430B009-V1		PART NUMBER VER. N/A