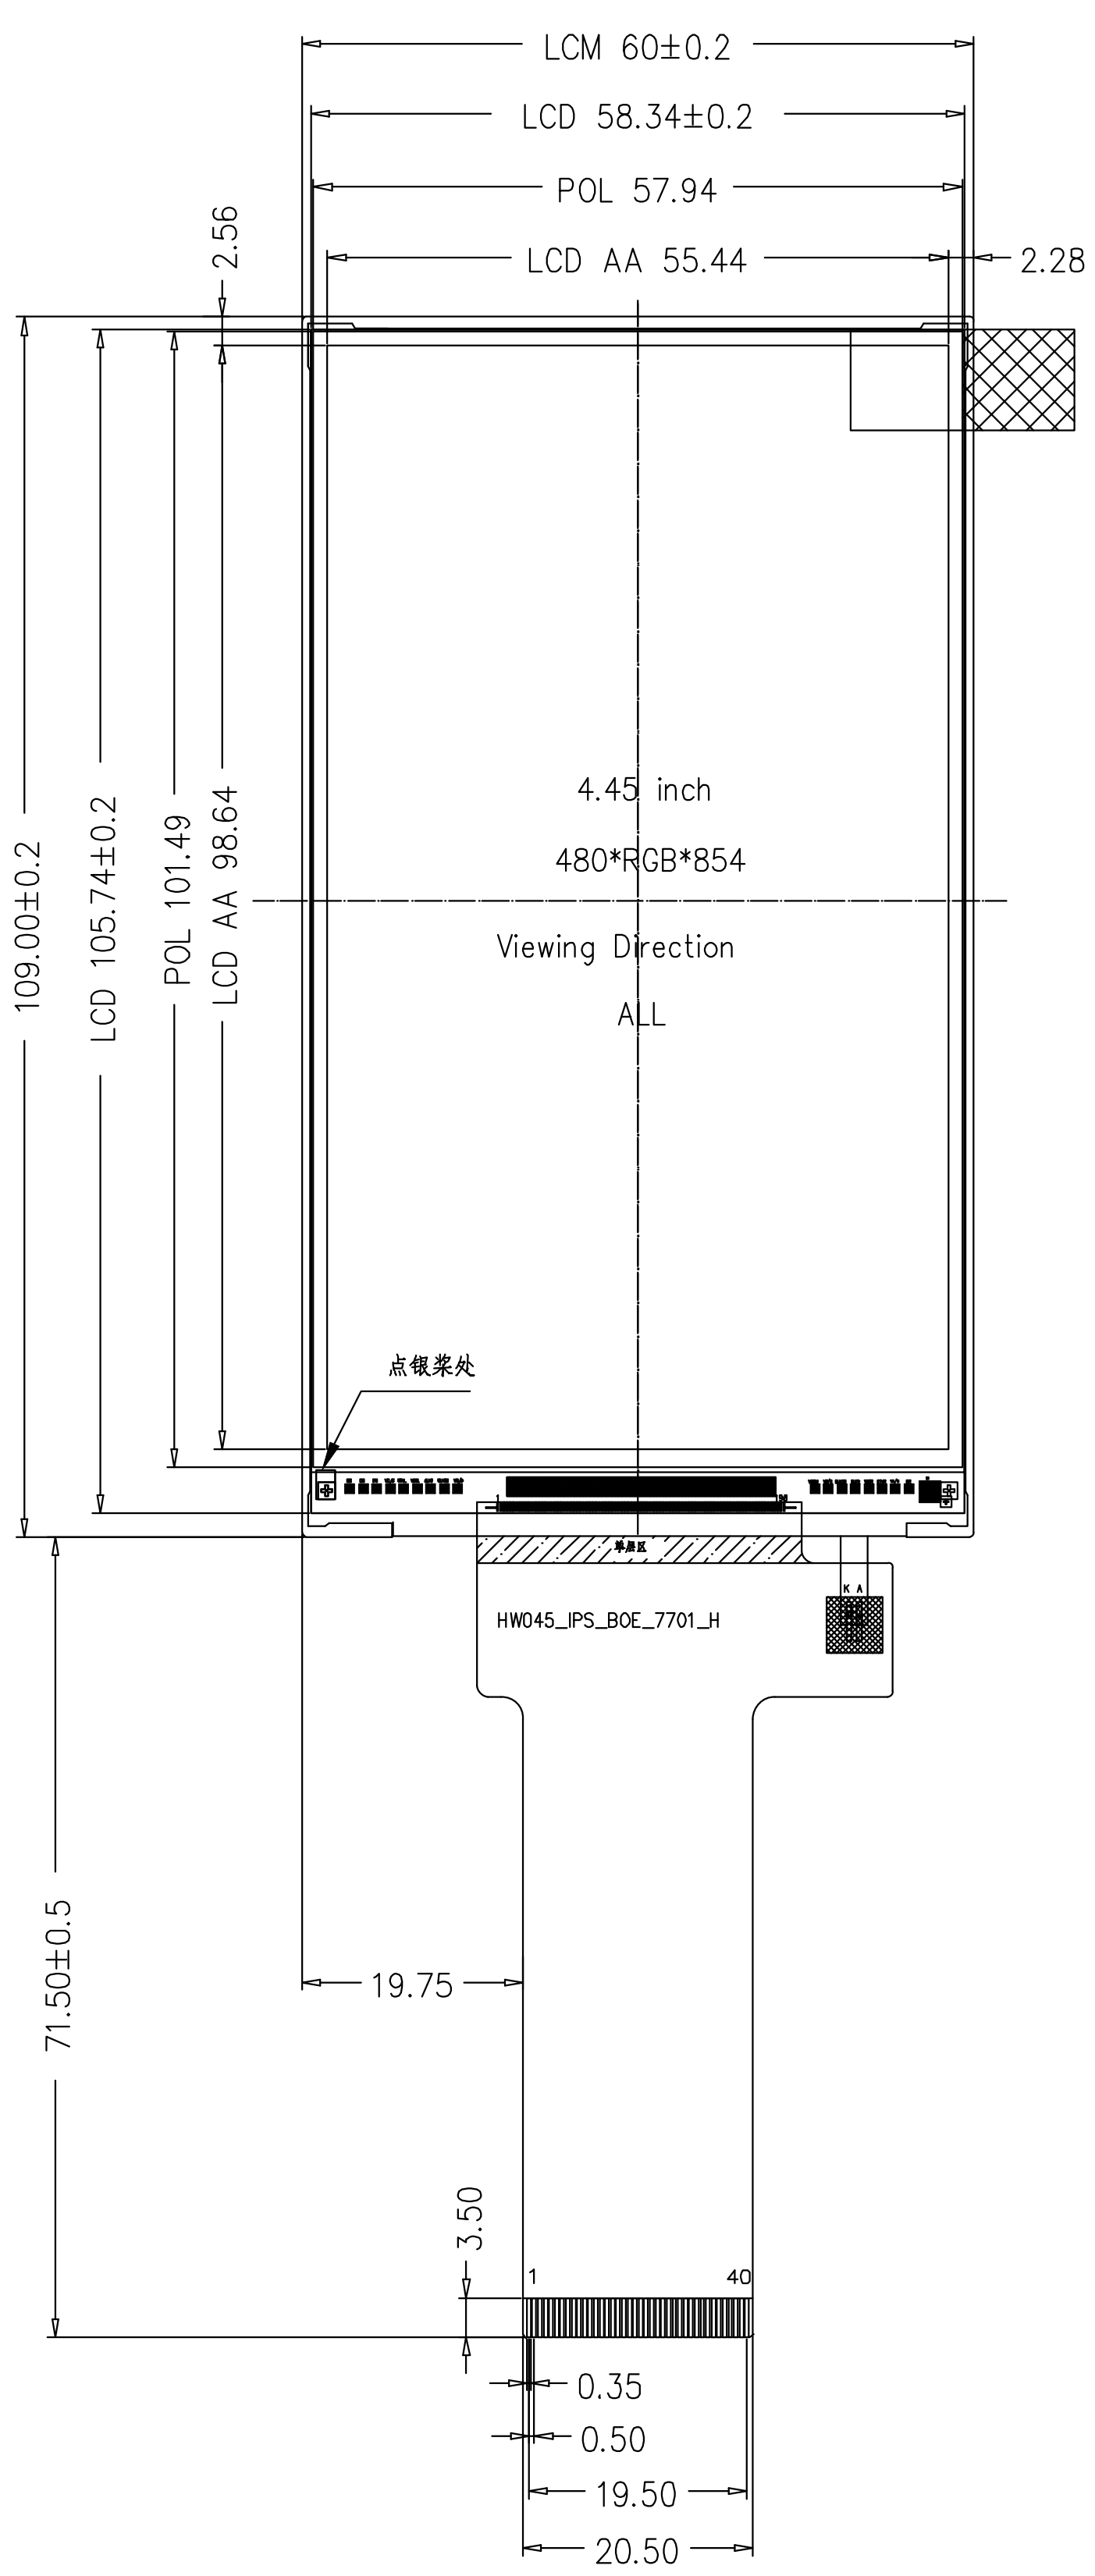

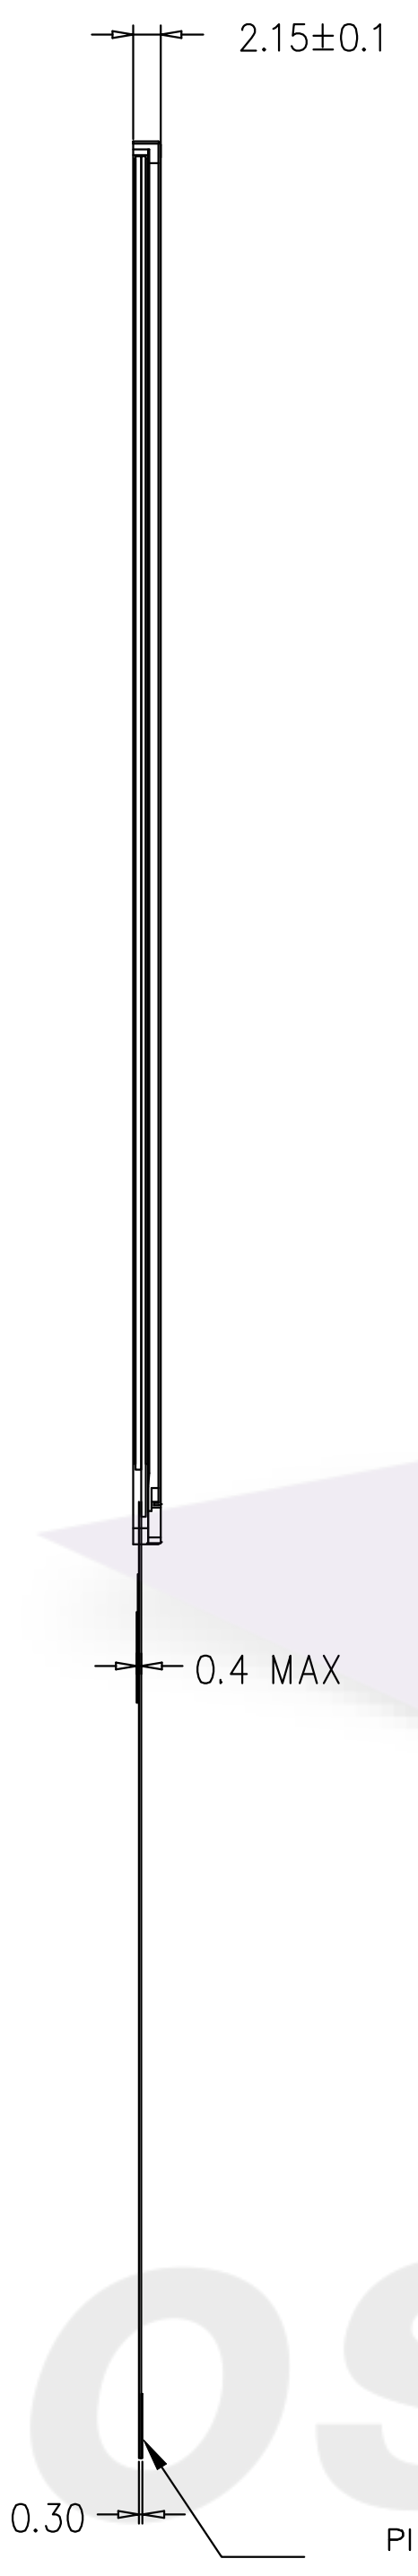

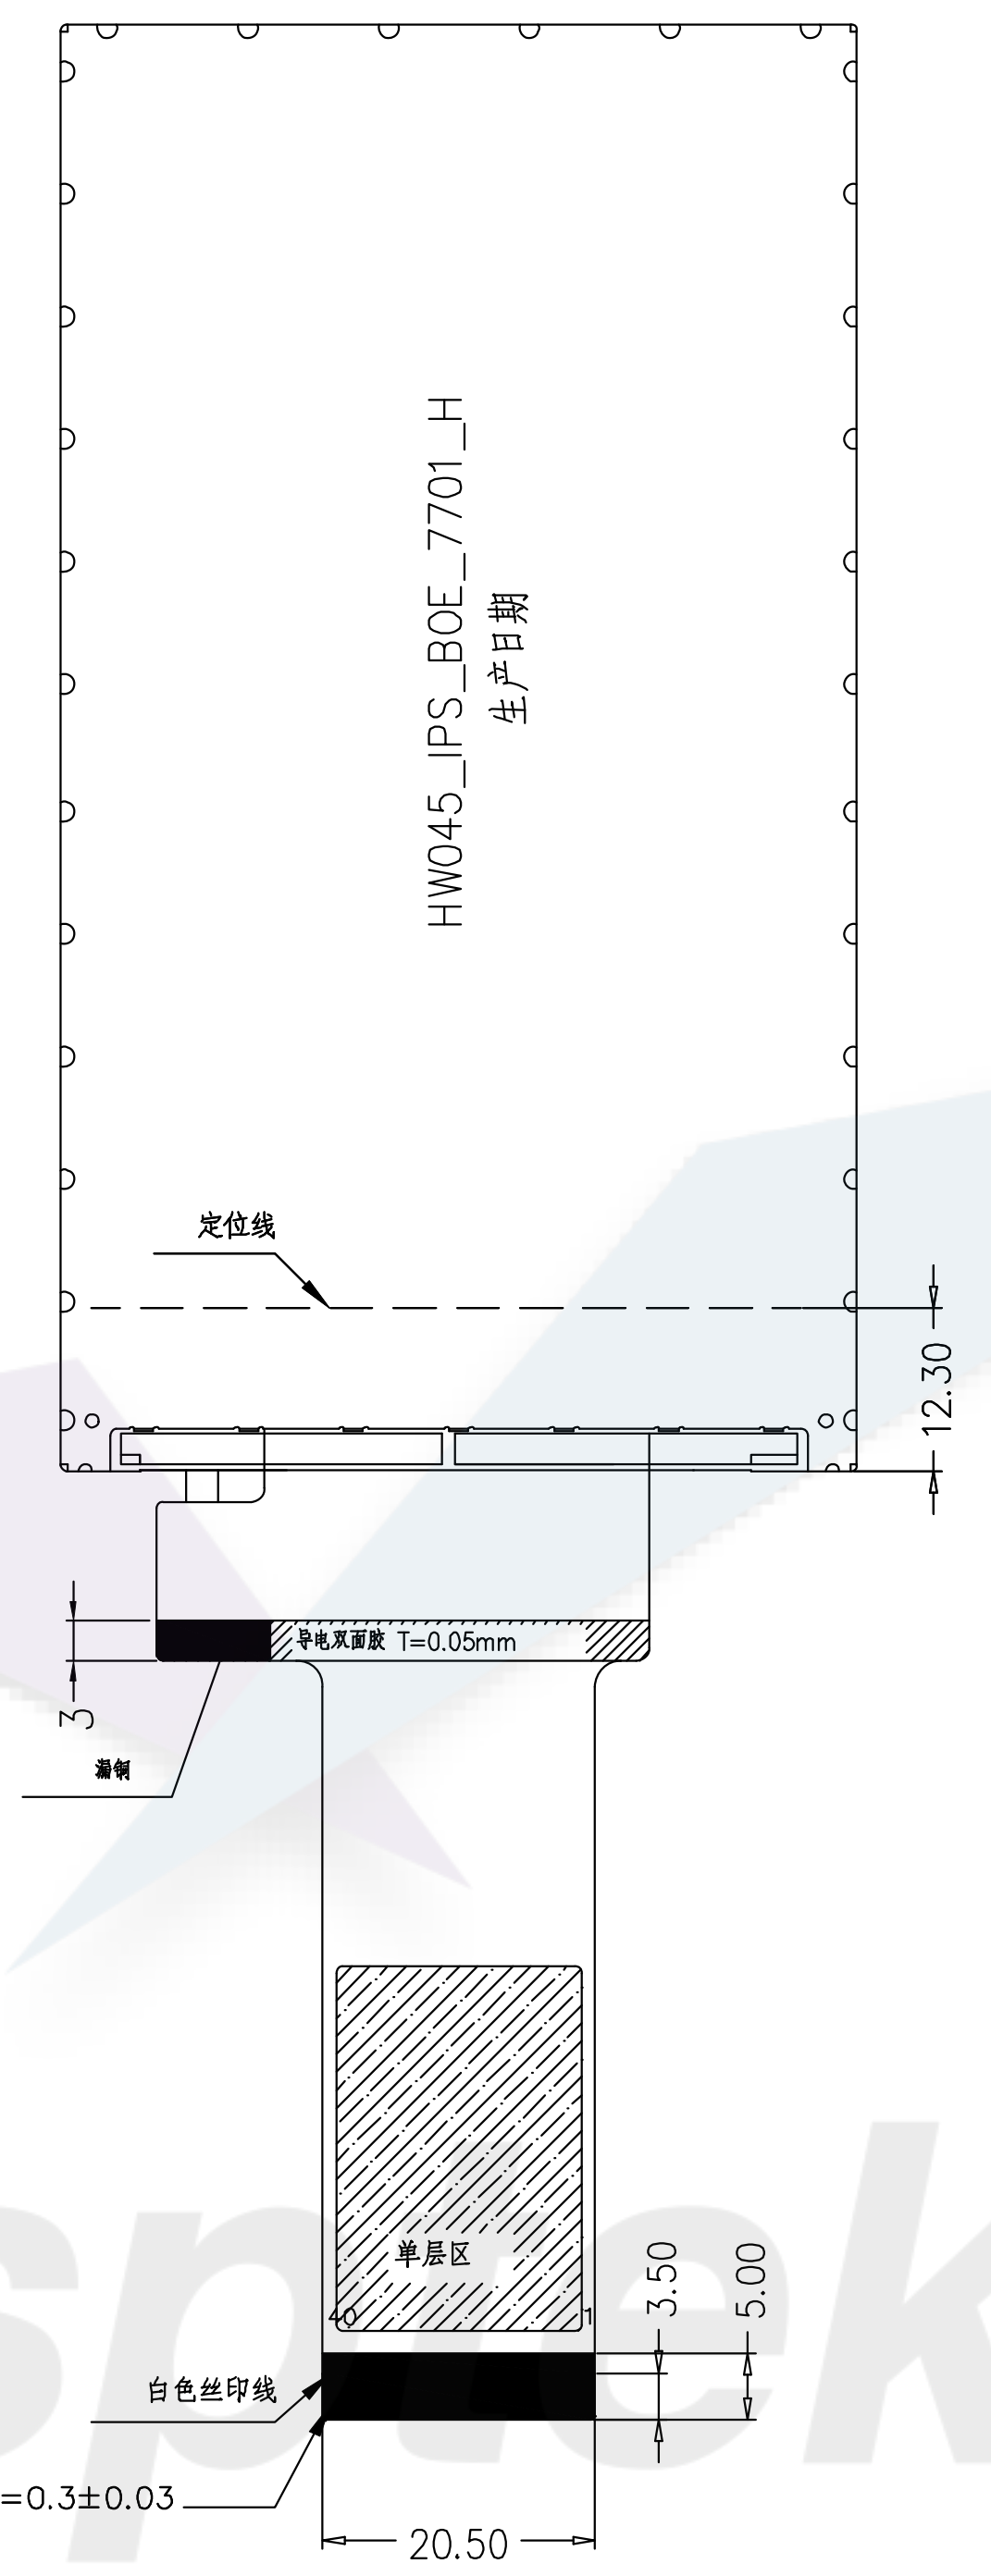

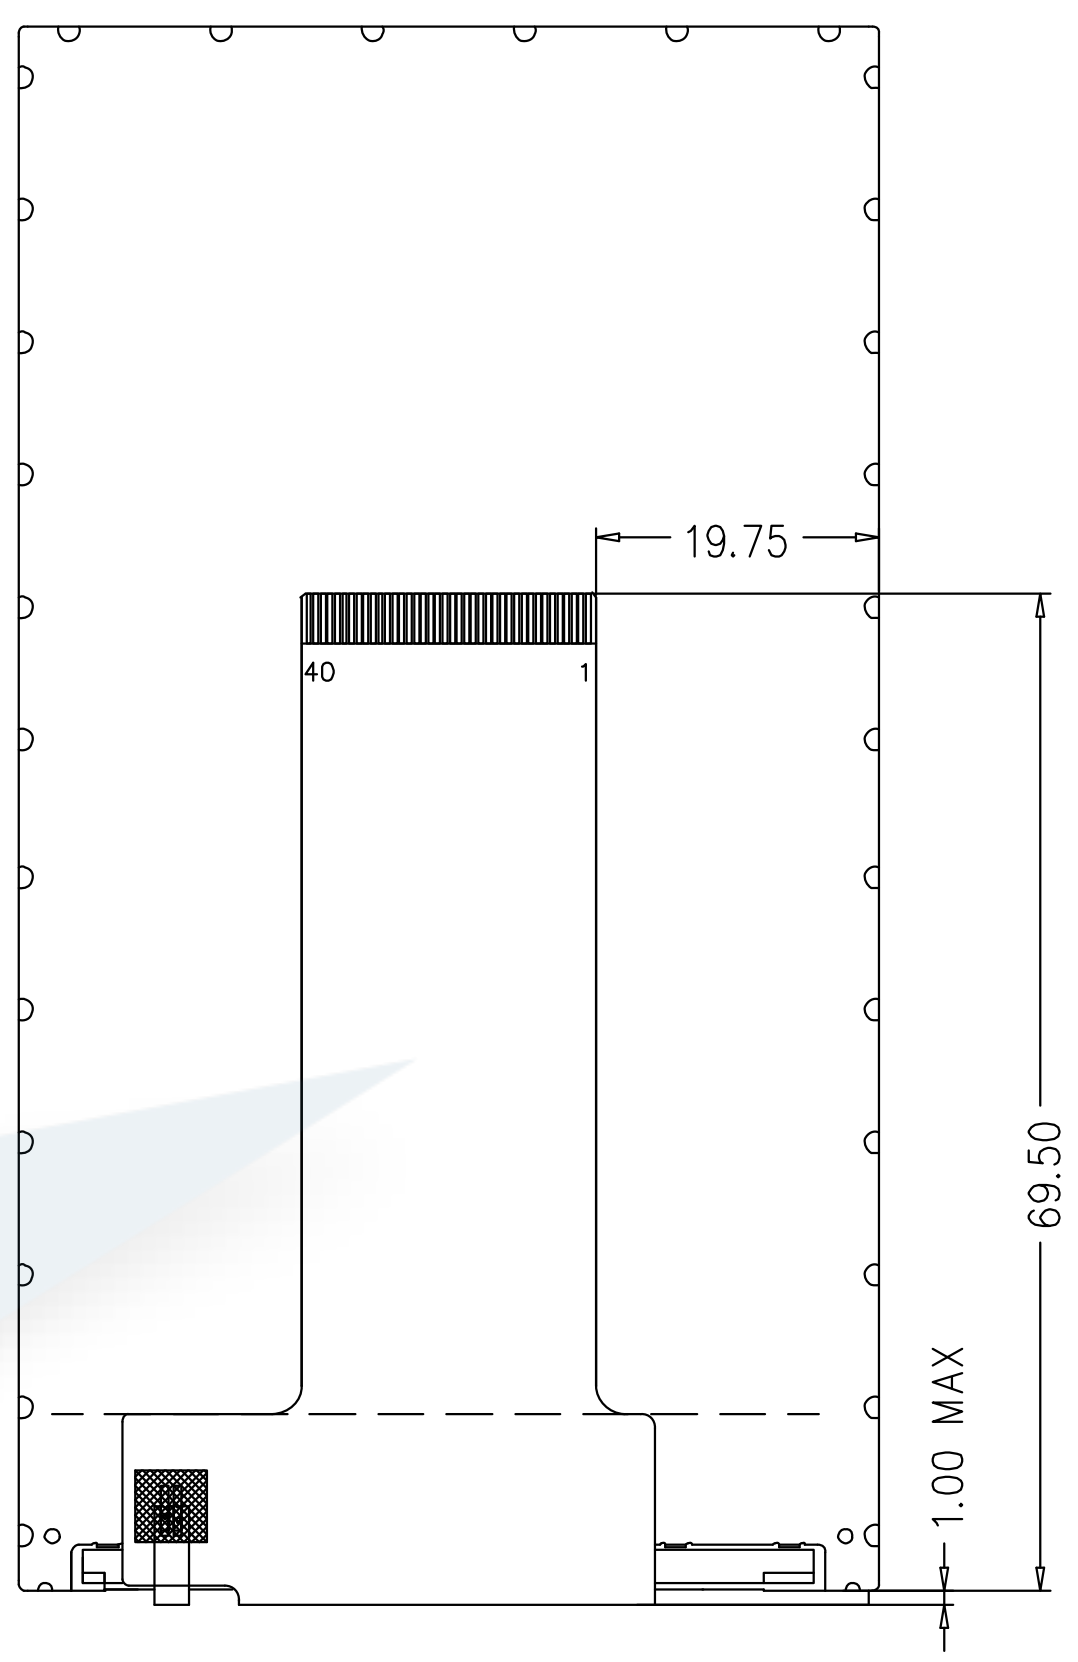

FPC弯折后客户参考图

展开出货

No.	PIN NAME
1	GND
2	D0P
3	D0N
4	GND
5	D1P
6	D1N
7	GND
8	CLKP
9	CLKN
10	GND
11	NC
12	NC
13	GND
14	NC
15	NC
16	GND
17	GND
18	VIOCC
19	VIOCC
20	NC
21	NC
22	NC
23	NC
24	RSTB
25	NC
26	NC
27	GND
28	LED-K
29	LED-K
30	GND
31	NC
32	GND
33	GND
34	NC
35	LED-A
36	LED-A
37	GND
38	VCC
39	VCC
40	NC

LCD型号/类型/分辨率	BOE4.45/IPS/480RGB*854
视角方向	ALL
偏光片	上0°/下90°
驱动IC	ST7701S
LED颗数/连接方式/电流	10LED/5串2并/Vf=15±0.8V,If=40mA



Circuit Diagram电路图
(LED 10PCS) Color颜色: WHITE
Vf=15±0.8V,If=40mA

技术要求:
1. 带*尺寸为重点尺寸，带( )尺寸为参考尺寸
2. LCD切割断面崩边≤1/3(单层LCD厚度)
3. 平面翘曲度≤0.35mm
4. 符合RoHS指令
5. 工作温度:-20℃~70℃
6. 储存温度:-30℃~80℃
7. 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
8. 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm

REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
		排线增加漏铜及导电胶	KZH	2023.08.03
		双面胶宽度改小1.0MM,变更为展开出货,喷码改为竖着喷	KZH	2023.07.12
A0		首次发行	KZH	2022.6.13

PART DESCRIPTION LCM	深圳市鱼鹰光电科技有限公司				
DESIGNED	UNIT mm	SCALE 1.00	3rd ANGLE	SIZE A4	SHEET NUMBER 1 of 1
CHECKED	PART NUMBER				DRAWING REV. A0
APPROVED	MODEL NAME	YDP445B003-V1			PART NUMBER VER. N/A

ospitek®