


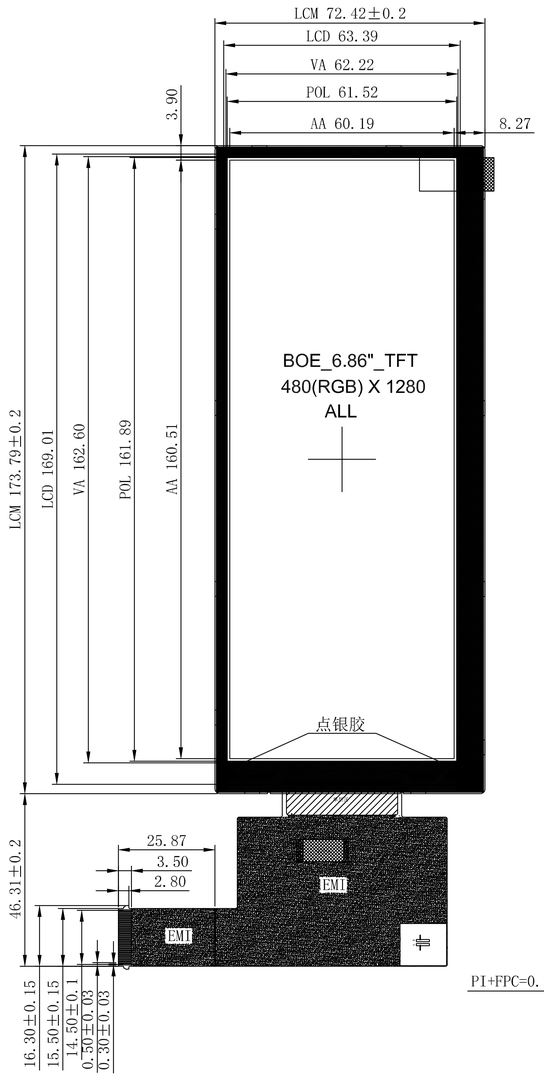


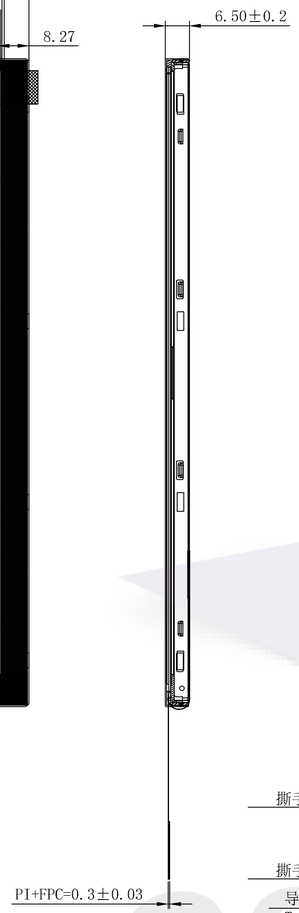

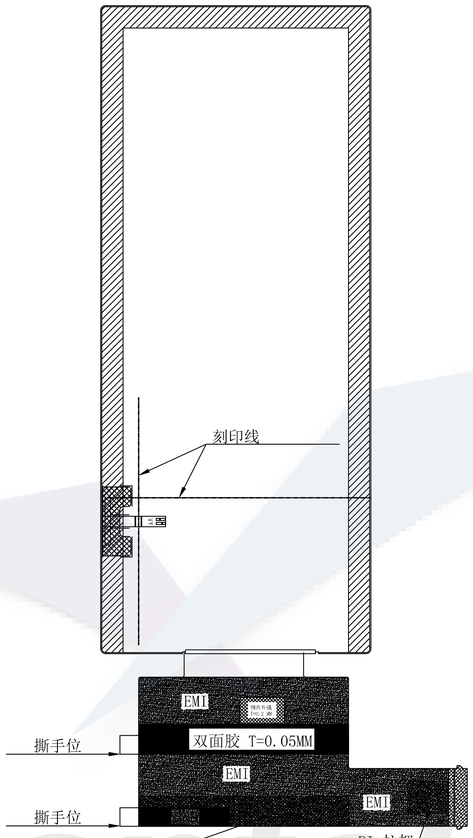

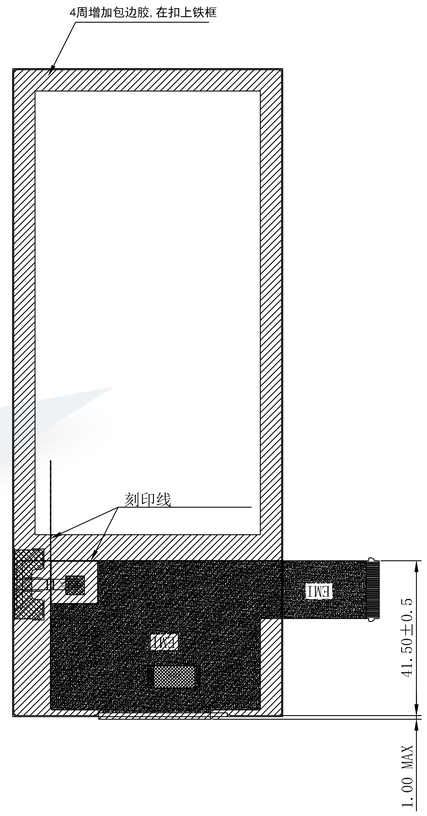


FPC弯折示意图
FPC弯折出货

PIN	DESCRI
1	GND
2	VCI
3	VCI
4	VCI
5	GND
6	RESET
7	TE
8	GND
9	GND
10	DN3
11	DP3
12	GND
13	DN2
14	DP2
15	GND
16	CKN
17	CKP
18	GND
19	DN1
20	DP1
21	GND
22	DN0
23	DP0
24	GND
25	NC
26	NC
27	LEDK
28	LEDK
29	LEDA
30	LEDA

FPC材质使用压延铜
FPC要通过盐雾实验48H
沉金，封孔，沉镍厚度要尽可能最厚

技术要求:
1. 带*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸
2. LCD切割断面崩边≤1/3（单层LCD厚度）
3. 平面翘曲度≤0.35mm
4. 符合RoHS指令
5. 工作温度：-20℃～80℃
6. 储存温度：-30℃～80℃
7. 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
8. 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm

单芯，大电流灯
IF=6*80/480MA,VF=6.0V

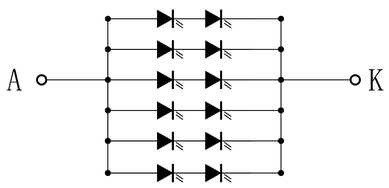

A1		4周增加包边胶,在扣上铁框		LCF	2023.12.29
A		原HK018换玻璃		KZH	2023.11.09
REV	SIGN	DESCRIPTION		PIC	DATE

PART DESCRIPTION	LCM		深圳市鱼鹰光电科技有限公司			
DESIGNED			UNIT mm	SCALE 1.00	3rd ANGLE	SIZE A4 / SHEET NUMBER 1 of 1
CHECKED			PART NUMBER			DRAWING REV. A
APPROVED			MODEL NAME YDP686B002-V1			PART NUMBER VER. N/A

LCD型号/类型/分辨率	BOE6.86/IPS/480*1280
视觉方向	ALL
贴片方式	上细磨砂0° /下光90°
驱动IC	ST7703I
LED颗数/连接方式/电流	12-LED/2串6并/480mA
LCM 亮度	1000 cd/m2

osptek®