

C6 2.4G天线


2.4-5.8G-1.13线-L100MM-1代端子



osptek®


1. 测项目与设备

	测试项目	设备
1. S11 参 数 (S-parameter)	1. 回波损耗 (Return Loss) 2. 电压驻波比 (VSWR)	网络分析仪: Agilent E5071B HP 8753D
2. 有源测试 (Active)	1. 发射功率 (TRP) 2. 接收灵敏度 (TIS)	1. 暗室: ETS 7x4x3 m (3D) Chamber ETS 5x3x3 m (3D) Chamber 2. 综合测试仪: Agilent 8960 E5515B ×2 StarPoint SP6011 Cmw500
3. 无源测试 (Passive)	1. 天 线 增 益 (Gain) 2. 天 线 效 率 (Efficiency)	1. 暗室: ETS 7x4x3 m (3D) Chamber ETS 5x3x3 m (3D) Chamber 2. 网络分析仪: Agilent E5071B HP 8753D

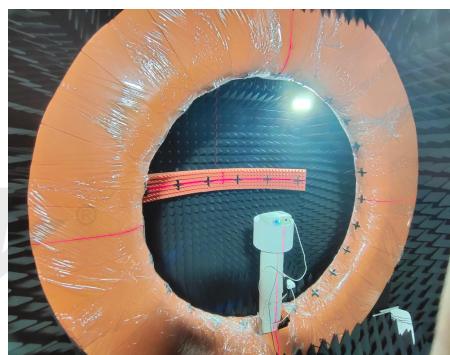

2. 天线性能


SWR

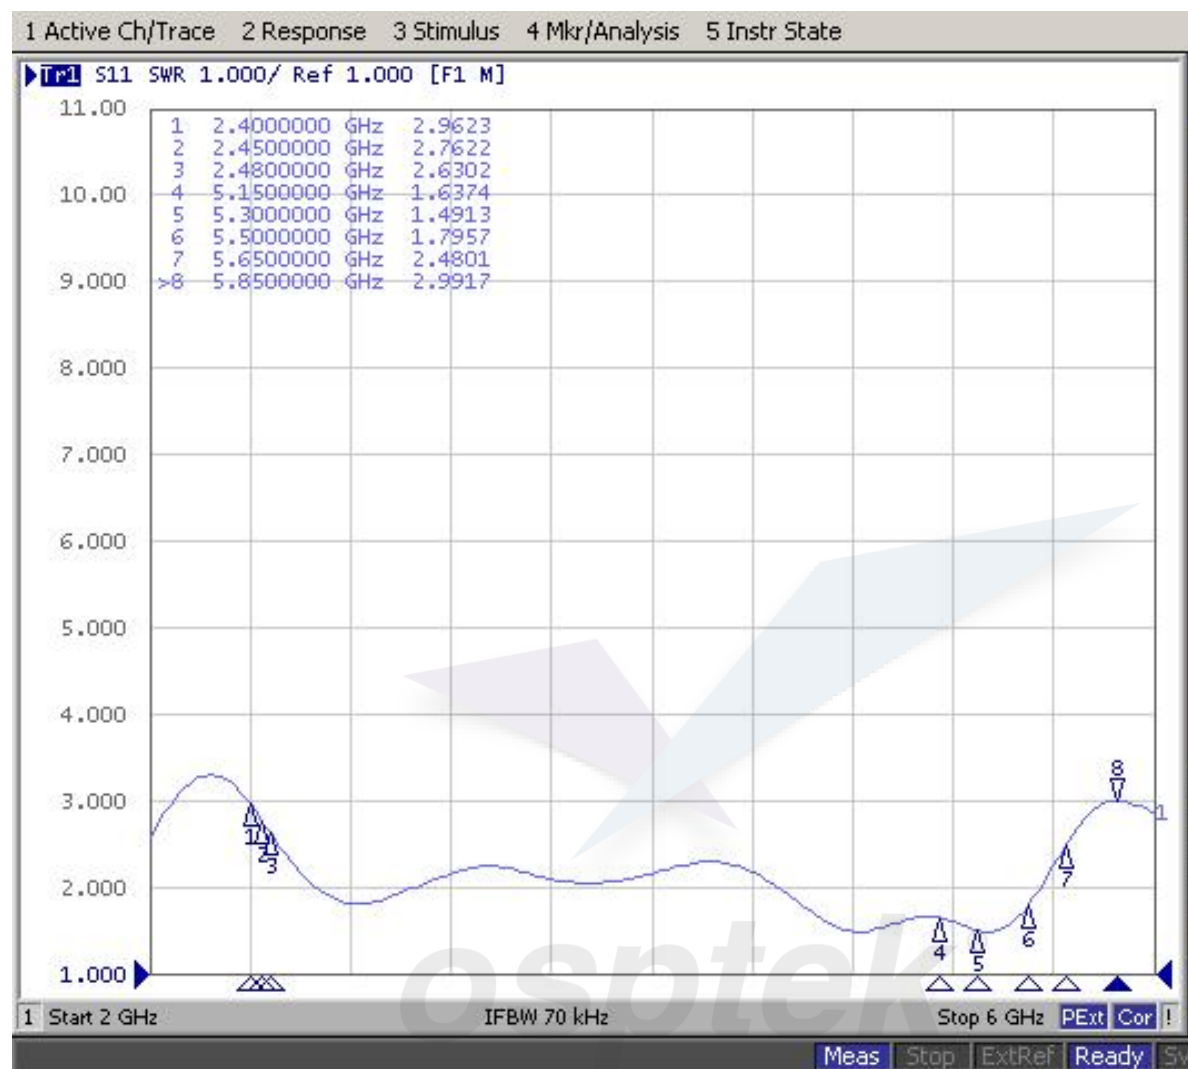


3. 天线效率与增益

Passive Test For WIFI2.4		
Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
2400	30.66	0.55
2410	31.11	0.57
2420	29.42	0.26
2430	31	0.42
2440	32.58	0.58
2450	36.42	1
2460	34.58	0.83
2470	37.34	1.17
2480	38.3	1.33
2490	42.18	1.77
2500	41.24	1.69


2400.000MHz




2400.000MHz H

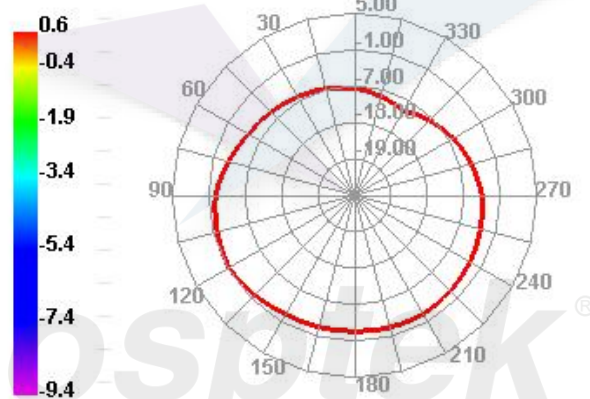

2400.000MHz E1

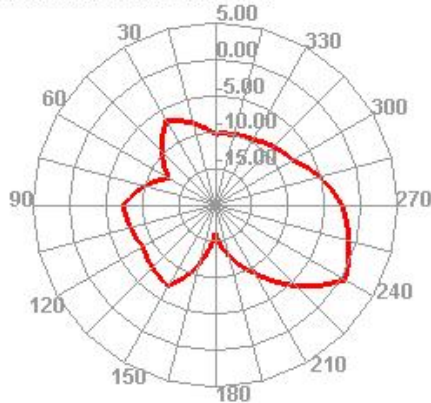


2400.000MHz E2

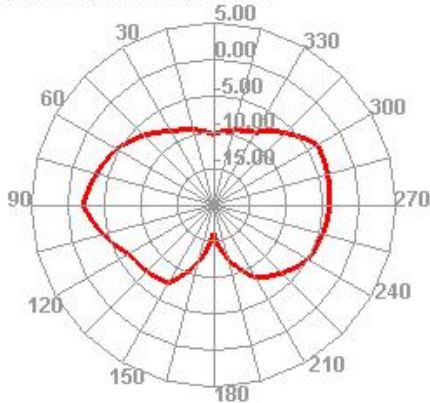


Passive Test For WIFI5.8		
Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
5150	26.79	-1.51
5250	20.17	-2.94
5350	27.31	-1.84
5450	30.93	-1.17
5550	31.22	-1.19
5650	39.56	-0.14
5750	40.9	-0.44
5850	49.17	0.37


5850.000MHz




5850.000MHz H

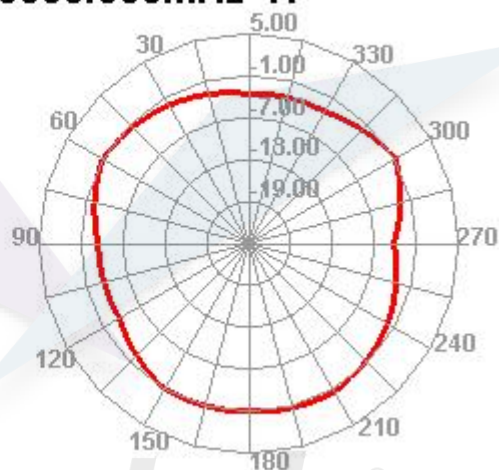


5850.000MHz E1

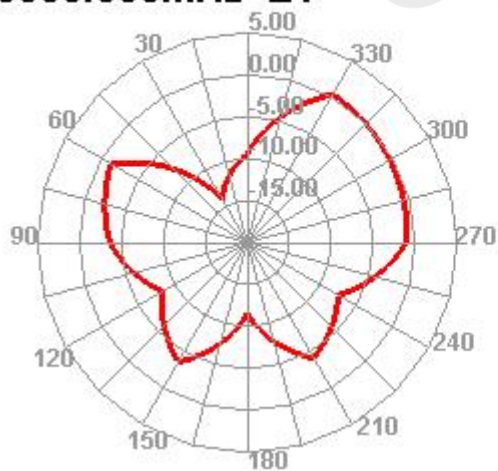

5850.000MHz E2

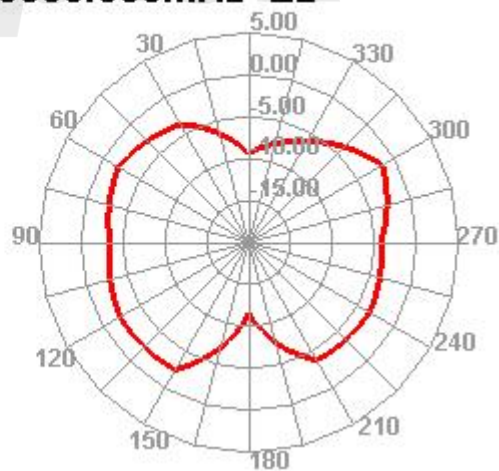

4. 天线结构图:

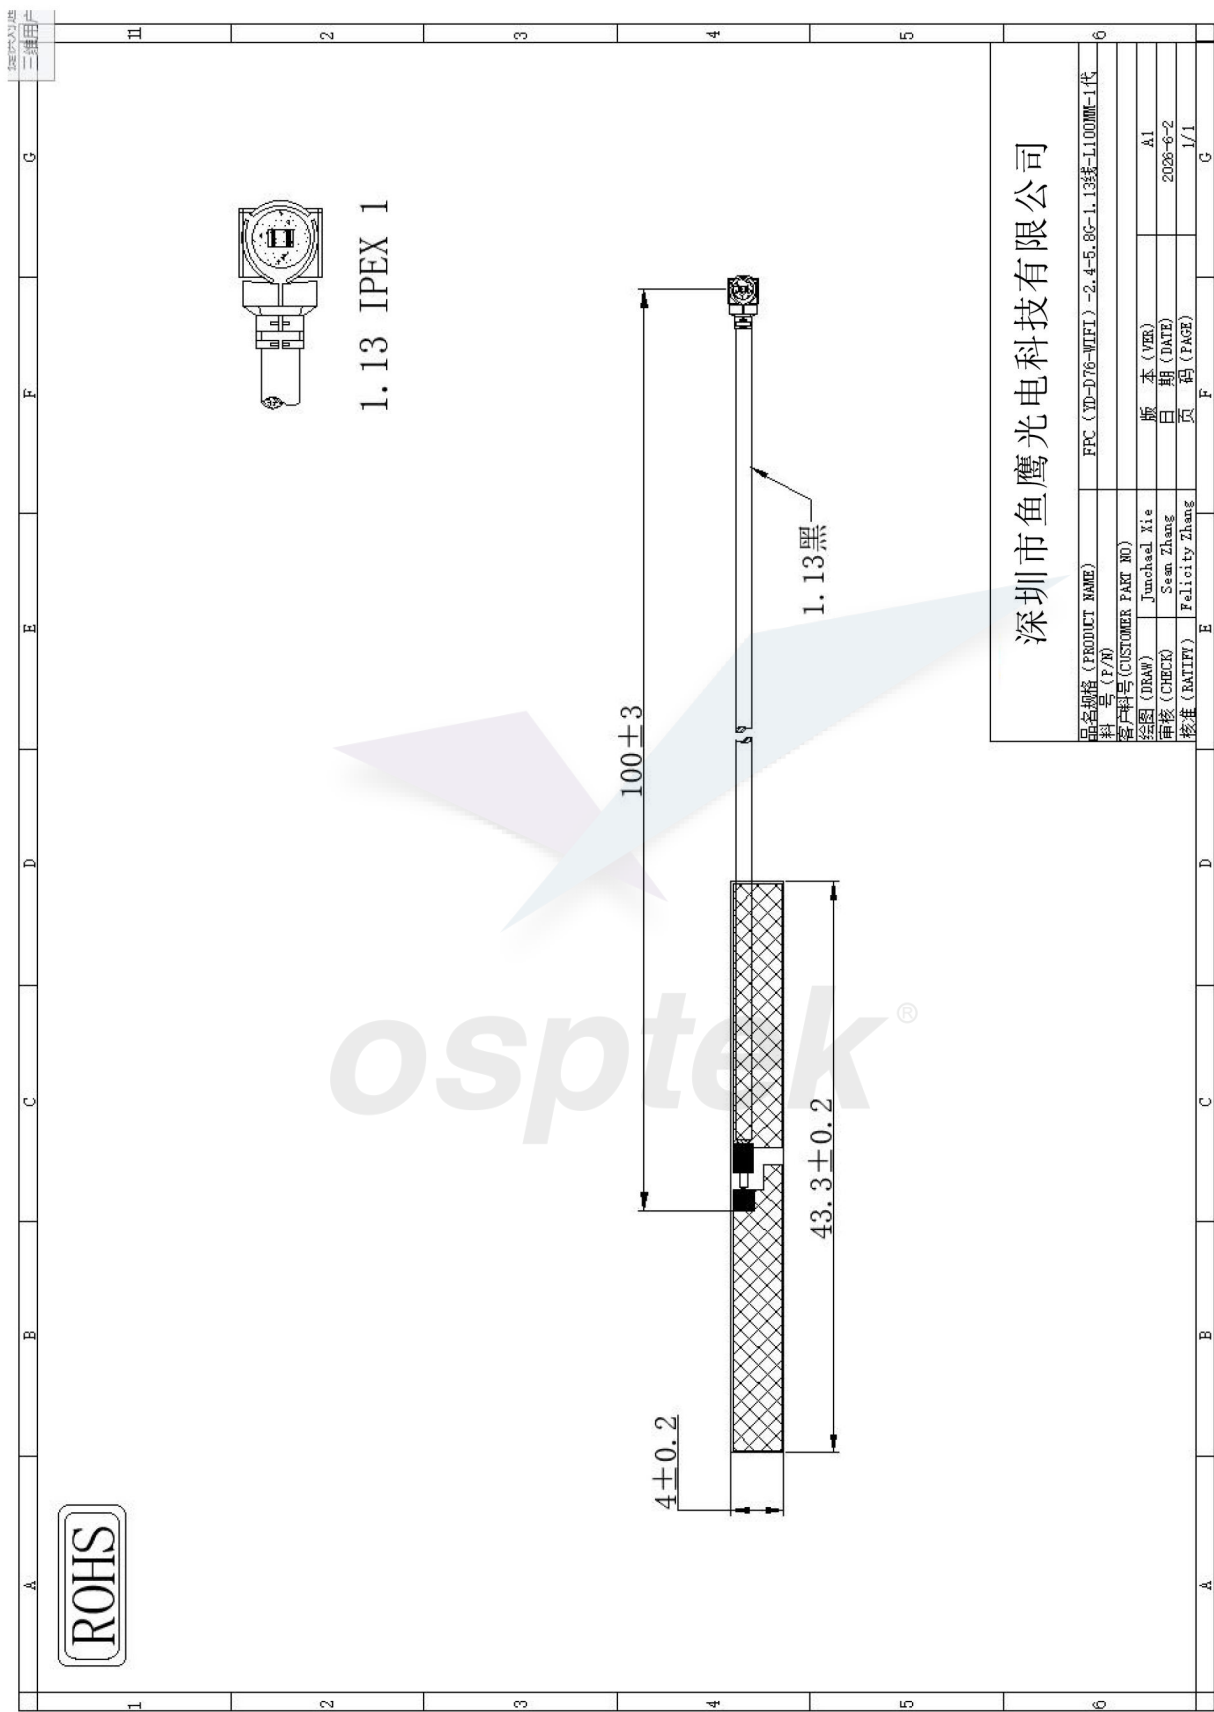

电器技术参数

电 性 能 指 标		Electrical Specifications	
频率范围	2400~2500/5150~5850 MHz	Frequency Range	2400~2500/5150~5850 MHz
电压驻波比	≤3.0	VSWR	≤3.0
输入阻抗	50 Ω	Input Impedance	50 Ω
最大增益	1.77 DBI	Maximum gain	1.77 DBI
最大输入功率	50W	Maximum Input Power	50W
机 械 指 标		Mechanical Specifications	
线材颜色	黑	Wire Color	Black
接口形式	1 代	Input connector	IPEX 1
线材长度	100 MM	Wire length	100 MM
工作温度	-40℃~+85℃	Working Temperature	-40℃~+85℃
工作湿度	20~80%	Working Humidity	20~80%

osptek®