



| Item | Date | Remark |
|---|---|---|
| A | 20250408 | Original Drawing |
| | | |
| | | |
| | | |

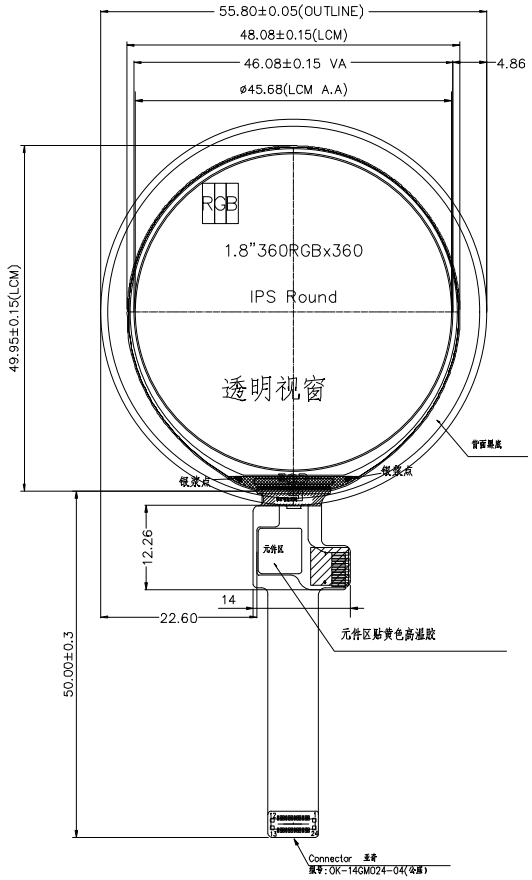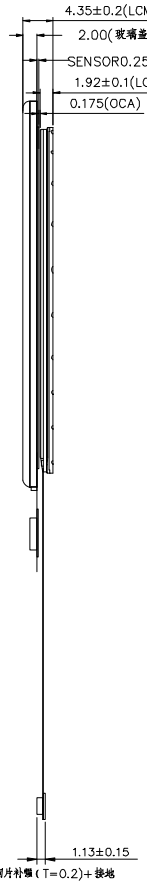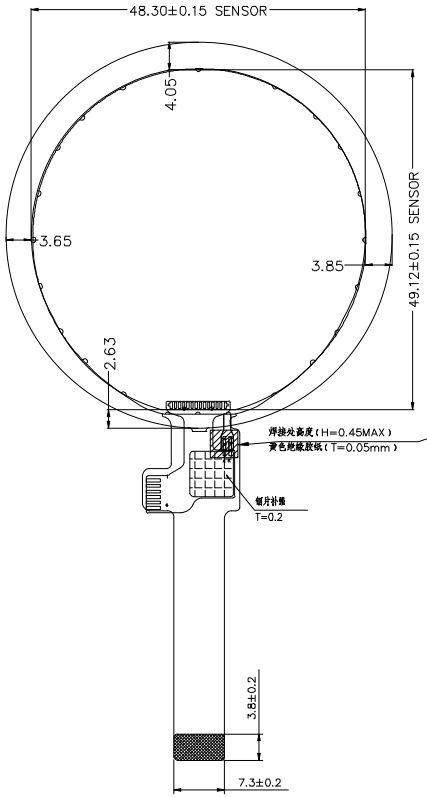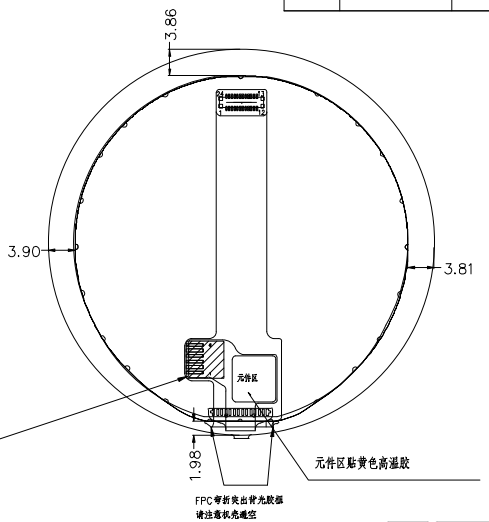


FPC弯折示意图

FPC展开出货

| PIN | DESCRIPTION |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | LCD_CLK |
| 3 | LCD_DA3 |
| 4 | LCD_DA2 |
| 5 | LCD_DA1 |
| 6 | LCD_DA0 |
| 7 | LCD_TE |
| 8 | TP_VDD |
| 9 | VDD33 |
| 10 | LED+ |
| 11 | LED- |
| 12 | GND |
| 13 | GND |
| 14 | LED- |
| 15 | LED+ |
| 16 | VDD33 |
| 17 | TP_VDD |
| 18 | TP_INT |
| 19 | TP_RST |
| 20 | TP_SCL |
| 21 | TP_SDA |
| 22 | LCD_CSN |
| 23 | LCD_NRST |
| 24 | GND |

| PIN# | Assignment |
|---|---|
| 1 | TP-SCL |
| 2 | TP-SDA |
| 3 | TP-RST |
| 4 | TP-INT |
| 5 | TP-VDD |
| 6 | TP-GND |


接口支持:QSPI

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: BOE1.8"IPS TFT/TRANSMISSIVE/NORMALLY BLACK
2. VIEWING DIRECTION: All
3. DRIVER IC: JD9855A
4. OPERATING TEMP.: -20℃~70℃
5. STORAGE TEMP.: -30℃~80℃
6. BACKLIGHT: 3 CHIP-WHITE LED
7. LCM Luminance: 250 CD/M2(TYP)
8. UNMARKED TOLERANCE: ±0.2
9. 建议机壳开窗可视区比 LCD A.A区单边大 0.3mm
10. 产品符合ROHS标准

技术参数:

1. IC型号 CST816D
2. TP结构:G+F;
3. 表面硬度:>6H;
4. 透光率:≥85%(550nm);
5. 工作环境:-20℃~+70℃,≤90%RH
6. 储存环境:-30℃~+80℃,≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.15mm;
8. 产品符合RoHS指令;




IF=60mA VF=2.7~2.9V

| Customer Approval Signature | Shenzhen Osprey Optoelectronics Technology Co., Ltd. | | | | | | Drawing Number | Rev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1.8"TFT 屏幕+CTP | A |
| | Unless Otherwise Specified | | Title | YDP180BT007-V3 | | | Material | |
| | Unit | mm | | | | | Soda Lime / Polyimide | |
| | General Roughness | | | | | | | |
| | Tolerance | | | Drawn | E.E. | Panel / E. | P.M. | |
| | Dimension | ±0.2 | By | XU | | | Scale / Sheet / Size | |
| | Angle | ±1 | Date | 20250408 | | | 1:1 / 1 of 1 / A3 | |